
TOP-STRIGLE - HALM



6,00 m Top-Strigle m/5 axlar och 16 mm pinnar



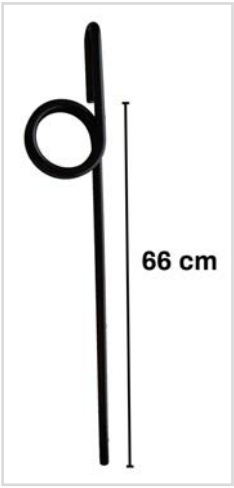

- Hydraulisk justering av pinnaxlarna är standard.
- Den inbördes vinkeln mellan axlarna justeras mekaniskt via spindlar (inte för modeller med 5 axlar).
- Djuphållningshjul placerade bak på Top-Striglen, men inte på 5-axlade modeller
- 16 mm pinnar för effektiv utjämning av halmrester.
- Trepunktsfäste med kat. 3 sprintar och kat. 2 avstånd.

MASKINER

FRONTMONTERAD TOP-STRIGLE HALM MED 16 MM PINNAR

Arbets-bredd, m	Typ	Antal axlar		Antal pinnar	Transport-bredd, mm	Höjd i transport, mm	Kraft-behov, hk	Vikt, kg	Art.nr.
3,00	Hel, 1-sektion	2-axlad	1*	24	3.050	1.500	85-105	400	67512-05
4,00	Hel, 1-sektion	2-axlad	1*/3*	32	4.050	1.500	100-125	460	67512-10
4,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	32	1.650	2.100	100-125	710	67512-15
5,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	40	1.650	2.600	120-150	840	67512-20
6,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	48	1.650	3.100	130-170	960	67512-25
7,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	56	1.650	3.600	140-180	1.100	67512-27
8,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	64	1.650	3.600	160-200	1.240	67512-30
3,00	Hel, 1-sektion	4-axlad	1*	36	3.050	1.500	95-115	850	67517-05
4,00	Hel, 1-sektion	4-axlad	1*/3*	48	4.050	1.500	110-135	1.050	67517-10
4,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	48	1.650	2.100	110-135	1.480	67517-15
5,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	60	1.650	2.600	130-155	1.660	67517-20
6,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	72	1.650	3.100	155-180	1.850	67517-25
7,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	84	1.650	3.600	160-200	2.050	67517-27
8,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	96	1.650	3.600	180-210	2.280	67517-30

*1*Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.* *2*Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag.* *3*Kan manuellt ändras till 3,00 m transportbredd.*

BAKMONTERAD TOP-STRIGLE HALM MED 16 MM PINNAR

Arbets-bredd, m	Typ	Antal axlar		Antal pinnar	Transport-bredd, mm	Höjd i transport, mm	Kraft-behov, hk	Vikt, kg	Art.nr.
3,00	Hel, 1-sektion	2-axlad	1*	24	3.050	1.500	85-105	400	67522-05
4,00	Hel, 1-sektion	2-axlad	1*/3*	32	4.050	1.500	100-125	460	67522-10
4,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	32	1.650	2.100	100-125	710	67522-15
5,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	40	1.650	2.600	120-150	840	67522-20
6,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	48	1.650	3.100	130-170	960	67522-25
7,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	56	1.650	3.600	140-180	1.100	67522-27
8,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	64	1.650	3.600	160-200	1.240	67522-30
3,00	Hel, 1-sektion	4-axlad	1*	36	3.050	1.500	95-115	450	67526-05
4,00	Hel, 1-sektion	4-axlad	1*/3*	48	4.050	1.500	110-135	1.050	67526-10
4,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	48	1.650	2.100	110-135	1.480	67526-15
5,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	60	1.650	2.600	130-155	1.660	67526-20
6,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	72	1.650	3.100	155-180	1.850	67526-25
7,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	84	1.650	3.600	160-200	2.050	67526-27
8,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	96	1.650	3.600	180-210	2.280	67526-30
8,00	Fällbar, 3-sektion	4-axlad	2*	96	3.000	2.770	180-210	-	67526-31
9,00	Fällbar, 3-sektion	4-axlad	2*	104	3.000	3.750	190-240	2.510	67526-32
10,00	Fällbar, 3-sektion	4-axlad	2*	120	3.000	3.750	200-260	2.740	67526-34
3,00	Hel, 1-sektion	5-axlad	1*	36	3.050	1.500	95-115	930	67518-05
4,00	Hel, 1-sektion	5-axlad	1*/3*	48	4.050	1.500	110-135	1.170	67518-10
4,00	Fällbar, 2-sektion	5-axlad	2*	48	1.650	2.100	110-135	1.590	67518-15
5,00	Fällbar, 2-sektion	5-axlad	2*	60	1.650	2.600	130-155	1.780	67518-20
6,00	Fällbar, 2-sektion	5-axlad	2*	74	1.650	3.100	155-180	1.950	67518-25
7,00	Fällbar, 2-sektion	5-axlad	2*	86	1.650	3.600	160-200	2.150	67518-27
8,00	Fällbar, 2-sektion	5-axlad	2*	96	1.650	3.600	175-225	2.390	67518-30
8,00	Fällbar, 3-sektion	5-axlad	2*	96	3.000	2.770	175-225	3.110	67518-31
9,00	Fällbar, 3-sektion	5-axlad	2*	108	3.000	3.750	200-250	3.240	67518-32
10,00	Fällbar, 3-sektion	5-axlad	2*	120	3.000	3.750	200-275	3.470	67518-34

*1*Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.* *2*Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag.* *3*Kan manuellt ändras till 3,00 m transportbredd.*

STANDARDUTRUSTNING

- Hjulutrustning:
  - 2- och 4-axlad 3,00 - 8,00 m modeller: 2 x 200/60x14,5
  - 4-axlad 9,00 och 10,00 m modeller: 4 x 200/60x14,5
  - 5-axlad modeller levereras utan hjul, med möjlighet till eftermontering
- Pinnavstånd:
  - 2-axlad 16 mm pinnar: 12,5 cm
  - 4-axlad 16 mm pinnar: 8,3 cm
  - 5-axlad 16 mm pinnar: 8,3 cm
- Axelavstånd:
  - 2-axlad: 400 mm
  - 4-axlad: 300 mm
  - 5-axlad: 500 mm

EXTRAUTRUSTNING

Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
3,00 - 10,00	LED belysning med kabel och kontakt för modeller till bakmontering	8	64509-01
3,00 - 8,00	LED-markeringsljus med kabel och kontakt, för modeller till frontmontering	4	63040-01
3,00 - 8,00	LED belysning med kabel och kontakt för 5-axlade modeller upp till 8,00 m	10	67530-01
9,00 - 10,00	LED belysning med kabel och kontakt för 5-axlade modeller från 9,00 m	10	67530-02
3,00 - 10,00	En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)	8	67055-74
-	Långfingerpinne Ø16 mm med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	-	633055609HDA
-	Avdrag för leverering med vevjustering av arbetsvinkeln	-	67515-04
-	Stödhjulssats (2 st.) till 2-sektions fällbara 5-axlade modeller (kan inte monteras tillsammans med Turbo-disc)	102	67518-40
-	Stödhjulssats (4 st.) till 3-sektions fällbara 5-axlade modeller (kan inte monteras tillsammans med Turbo-disc)	-	67518-41
3,00 - 4,00	Dubbelt Trepunktsfäste: via trepunktsfästet kan Front-Striglen kopplas både fram- och bak på traktorn. Hela modeller. (inte för modeller med 5 axlar)	-	67515-00
4,00 - 8,00	Dubbelt Trepunktsfäste: via trepunktsfästet kan Front-Striglen kopplas både fram- och bak på traktorn. Hydr. modeller. (inte för modeller med 5 axlar)	-	67515-05

MONTERINGSSATS FÖR MULTI-SEEDER INKL STEGE - MAX. 300 KG UTSÄDE I FRÖBEHÅLLAREN.

Arbets-bredd, m	Modell	Typ	Art.nr. 8 utlopp	Art.nr. 12 utlopp	Art.nr. 16 utlopp
3,00	Hel	utan Auto-Controller / EC	67515-10	-	-
3,00	Hel	med Auto-Controller / EC	67515-11	-	-
4,00	Hel	utan Auto-Controller / EC	67515-12	-	-
4,00	Hel	med Auto-Controller / EC	67515-13	-	-
4,00	Fällbar	utan Auto-Controller / EC	67515-14	-	-
4,00	Fällbar	med Auto-Controller / EC	67515-15	-	-
5,00	Fällbar	utan Auto-Controller / EC	67515-16	67515-28	67515-18
5,00	Fällbar	med Auto-Controller / EC	67515-17	67515-29	67515-19
6,00	Fällbar	utan Auto-Controller / EC	67515-20	67515-30	67515-22
6,00	Fällbar	med Auto-Controller / EC	67515-21	67515-31	67515-23
7,00	Fällbar	utan Auto-Controller / EC	-	67515-32	67515-24
7,00	Fällbar	med Auto-Controller / EC	-	67515-33	67515-25
8,00	Fällbar	utan Auto-Controller / EC	-	67515-34	67515-26
8,00	Fällbar	med Auto-Controller / EC	-	67515-35	67515-27
9,00	Fällbar	utan Auto-Controller / EC	-	67515-36	67515-40
9,00	Fällbar	med Auto-Controller / EC	-	67515-37	67515-41
10,00	Fällbar	utan Auto-Controller / EC	-	-	67515-38
10,00	Fällbar	med Auto-Controller / EC	-	-	67515-39

TURBO-DISCS

Arbets-bredd, m	Typ	Benämning		Transport-bredd, mm	Vikt, kg	Art.nr.
3,00	Hel	Turbo-Disc, Ø450 mm till 5 -axlad Top-Strigle.	1*	-	420	67411-01
4,00	Hel	Turbo-Disc, Ø450 mm till 5 -axlad Top-Strigle.	1*	-	520	67411-02
4,00	Fällbar	Turbo-Disc, Ø450 mm till 5 -axlad Top-Strigle.	1*	2.500	530	67411-03
5,00	Fällbar	Turbo-Disc, Ø450 mm till 5 -axlad Top-Strigle.	1*	2.500	680	67411-04
6,00	Fällbar	Turbo-Disc, Ø450 mm till 5 -axlad Top-Strigle.	1*	2.500	840	67411-05
7,00	Fällbar	Turbo-Disc, Ø450 mm till 5 -axlad Top-Strigle.	1*	2.500	940	67411-06
8,00	Fällbar	Turbo-Disc, Ø450 mm till 5 -axlad Top-Strigle.	1*	2.500	1.044	67411-07
8,00	Fällbar	Turbo-Disc, Ø450 mm till 5 -axlad Top-Strigle.	1*	3.850	1.044	67411-10
9,00	Fällbar	Turbo-Disc, Ø450 mm till 5 -axlad Top-Strigle.	1*	3.850	1.260	67411-08
3,00 - 4,00	Hel	Hydraulisk inställning av Turbo-Disc	2*	-	10	67411-15
4,00 - 5,00	Fällbar	Hydraulisk inställning av Turbo-Disc	2*	-	-	67411-16
6,00 - 8,00	Fällbar	Hydraulisk inställning av Turbo-Disc	2*	-	-	67411-17
8,00 - 9,00	Fällbar	Hydraulisk inställning av Turbo-Disc	2*	-	-	67411-18

[1]Höjdjusterbar via vevar*


[2]Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.*



TOP-STRIGLE - GRÄS





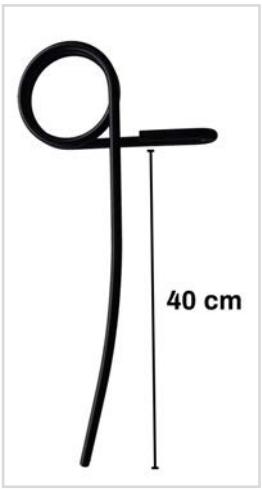

- Hydraulisk justering av pinnaxlarna är standard.
- Den inbördes vinkeln mellan axlarna justeras mekaniskt via spindlar.
- Djuphållningshjul placerade bak på Top-Striglen.
- 12 mm pinnar för luftning av gräsmarker.
- Trepunktsfäste med kat. 3 sprintar och kat. 2 avstånd.

MASKINER

FRONTMONTERAD TOP-STRIGLE GRÄS MED 12 MM PINNAR

Arbets-bredd, m	Typ	Antal axlar		Antal pinnar	Transport-bredd, mm	Höjd i transport, mm	Kraftbehov, hk	Vikt, kg	Art.nr.
3,00	Hel, 1-sektion	2-axlad	1*	33	3.050	1.500	75-100	340	67511-05
4,00	Hel, 1-sektion	2-axlad	1*/3*	44	4.050	1.500	90-115	400	67511-10
4,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	44	1.650	2.100	90-115	650	67511-15
5,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	55	1.650	2.600	105-130	750	67511-20
6,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	66	1.650	3.100	120-150	860	67511-25
7,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	78	1.650	3.600	140-175	990	67511-27
8,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	88	1.650	3.600	150-190	1.120	67511-30
3,00	Hel, 1-sektion	4-axlad	1*	50	3.050	1.500	85-110	790	67514-05
4,00	Hel, 1-sektion	4-axlad	1*/3*	66	4.050	1.500	100-125	950	67514-10
4,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	66	1.650	2.100	100-125	1.370	67514-15
5,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	82	1.650	2.600	120-145	1.570	67514-20
6,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	102	1.650	3.100	140-170	1.750	67514-25
7,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	116	1.650	3.600	150-190	1.950	67514-27
8,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	132	1.650	3.600	160-210	2.180	67514-30

[1]Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag. [2*]Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag. [3*]Kan manuellt ändras till 3,00 m transportbredd.*

BAKMONTERAD TOP-STRIGLE GRÄS MED 12 MM PINNAR

Arbets-bredd, m	Typ	Antal axlar		Antal pinnar	Transport-bredd, mm	Höjd i transport, mm	Kraftbehov, hk	Vikt, kg	Art.nr.
3,00	Hel, 1-sektion	2-axlad	1*	33	3.050	1.500	75-100	340	67520-05
4,00	Hel, 1-sektion	2-axlad	1*/3*	44	4.050	1.500	90-115	400	67520-10
4,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	44	1.650	2.100	90-115	650	67520-15
5,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	55	1.650	2.600	105-130	750	67520-20
6,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	66	1.650	3.100	120-150	860	67520-25
7,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	78	1.650	3.600	140-175	990	67520-27
8,00	Fällbar, 2-sektion	2-axlad	2*	88	1.650	3.600	150-190	1.120	67520-30
3,00	Hel, 1-sektion	4-axlad	1*	50	3.050	1.500	85-110	790	67524-05
4,00	Hel, 1-sektion	4-axlad	1*/3*	66	4.050	1.500	100-125	950	67524-10
4,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	66	1.650	2.100	100-125	1.370	67524-15
5,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	82	1.650	2.600	120-145	1.570	67524-20
6,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	102	1.650	3.100	140-170	1.750	67524-25
7,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	116	1.650	3.600	150-190	1.950	67524-27
8,00	Fällbar, 2-sektion	4-axlad	2*	132	1.650	3.600	160-210	2.180	67524-30
8,00	Fällbar, 3-sektion	4-axlad	2*	132	3.000	2.770	160-210	-	67524-31
9,00	Fällbar, 3-sektion	4-axlad	2*	150	3.000	3.750	175-225	2.410	67524-32
10,00	Fällbar, 3-sektion	4-axlad	2*	167	3.000	3.750	180-250	2.740	67524-34

[1]Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag. [2*]Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag. [3*]Kan manuellt ändras till 3,00 m transportbredd.*

STANDARDUTRUSTNING

- Hjulutrustning:
  - 3,00 - 8,00 m modeller: 2 x 200/60x14,5
  - 9,00 och 10,00 m modeller: 4 x 200/60x14,5
- Pinnavstånd:
  - 2-axlad 12 mm pinnar: 9,0 cm
  - 4-axlad 12 mm pinnar: 6,0 cm
- Axelavstånd:
  - 2-axlad: 400 mm
  - 4-axlad: 300 mm

EXTRAUTRUSTNING


Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
-	LED belysning med kabel och kontakt för modeller till bakmontering	8	64509-01
-	LED-markeringsljus med kabel och kontakt, för modeller till frontmontering	4	63040-01
3,00 - 10,00	En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)	8	67055-74
3,00	Utjämnarplanka med steglös mekanisk höjdinställning	100	67513-05
4,00	Utjämnarplanka med steglös mekanisk höjdinställning	115	67513-10
5,00	Utjämnarplanka med steglös mekanisk höjdinställning	130	67513-20
6,00	Utjämnarplanka med steglös mekanisk höjdinställning	190	67513-25
7,00	Utjämnarplanka med steglös mekanisk höjdinställning	205	67513-27
8,00	Utjämnarplanka med steglös mekanisk höjdinställning	220	67513-30
9,00	Utjämnarplanka med steglös mekanisk höjdinställning	-	67513-35
10,00	Utjämnarplanka med steglös mekanisk höjdinställning	-	67513-40
3,00	Spring-Board med steglös mekanisk höjdinställning	-	67513-06
4,00	Spring-Board med steglös mekanisk höjdinställning	-	67513-11
5,00	Spring-Board med steglös mekanisk höjdinställning	-	67513-21
6,00	Spring-Board med steglös mekanisk höjdinställning	-	67513-26
7,00	Spring-Board med steglös mekanisk höjdinställning	-	67513-28
8,00	Spring-Board med steglös mekanisk höjdinställning	-	67513-31
9,00	Spring-Board med steglös mekanisk höjdinställning	-	67513-36
10,00	Spring-Board med steglös mekanisk höjdinställning	-	67513-41
3,00	Hydraulisk inställning av aggressiviteten på Spring-Board	-	67513-07
4,00	Hydraulisk inställning av aggressiviteten på Spring-Board	-	67513-12
5,00	Hydraulisk inställning av aggressiviteten på Spring-Board	-	67513-22
6,00	Hydraulisk inställning av aggressiviteten på Spring-Board	-	67513-24
7,00	Hydraulisk inställning av aggressiviteten på Spring-Board	-	67513-29
8,00	Hydraulisk inställning av aggressiviteten på Spring-Board	-	67513-32
9,00	Hydraulisk inställning av aggressiviteten på Spring-Board	-	67513-37
10,00	Hydraulisk inställning av aggressiviteten på Spring-Board	-	67513-42
3,00 - 4,00	Dubbel Trepunktsfäste: via trepunktsfästet kan Front-Striglen kopplas både fram- och bak på traktorn. Hela modeller.	-	67515-00
4,00 - 8,00	Dubbel Trepunktsfäste: via trepunktsfästet kan Front-Striglen kopplas både fram- och bak på traktorn. Hydr. modeller.	-	67515-05
-	Långfingerpinne 12X100 mm aggressiv (Merpris pr. pinne)	2	67513-00



Utjämnarplanka med höjdjustering



Spring-Board

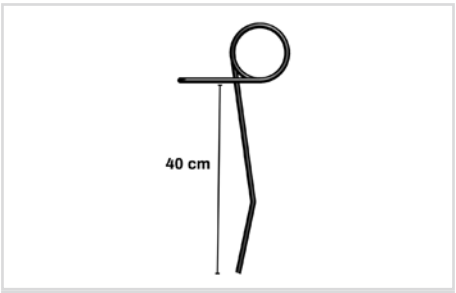

Långfingerpinne 12x100 mm aggressiv

MONTERINGSSATS FÖR MULTI-SEEDER INKL STEGE - MAX. 300 KG UTSÄDE I FRÖBEHÅLLAREN.

Arbetsbredd, m	Modell	Typ	Art.nr. - 8 utlopp	Art.nr. - 12 utlopp	Art.nr. - 16 utlopp
3,00	Hel	utan Auto-Controller / EC	67515-10	-	-
3,00	Hel	med Auto-Controller / EC	67515-11	-	-
4,00	Hel	utan Auto-Controller / EC	67515-12	-	-
4,00	Hel	med Auto-Controller / EC	67515-13	-	-
4,00	Fällbar	utan Auto-Controller / EC	67515-14	-	-
4,00	Fällbar	med Auto-Controller / EC	67515-15	-	-
5,00	Fällbar	utan Auto-Controller / EC	67515-16	67515-28	67515-18
5,00	Fällbar	med Auto-Controller / EC	67515-17	67515-29	67515-19
6,00	Fällbar	utan Auto-Controller / EC	67515-20	67515-30	67515-22
6,00	Fällbar	med Auto-Controller / EC	67515-21	67515-31	67515-23
7,00	Fällbar	utan Auto-Controller / EC	-	67515-32	67515-24
7,00	Fällbar	med Auto-Controller / EC	-	67515-33	67515-25
8,00	Fällbar	utan Auto-Controller / EC	-	67515-34	67515-26
8,00	Fällbar	med Auto-Controller / EC	-	67515-35	67515-27
9,00	Fällbar	utan Auto-Controller / EC	-	67515-36	67515-40
9,00	Fällbar	med Auto-Controller / EC	-	67515-37	67515-41
10,00	Fällbar	utan Auto-Controller / EC	-	-	67515-38
10,00	Fällbar	med Auto-Controller / EC	-	-	67515-39