
GRASS-COMBI







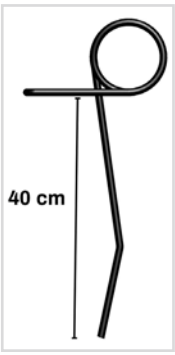

- Der Arbeitswinkel der Zinken lässt sich während der Fahrt hydraulisch verstellen
- Dreipunktanbau mit Bolzen Kat. 3 und Abstand Kat. 2
- Rückwärtiger Dreipunktbock mit Kat. 3 Bolzen und Kat. 2 Abstand
- Robuste 12mm Grünlandstriegelzinken

MODELLE

Arbeits-breite, m	Typ	Bezeichnung	Anzahl Zinken	Zinkenstrich-abstand, mm	Transport-breite, mm	Höhe d/Machine in Transp.stel-lung, mm	Gewicht, kg	Art.-Nr.
6,00	Klappbar	2 Reihen 12 mm Zinken mit Vorberei-tung für Multi-Seeder ohne AC/EC	66	90	2.480	3.200	1.575	63089-10
6,00	Klappbar	2 Reihen 12 mm Zinken mit Vorberei-tung für Multi-Seeder mit AC/EC	66	90	2.480	3.200	1.600	63089-15
6,00	Klappbar	3 Reihen 12 mm Zinken mit Vorberei-tung für Multi-Seeder ohne AC/EC	80	75	2.480	3.200	1.725	63089-20
6,00	Klappbar	3 Reihen 12 mm Zinken mit Vorberei-tung für Multi-Seeder mit AC/EC	80	75	2.480	3.200	1.750	63089-25
7,00	Klappbar	2 Reihen 12 mm Zinken mit Vorberei-tung für Multi-Seeder ohne AC/EC	78	90	2.480	3.650	1.715	63089-11
7,00	Klappbar	2 Reihen 12 mm Zinken mit Vorberei-tung für Multi-Seeder mit AC/EC	78	90	2.480	3.650	1.740	63089-16
7,00	Klappbar	3 Reihen 12 mm Zinken mit Vorberei-tung für Multi-Seeder ohne AC/EC	93	75	2.480	3.650	1.865	63089-21
7,00	Klappbar	3 Reihen 12 mm Zinken mit Vorberei-tung für Multi-Seeder mit AC/EC	93	75	2.480	3.650	1.890	63089-26

GRUNDAUSSTATTUNG

- 4 Stützräder 18.5x8.5x8 6 PLY
- Hydr. verstellbare Zinkenträger
- Inkl. Durchleitung 2x doppeltw. Hydraulikanschlüsse und Verlängerung f/ Beleuchtung
- Vorbereitung f/ Montage Multi-Seeder
  - **ACHTUNG**: Für den Grass-Combi lassen sich ausschliesslich die Multi-Seeder 200 L u. 410 L (hydr.) mit 8 bzw. 16 Auslässen verwenden. Die Montage anderer Typen ist leider nicht möglich.
- Zinkenverlustsicherung

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Art.-Nr.
6,00 - 7,00	LED-Beleuchtungsträger, abnehmbar, zur Dreipunktmontage	63089-29
6,00 - 7,00	Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.)	67055-74
6,00	Planierschiene m/ stufenloser Höhenverstellung	63089-35
7,00	Planierschiene m/ stufenloser Höhenverstellung	63089-36
6,00	Spring-Board, per Spindel stufenlos höhenverstellbar	63089-40
7,00	Spring-Board, per Spindel stufenlos höhenverstellbar	63089-41
6,00	Hydraulische Einstellung der Aggressivität des Spring-Boards	63089-42
7,00	Hydraulische Einstellung der Aggressivität des Spring-Boards	63089-43
-	1 zusätzl. Satz doppeltw. Hydraulikanschlüsse auf Grass-Combi montiert	63089-45
-	Adapter Kat 2 für Aufnahme Anhängewalze mit Zugöse	64519-31
-	Mech. Umschaltventil zw. Zinkenverstellung u. hydr. Klappung	67086-15
-	Durchleitung für Druckluftbremse	63089-31