
GRASS-COMBI







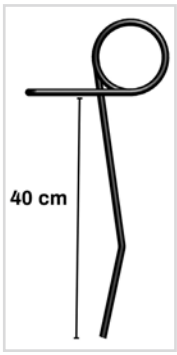

- Strigletændernes angrebsvinkel kan indstilles under arbejdet
- Trepunktsophæng med kat. 3 nagler og kat. 2 afstand.
- Kat. 3 snapkoblinger med kat. 2 afstand for montage af trækbom
- Robuste 12 mm strigletænder

MASKINER

Arbejds-bredde, m	Type	Beskrivelse	Antal tænder	Tandspors-afstand, mm	Transport-bredde, mm	Højde i transport-stilling, mm	Vægt, kg	Varenummer
6,00	Foldbar	2 rækker 12 mm strigletænder forberedt for Multi-Seeder uden AC/EC	66	90	2.480	3.200	1.575	63089-10
6,00	Foldbar	2 rækker 12 mm strigletænder forberedt for Multi-Seeder med AC/EC	66	90	2.480	3.200	1.600	63089-15
6,00	Foldbar	3 rækker 12 mm strigletænder forberedt for Multi-Seeder uden AC/EC	80	75	2.480	3.200	1.725	63089-20
6,00	Foldbar	3 rækker 12 mm strigletænder forberedt for Multi-Seeder med AC/EC	80	75	2.480	3.200	1.750	63089-25
7,00	Foldbar	2 rækker 12 mm strigletænder forberedt for Multi-Seeder uden AC/EC	78	90	2.480	3.650	1.715	63089-11
7,00	Foldbar	2 rækker 12 mm strigletænder forberedt for Multi-Seeder med AC/EC	78	90	2.480	3.650	1.740	63089-16
7,00	Foldbar	3 rækker 12 mm strigletænder forberedt for Multi-Seeder uden AC/EC	93	75	2.480	3.650	1.865	63089-21
7,00	Foldbar	3 rækker 12 mm strigletænder forberedt for Multi-Seeder med AC/EC	93	75	2.480	3.650	1.890	63089-26

STANDARDUDSTYR

- Hjul - 4 stk: 18.5x8.5x8 – 6 PLY.
- Hydraulisk indstillelige strigletænder.
- Inkl. 2 stk. dobbeltvirkende hydraulikudtag og forlængerledning for belysning.
- Forberedt for montage af Multi-Seeder
  - Multi-Seeder: Kun 200 l og 410 l (twisted) med 8/16 udløb.
- Wire mellem striglesektioner, der sikrer at tænderne ikke falder af, hvis de beskadiges.

EKSTRAUDSTYR

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Varenummer
6,00 - 7,00	Aftagelig lygtebom med LED-lys, monteret i trepunktsophæng	63089-29
6,00 - 7,00	Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	67055-74
6,00	Planerplanke med trinløs højdejustering	63089-35
7,00	Planerplanke med trinløs højdejustering	63089-36
6,00	Spring-Board med trinløs spindel-højdejustering	63089-40
7,00	Spring-Board med trinløs spindel-højdejustering	63089-41
6,00	Hydraulisk indstilling af aggressivitet på Spring-Board	63089-42
7,00	Hydraulisk indstilling af aggressivitet på Spring-Board	63089-43
-	1 ekstra sæt dobbeltvirkende hydraulikudtag (monteret på Grass-Combi)	63089-45
-	Trækbom/gaffeltræk til montage i striglens liftarme kat. 2	64519-31
-	Mekanisk dobbelt omskifterventil, omskiftet mellem tandindstilling og hydr. opklap.	67086-15
-	Et sæt udtag til luftbremse	63089-31