
GRASS-COMBI







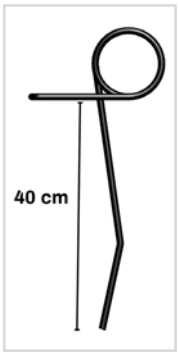

- Pinnarnas arbetsvinkel kan justeras under körning
- Trepunktsfäste med kat. 3 sprintar och kat. 2 avstånd.
- Kat. 3 snabbkopplingar med kat. 2 avstånd för montering av dragbom
- Robusta 12 mm pinnar

MASKINER

Arbets-bredd, m	Typ	Benämning	Antal pinnar	Pinnavstånd, mm	Transport-bredd, mm	Höjd i transport, mm	Vikt, kg	Art.nr.
6,00	Fällbar	2 axlar 12 mm pinnar förberedd till Multi-Seeder utan AC/EC	66	90	2.480	3.200	1.575	63089-10
6,00	Fällbar	2 axlar 12 mm pinnar förberedd till Multi-Seeder med AC/EC	66	90	2.480	3.200	1.600	63089-15
6,00	Fällbar	3 axlar 12 mm pinnar förberedd till Multi-Seeder utan AC/EC	80	75	2.480	3.200	1.725	63089-20
6,00	Fällbar	3 axlar 12 mm pinnar förberedd till Multi-Seeder med AC/EC	80	75	2.480	3.200	1.750	63089-25
7,00	Fällbar	2 axlar 12 mm pinnar förberedd till Multi-Seeder utan AC/EC	78	90	2.480	3.650	1.715	63089-11
7,00	Fällbar	2 axlar 12 mm pinnar förberedd till Multi-Seeder med AC/EC	78	90	2.480	3.650	1.740	63089-16
7,00	Fällbar	3 axlar 12 mm pinnar förberedd till Multi-Seeder utan AC/EC	93	75	2.480	3.650	1.865	63089-21
7,00	Fällbar	3 axlar 12 mm pinnar förberedd till Multi-Seeder med AC/EC	93	75	2.480	3.650	1.890	63089-26

STANDARDUTRUSTNING

- Hjul - 4 st.: 18.5x8.5x8 – 6 PLY.
- Hydraulisk inställning av pinnvinkel.
- Kat. II snabbkopplingar med kat. 2 avstånd för montage av draganordning
- Inkl. 2 st. dubbelverkande hydrauluttag och förlängningskabel till belysning.
- Förberedd för montage av Multi-Seeder.
  - Multi-Seeder: Endast 200 l och 410 l (twisted) med 8/16 utlopp.
- Stålvajer mellan harvsektioner, som hindrar att pinnarna inte ramlar av, om de går i sönder.

EXTRAUTRUSTNING

Arbetsbredd, m	Benämning	Art.nr.
6,00 - 7,00	Avtagbar ljusramp med LED-belysning monterad i trepunktsramen.	63089-29
6,00 - 7,00	En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)	67055-74
6,00	Planerplanka med steglös höjdjustering	63089-35
7,00	Planerplanka med steglös höjdjustering	63089-36
6,00	Spring-Board med steglös vev inställning av höjden	63089-40
7,00	Spring-Board med steglös vev inställning av höjden	63089-41
6,00	Hydraulisk inställning av aggressiviteten på Spring-Board	63089-42
7,00	Hydraulisk inställning av aggressiviteten på Spring-Board	63089-43
-	1 extra dubbelverkande hydraulikuttag (monterat på Grass-Combi)	63089-45
-	Drag/gaffeldrag till att montera i striglens liftarmar kat. II	64519-31
-	Mek. dub. omskiftarventil, skiftas mellan pinninställning och hydr. ihopfällning.	67086-15
-	En sats uttag till luftbromsar	63089-31