


# FRONT-LIFT 15.01 *Integreret*

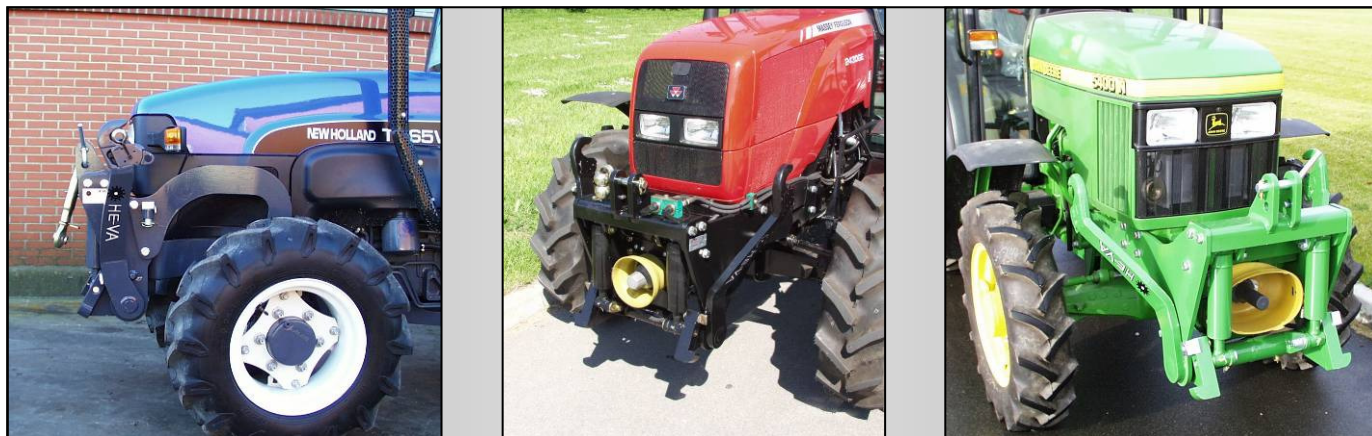

- Front-lift med 1500 kg løftekapacitet ved 190 bar.
- Integreret mest muligt til traktoren med hensyn til design og pladsbehov.
- Individuel bevægelige liftarme med følgende arbejdsmuligheder: - fri bevægelighed - afgrænset bevægelighed - fastlåst - i parkeringsposition.
- Velegnet til 3 og 4 cyl. traktorer i størrelser fra 30 hk til 80 hk.
- Liftarmene kan vippes op/tilbage, hvorved traktorens længde forøges minimalt, når liften ikke er i brug.
- Tilpasset Front-PTO.

**PRISER** Med tilpas. sideplader: Se priser og varenr. i "traktorfabrikat / modelliste" s. 12-37.

Type / benævnelse	Vægt kg	Varenummer
15.01 uden tilpassede vanger		66402-00
Boltebeslag inkl. bolte til 15.01		66402-01

## STANDARDUDSTYR

- Enkeltvirkende hydraulik med luftfilter på sænkesiden.
- Kategori 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm mellem liftarmenes kugler.
- Stålkuglerenset og malet med 2 komponent-primer og 2 komponent-lak i traktorens farve.
- Tilpasset den enkelte traktormodel.
- Chassisbolte og hydraulikslanger 5,5 m med koblinger.
- Kuglehane på hydraulikslangen ved traktortilslutning, hvorved liften kan låses.
- Liftarmene har snapkobling, kat. 2-S med løse kugler,  $\varnothing 28$  mm.
- Topstang M27 og  $\varnothing 25$  mm nagle med ophæng for liftarmenes kugler.
- Til flere traktormodeller er der direkte hydr. tilslutning. Se efter \* i modelliste (udvides løbende, forhør).

**EKSTRAUDSTYR** (Beskrivelse af ekstraudstyr, se side 2).

Type / benævnelse	Vægt kg	Varenummer
Ombygningssæt fra enkelt- til dobbeltvirkende hydraulik, mont.	4	66495-00
Støddæmpningssæt inkl. slanger og fittings, monteret	4	66485-00
Affjedringssæt inkl. slanger og fittings, monteret	16	66490-00
Shift-Control double, el-betjent omskifterventil mellem Front-lift og 1 olieudtag	8	65100-10
Shift-Control triple, el-betjent omskifterventil mellem Front-lift og 2 olieudtag	14	65100-12
Dobbelt olieudtag monteret på lift, med slanger fra traktorudtag	9	65100-20
Aflastningsbeslag <b>pr. sæt</b>	7	664005001
Liftarmsforstærkning	20	664003005