


FRONT-LIFT 21.01 *Standard*

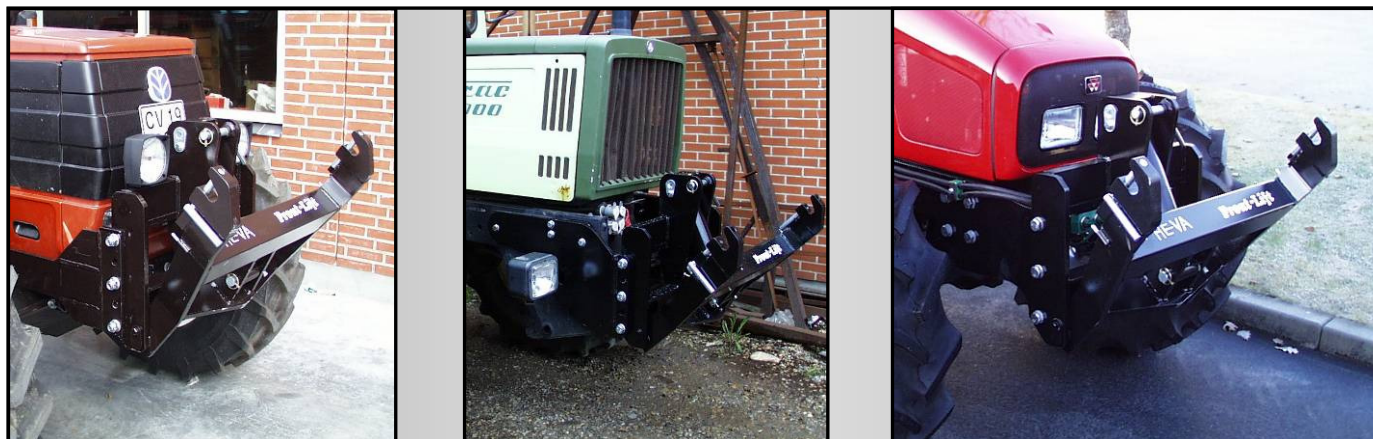

- Front-lift med 2100 kg løftekapacitet ved 175 bar.
- Korte liftarme med 2 mulige cylinderpositioner, hvilket medfører stort arbejdsområde.
- Velegnet til traktorer i størrelser fra 40 hk til 120 hk.
- Ikke tilpasset Front-PTO.
- Leveres uden vanger, dog kan tilpassede vanger bestilles til mange traktormodeller.

PRISER Tilpassede vanger: Se priser og varenr. i "traktorfabrikat / modelliste" side 12-37.

Type / benævnelse	Vægt kg	Vare-nummer	
21.01 Enkeltvirkende, uden vanger	165	66050-00	
Universal-vanger, utilpassede, 2 meter lange	100	66900-00	

STANDARDUDSTYR

- Enkeltvirkende hydraulik med luftfilter på sænkesiden.
- Kategori 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm mellem liftarmenes koblingspunkter.
- Stålkuglerenset og malet med 2 komponent-primer og 2 komponent-lak i grå-sort farve. Hvis liften bestilles sammen med tilpassede vanger, males liften i traktorens farve.
- Hydraulikslanger 5,5 m med koblinger.
- Kuglehane på hydraulikken, hvorved liften kan låses.
- Liftarmene har snapkobling, kat. 2-S med løse kugler, $\varnothing 28$ mm.
- Topstang M30 og $\varnothing 25$ mm kugler og nagler.
- Bolte til påboltning af vanger.
- Tilpassede vanger leveres med chassisbolte.

EKSTRAUDSTYR (Beskrivelse af ekstraudstyr, se side 2).

Type / benævnelse	Vægt kg	Vare-nummer	
Ombygningssæt fra enkelt- til dobbeltvirkende hydraulik, monteret.	4	66095-00	
Støddæmpningssæt inkl. slanger og fittings, monteret	4	66050-01	
Affjedringssæt inkl. slanger og fittings, monteret	16	66051-01	
Shift-Control double, el-betjent omskifterventil mellem lift og 1 olieudtag	8	65100-10	
Shift-Control triple, el-betjent omskifterventil mellem lift og 2 olieudtag	14	65100-12	
Dobbelt olieudtag monteret på lift, med slanger fra traktorudtag	9	65100-20	
Forlygtesæt monteret på lift 60/55w		690148001	