


UNIVERSAL LIFTE 40.01 & 55.01

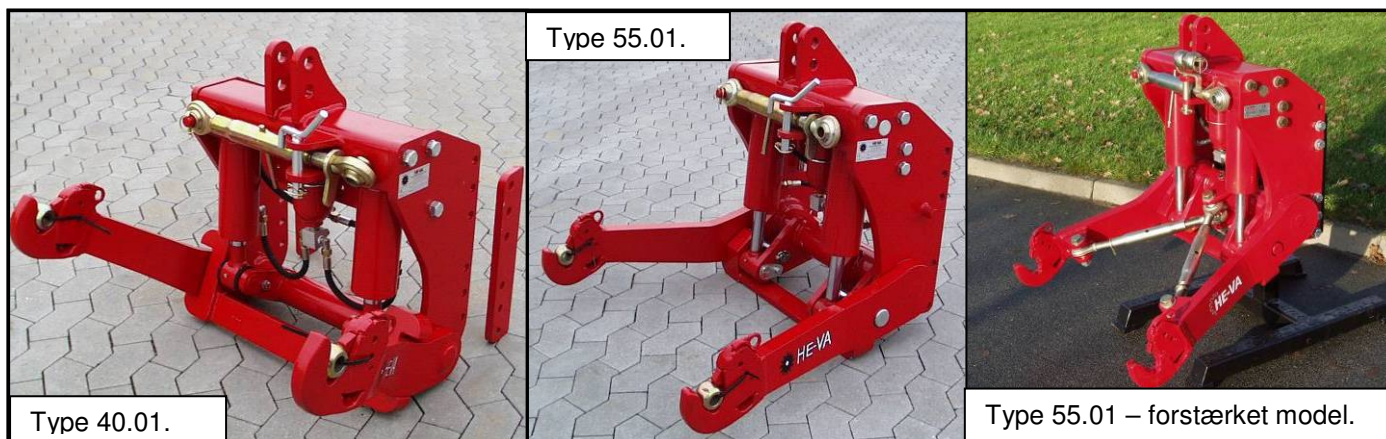

- Universal Lifte med 4000 kg og 5500 kg løftekapacitet ved 190 bar.
- Velegnet til mange formål.
- Forstærket til store træk-, tryk- og vridningsbelastninger.

PRISER

| Type / benævnelse | Vægt kg | Varenummer | |
|---|---------|------------|--|
| 40.01 uden boltebeslag for maks. 12 tons gyllevogne / maks. 4 m nedfældere | 190 | 66702-00 | |
| 55.01 uden boltebeslag for maks. 15 tons gyllevogne / maks. 6 m nedfældere | 250 | 66802-00 | |
| 55.01 uden boltebeslag. Forstærket model for montering på alle størrelser af gyllevogne / nedfældere. | 275 | 66803-00 | |

STANDARDUDSTYR

- Dobbeltvirkende hydraulik.
- Kategori 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm mellem liftarmenes kugler.
- Stålkuglerenset og malet med 2 komponent-primer og 2 komponent-lak i rød farve.
- Kan efter ønske males i andre farver uden beregning.
- Hydraulikslanger mellem cylindre samlet i 3/8" tilslutning.
- Liftarmene har snapkobling, kat. 3, med løse kugler $\varnothing 28$ mm, kat. 3/2.
- Topstang M36 og $\varnothing 25$ mm nagle med parkeringsanordning for liftarmenes kugler.
- Parkeringsanordning for topstang.
- Modellen for gyllevogne er forstærket med topstænger mellem liftarme for større styrke ved kørsel med brede redskaber. Denne model har mekanisk låsekæde i øverste position (for slæbeslangebom).

EKSTRAUDSTYR (Beskrivelse af ekstraudstyr, se side 2).

| Type / benævnelse | Vægt kg | Varenummer | |
|--|---------|------------|--|
| Boltebeslag inkl. bolte til 40.01 | 6 | 66702-01 | |
| Boltebeslag inkl. bolte til 55.01 | 10,2 | 66802-01 | |
| Hydraulikslanger 5,5 m med han-lynkobling pr. stk. | 4 | 690201302 | |
| Støddæmpningssæt inkl. slanger og fittings, monteret for 40.01 | 4 | 66785-00 | |
| Støddæmpningssæt inkl. slanger og fittings, monteret for 55.01 | 4 | 66885-00 | |
| Affjedringssæt inkl. slanger og fittings, monteret for 40.01 | 16 | 66790-00 | |
| Affjedringssæt inkl. slanger og fittings, monteret for 55.01 | 16 | 66890-00 | |