


FRONTHYDRAULIK 21.01 – Standard

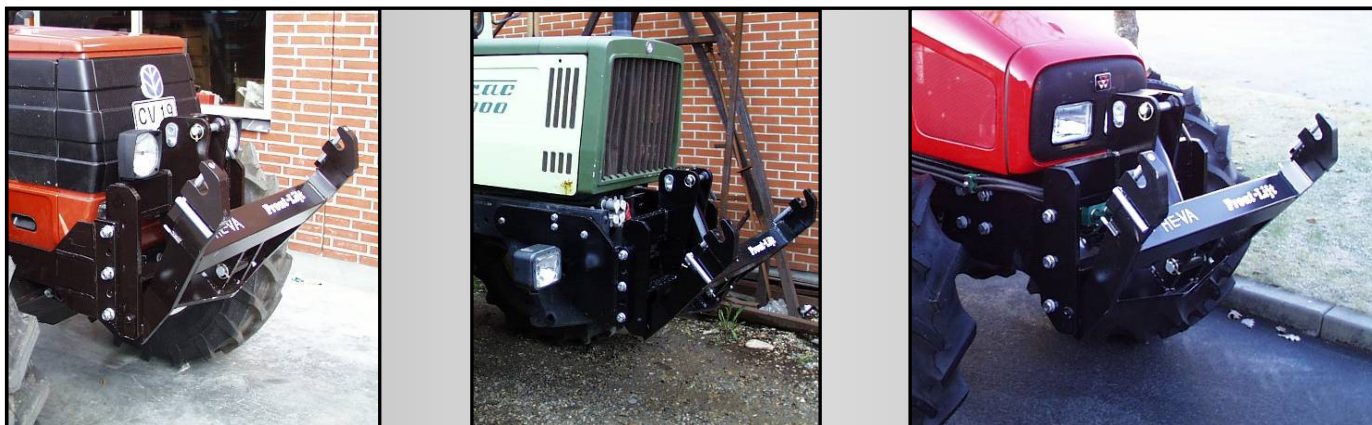

- Fronthydraulik mit 2.100 kg Hubleistung bei 175 bar.
- Kurze Unterlenker mit 2 möglichen Zylinderpositionen – großer Arbeitsbereich.
- Geeignet für Schlepper von 40 PS bis 120 PS.
- Frontzapfwelle ist für Typ 21.01 nicht möglich.
- Typ 21.01 ist Standard ohne Anbauwangen. Anbauwangen sind nach Wunsch für fast alle Schlepper erreichbar.

PREISE Einschl. angepaßten Wangen – sehen Sie bitte das Verzeichnis auf den Seiten 12– 37.

Bezeichnung	Gewicht Kg	Bestell. Nr.	
21.01 einfachwirkende Hydraulik, ohne Wangen	165	66050-00	
Nicht angepaßte Wangen, 2 m in der Länge	100	66900-00	

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Einfachwirkende Hydraulik.
- Kat. 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm zwischen den Kupplungspunkten der Unterlenker.
- Grundiert und grau/schwarz lackiert. Wenn die Fronthydraulik mit angepaßten Wangen bestellt wird, wird die Fronthydraulik ohne Mehrpreis mit der Farbe des Schleppers geliefert.
- 5,5 m Hydraulikschläuche mit Steckkupplungen.
- Absperrhahn beim Hydraulikanschluß.
- Unterlenker mit Schnellkuppler, Kat. 2-S mit Kugeln $\varnothing 28$ mm.
- Oberlenker M30 und $\varnothing 25$ mm Kugeln und Nägel.
- Bolzen zum Anbolzen der Wangen.
- Wenn die Fronthydr. mit angepaßten Wangen bestellt wird, werden die Bolzen für den Anbau mitgeliefert.

ZUSATZAUSRÜSTUNG Beschreibung der Zusatzausrüstung auf Seite 2.

Bezeichnung	Gewicht Kg	Bestell. Nr.	
Schlauchsatz für doppelwirkende Hydraulik	4	66095-00	
Stoßdämpfer einschl. Schläuche und Fittings	4	66050-01	
Federungssatz einschl. Schläuche und Fittings	16	66051-01	
Shift-Control doppelt, el. Umschaltventil zwischen Fronthydraulik und 1 Ölabschluß	8	65100-10	
Shift-Control dreifach, el. Umschaltventil zwischen Fronthydraulik und 2 Ölabschlüssen	14	65100-12	
Doppeltw. Ölabschluß an der Fronthydraulik angebaut, einschl. Schläuche vom Schlepperanschluß	9	65100-20	
Scheinwerfersatz 60/55 W – an der Fronthydraulik angebaut		690148001	