


UNIVERSAL FRONTHYDRAULIK 40.01 & 55.01

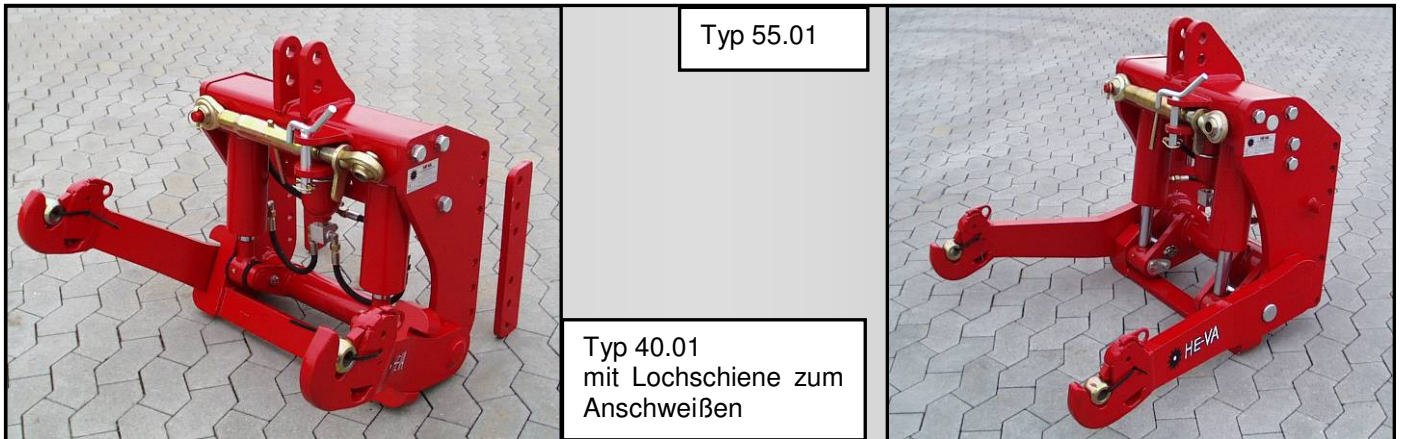

- Universal Fronthydraulik mit 4.000 kg und 5.500 kg Hubleistung bei 190 bar.
- Für viele Zwecke verwendbar.
- Besonders geeignet für große Druck- und Zugbelastungen.

PREISE

Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell. Nr.	
40.01 ohne Lochschiene. Für Max. 12 Tonnen Güllewagen / Max. 4 m Einarbeitungsgeräte	190	66702-00	
55.01 ohne Lochschiene. Für Max. 15 Tonnen Güllewagen / Max 6 m Einarbeitungsgeräte	250	66802-00	
55.01 ohne Lochschiene. Verstärktes Modell für Montieren an allen Größen von Güllewagen / Einarbeitungsgeräten	275	66803-00	

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Doppeltwirkende Hydraulik.
- Kat 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm zwischen den Kugeln der Unterlenker.
- Grundiert und mit der roten HE-VA Farbe lackiert.
- Lackierung mit anderen Farben ist ohne Mehrpreis möglich.
- Hydraulikschläuche zwischen den Zylindern – mit 3/8“ Anschluß.
- Unterlenker mit Schnellkuppler, Kat. 3 mit Kugeln ø28 mm, Kat. 3/2.
- Oberlenker M36 und Ø25 mm Nagel mit Ablegervorrichtung für die Kugeln der Unterlenker.
- Ablegervorrichtung für den Oberlenker.
- Das Modell für Güllewagen ist mit Oberlenker zwischen den Liftarmen verstärkt, um größere Stärke bei Fahrt mit breiten Geräten zu gewährleisten. Dies Modell hat mechanische Verschlusskette in der obersten Position (für Schleppschlauchverteiler).

ZUSATZAUSRÜSTUNG Beschreibung der Zusatzausrüstung auf Seite 2.

Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell. Nr.	
Lochschiene mit Bolzen für Typ 40.01	6	66702-01	
Lochschiene mit Bolzen für Typ 55.01	10,2	66802-01	
Hydraulikschlauch 5,50 m mit Stecker, doppeltwirkende je	4	690201302	
Stoßdämpfer einschl. Schläuche und Fittings für 40.01	4	66785-00	
Stoßdämpfer einschl. Schläuche und Fittings für 55.01	4	66885-00	
Federungssatz einschl. Schläuche und Fittings für 40.01	16	66790-00	
Federungssatz einschl. Schläuche und Fittings für 55.01	16	66890-00	