


# RELEVAGE ADAPTABLE 40.01 & 55.01

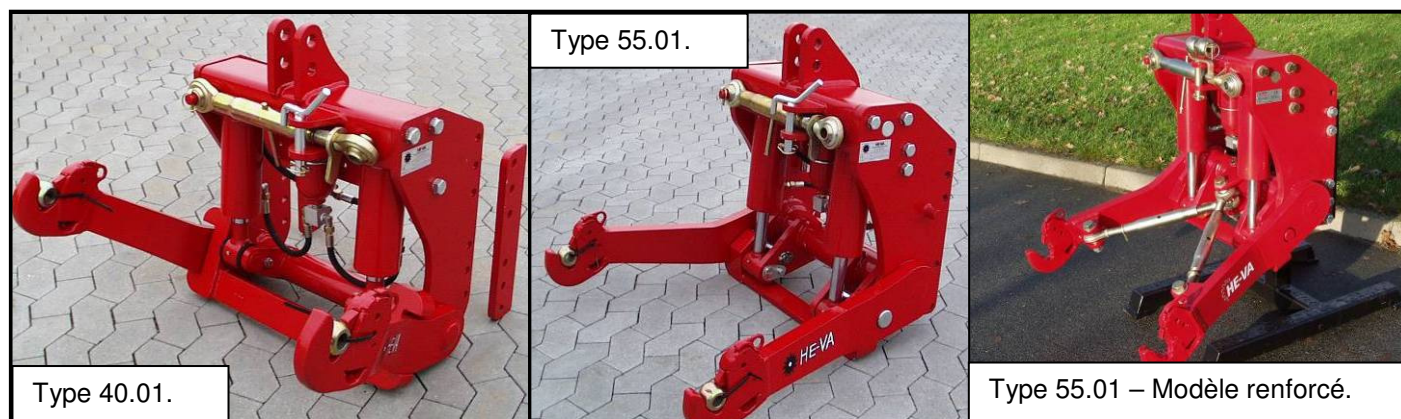

- Relevage hydraulique adaptable de capacité 4.000 kg ou 5.500 kg à 190 bars.
- Adaptable pour de multiples utilisations comme, par exemple, attelage derrière un épandeur à lisier.
- Conçu pour supporter les plus grosses contraintes: pression, vrillage.
- Couleur standard rouge He-Va.

## Prix

Désignation	Poids kg	Référence:	
40.01 Relevage SANS adaptation à souder. Pour max. 12 tonnes à lisier / max. 4 m abaisseur	190	66702-00	
55.01 Relevage SANS adaptation à souder. Pour max 15 tonnes à lisier / max. 6 m abaisseur	250	66802-00	
55.01 Relevage SANS adaptation à souder. Modèle renforcé adaptable sur tonnes à lisier / abaisseurs de toutes tailles.	275	66803-00	

## EQUIPEMENT STANDARD

- 2 vérins double effets.
- Cat. 2 DS/ISO 8759/1/2, 825 mm entre les bras de relevage.
- Couleur standard HE-VA rouge.
- Option gratuite: peinture au choix.
- Prises à billes hydrauliques en 3/8" livré sans flexible hydr. de raccordement.
- Attelage rapide cat. 3 avec boules  $\varnothing 28$  mm, cat. 3/2.
- Barre de poussée M36 avec boule et broche de fixation  $\varnothing 25$  mm.
- Position transport pour barre de poussée.
- Le modèle pour tonne à lisier est renforcé et équipé d'un 3<sup>ème</sup> point adapté aux outils de grande largeur. En plus il est muni d'une chaîne de verrouillage à la position supérieure (pour rampe à pendillard).

## EQUIPEMENTS EN OPTION (Description voir page 2).

Désignation	Poids kg	Référence:	
Adaptation et boulonnerie pour 40.01	6	66702-01	
Adaptation et boulonnerie pour 55.01	10,2	66802-01	
Flexibles hydr. 5m50 avec prises à billes	4	690201302	<b>l'unité</b>
Kit amortisseur 1 boule d'azote (Shock absorbeur) avec flexibles et fixations, monté pour 40.01	4	66785-00	
Kit amortisseur 1 boule d'azote (Shock absorbeur) avec flexibles et fixations, monté pour 55.01	4	66885-00	
Kit suspension 2 boules d'azote avec flexibles et fixations, monté pour 40.01	16	66790-00	
Kit suspension 2 boules d'azote avec flexibles et fixations, monté pour 55.01	16	66890-00	