

FRONT-PAKKER



- Specialudviklet ringprofil med skuldre, sikrer ensartet pakning på varierende jordtyper.
- Selvstyrende redskab. Trækpunktet er placeret foran ringene for at sikre fri bevægelighed.
- Automatisk midtersøgning, når redskabet løftes ved forageren.

PRISER & SPECIFIKATIONER

Arbejdsbredde	Model	Ringtype	Antal ringe	Vægt kg	Kraftbehov, HK	Transportbredde	Varenummer	Pris DKK
1,50 m	Fast	700 mm	10	680	15	1,70 m	67033-70	
		800 mm	10	890	15	1,75 m	67033-80	
1,65 m	Fast	900 mm	10	1.140	15	1,80 m	67043-90	
2,60 m	Fast	700 mm	16	866	20	2,60 m	67034-70	
		800 mm	16	1.230	20	2,60 m	67034-80	
		900 mm	14	1.685	20	2,60 m	67044-90	
3,00 m	Fast	700 mm	18	980	25	3,00 m	67035-70	
		800 mm	18	1.420	25	3,00 m	67035-80	
		900 mm	17	1.940	25	3,00 m	67045-90	
		700/800/700 mm	18	1.160	25	3,00 m	67235-70	
		800/900/800 mm	17	1.610	25	3,00 m	67235-80	
3,50 m	Fast	700 mm	22	1.160	30	3,50 m	67037-70	
		800 mm	22	1.660	30	3,50 m	67037-80	
		900 mm	19	2.120	30	3,50 m	67037-90	
		700/800/700 mm	22	1.340	30	3,50 m	67238-70	
		800/900/800 mm	19	1.750	30	3,50 m	67238-80	
4,00 m	Fast	700 mm	24	1.280	35	4,15 m	67036-70	
		800 mm	24	1.840	35	4,15 m	67036-80	
		900 mm	23	2.415	35	4,15 m	67046-90	
		700/800/700 mm	24	1.460	35	4,15 m	67236-70	
		800/900/800 mm	23	2.030	35	4,15 m	67236-80	
* 4,00 m	Hydr.	700 mm	24	1.430	35	2,55 m	67046-70	
		800 mm	24	1.990	35	2,65 m	67046-80	
		900 mm	21	2.580	35	2,75 m	67047-90	
		700/800/700 mm	24	1.610	35	2,55 m	67246-70	
		800/900/800 mm	21	2.180	35	2,65 m	67246-80	
* 5,00 m	Hydr.	700 mm	30	1.655	45	2,85 m	67048-70	
		800 mm	30	2.350	45	2,95 m	67048-80	
		700/800/700 mm	30	1.835	45	2,85 m	67248-70	
* 6,00 m	Hydr.	700 mm	36	1.875	55	2,85 m	67047-70	
		800 mm	36	2.695	55	2,95 m	67047-80	
		700/800/700 mm	36	2.095	55	2,95 m	67247-70	


* Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

- Rensekæder mellem ringene.
- Pakkeringe med brede skuldre – unik egenskab fra HE-VA.
- Støtteben, nagler og låsesplitter.

EKSTRAUDSTYR : SE SIDE 20

FRONT-PAKKER TWIN / PRESS-ROLLER

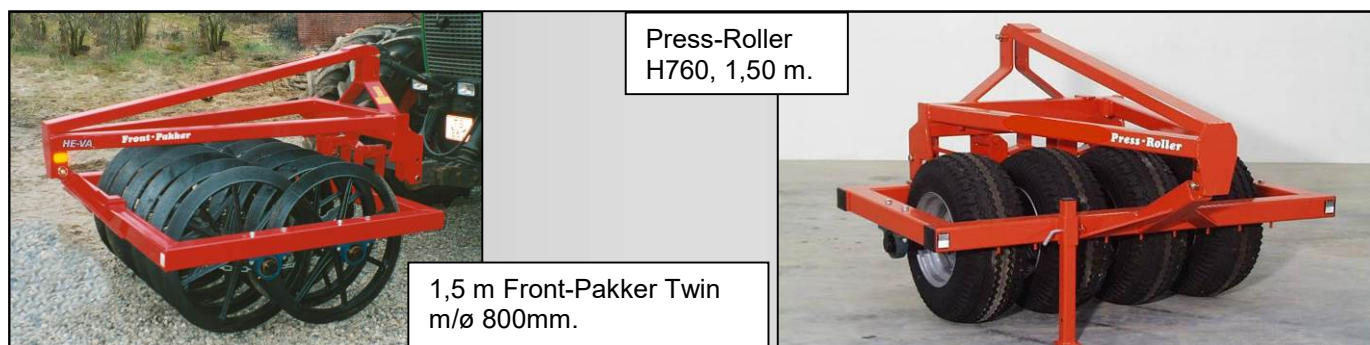

- Specialudviklet ringprofil med skuldre, sikrer ensartet pakning på varierende jordtyper.
- Selvstyrende redskab. Trækpunktet er placeret foran ringene for at sikre fri bevægelighed.
- Automatisk midtersøgning, når redskabet løftes ved forageren.

PRISER & SPECIFIKATIONER - FRONT-PAKKER TWIN

Arbejdsbredde	Model	Ringtype	Antal ringe	Vægt kg	Kraftbehov, HK	Transportbredde	Varenummer	Pris DKK
1,50 m	Fast	700-700 mm	15	975	15	1,70 m	67033-75	
		800-800 mm	15	1.185	20	1,75 m	67033-85	
1,65 m	Fast	900-900 mm	13	1.590	20	1,80 m	67043-95	
2,60 m	Fast	700-700 mm	21	1.380	20	2,60 m	67034-75	
		800-800 mm	21	1.740	25	2,60 m	67034-85	
3,00 m	Fast	700-700 mm	24	1.570	25	3,00 m	67035-75	
		800-800 mm	24	2.010	30	3,00 m	67035-85	
3,50 m	Fast	700-700 mm	30	1.610	35	3,50 m	67039-75	
		800-800 mm	30	2.290	40	3,50 m	67039-85	
* 3,50 m	Hydr.	700-700 mm	29	1.780	35	2,55 m	67049-75	
		800-800 mm	29	2.460	40	2,65 m	67049-85	
4,00 m	Fast	700-700 mm	34	1.890	40	4,15 m	67036-75	
		800-800 mm	34	2.665	45	4,15 m	67036-85	
* 4,00 m	Hydr.	700-700 mm	32	2.070	40	2,55 m	67046-75	
		800-800 mm	32	2.845	45	2,65 m	67046-85	

* Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

PRISER & SPECIFIKATIONER - PRESS-ROLLER

- Stor hjuldiameter bærer godt op på løst sandjord.

Arbejdsbredde	Model	Antal hjul	Vægt kg	Kraftbehov HK	Transportbredde m	Varenummer	Pris DKK
1,50 m	Fast	4	470	20	1,70	67072-00	
4,00 m	Fast	1+4+1	705	35	4,15	67073-00	
*4,00 m	Hydr. opklap	1+4+1	795	35	2,65	67074-00	

* Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

- Dobbelttættnede kuglelejer og 60 mm aksel.
- Støtteben, nagler og låsesplitter.
- Front-Pakker Twin: Rensekæder mellem ringene.
- Press-Roller: Pakkeringe med brede skuldre – unik egenskab fra HE-VA. Gummihjul, 10.0/75 x 15,3 – 10 PLY, 760 mm hjuldiameter. Afscrabere mellem - og bag hjul.

EKSTRAUDSTYR : SE SIDE 20

EKSTRAUDSTYR: FRONT-PAKKER, FRONT-PAKKER TWIN & PRESS-ROLLER H760

- 2,60, 3,00 & 3,50 m Forharve og Spring-Board kan også monteres på 1,50/1,65 m modeller.
- Spring-Board er m/mechan. justering af højden på tandbullen og hydr. justering af arbejdsdybden.
- Tværlåsesystem med mulighed for individuel af- og påmontering, meget let uden brug af værktøj.
- Stabiliseringsanordning: anbefales ved kombination med GPS autostyring.

Benævnelse	Vægt	Varenr.	Pris DKK
Markeringslygter med klart og rødt glas, faste modeller	4 kg	67033-01	
Markeringslygter med klart og rødt glas, 4,00 m hydr. model	14 kg	67033-02	
Markeringslygter med klart og rødt glas, 5 + 6,00 m hydr. modeller	17 kg	67033-03	
Et sæt advarselsskilte (2 stk.)	6 kg	690160075	
Vægtkonsolsæt - for påboltning af ekstra vægt, 2 stk.	32 kg	67086-00	
Stabiliseringsanordning for alle modeller	16 kg	67086-10	
Mekanisk dob. omskifterventil, omskifter mellem Spring-Board & hydr. opklap	5 kg	67086-15	
Stenkassesæt (2 stk.)	32 kg	630555009	
Kantudstyr for Spring-Board tænder	5 kg	63301-00	
Kantudstyr for forharve	18 kg	67058-00	
FORHARVE – spindeljustering af arbejdsdybde, 12 x 45 mm tænder			
12 x 65 mm tænder merpris pr. m	22 kg	63136-00	
2,60 m fast, 15 tænder, 2-bullet, med spindelindstilling af dybde	158 kg	67080-50	
3,00 m fast, 17 tænder, 2-bullet, med spindelindstilling af dybde	177 kg	67081-50	
3,50 m fast, 20 tænder, 2-bullet, m/spindelindstilling af dybde	201 kg	67083-50	
4,00 m fast, 23 tænder, 2-bullet, med spindelindstilling af dybde	254 kg	67082-50	
4,00 m m/hydr. opkl., 23 tænder, 2-bullet, m/spindelindst. af dybde	275 kg	67087-50	
5,00 m m/hydr. opkl., 29 tænder, 2-bullet, m/spindelindst. af dybde	330 kg	67091-50	
6,00 m m/hydr. opkl., 35 tænder, 2-bullet, m/spindelindst. af dybde	397 kg	67089-50	
SPRING-BOARD – fjedertandsplanérplanke med 10 x 80 mm tænder, hydraulisk justering			
* 2,60 m fast, m/hydr. dybderegulering, 10 tænder	185 kg	67183-00	
■ * 3,00 m fast, m/hydr dybdereg til mont. 1,5/1,65m, 12t.	235 kg	67194-00	
* 3,00 m fast, m/hydr. dybderegulering, 12 tænder	235 kg	67184-00	
* 3,50 m fast, m/hydr. dybderegulering, 14 tænder	255 kg	67191-00	
■ * 4,00 m fast, m/hydr. dybderegulering til 1,5/1,65m, 16t.	275 kg	67186-00	
* 4,00 m fast, m/hydr. dybderegulering, 16 tænder	275 kg	67185-00	
▲ * 4,00 m m/hydr. opklap og dybderegulering, 16 tænder	460 kg	67188-00	
* 5,00 m m/hydr. opklap og dybderegulering, 20 tænder	515 kg	67192-00	
* 6,00 m m/hydr. opklap og dybderegulering, 24 tænder	570 kg	67190-00	
SPRING-BOARD m/SKORPEBRYDER - hydraulisk justering			
* 2,60 m fast, m/hydr. dybderegulering, 10 tænder	185 kg	67383-00	
■ * 3,00 m fast, m/hydr dybdereg til mont. 1,5/1,65m, 12t.	235 kg	67394-00	
* 3,00 m fast, m/hydr. dybderegulering, 12 tænder	235 kg	67384-00	
* 3,50 m fast, m/hydr. dybderegulering, 14 tænder	255 kg	67391-00	
■ * 4,00 m fast, m/hydr. dybderegulering til 1,5/1,65m, 16t.	275 kg	67386-00	
* 4,00 m fast, m/hydr. dybderegulering, 16 tænder	275 kg	67385-00	
▲ * 4,00 m m/hydr. opklap og dybderegulering, 16 tænder	460 kg	67388-00	
* 5,00 m m/hydr. opklap og dybderegulering, 20 tænder	515 kg	67392-00	
* 6,00 m m/hydr. opklap og dybderegulering, 24 tænder	570 kg	67390-00	
TVÆRLÅSESYSTEM - sammenlåser de enkelte Spring-Board tænder			
2,60 m, komplet sæt til Spring-Board	30 kg	67283-00	
3,00 m, komplet sæt til Spring-Board	35 kg	67284-00	
3,50 m, komplet sæt til Spring-Board	41 kg	67286-00	
4,00 m, komplet sæt til Spring-Board	47 kg	67285-00	
4,00 m, komplet sæt til Spring-Board – hydraulisk opklap	51 kg	67288-00	
5,00 m, komplet sæt til Spring-Board – hydraulisk opklap	55 kg	67292-00	
6,00 m, komplet sæt til Spring-Board – hydraulisk opklap	71 kg	67290-00	

* Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirk. olieudtag. ▲ Kan ikke monteres på 1,5/1,65m modeller.

20 ■ 3 & 4 m Spring-Board til mont. på 1,50/1,65m, kan manuelt omstilles til transportbr. 1,85 & 2,85m.