


COMBI-TILLER PTO



4,0 m Combi-Tiller PTO med 5 tænder.

Justerbar højde på de bagerste koblingspunkter.

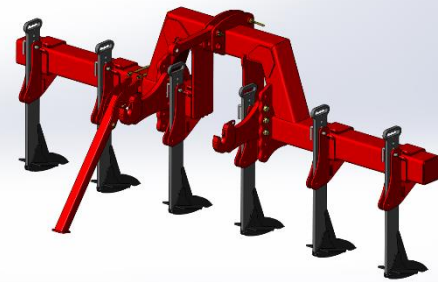

- Dybderegulering i trin via tandmontering fra ± 50 til maks. 400 mm eller via traktorens lift.
- Robust rammekonstruktion, 180x180x8 mm profilrør.
- Tandfæste boltet på, så det er muligt at ændre tandafstand.

PRISER

Model	Arbejdsbredde	Antal tænder	Vægt kg	Tandspor-afstand	Vare-nummer
Combi-Tiller PTO med tunnel for gennemgående kraftoverføringsaksel	2,50 m	4	505	57,5 cm	64514-01
	3,00 m	4	560	75,0 cm	64514-05
	3,50 m	6	595	58,3 cm	64514-10
	4,00 m	6	615	66,6 cm	64514-15
Spids med 120 mm vingskær	Prisreduktion pr. tand		-	645000043A	
Spids med 350 mm vingskær	Merpris pr. tand		-	645000063A	
Spidser 200 mm med hårdmetalplade.	Merpris pr. tand		-	645000044TA	
Easy Draft kit. 15 mm tand m/120 mm slidspids "ED" med hårdmetal platte.	Merpris pr tand		64511-15		
	Eftermont. pr tand		64511-18		
Tand til eftermontering, komplet, kort tand			64511-90		

STANDARDUDSTYR

- Nagler og låsesplitter.
- Springbolt stensikring.
- Støtteben.
- Spids med 200 mm vingskær, monteret på 25 mm bred tand.
- Tænder kan justeres i tandafstand.
- Topstang.

SPECIFIKATIONER

- Frihøjde under rammen: 560 – 860 mm
- Maksimum arbejdsdybde: 400 mm
- Længde fra koblingspunkt til koblingspunkt (center): 755 mm
- Kraftbehov (ekstra behov i forhold til efterhængt redskab): 15 hk pr tand \pm