


GRASS-TILLER

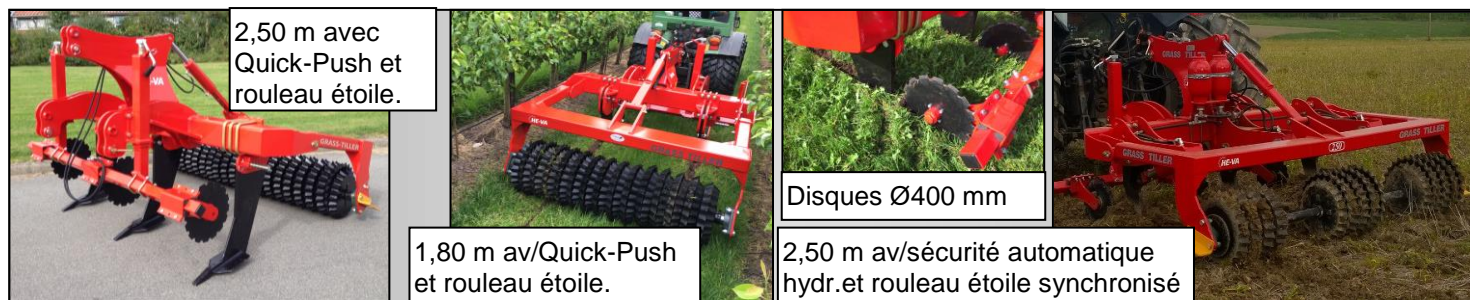

2,50 m avec Quick-Push et rouleau étoile.

1,80 m av/Quick-Push et rouleau étoile.

Disques Ø400 mm

2,50 m av/sécurité automatique hydr.et rouleau étoile synchronisé

- Grand dégagement sous bâti 820 mm.
- Robuste bâti poutre 180x180x8 mm.
- Contrôle hydraulique de la profondeur 0 - 500 mm.
- 3 types de protection contre pierres: Boulon, boulon "Quick-Push" ou sécurité auto.hydr.
- Intervalle entre dents au choix: en fonction du modèle et du nombre de dents.
- Disques crénelés 400 mm, réglables en profondeur par 2 manivelles et équipés de protection par amortisseurs caoutchouc.

Prix

IMPORTANT: Préciser à la commande l'intervalle souhaité entre passage de dents
(si différent du 'standard').

Distance max. entre les deux dents extérieures est toujours 50cm moins que la larg. de travail.

Largeur de travail	Type de sécurité	Nbre de dents	Rouleau étoile ø450/500 mm (synchronisé – 400 mm en largeur par dent)		Rouleau étoile ø450/500 mm (pleine largeur)		Rouleau tubes carrés Ø550 mm		Intervalle 'standard' entre passage de dents cm
			Réf:		Réf:		Réf:		
1,80 m rigide	Boulons	2	64544-13		64544-33		64544-53		120
		3	64544-17		64544-37		64544-57		60
	Boulons Quick-Push	2	64544-14		64544-34		64544-54		120
		3	64544-18		64544-38		64544-58		60
	Hydr. automatique	2	64544-15		64544-35		64544-55		120
		3	64544-19		64544-39		64544-59		60
2,50 m rigide	Boulons	3	64544-01		64544-21		64544-41		90
	Boulons Quick-Push	3	64544-02		64544-22		64544-42		90
	Hydr. automatique	3	64544-03		64544-23		64544-43		90
3,00 m rigide	Boulons	3	64544-04		64544-24		64544-44		100
		4	64544-05		64544-25		64544-45		75
	Boulons Quick-Push	3	64544-06		64544-26		64544-46		100
		4	64544-07		64544-27		64544-47		75
	Hydr. automatique	3	64544-08		64544-28		64544-48		100
		4	64544-09		64544-29		64544-49		75
3,50 m rigide	Boulons	5	64544-10		64544-30		64544-50		70
	Boulons Quick-Push	5	64544-11		64544-31		64544-51		70
	Hydr. automatique	5	64544-12		64544-32		64544-52		70

EQUIPEMENT STANDARD POUR GRASS-TILLER

- Réglage hydraulique de la profondeur av/échelle indicatrice
- Coultre avec un disque crénelé 400 mm devant chaque dent – avec protection par amortisseurs caoutchouc, réglage de profondeur par 2 manivelles.
- Les boulons Quick-push sont prévus avec 8 points de rupture.
- Les boulons à ressort sont livrés avec un boulon supplémentaire par dent.
- Socs à ailes 200 mm, montés sur dents larges de 25 mm.
- Décalage des dents: 200 mm.

EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Poids	Référence
Socs avec ailes 120 mm Minoration par dent	-	645000043A
Socs avec ailes 350 mm Supplément par dent	-	645000063A
Socs avec ailes 200 mm en carbure fritté Supplément par dent	-	645000044TA
Disques crénelés Ø510 mm et roulement plus puissant Supplément par dent	-	645000133
Pitons d'attelage 3-points Cat. II Prix suppl.	-	64509-08
Soupape de retenue pilotée p/réglage hydr. de la profondeur		64543-85
LED feux arrières avec câbles & prises électriques	3 kg	64509-01
Dent complète avec sécurité boulons, montage ultérieur	83 kg	645000110
Dent complète avec sécurité Quick-Push, montage ultérieur	85 kg	645000112
Dent complète avec sécurité automatique hydr., montage ultérieur	121 kg	645000114
Jeu de disques crénelés G, montage ultérieur (Suppl. par dent)	12 kg	645000129
Jeu de disques crénelés D, montage ultérieur (Suppl. par dent)	12 kg	645000130

Caractéristiques techniques

Voir l'aperçu des modèles de socs, page 72

Grand dégagement sous bâti 820 mm. Profondeur de travail max. 500 mm.

Larg. de travail	Type de sécurité	Nbre de dents	Largeur de transport m	Puissance requise CV	Max. CV	Poids kg		
						Rouleau étoile Ø450/500 mm (synchronisé)	Rouleau étoile Ø450/500 mm (pleine largeur)	Rouleau tubes carrés Ø550 mm
1,80 m rigide	Boulons	2	1,80	80-90	250			
		3	1,80	120-130	250			
	Boulons Quick-Push	2	1,80	80-90	250			
		3	1,80	120-130	250			
Hydr. automatique	2	1,80	80-90	250				
	3	1,80	120-130	250				
2,50 m rigide	Boulons	3	2,50	90-120	250	1.425	1.840	1.270
	Boulons Quick-Push	3	2,50	90-120	250	1.435	1.850	1.280
	Hydr. automatique	3	2,50	90-120	250	1.485	1.900	1.330
3,00 m rigide	Boulons	3	3,00	90-120	250	1.465	2.050	1.340
		4	3,00	110-160	250	1.670	2.135	1.425
	Boulons Quick-Push	3	3,00	90-120	250	1.475	2.060	1.350
		4	3,00	110-160	250	1.680	2.135	1.435
	Hydr. automatique	3	3,00	90-120	250	1.565	2.150	1.440
		4	3,00	110-160	250	1.820	2.285	1.575
3,50 m rigide	Boulons	5	3,50	130-200	250	1.940	2.450	1.610
	Boulons Quick-Push	5	3,50	130-200	250	1.960	2.470	1.630
	Hydr. automatique	5	3,50	130-200	250	2.080	2.590	1.750