


RONDO-DAN

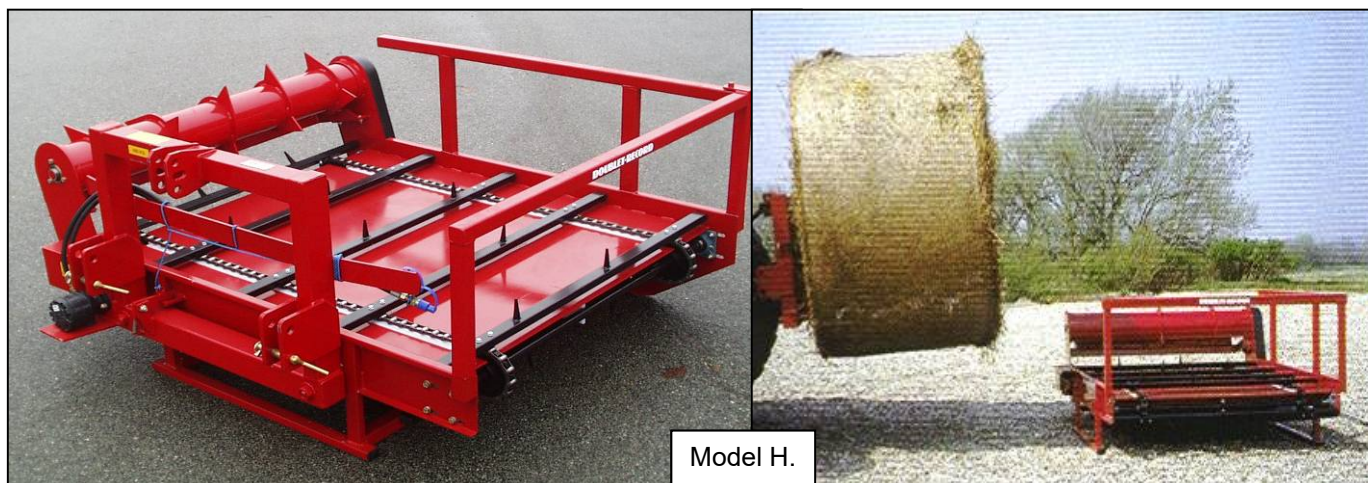

- Ideel for rundballe af: halm, hø, ensilage og lignende materiale.
- Maskinens trepunktsophængte ballepyd henter ballen og placerer den på afviklerbordet. Derefter bruges de som hurtigkobler til bordet.
- Effektiv for brug i store stalde, hønsehuse, fodergange og på marker.
- Støvfri og skånsom behandling af strå.
- Model H + V har valse i begge sider og kan dermed aflæsse enten til højre eller venstre side. Aflæsningen styres af det dobbeltvirkende olieudtag på traktoren.

PRISER

Model	Rundballeafvikler	Varenummer	Pris DKK
* H	Rondo-Dan, komplet med afvikling til højre	2900201	
* V	Rondo-Dan, komplet med afvikling til venstre	2900206	
* H + V	Rondo-Dan, komplet med afvikling til højre eller venstre	2900211	

* Maskinen kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag med min. 30 l/min.

STANDARDUDSTYR

- Hydraulikmotor med 35 mm aksler og klokobling til bordet.
- Afviklerrolle med 5 tænder.
- Sikkerhedsgelænder rundt om platform.
- Trepunktsophæng med to integrerede spyd.
- Nagler og låsesplitter.

Nyhed

Ekstraudstyr: Hydr. betjening af låsepal for afviklerbordet.



EKSTRAUDSTYR

Nyhed	Benævnelse	Varenummer	Pris DKK
	* Hydr. betjening af låsepal for afviklerbordet.	2900900	
	EURO kobling i stedet for trepunktsophæng til Front-læsser Merpris	2900910	

* Udstyret kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

SPECIFIKATIONER

Afviklerretning	Arbejdsbredde	Længde	Vægt kg	Løftebehov, kg	Max. vægt af balle, kg	Max. ballediameter	Max. ballebredde
Højre	2,15 m	2,00 m	577	1.100	850	1,80 m	1,50 m
Venstre	2,15 m	2,00 m	577	1.100	850	1,80 m	1,50 m
Højre eller venstre	2,25 m	2,00 m	660	1.200	850	1,80 m	1,50 m