


RONDO-DAN

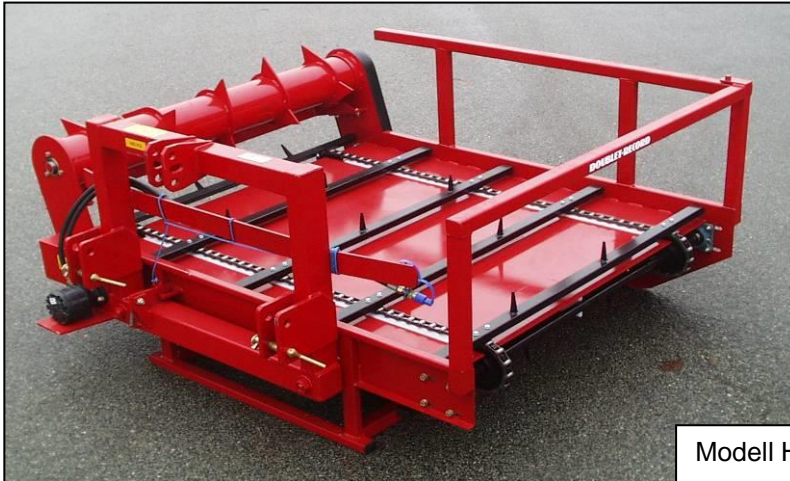

Modell H

- Ideal für Rundballen aus Stroh, Heu, Silage und ähnlichem Material.
- Die Ballenspieße (Dreipunktanbau) werden für die Abholung der Ballen und die Anordnung auf dem Abwicklungstisch verwendet. Danach werden sie als Schnellkuppler für das Tisch verwendet.
- Effektiv für Verwendung in großen Ställen, Hühnerställen, Futtergängen und auch auf dem Acker.
- Staubfreie und schonende Handhabung der Ballen.
- Modell H + V hat eine Walze in beiden Seiten und kann damit entweder in der rechten Seite oder linken Seite abwickeln. Die Abwicklung wird von dem doppelwirkenden Ölschluß kontrolliert.

PREISE

Modell	Rundballenabwickler	Bestell. Nr.	
* H	Rondo-Dan, kpl. mit Abwicklung rechts	2900201	
* V	Rondo-Dan, kpl. mit Abwicklung links	2900206	
* H + V	Rondo-Dan, kpl. mit Abwicklung rechts oder links	2900211	

* 1 Stck. doppelwirkender Ölschluß mit mindestens 30 l/min. erforderlich.

GRUNDAUSSTATTUNG

- Hydraulikmotor mit 35 mm Wellen und Klauenkupplung zum Tisch.
- Abwickelwalze mit 5 Zinken.
- Sicherheitsgeländer um die Bühne herum.
- Dreipunktanbau mit zwei integrierten Spießen.
- Ober- und Unterlenkerbolzen.

Zusatzrüstung:
Hydr. Bedienung von Sperrklinke für den Abwicklungstisch.



ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Bestell. Nr.	Aufpreis
Hydr. Bedienung von Sperrklinke für den Abwicklungstisch.	2900900	
EURO Kupplung statt Dreipunktanbau für Frontlader	2900910	

SPEZIFIKATIONEN

Abwickler-richtung	Arbeitsbreite	Länge	Gewicht kg	Hubbedarf, kg	Max. Gewicht des Ballens, kg	Max. Ballendurchmesser	Max. Ballenbreite
Rechts	2,15 m	2,00 m	577	1.100	850	1,80 m	1,50 m
Links	2,15 m	2,00 m	577	1.100	850	1,80 m	1,50 m
Rechts oder Links	2,25 m	2,00 m	660	1.200	850	1,80 m	1,50 m