


RONDO-DAN Dérouleuse à balles rondes

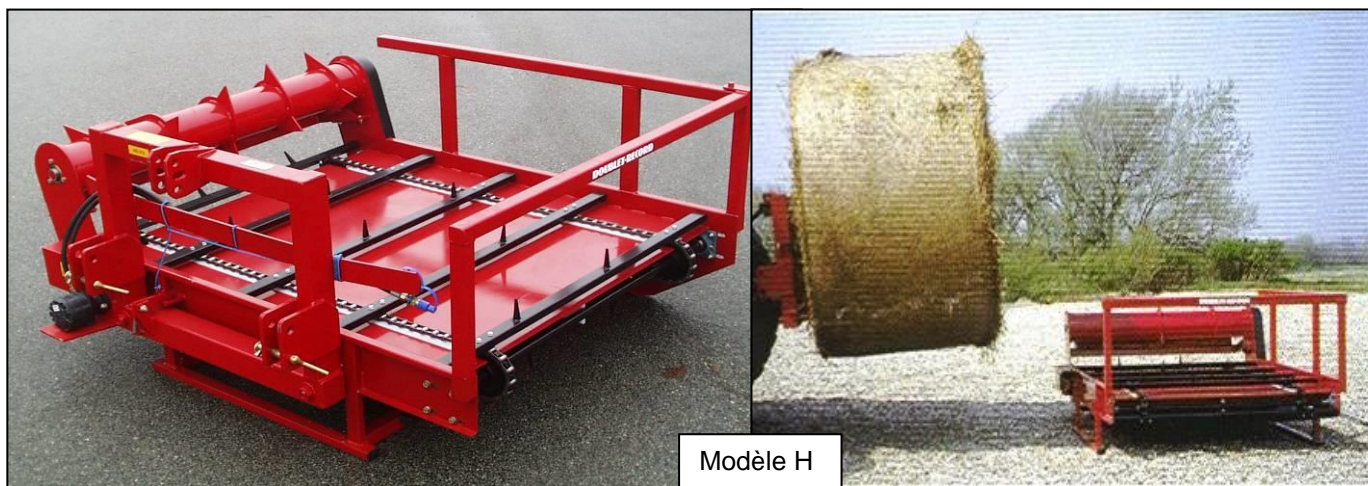

- Idéal pour l'alimentation en : fourrage, paille, foin, enrubannage.....
- Livré d'origine avec fourche arrière intégrée, munie de 2 dents, évite l'emploi d'un autre chargeur.
- La Rondo-Dan assure un gain de temps et évite un nuage de poussière.
- Le modèle H + V est équipé de rouleaux bilatéraux, permettant le déversement à droite ou à gauche, réalisé par la prise double effet du tracteur.

Prix


Modèle	Dérouleuse à balles rondes - Rondo-Dan	Référence:	
* H	Rondo-Dan, complète déroule à droite	2900201	
* V	Rondo-Dan, complète déroule à gauche	2900206	
* H + V	Rondo-Dan, complète déroule à droite ou à gauche	2900211	

* La machine requiert une prise d'huile double effet et un débit d'huile de 30 litres/min.

EQUIPEMENT STANDARD

- Moteur hydraulique avec axe de 35 mm.
- Rouleau démêleur avec 5 rangées de dents disposées en étoile, carter de protection et décrotoirs ajustables.
- Garde-fou autour de la dérouleuse.
- Attelage 3 points avec fourche pique-balle intégrée.
- Pitons et broches.

Option: Verrouillage hydraulique du tablier démêleur



EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Référence:	
Verrouillage hydraulique du tablier démêleur	2900900	
Attelage 'EURO' à la place de l'attelage 3-points, pour accouplement au relevage avant	Suppl. 2900910	

Caractéristiques techniques

Sens de déroulage	Largeur de travail	Longueur	Poids kg	Capacité de relevage requise kg	Poids balle maxi kg	Diamètre balle maxi	Largeur balle maxi
Droite	2,15 m	2,00 m	577	1.100	850	1,80 m	1,50 m
Gauche	2,15 m	2,00 m	577	1.100	850	1,80 m	1,50 m
Droite ou gauche	2,25 m	2,00 m	660	1.200	850	1,80 m	1,50 m