


RONDO-DAN

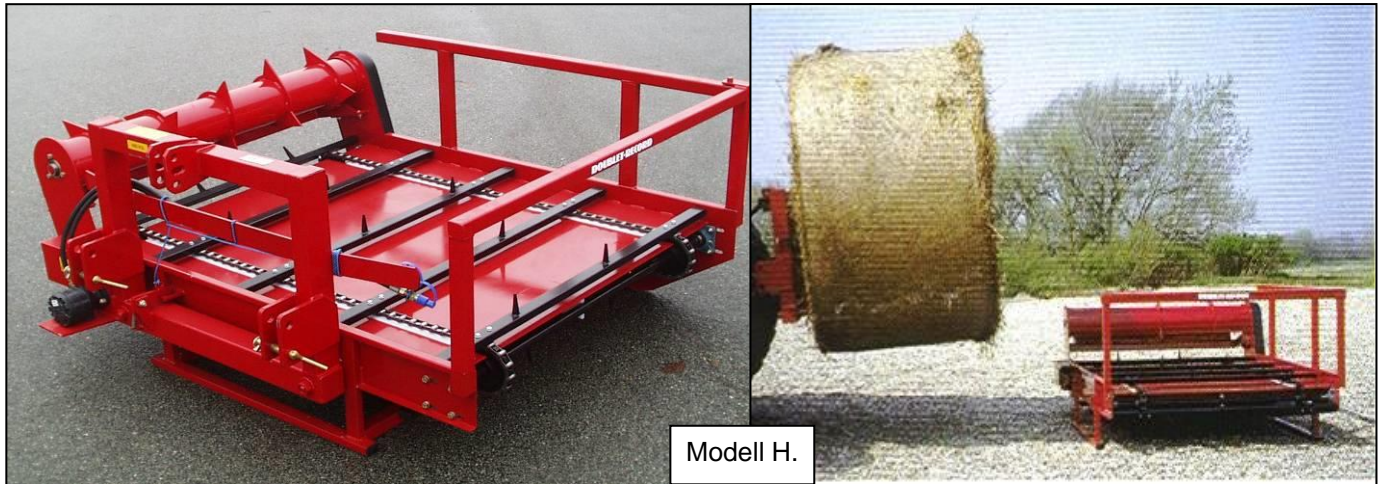

- Idealisk för rundbalar av: halm, hö, ensilage eller liknande material.
- Maskinens trepunktsupphängda balspjut hämtar balen och placerar den på upprullningsbordet. Därefter används snabbkopplingarna till bordet.
- Effektiv användning i stora stal, höns hus, fodergångar och på fältet.
- Dammfri och skonsam behandling av strå.
- Modell H + V har valsar i bägge sidor och kan därmed lasta av antingen till höger eller vänster sida. Avlastning styrs av ett dubbelverkande oljeuttag på traktorn.

PRISER

Modell	Rundbalsupprullare	Artikel-nummer	
* H	Rondo-Dan, komplett med avlastning till höger	2900201	
* V	Rondo-Dan, komplett med avlastning till vänster	2900206	
* H + V	Rondo-Dan, komplett med avlastning till höger eller vänster	2900211	

* Maskinen kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag med min. 30 l/min.

STANDARDUTRUSTNING

- Hydraulmotor med 35 mm axlar och klokoppling till bordet.
- Upprullningsrulle med 5 pinnar.
- Säkerhetsgaller runt om plattformen.
- Trepunktsupphängd med två integrerade spjut.
- Sprintar och låssprintar.

Extrautrustning:
Hydr. manövrering
av låstappar till
avlastarbordet.



EXTRAUTRUSTNING

Benämning	Artikel-nummer	
Hydr. manövrering av låstappar till avlastarbordet.	2900900	
EURO koppling i stället för trepunktfäste till Front-lastare Merpris	2900910	

SPECIFIKATIONER

Avlastnings-riktning	Arbetsbredd	Längd	Vikt kg	Lyftbehov, kg	Max. vikt på bal, kg	Max. bal-diameter	Max. bal-bredd
Höger	2,15 m	2,00 m	577	1,100	850	1,80 m	1,50 m
Vänster	2,15 m	2,00 m	577	1,100	850	1,80 m	1,50 m
Höger eller vänster	2,25 m	2,00 m	660	1,200	850	1,80 m	1,50 m