


FRONT-LYFT 21.01 *Standard*

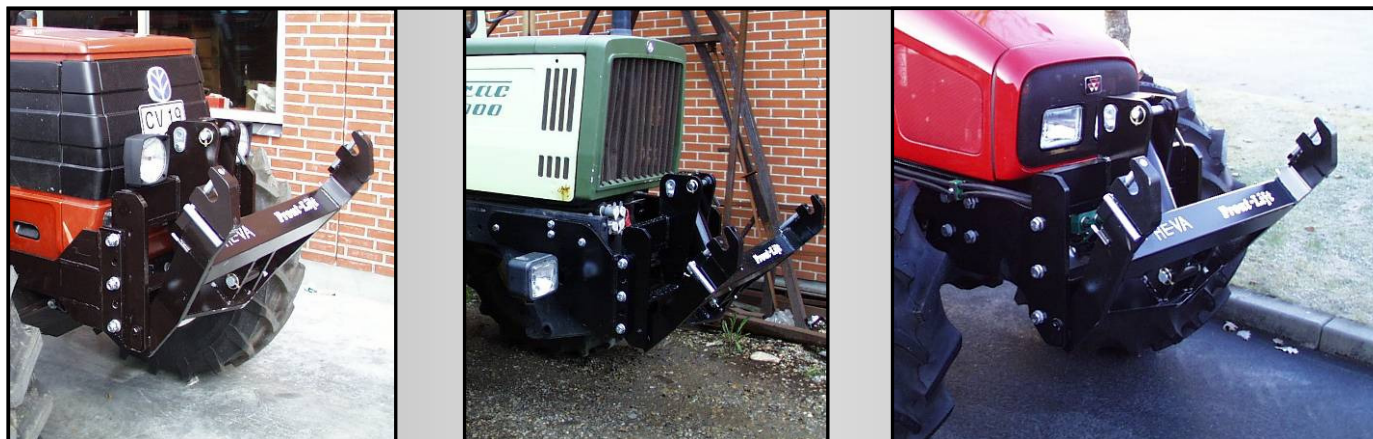

- Front-lyft med 2100 kg lyftkapacitet vid 175 bar.
- Korta lyftarmar med 2 möjliga cylinderpositioner, vilket medför till ett stort arbetsområde.
- Anpassat till traktorer i storlekarna från 40 hk till 120 hk.
- Finns ej med anpassat Front-PTO.
- Levereras utan fästjärn, dock kan anpassade fästjärn beställas till många traktormodeller.

PRISER Med anpassade. fästjärn: Se priser och art nr. i "traktorfabrikat / modellista" s. 12-37.

Typ / benämning	Vikt kg	Art Nr.	
21.01 Enkelverkande, utan fästjärn	165	66050-00	
Universal-fästjärn, oanpassade, 2 meter långa	100	66900-00	

STANDARDUTRUSTNING

- Enkelverkande hydraulik med luftfilter på sänksidan.
- Kategori 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm mellan lyftarmarnas kopplingspunkter.
- Stålkulblästrat och målat med 2 komponent-primer och 2 komponent-lack i grå-svart färg. Om lyften beställs tillsammans med anpassade fästjärn, målas lyften i traktorns färg.
- Hydraulslangar 5,5 m med kopplingar.
- Kulventil på hydraulikslangen på traktoranslutningen, därvid lyften kan låsas
- Lyftarmarna har snabbkoppling, kat. 2-S med lösa kulor, $\varnothing 28$ mm.
- Toppstång med M30 och $\varnothing 25$ mm kulor och sprintar.
- Bultar till påbultning av fästjärn.
- Anpassade fästjärn levereras med chassibultar.

EXTRAUTRUSTNING (Beskrivning av extrautrustningen, se sida 2).

Benämning	Vikt kg	Art. Nr	
Ombyggnad från enkel- till dubbelverkande hydraulik, monterat.	4	66095-00	
Stötdämpning inkl. slangar och kopplingar, monterat	4	66050-01	
Avfjädring inkl. slangar och kopplingar, monterat	16	66051-01	
Shift-Control dubbel, el-manövrerad ventil mellan Front-lyft och 1 oljeuttag	8	65100-10	
Shift-Control trippel, el- manövrerad ventil mellan Front-lyft och 2 oljeuttag	14	65100-12	
Dubbelt oljeuttag monterat på lyft, med slangar från traktoruttag	9	65100-20	
Belysning monterat på lyft 60/55w		690148001	