


UNIVERSAL LYFTAR 40.01 & 55.01

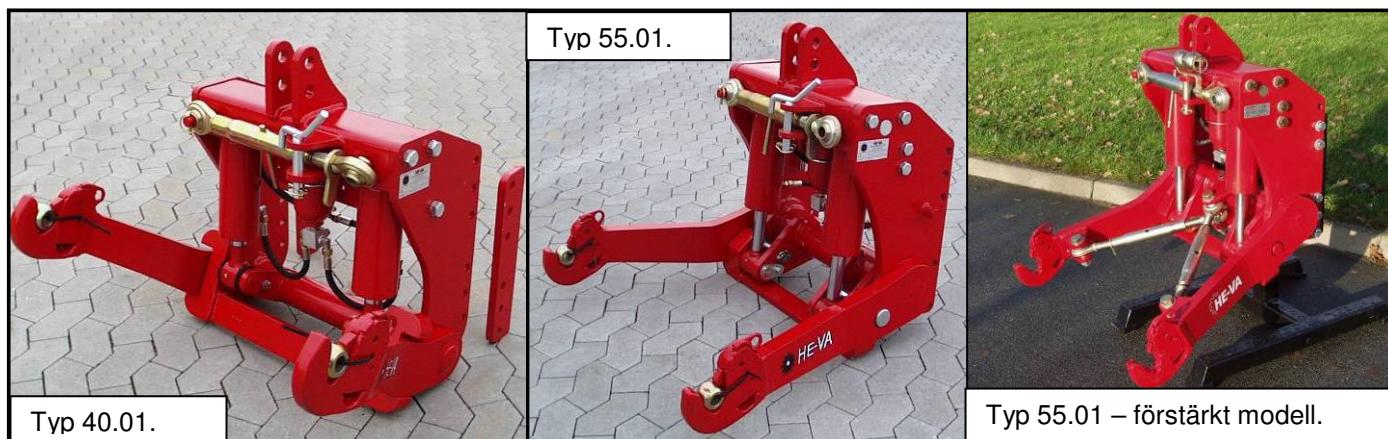

- Universal Lyftar med 4000 kg och 5500 kg lyftkapacitet vid 190 bar.
- Anpassad till många ändamål.
- Förstärkt mot stora drag-, tryck- och vridningsbelastningar.

PRISER

Typ / benämning	Vikt kg	Artikel nummer	
40.01 utan bultbeslag. För max. 12 tons gödseltunna / max. 4 m nedmyllningsaggregat.	190	66702-00	
55.01 utan bultbeslag. För max. 15 tons gödseltunna / max. 6 m nedmyllningsaggregat.	250	66802-00	
55.01 utan bultbeslag. Förstärkt modell för montering på alla storlekar av gödseltunna / nedmyllningsaggregat.	275	66803-00	

STANDARDUTRUSTNING

- Dubbelverkande hydraulik.
- Kategori 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm mellan lyftarmarnas kuler.
- Stålkulblästrat och målat med 2 komponent-primer och 2 komponent-lack i röd färg.
- Kan efter önskemål målas i andra färger utan extra kostnad.
- Hydraulikslangar mellan cylindrarna monterat i 3/8" kopplingar.
- Lyftarmarna har snabbkoppling, kat. 3, med lösa kuler $\varnothing 28$ mm, kat. 3/2.
- Toppstång M30 mm och $\varnothing 25$ mm sprintar med förvaring för lyftarmarnas kuler.
- Förvaringssanordning för toppstång.
- Modellen för gödseltunna är förstärkt med toppstänger mellan lyftarmarna för ögad styrka vid körning med breda redskap. Denna modell har mekanisk låsanordning i övre position (för släpslangsramp).

EXTRAUTRUSTNING (Beskrivning av extrautrustningen, se sida 2).

Benämning	Vikt kg	Artikel-nummer	
Bultbeslag inkl. bultar till 40.01	6	66702-01	
Bultbeslag inkl. bultar till 55.01	10,2	66802-01	
Hydraulikslangar 5,5 m med han-kopplingar pr. st.	4	690201302	
Stötdämpningssätt inkl. slangar och koppl, monterat till 40.01	4	66785-00	
Stötdämpningssätt inkl. slangar och koppl, monterat till 55.01	4	66885-00	
Avfjädringssätt inkl. slangar och koppl, monterat till 40.01	16	66790-00	
Avfjädringssätt inkl. slangar och koppl, monterat till 55.01	16	66890-00	