


HE-VA AC100 – HURTIG VEJLEDNING

Overzicht

HE-VA Auto-Controller giver fuldautomatisk kontrol af udsædsmængde på Multi-Seeder såsæt.

Vælg ønsket udsåningsværdi og systemet vil selv regulere den i forhold til kørselshastigheden – udsædsmængden kan reguleres nærsomhelst under kørslen.

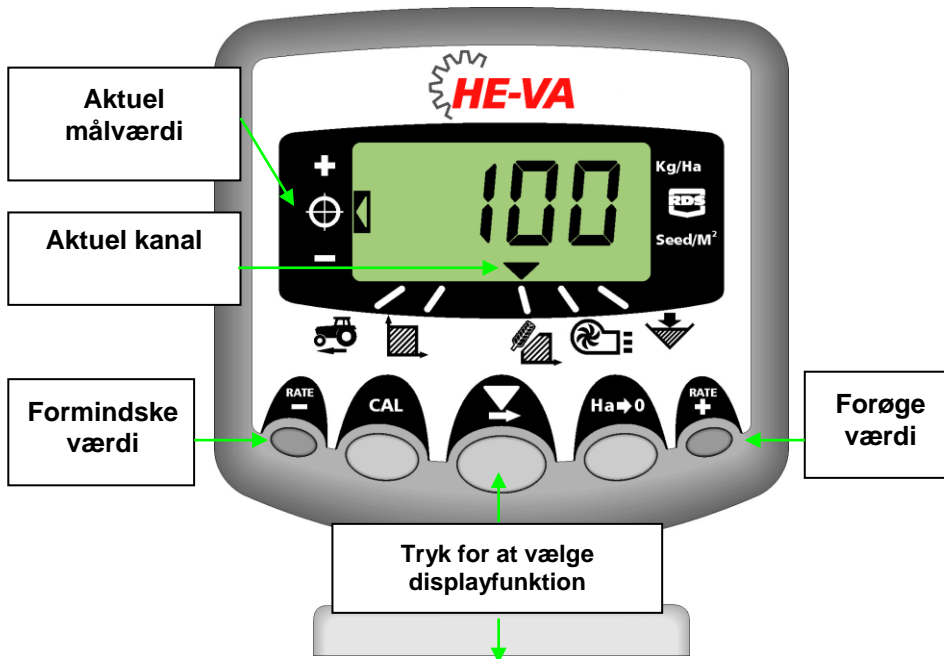

Kanal	Funktion	Enhed
1	Kørselshastighed	km/t
2	Totalareal 1 el. 2	ha
3	(Ikke i brug)	-
4	Udsåningsværdi	kg/ha eller korn/m ²
5	Blæser Status/Hastighed	'On Off/omdr. per min.'
6	Såkasseniveau	-

Disse kanaler styrer forskellige funktioner i programtilstand 1, 2, 3, eller 4.

Indstil udsåningsværdi

1. Vælg visning af udsåningsværdi. Tryk og hold nede enten knap **+** eller knap **RATE -** i 5 sekunder. Slip, og displayet vil blinke.

2. Tryk og hold nede enten knap **+** for at forøge værdien, eller knap **RATE -** for at formindske værdien. Værdierne skifter hurtigere, jo længere knappen holdes nede.

3. Når den ønskede værdi er nået, tryk og hold nede knap **▼**.

Apparatet vil nu bippe 5 gange, og displayet vil vise den nye værdi, samt den beregnede minimum kørselshastighed. Efter 5 sekunder viser displayet 'donE', Slip for knappen, og vend tilbage til normal tilstand.

N.B. Minimum kørselshastighed bør ikke være mindre end 1,5km/t.
Ved tvivl, kontakt HE-VA for vejledning.

Udsåningstest

1. Sluk blæseren ved at sætte FAN-kontakten på OFF (hvis monteret).

2. Stil en beholder under såsædsudløb, tryk og hold nede PRIME-knappen, så såsæden løber ud.

3. Når en tilstrækkelig mængde er løbet ud, slip for PRIME-knappen og vej produktet. Den teoretiske vægt vil blinke på displayet.

4. Indstil den faktiske vægt på apparatet med knapperne **RATE +** og **RATE -**.

5. Tryk 1 gang på knap **▲** for at vise den beregnede minimum kørselshastighed.

6. Tryk igen på knap **▲** for at gemme den nye udsåningsværdi. Displayet viser 'donE', når den nye værdi er gemt.





7. Tænd blæseren ved at sætte FAN-kontakten på ON (hvis monteret).





HE-VA AC100 – HURTIG VEJLEDNING

Indstilling af alarm for LAV blæserhastighed

Sådan indstilles niveau for LAV blæserhastighed (for hydraulisk blæser):

1. Vælg kanal 5 med knappen . Tryk og hold nede knap .
2. Tryk og hold nede knap  for at ændre den blinkende værdi. Slip for knap  for at gå til næste værdi, og gentag processen, indtil displayet viser den ønskede værdi.
3. Slip for alle knapper, og vend tilbage til normal tilstand.





Indstil Arbejdsbredde


1. Vælg kanal for Totalareal ().
2. Tryk og hold nede knap  i 5 sekunder. Displayet vil først blinke "tot.1", så "tot.2", og derefter vise indstillet arbejdsbredde på redskabet (fig. 12).



Figur 12: Vis arbejdsbredde

Standardindstilling = 4 meter.

3. Hold nede knap  mens du trykker  for at vælge, hvilket tal/decimal, der skal ændres.
4. Hold nede knap  for at ændre tal/decimal. Slip for knappen for at komme til næste tal/decimal (fig. 13).
5. Slip for knappen  for at vende tilbage til normal til

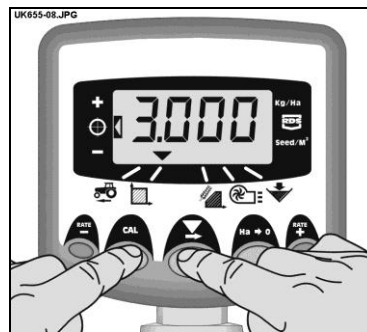




Figur 13: Indstil


Vis / Nulstil Areal

1. Vælg kanal for Areal ().
2. Tryk på knap  for at skifte mellem PART/delareal og TOTAL/totalareal.
3. Tryk og hold nede knap .

Indstil Pre-Start funktion

1. Tryk og hold nede knap  i 10 sekunder, samtidigt med at du tænder apparatet. Der vil nu startes i Programtilstand 2 Kanal 1.
2. Vælg kanal 6 med knappen .
3. Tryk og hold nede knap  for at indstille antal sekunder Pre-Start skal køre.
4. Sluk og tænd apparatet for at vende tilbage til normal tilstand.

Brug af Pre-Start funktion

1. Såsættet skal stå stille og redskabet skal være sænket helt ned.
2. Tryk på knap  og motoren vil nu begynde at køre i det valgte antal sekunder.
3. Hvis kørselshastighed ikke er nået 2 km/t, vil moteren slå fra igen. Hvis kørselshastighed er over 2 km/t, vil den fuldautomatiske kontrol gå i gang.