

Ringtyper

01.08.17

Cambridge – Skånsom



Diam.: 450 mm m/3 eger
 510 mm m/3, 5 eller 8 eger "NG"
 560 mm m/5 eller 9 eger "NG"
 620 mm m/5 eller 10 eger "NG"

Takringens store bevægelighed sikrer en effektiv selvrensning.

Særlig effektiv til nedtromling af sten, det afrundede profil er skånsomt mod fremspirede planter. God til knusning af knolde og sammen-pakning af overfladen omkring udsæden.

Type	Varenr	Aksel dia.	Vægt/ stk.	Vægt/ sæt
Takring 450 mm	690150040	60 mm	9,50 kg	27,00 kg
Glatring 450 mm - 3 eger	690150039	60 mm	17,50 kg	
Glatring 450 mm, reduceret nav 80 mm - 3 eger	690150041	60 mm	17,00 kg	-
Takring 510 mm	690150032	60 mm	10,50 kg	30,00 kg
Glatring 510 mm - 3 eger	690150030	60 mm	19,50 kg	
Glatring 510 mm - stålstøbt - 3 eger	690150088	60 mm	19,50 kg	-
Glatring 510 mm - 5 eger	690150103	60 mm	23,30 kg	-
Glatring 510 mm, reduceret nav 80 mm stålstøbt - 3 eger	690150087	60 mm	19,80 kg	-
Glatring 510 mm, reduceret nav 80 mm - 5 eger	690150105	60 mm	23,30 kg	-
Takring 560 mm	690150102	60 mm	14,40 kg	40,40 kg
Glatring 560 mm - 5 eger	690150101	60 mm	26,00 kg	
Glatring 560 mm - stålstøbt - 5 eger	690150107	60 mm	26,00 kg	-
Glatring 560 mm – reduceret nav 80 mm stålstøbt – 5 eger	690150109	60 mm	24,00 kg	-
Takring 620 mm	690150059	60 mm	16,50 kg	46,50 kg
Glatring 620 mm - 5 eger	690150049	60 mm	28,00 kg	
Glatring 620 mm - stålstøbt - 5 eger	690150081	60 mm	29,00 kg	-
Glatring 620 mm, reduceret nav 80 mm stålstøbt - 5 eger	690150082	60 mm	27,50 kg	-
Takring 510 mm – "NG" - 8 eger	7375001	60 mm	11,00 kg	-
Takring 510 mm – "NG" stålstøbt - 8 eger	7375013	60 mm	11,00 kg	-
Glatring 510 mm – "NG" - 8 eger	7375003	60 mm	23,00 kg	-
Glatring 510 mm – "NG" stålstøbt - 8 eger	7375010	60 mm	23,00 kg	-
Glatring 510 mm – reduceret nav 80mm – "NG" - 8 eger	7375004	60 mm	23,00 kg	-
Glatring 510 mm – reduceret nav 80mm – "NG" stålstøbt 8 eger	7375008	60 mm	23,00 kg	-
Takring 560 mm – "NG" - 9 eger	7375000	60 mm	14,00 kg	-
Takring 560 mm – "NG" stålstøbt - 9 eger	7375012	60 mm	14,00 kg	-
Glatring 560 mm – "NG" - 9 eger	7375005	60 mm	26,00 kg	-
Glatring 560 mm – "NG" stålstøbt - 9 eger	7375009	60 mm	26,00 kg	-
Glatring 560 mm – reduceret nav 80mm – "NG" - 9 eger	7375007	60 mm	26,00 kg	-
Glatring 560 mm – reduceret nav 80mm – "NG" stålstøbt 9 eger	7375011	60 mm	26,00 kg	-

Takring 620 mm – ”NG” - 10 eger	690150067	60 mm	17,00 kg	-
Takring 620 mm – ”NG” stålstøbt - 10 eger	690150116	60 mm	17,00 kg	-
Glatring 620 mm – ”NG” - 10 eger	690150113	60 mm	30,00 kg	-
Glatring 620 mm – ”NG” stålstøbt - 10 eger	7375016	60 mm	30,00 kg	-
Glatring 620 mm – reduceret nav 80mm – ”NG” - 10 eger	690150111	60 mm	29,50 kg	-
Glatring 620 mm – reduceret nav 80mm- ”NG”stålstøbt -10 eger	7375015	60 mm	30,00 kg	-
Glatring 450 mm, bearbejdet nav 82 mm - 3 eger	630764020	60 mm	17,00 kg	-
Glatring 450 mm, bearbejdet nav 72 mm - 3 eger	630764021	60 mm	16,80 kg	-
Glatring 510 mm, bearbejdet nav 82 mm stålstøbt - 3 eger	630764030	60 mm	18,80 kg	-
Glatring 510 mm, bearbejdet nav 82 mm - 5 eger	630764034	60 mm	22,60 kg	-
Glatring 510 mm, bearbejdet nav 82 mm ”NG” - 8 eger	7375020	60 mm	22,40 kg	-
Glatring 510 mm, bearbejdet nav 82 mm”NG” stålstøbt-8 eger	7375026	60 mm	22,40 kg	-
Glatring 510 mm, bearbejdet nav 72 mm stålstøbt - 3 eger	630764031	60 mm	19,60 kg	-
Glatring 510 mm, bearbejdet nav 72 mm - 5 eger	630764037	60 mm	22,30 kg	-
Glatring 510 mm, bearbejdet nav 72 mm – ”NG” - 8 eger	7375019	60 mm	22,20 kg	-
Glatring 510 mm, bearbejdet nav 72 mm”NG”stålstøbt-8 eger	7375025	60 mm	22,20 kg	-
Glatring 560 mm, bearbejdet nav 82 mm stålstøbt - 5 eger	630764038	60 mm	25,40 kg	-
Glatring 560 mm, bearbejdet nav 82 mm ”NG” - 9 eger	7375018	60 mm	25,90 kg	-
Glatring 560 mm, bearbejdet nav 82 mm”NG”stålstøbt 9 eger	7375024	60 mm	25,90 kg	-
Glatring 560 mm, bearbejdet nav 72 mm stålstøbt - 5 eger	630764039	60 mm	25,20 kg	-
Glatring 560 mm, bearbejdet nav 72 mm ”NG” - 9 eger	7375017	60 mm	25,70 kg	-
Glatring 560 mm, bearbejdet nav 72 mm”NG”stålstøbt-9 eger	7375023	60 mm	25,70 kg	-
Glatring 620 mm, bearbejdet nav 82 mm stålstøbt - 5 eger	630764047	60 mm	30,30 kg	-
Glatring 620 mm, bearbejdet nav 82 mm ”NG” - 10 eger	630764050	60 mm	29,00 kg	-
Glatring 620 mm, bearbejdet nav 82 mm”NG”stålstøbt 10 eger	7375022	60 mm	29,50 kg	-
Glatring 620 mm, bearbejdet nav 72 mm stålstøbt - 5 eger	630764048	60 mm	30,30 kg	-
Glatring 620 mm, bearbejdet nav 72 mm ”NG” - 10 eger	630764049	60 mm	29,50 kg	-
Glatring 620 mm, bearbejdet nav 72 mm”NG”stålstøbt 10 eger	7375021	60 mm	29,00 kg	-

Følgende reduktionsbøsninger anvendes til maskiner med ø50 mm aksel:

Type	Varenummer	Vægt/stk.	Dimension
Reduktionsbøsning	690140817	0,6 kg	Ø60/Ø50 mm L=103
Reduktionsbøsning	690140816	0,9 kg	Ø60/Ø50 mm L=150
Reduktionsbøsning	690140819	1,0 kg	Ø60/Ø50 mm L=165
Reduktionsbøsning	690140820	0,3 kg	Ø60/Ø50 mm L= 50

2D-Bølgering



Diam.: 500 mm m/3 og 5 eger, 550 mm & 600 mm – m/5 eger
 2D-Bølgeringen anvendes specielt til tromling af fremspirede afgrøder. Den afrundede form er meget skånsom mod planterne. 2D-Bølgeringen efterlader en plan og pakket overflade.

Type	Varenummer	Aksel dia.	Navbredde	Vægt/stk.
2D-Bølgering 500 mm stålstøbt - 3 eger	690150087	60 mm	80 mm	19,80 kg
2D-Bølgering 500 mm - 5 eger	690150105	60 mm	80 mm	23,30 kg
2D-Bølgering 550 mm stålstøbt - 5 eger	690150109	60 mm	80 mm	24,00 kg
2D-Bølgering 600 mm stålstøbt - 5 eger	690150082	60 mm	80 mm	27,50 kg

Cambridge – Aggressiv



Diam.: 510 mm

Takringens store bevægelighed sikrer en effektiv selvrensning.

Særdeles effektiv til nedtromling af sten, den skarpe profil sikrer knusning af knolde og sammenpakning af overfladen omkring udsæden.



Diam.: 620 mm

Takringens store bevægelighed sikrer en effektiv selvrensning.

Særdeles effektiv til nedtromling af sten, knusning af knolde og sammenpakning af overfladen omkring udsæden.

Type	Varenummer	Aksel dia.	Vægt/stk.	Vægt/sæt
Glatring 510 mm	690150024	60 mm	21,50 kg	33,00 kg
Takring 510 mm	690150025	60 mm	11,50 kg	
Glatring 620 mm	690150027	60 mm	23,50 kg	38,00 kg
Takring 620 mm	690150026	60 mm	14,50 kg	
Glatring 510 mm, bearbejdet nav 82 mm	630764035	60 mm	21,00 kg	-
Glatring 510 mm, bearbejdet nav 72 mm	630764036	60 mm	20,80 kg	-
Glatring 510 mm, reduceret nav 80 mm	690150038	60 mm	21,00 kg	-
Glatring 620 mm, reduceret nav 80 mm	690150043	60 mm	23,00 kg	-
Glatring 620 mm, bearbejdet nav 82 mm	630764045	60 mm	23,00 kg	-
Glatring 620 mm, bearbejdet nav 72 mm	630764046	60 mm	22,80 kg	-

Crosskill



Diam.: 485-530 mm / 550-600 mm

Vælges, hvor tromlen udover de alm. tromleopgaver også anvendes til jordpakning og fremstilling af såbed. Den relativt åbne ring pakker godt i dybden og efterlader overfladen med en grov struktur. Særdeles effektivt i forbindelse med Spring-Board planerplanke, da den større diameter på hver anden ring sikrer at tromlen ikke pakker til, selv ved meget fugtig jord.

Type	Varenummer	Aksel dia.	Vægt/stk.	Vægt/sæt
Crosskillring 485 mm	690150034	60 mm	25,50 kg	56,00 kg (200 mm)
Crosskillring 530 mm	690150011	60 mm	26,50 kg	
Nav Ø104 mm for Crosskillring	690150076	60 mm	4,00 kg	
Crosskillring 550 mm	690150074	60 mm	34,50 kg	78,00 kg (200 mm)
Crosskillring 600 mm	690150075	60 mm	39,50 kg	
Nav Ø104 mm for Crosskillring	690150076	60 mm	4,00 kg	

Stjernerling



Diam.: 450-500 mm / 550-600 mm
 Stålstøbt ring vælges, hvor tromlen ud over de alm. tromleopgaver også anvendes til jordpakning og fremstilling af såbed. Stjerneringen efterlader jorden pakket med en løst struktureret og lettere kamformet overflade. Herudover anbefales stjerneringen til græsmarkspleje.

Type	Varenummer	Aksel dia.	Vægt/stk.	Vægt/sæt
Stjernerling 450 mm stålstøbt	690150064	60 mm	13,80	30,6 kg
Stjernerling 500 mm stålstøbt	690150063	60 mm	16,80	
Stjernerling 550 mm stålstøbt	690150066	60 mm	18,90	41,0 kg
Stjernerling 600 mm stålstøbt	690150065	60 mm	22,10	

Knastring



Diam.: 570 mm
 Knastringen vælges til løs muldjord, sand og sandblandet muld, da den finder og pakker det øverste jordlag. Den efterlader en porøs overflade, hvorved jordfygning undgås. Ringen kan også anvendes på lerholdig jord, hvor den grove overfladestruktur forhindrer slætning ved kraftige regnskyl.

Type	Varenummer	Aksel dia.	Navbredde	Vægt/stk.
Knastring 570 mm	690150007	60 mm	155 mm	25,00 kg

V-Profilring



600 mm 700 mm

Diam.: 600 & 700 mm
 Lukket stårling fremstillet af 4/5 mm op-presst plade og sammensvejt, hvilket resulterer i en høj styrke. Med denne styrke er ringen effektiv i meget stenede jordtyper. Den takkede ring sikrer en effektiv knusning og ideel sammenpakning af ny pløjet jord før såning. Ringen bliver også anvendt i forbindelse med reduceret jordbearbejdning og stubbearbejdning.

Type	Varenummer	Aksel dia.	Navbredde	Vægt/stk.
V-Profilring, single 600 mm	690150036	60 mm	125 mm	26,50 kg
V-Profilring, twin 600 mm	690150044	60 mm	210 mm	55,00 kg
V-Profilring, triple 600 mm	690150037	60 mm	228,5 mm	77,00 kg
V-Profilring, single 700 mm	690150086	60 mm	150 mm	30,40 kg

Jordpakkerring



Diam.: 700, 800 og 900 mm


Pakkerring 700 mm anvendes på let- til middelsvær jord.

Pakkerring 800 og 900 mm anvendes på både let-, middel-, og svær jord.

Ringens skulderprofil sikrer at ringen bæres oppe på let jord, men samtidigt giver den en effektiv deling af de svære knolde og markante furer på den svære jord.

Type	Varenummer	Aksel dia.	Navbredde	Vægt/stk.
Jordpakkerring 700 mm	690150048	60 mm	150 mm	32,50 kg
Jordpakkerring 800 mm	690150015	60 mm	150 mm	48,50 kg
Jordpakkerring 900 mm	690150016	60 mm	165 mm	68,50 kg

T-Profilring

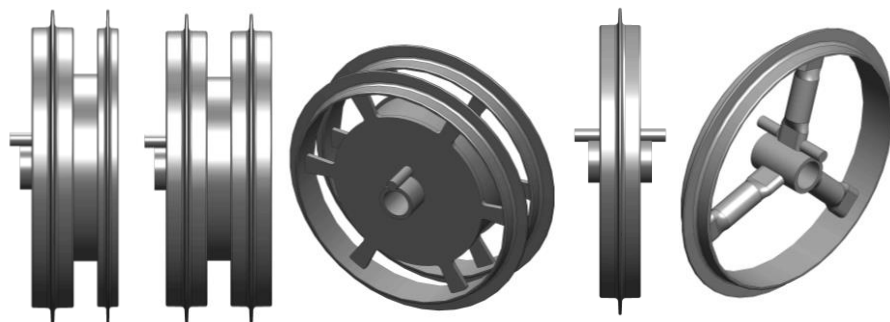


Diam.: 600 mm

Den store 600 mm T-profilvalse pakker jorden effektivt og skaber en god kontakt mellem jord og afgrøderester, hvilket giver en optimal materialenedbrydning. Med ringens T-profil sikres en effektiv sammenpakning af jorden og samtidig en stor bæreevne på ringens skuldre, som gør valse utrolig dybdestabil selv på humus, løse og sandede jordtyper.

Type	Varenummer	Aksel dia.	Navbredde	Vægt/stk.
T-Profilring, single 600 mm	1069111	60 mm	125 mm	20,41 kg
T-Profilring, twin bred+smal 600 mm	1048100	60 mm	135 mm	38,50 kg
T-Profilring, twin bred+bred 600 mm	1048110	60 mm	228,5 mm	46,00 kg

Shims for tromleringe

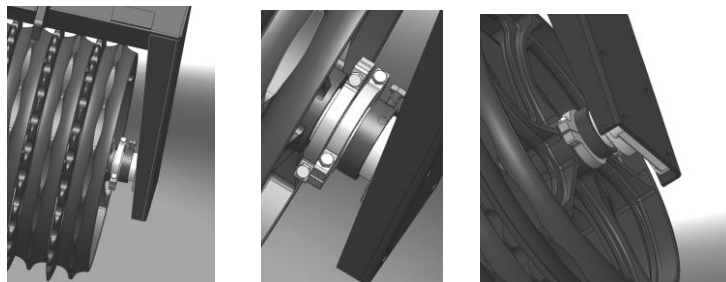

Type	Varenummer	Vægt/stk.
15 mm Shim-sæt m/bolte og møtrikker	690150090	0,8 kg
20 mm Shim-sæt m/bolte og møtrikker	690150099	0,9 kg
25 mm Shim-sæt m/bolte og møtrikker	690150091	1,2 kg