

Types d'anneaux

01.08.17

Cambridge – modèle doux



Diam.: 450 mm av/3 rayons
 510 mm av/3, 5 ou 8 rayons "NG"
 560 mm av/5 ou 9 rayons "NG"
 620 mm av/5 ou 10 rayons "NG"

La grande mobilité de l'anneau crénelé assure un meilleur décrochage. Très efficace pour enfoncer les pierres, le douceur du profil arrondi protège les germes. Il brise les mottes et retasse le sol autour de la semence.

Type	Réf.	Arbre diam.	Poids/ pc.	Poids/ jeu
Anneau crénelé 450mm	690150040	60 mm	9,50 kg	27,00 kg
Anneau lisse 450mm - 3 rayons	690150039	60 mm	17,50 kg	
Anneau lisse 450mm, moyeu réduit 80mm - 3 rayons	690150041	60 mm	17,00 kg	
Anneau crénelé 510mm	690150032	60 mm	10,50 kg	30,00 kg
Anneau lisse 510mm - 3 rayons	690150030	60 mm	19,50 kg	
Anneau lisse 510mm - Ductile (aciéré) - 3 rayons	690150088	60 mm	19,50 kg	
Anneau lisse 510mm - 5 rayons	690150103	60 mm	23,30 kg	-
Anneau lisse 510mm, moyeu réduit 80mm Ductile (aciéré) - 3 rayons	690150087	60 mm	19,80 kg	-
Anneau lisse 510mm, moyeu réduit 80mm - 5 rayons	690150105	60 mm	23,30 kg	-
Anneau crénelé 560mm	690150102	60 mm	14,40 kg	40,40 kg
Anneau lisse 560mm - 5 rayons	690150101	60 mm	26,00 kg	
Anneau lisse 560mm - Ductile (aciéré) - 5 rayons	690150107	60 mm	26,00 kg	
Anneau lisse 560mm, moyeu réduit 80mm Ductile (aciéré) - 5 rayons	690150109	60 mm	24,00 kg	-
Anneau crénelé 620mm	690150059	60 mm	16,50 kg	46,50 kg
Anneau lisse 620mm - 5 rayons	690150049	60 mm	28,00 kg	
Anneau lisse 620mm - Ductile (aciéré) - 5 rayons	690150081	60 mm	29,00 kg	
Anneau lisse 620mm, moyeu réduit 80mm Ductile (aciéré) - 5 rayons	690150082	60 mm	27,50 kg	-
Anneau crénelé 510mm – "NG" - 8 rayons	7375001	60 mm	11,00 kg	-
Anneau crénelé 510mm – "NG" Ductile (aciéré) - 8 rayons	7375013	60 mm	11,00 kg	-
Anneau lisse 510mm – "NG" - 8 rayons	7375003	60 mm	23,00 kg	-
Anneau lisse 510mm – "NG" Ductile (aciéré) - 8 rayons	7375010	60 mm	23,00 kg	-
Anneau lisse 510mm, moyeu réduit 80mm -"NG" - 8 rayons	7375004	60 mm	23,00 kg	-
Anneau lisse 510mm, moyeu réduit 80mm -"NG" Ductile (aciéré) 8 rayons	7375008	60 mm	23,00 kg	-
Anneau crénelé 560mm – "NG" - 9 rayons	7375000	60 mm	14,00 kg	-
Anneau crénelé 560mm – "NG" Ductile (aciéré) - 9 rayons	7375012	60 mm	14,00 kg	-
Anneau lisse 560mm – "NG" - 9 rayons	7375005	60 mm	26,00 kg	-
Anneau lisse 560mm – "NG" Ductile (aciéré) - 9 rayons	7375009	60 mm	26,00 kg	-
Anneau lisse 560mm – moyeu réduit 80mm – "NG" - 9 rayons	7375007	60 mm	26,00 kg	-
Anneau lisse 560mm – moyeu réduit 80mm - "NG" Ductile (aciéré) - 9 rayons	7375011	60 mm	26,00 kg	-
Anneau crénelé 620mm – "NG" - 10 rayons	690150067	60 mm	17,00 kg	-
Anneau crénelé 620mm – "NG" Ductile (aciéré) - 10 rayons	690150116	60 mm	17,00 kg	-
Anneau lisse 620mm – "NG" - 10 rayons	690150113	60 mm	30,00 kg	-
Anneau lisse 620mm – "NG" Ductile (aciéré) - 10 rayons	7375016	60 mm	30,00 kg	-
Anneau lisse 620mm – moyeu réduit 80mm – "NG" - 10 rayons	690150111	60 mm	29,50 kg	-
Anneau lisse 620mm – moyeu réduit 80mm- "NG" Ductile (aciéré) - 10 rayons	7375015	60 mm	30,00 kg	-

Anneau lisse 450mm, moyeu usiné 82mm - 3 rayons	630764020	60 mm	17,00 kg	-
Anneau lisse 450mm, moyeu usiné 72mm - 3 rayons	630764021	60 mm	16,80 kg	-
Anneau lisse 510mm, moyeu usiné 82mm Ductile (aciéré) - 3 rayons	630764030	60 mm	18,80 kg	-
Anneau lisse 510mm, moyeu usiné 82mm - 5 rayons	630764034	60 mm	22,60 kg	-
Anneau lisse 510mm, moyeu usiné 82mm "NG" - 8 rayons	7375020	60 mm	22,40 kg	-
Anneau lisse 510mm, moyeu usiné 82mm "NG" Ductile (aciéré) - 8 rayons	7375026	60 mm	22,40 kg	-
Anneau lisse 510mm, moyeu usiné 72mm Ductile (aciéré) - 3 rayons	630764031	60 mm	19,60 kg	-
Anneau lisse 510mm, moyeu usiné 72mm - 5 rayons	630764037	60 mm	22,30 kg	-
Anneau lisse 510mm, moyeu usiné 72mm - "NG" - 8 rayons	7375019	60 mm	22,20 kg	-
Anneau lisse 510mm, moyeu usiné 72mm "NG" Ductile (aciéré) - 8 rayons	7375025	60 mm	22,20 kg	-
Anneau lisse 560mm, moyeu usiné 82mm Ductile (aciéré) - 5 rayons	630764038	60 mm	25,40 kg	-
Anneau lisse 560mm, moyeu usiné 82mm "NG" - 9 rayons	7375018	60 mm	25,90 kg	-
Anneau lisse 560mm, moyeu usiné 82mm "NG" Ductile (aciéré) - 9 rayons	7375024	60 mm	25,90 kg	-
Anneau lisse 560mm, moyeu usiné 72mm Ductile (aciéré) - 5 rayons	630764039	60 mm	25,20 kg	-
Anneau lisse 560mm, moyeu usiné 72mm "NG" - 9 rayons	7375017	60 mm	25,70 kg	-
Anneau lisse 560mm, moyeu usiné 72mm "NG" Ductile (aciéré) - 9 rayons	7375023	60 mm	25,70 kg	-
Anneau lisse 620mm, moyeu usiné 82mm Ductile (aciéré) - 5 rayons	630764047	60 mm	30,30 kg	-
Anneau lisse 620mm, moyeu usiné 82mm "NG" - 10 rayons	630764050	60 mm	29,00 kg	-
Anneau lisse 620mm, moyeu usiné 82mm "NG" Ductile (aciéré) - 10 rayons	7375022	60 mm	29,50 kg	-
Anneau lisse 620mm, moyeu usiné 72mm Ductile (aciéré) - 5 rayons	630764048	60 mm	30,30 kg	-
Anneau lisse 620mm, moyeu usiné 72mm "NG" - 10 rayons	630764049	60 mm	29,50 kg	-
Anneau lisse 620mm, moyeu usiné 72mm "NG" Ductile (aciéré) - 10 rayons	7375021	60 mm	29,00 kg	-

Les bagues ci-dessous sont nécessaires pour machines avec arbre de Ø50mm:

Type	Référence	Poids/pc.	Dimensions
Bague de réduction	690140817	0,6 kg	Ø60/Ø50 mm L=103
Bague de réduction	690140816	0,9 kg	Ø60/Ø50 mm L=150
Bague de réduction	690140819	1,0 kg	Ø60/Ø50 mm L=165
Bague de réduction	690140820	0,3 kg	Ø60/Ø50 mm L= 50

Anneau ondulé 2D



Diam.: 500 mm (3 ou 5 rayons), 550 mm & 600 mm (5 rayons)
Surtout pour roulage des récoltes épanouies.
Le douceur du profil arrondi protège les plantes.
L'anneau ondulé 2D laisse une surface plane et bien retassée.

Type	Référence	Arbre diam.	Largeur moyeu	Poids/pc.
Anneau ondulé 2D 500mm - 3 rayons Ductile (aciéré)	690150087	60 mm	80 mm	19,80 kg
Anneau ondulé 2D 500mm - 5 rayons	690150105	60 mm	80 mm	23,30 kg
Anneau ondulé 2D 550mm - 5 rayons Ductile (aciéré)	690150109	60 mm	80 mm	24,00 kg
Anneau ondulé 2D 600mm - 5 rayons Ductile (aciéré)	690150082	60 mm	80 mm	27,50 kg

Cambridge – modèle agréssif



Diam.: 510 mm

La grande mobilité de l'anneau crénelé assure un meilleur décrochage. Très efficace pour enfoncer les pierres, briser les mottes et retasser le sol autour de la semence.



Diam.: 620 mm

La grande mobilité de l'anneau crénelé assure un meilleur décrochage. Très efficace pour enfoncer les pierres, briser les mottes et retasser le sol autour de la semence.

Type	Référence	Arbre dia.	Poids/pc.	Poids/jeu
Anneau lisse 510mm	690150024	60 mm	21,50 kg	33,00 kg
Anneau crénelé 510mm	690150025	60 mm	11,50 kg	
Anneau lisse 620mm	690150027	60 mm	23,50 kg	38,00 kg
Anneau crénelé 620mm	690150026	60 mm	14,50 kg	
Anneau lisse 510mm, moyeu usiné 82mm	630764035	60 mm	21,00 kg	-
Anneau lisse 510mm, moyeu usiné 72mm	630764036	60 mm	20,80 kg	-
Anneau lisse 510mm, moyeu réduit 80mm	690150038	60 mm	21,00 kg	-
Anneau lisse 620mm, moyeu réduit 80mm	690150043	60 mm	23,00 kg	-
Anneau lisse 620mm, moyeu usiné 82mm	630764045	60 mm	23,00 kg	-
Anneau lisse 620mm, moyeu usiné 72mm	630764046	60 mm	22,80 kg	-

Crosskill



Diam.: 485-530 mm / 550-600 mm

Le choix pour retassement et préparation du lit de semence, hors des tâches communes. Cet anneau relativement ouvert retasse le sol à la profondeur et laisse une surface grossière. Très efficace en liaison à la planche niveleuse Spring-Board, le plus grand diamètre d'un anneau sur deux prévient le blocage, même sous conditions extrêmement humides.

Type	Référence	Arbre dia.	Poids/pc.	Poids/jeu
Anneau Crosskill 485mm	690150034	60 mm	25,50 kg	56,00 kg (200 mm)
Anneau Crosskill 530mm	690150011	60 mm	26,50 kg	
Moyeu Ø104mm p/Crosskill	690150076	60 mm	4,00 kg	
Anneau Crosskill 550mm	690150074	60 mm	34,50 kg	78,00 kg (200 mm)
Anneau Crosskill 600mm	690150075	60 mm	39,50 kg	
Moyeu Ø104mm p/Crosskill	690150076	60 mm	4,00 kg	

Etoile



Diam.: 450-500mm / 550-600mm

Le choix pour retassement et préparation du lit de semence, hors des tâches communes.

L'anneau étoile laisse une surface bien retassée, souple et peignée.

L'anneau étoile est aussi conseillé pour l'entretien des prairies.

Type	Référence	Arbre diam.	Poids/pc.	Poids/jeu
Anneau étoile 450mm, Ductile (aciéré)	690150064	60 mm	13,80	30,6 kg
Anneau étoile 500mm, Ductile (aciéré)	690150063	60 mm	16,80	
Anneau étoile 550mm, Ductile (aciéré)	690150066	60 mm	18,90	41,0 kg
Anneau étoile 600mm, Ductile (aciéré)	690150065	60 mm	22,10	

Came



Diam.: 570 mm

Le choix pour sols meubles ou sableux, il pulvérise et retasse les couches de haut. Il laisse une surface poreuse tout en évitant la tourbillon. Il est aussi efficace sur sols argileux, la surface grossière prévient le délayage souvent causé par les averses.

Type	Référence	Arbre dia.	Largeur moyeu	Poids/pc.
Anneau came 570mm	690150007	60 mm	155 mm	25,00 kg

V-Profil



600 mm 700 mm

Diam.: 600 et 700 mm

Anneau clos puissant, soudé d'une plaque acier 4/5 mm pressé, très efficace dans sols pierreux. Son profil crénelé brise les mottes et laisse une surface retassée et rappuyée, prête pour la semence. Cet anneau est aussi convenable pour la culture minimum et pour le déchaumage.

Type	Référence	Arbre dia.	Largeur moyeu	Poids/pc.
Anneau V-Profil, simple 600mm	690150036	60 mm	125 mm	26,50 kg
Anneau V-Profil, double 600mm	690150044	60 mm	210 mm	55,00 kg
Anneau V-Profil, triple 600mm	690150037	60 mm	228,5 mm	77,00 kg
Anneau V-Profil, simple 700mm	690150086	60 mm	150 mm	30,40 kg

Packer



Diam.: 700, 800 et 900 mm


L'anneau 700 mm est pour sols légers et moyens.

L'anneau 800 et 900 mm est pour sols légers, moyens et lourds.

Le profil épaulement supporte l'anneau sur sols légers tout en émiettant les mottes et sillons des sols lourds.

Type	Référence	Arbre dia.	Largeur moyeu	Poids/pc.
Anneau packer 700mm	690150048	60 mm	150 mm	32,50 kg
Anneau packer 800mm	690150015	60 mm	150 mm	48,50 kg
Anneau packer 900mm	690150016	60 mm	165 mm	68,50 kg

T-Profil

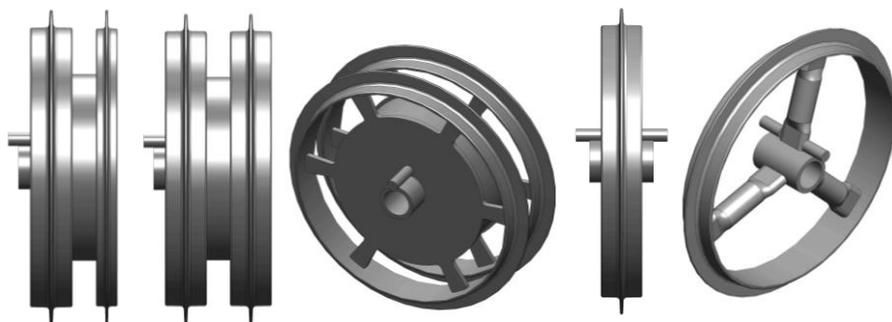


Diam.: 600 mm

Retassement efficace – l'émiettement améliore la décomposition du débris. Le profil épaulement en T assure un meilleur rattachement tout en portant bien sur tous types de sol.

Type	Référence	Arbre dia.	Largeur moyeu	Poids/pc.
Anneau T-Profil, simple 600 mm	1069111	60 mm	125 mm	20,41 kg
Anneau T-Profil, double: large+étroit 600 mm	1048100	60 mm	135 mm	38,50 kg
Anneau T-Profil, double: large+large 600 mm	1048110	60 mm	228,5 mm	46,00 kg

Cale entretoises

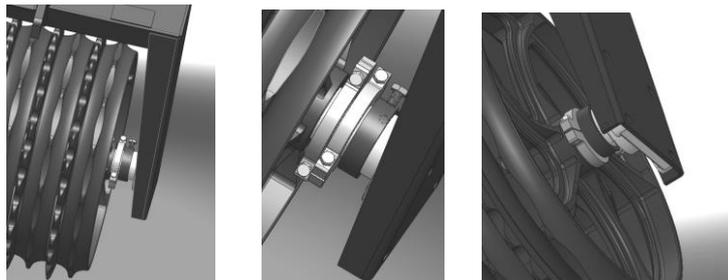

Type	Référence	Poids/pc.
Cale entretoise 15mm av/boulons, écrous	690150090	0,8 kg
Cale entretoise 20mm av/boulons, écrous	690150099	0,9 kg
Cale entretoise 25mm av/boulons, écrous	690150091	1,2 kg