


COMBI-SEEDER VF (Valse forrest) & VB (Valse bagest)



4,00 m Combi-Seeder VF m/skiveskær

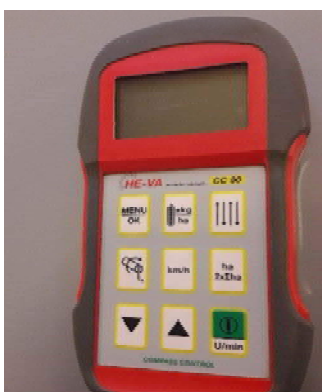

Plejersporcomputer



3,00 m Combi-Seeder VB

- Harve- og sådybden indstilles nøjagtigt via valsen og såmaskinens skærtryk.
- VB - modeller har 4 rækker harvetænder med tandsporsafstand på 12,5 cm.
- VB - modeller efterlader marken pakket med god struktur.
- VF - modeller har kun 10 cm tandsporaafstand for kraftigere bearbejdning.
- VF - modeller er monteret med Spring-Board planerplanke, og valsen findeler/ pakker jorden før såning. Tragtformet udløb – mindre udsæd i maskinen (ved rapssåning).
- Såning med halv arbejdsbredde – afbrydes ved frakobling af halv såaksel.
- Såsæd løber nedenunder af såkassen – bedre fordeling ved kørsel i bakket terræn.
- Kraftige todelt sårør (rustfri stålør + kraftig nylon) monteret på bøsninger.
- Udsædsmængden kan trinløs indstilles fra 1,5 kg/ha til 400 kg/ha.
- 300 mm bulleafstand for slæbeskær - for bedre gennemgang.

PRISER

Såkasse- volumen / Arbejds- bredde	Valse- placering	Combi-Seeder	Vare- nummer	Vare- nummer	
1.000 l	VF	Ø500mm Svær rørvalse (□)	3223506	3223503	
*3,00 m		Ø540 mm Tandpakkervalse	3223507	3223504	
		Ø600 mm V-Profilvalse	3223511	3223510	
	VB	Ø500 mm Kraftig rørvalse (O-rør) og ø260 mm valse foran såskær	-	4289932	
Ø500 mm Kraftig rørvalse (O-rør) og langfingerharve foran såskær		-	4289933		
1.400 l	VF	Ø500mm Svær rørvalse (□)	3224506	3224503	
*4,00 m		Ø540 mm Tandpakkervalse	3224507	3224504	
		Ø600 mm V-Profilvalse	3224511	3224510	
	VB	Ø500 mm Kraftig rørvalse (O-rør) og ø260 mm valse foran såskær	-	4289942	
Ø500 mm Kraftig rørvalse (O-rør) og langfingerharve foran såskær		-	4289943		

* Maskinen kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR FOR COMBI-SEEDER VF & VB

- LED lygtesæt, nagler og låsesplitter
- Hydraulisk markørsæt til lodret montering på harven
- Platform for inspektion
- Trinløs variabel oliebadsgearkasse med 2 hastighedsområder
- Kraftige voldjævnere / kantudstyr foran valsen
- Slæbeskær på max 25 kg skærtryk
- Røreaksel og viserindikator for indhold i såkasse
- Parkeringsstativ til såmaksine
- Elektronisk plejesporscomputer med trip- og arealmåler, plejesporskontrol, standardmontering: 180 cm sporafstand. Elektronisk tommelder og såaksel rotationskontrol.
- Kun VF:
 - Efterharve model "Standard" (for slæbeskær).
 - 3 rækker 10 x 32 mm harvetænder.
 - Spring-Board planerplanke – højdeindstillelig via spindler.
 - Skiveskær har som standard dybde/pakkehjul samt materiale-dæmperskærm.
 - Skiveskær med 350 mm skiver og skærtryk på op til max. 50 kg pr. enhed.
- Kun VB:
 - 4 rækker 10 x 32 mm harvetænder.
 - Fjederbelastet planerplanke m/tænder, højde- & vinkelindstillelig via spindler.

EKSTRAUDSTYR

Model	Benævnelse	Vægt kg	Varenummer		
3,00 m	12 x 32 mm harvetand merpris	9	4299633		
	Materiale-dæmpeskærm bag valse – kun til "VF"-modeller	60	3260303		
4,00 m	12 x 32 mm harvetand merpris	12	4299634		
	Materiale-dæmpeskærm bag valse – kun til "VF"-modeller	80	3260304		
3,00 m & 4,00 m	**Hydraulik til indstilling af planerplanke kun t/ VB-modeller	37	3229440		
	Lang sporløsnetand t/planerplanke, 5cm længere, kun til VB modeller Merpris pr stk	2	1034530		
	**Hydraulisk løft af såhjul	12	3260222		
	**Hydraulisk skærløft via såmaskinens topstang	3	3260140		
	Fysisk plejesporsmarkering - kun til "VF"-modeller	35	3260150		
	**Hydraulisk skærtryksregulering, kun f/slæbeskær	7	3260130		
	Elektrisk såmængderegulering 0% eller + 10%	3	P008612664030		
	Monterings sæt for Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Combi-Seeder. NB: Kun for model 200-8-EL AC eller EC. Priser og information vedr. Multi-Seeder, se side 98.	3 m valse forrest	30	3260266	
		4 m valse forrest	30	3260267	
		3 m valse bagerst	30	4290266	
4 m valse bagerst		30	4290267		

** Udstyret kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

SPECIFIKATIONER

Tandsporafstand på harven: **VF** = 10 cm, **VB** = 12,5 cm

Combi-Seeder Slæbeskær / Skiveskær		Antal harvetænder	Løftebehov kg Slæbeskær / Skiveskær	Vægt tom, kg Slæbeskær / Skiveskær	Kraft- behov HK	
3,00 m / 24 skær	VF	Svær rørvalse (□)	30	4.000 / 5.100	1.465 / 1.850	80-110
		Tandpakkervalse	30	4.700 / 6.100	1.720 / 2.235	90-120
		V-Profilvalse	30	5.100 / 6.500	1.850 / 2.365	90-120
	VB	Kraftig rørvalse (O) og Ø260 mm valse / langfingerharve	24	4.000 / 4.150	1.800 / 1.890	90-120
4,00 m / 32 skær	VF	Svær rørvalse (□)	40	5.200 / 6.400	1.865 / 2.340	100-140
		Tandpakkervalse	40	5.900 / 7.200	2.150 / 2.620	110-150
		V-Profilvalse	40	6.450 / 7.750	2.350 / 2.820	110-150
	VB	Kraftig rørvalse (O) og Ø260 mm valse / langfingerharve	32	4.900 / 5.200	2.200 / 2.320	110-150