

# DISC-ROLLER CONTOUR



8,00 m m/V-Profilwalze und lenkbaren Stützrädern



5,50 m m/Twin V-Profilwalze & Spritztuch f/das Material.

- **HE-VA SAT-System** an 2- und 3-teiligen Modellen.
- "Sabre disc" 510 mm x 4 mm große gezackte Scheiben mit speziell konstruiertem Schneidprofil – für optimales Durchschneiden bei flacher Stoppelbearbeitung.
- Scheibenaufhängung mit wartungsfreien Naben.
- "DSD – Technologie: "Depth Synchronized Disc"-Aggressivität.

## PREISE & SPEZIFIKATIONEN

### Modelle für Dreipunktanbau - 1-teilig

Transportbreite = Modellbezeichnung

Mo- dell	Walzentyp / Durchmesser	Anz. Ringe	Ge- wicht kg	Anz. Schei- ben	Kraft- bedarf PS	Arbeits- breite m	Bestell.Nr.	
<b>1-teilig</b>								
*2,50 m	Schwere Rohrstabwalze /550mm	-	1.260	18	80 +	2,25	63090-47	
	Dachringwalze / 600 mm	16		18	80 +	2,25	63090-83	
	U-Profilwalze / 600 mm	16		18	90 +	2,25	63090-84	
	V-Profilwalze / 600 mm	16	1.780	18	90 +	2,25	63090-86	
	V-Profilwalze / 700 mm	16		18	90 +	2,25	63090-85	
	Twin U-Profilw. 600-600mm	16		18	90 +	2,25	63090-88	
	Twin V-Profilw. 600-600mm	16		18	90 +	2,25	63090-87	
*3,00 m	Schwere Rohrstabwalze /550mm	-	1.460	22	90 +	2,75	63094-47	
	Dachringwalze / 600 mm	20		22	90 +	2,75	63094-83	
	U-Profilwalze / 600 mm	20		22	100 +	2,75	63094-84	
	V-Profilwalze / 600 mm	20	2.080	22	100 +	2,75	63094-86	
	V-Profilwalze / 700 mm	20	2.260	22	100 +	2,75	63094-85	
	Twin U-Profilw. 600-600mm	20		22	100 +	2,75	63094-88	
	Twin V-Profilw. 600-600mm	20		22	100 +	2,75	63094-87	
*3,50 m	Schwere Rohrstabwalze /550mm	-	1.670	26	100 +	3,25	63095-47	
	Dachringwalze / 600 mm	23		26	100 +	3,25	63095-83	
	U-Profilwalze / 600 mm	23		26	110 +	3,25	63095-84	
	V-Profilwalze / 600 mm	23	2.395	26	110 +	3,25	63095-86	
	V-Profilwalze / 700 mm	23	2.605	26	110 +	3,25	63095-85	
	Twin U-Profilw. 600-600mm	23		26	110 +	3,25	63095-88	
	Twin V-Profilw. 600-600mm	23		26	110 +	3,25	63095-87	
*4,00 m	Schwere Rohrstabwalze /550mm	-	1.880	30	110 +	3,75	63096-47	
	Dachringwalze / 600 mm	26		30	110 +	3,75	63096-83	
	U-Profilwalze / 600 mm	26		30	120 +	3,75	63096-84	
	V-Profilwalze / 600 mm	26	2.710	30	120 +	3,75	63096-86	
	V-Profilwalze / 700 mm	26	2.950	30	120 +	3,75	63096-85	
	Twin U-Profilw. 600-600mm	26		30	120 +	3,75	63096-88	
	Twin V-Profilw. 600-600mm	26		30	120 +	3,75	63096-87	

\* 1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

## Modelle für Dreipunktanbau – 2-teilig

Transportbreite = 2,32 m

Modell	Walzentyp / Durchmesser	Anz. Ringe	Ge- wicht kg	Anz. Schei- ben	Kraft- bedarf PS	Arbeits- breite m	Bestell. Nr.	
<b>2-teilig, mit hydr. Klappung</b>								
**4,50 m	Schwere Rohrstabwalze/550mm	-		34	130 +	4,25	63097-47	
	Dachringwalze / 600 mm	30		34	140 +	4,25	63097-83	
	U-Profilwalze / 600 mm	30		34	140 +	4,25	63097-84	
	V-Profilwalze / 600 mm	30		34	140 +	4,25	63097-86	
	V-Profilwalze / 700 mm	30		34	140 +	4,25	63097-85	
**5,50 m	Schwere Rohrstabwalze/550mm	-		42	160 +	5,25	63098-47	
	Dachringwalze / 600 mm	36		42	170 +	5,25	63098-83	
	U-Profilwalze / 600 mm	36		42	170 +	5,25	63098-84	
	V-Profilwalze / 600 mm	36		42	170 +	5,25	63098-86	
	V-Profilwalze / 700 mm	36		42	170 +	5,25	63098-85	
**6,50 m	Schwere Rohrstabwalze/550mm	-		50	190 +	6,25	63099-47	
	Dachringwalze / 600 mm	42		50	200 +	6,25	63099-83	
	U-Profilwalze / 600 mm	42		50	200 +	6,25	63099-84	
	V-Profilwalze / 600 mm	42		50	200 +	6,25	63099-86	
	V-Profilwalze / 700 mm	42		50	200 +	6,25	63099-85	

\*\* 2 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich.

## Aufgesattelte Modelle - 1-teilig

Transportbreite = Modellbezeichnung

Modell	Walzentyp / Durchmesser	Anz. Rin- ge	Ge- wicht kg	Anz. Schei- ben	Kraft- bedarf PS	Arbeits- breite m	Bestell. Nr.	
<b>1-teilig</b>								
**2,50 m	Dachringwalze / 600 mm	16		18	80 +	2,25	63093-61	
	U-Profilwalze / 600 mm	16		18	90 +	2,25	63093-68	
	V-Profilwalze / 600 mm	16	2.330	18	90 +	2,25	63093-63	
	V-Profilwalze / 700 mm	16	2.510	18	90 +	2,25	63093-69	
	Twin U-Profilw. 600-600 mm	16	2.320	18	90 +	2,25	63093-67	
	Twin V-Profilw. 600-600 mm	16	2.610	18	90 +	2,25	63093-66	
**3,00 m	Dachringwalze / 600 mm	20		22	100 +	2,75	63091-61	
	U-Profilwalze / 600 mm	20		22	100 +	2,75	63091-68	
	V-Profilwalze / 600 mm	20	2.630	22	100 +	2,75	63091-63	
	V-Profilwalze / 700 mm	20	2.810	22	100 +	2,75	63091-69	
	Twin U-Profilw. 600-600 mm	20	2.620	22	100 +	2,75	63091-67	
	Twin V-Profilw. 600-600 mm	20	2.910	22	100 +	2,75	63091-66	
**3,50 m	Dachringwalze / 600 mm	23		26	100 +	3,25	63096-61	
	U-Profilwalze / 600 mm	23		26	110 +	3,25	63096-68	
	V-Profilwalze / 600 mm	23	2.945	26	110 +	3,25	63096-63	
	V-Profilwalze / 700 mm	23	3.155	26	110 +	3,25	63096-69	
	Twin U-Profilw. 600-600 mm	23	2.930	26	110 +	3,25	63096-67	
	Twin V-Profilw. 600-600 mm	23	3.240	26	110 +	3,25	63096-66	
**4,00 m	Dachringwalze / 600 mm	26		30	110 +	3,75	63092-61	
	U-Profilwalze / 600 mm	26		30	120 +	3,75	63092-68	
	V-Profilwalze / 600 mm	26	3.260	30	120 +	3,75	63092-63	
	V-Profilwalze / 700 mm	26	3.500	30	120 +	3,75	63092-69	
	Twin U-Profilw. 600-600 mm	26	3.240	30	120 +	3,75	63092-67	
	Twin V-Profilw. 600-600 mm	26	3.570	30	120 +	3,75	63092-66	

\*\* 2 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich.

## Aufgesattelte Modelle – 2-teilig

Transportbreite:  
 Modell 4,50 m: 2,42 m  
 Modell 5,50(6,50): 2,62 m

Modell	Walzentyp / Durchmesser	Anz. Ringe	Ge- wicht kg	Anz. Scheiben	Kraft- bedarf PS	Arbeits- breite m	Bestell. Nr.	
<b>2-teilig, hydr. klappbar</b>								
***4,50 m	Dachringwalze / 600 mm	30		34	130 +	4,25	63092-83	
	U-Profilwalze / 600 mm	30		34	140 +	4,25	63092-84	
	V-Profilwalze / 600 mm	30	4.030	34	140 +	4,25	63092-86	
	V-Profilwalze / 700 mm	30		34	140 +	4,25	63092-81	
	Twin U-Profilw. 600-600 mm	30	4.010	34	140 +	4,25	63092-88	
	Twin V-Profilw. 600-600 mm	30	4.340	34	140 +	4,25	63092-87	
***5,50 m	Dachringwalze / 600 mm	36		42	160 +	5,25	63093-83	
	U-Profilwalze / 600 mm	36		42	170 +	5,25	63093-84	
	V-Profilwalze / 600 mm	36	4.770	42	170 +	5,25	63093-86	
	V-Profilwalze / 700 mm	36		42	170 +	5,25	63093-81	
	Twin U-Profilw. 600-600 mm	36	4.740	42	170 +	5,25	63093-88	
	Twin V-Profilw. 600-600 mm	36	5.090	42	170 +	5,25	63093-87	
***6,50 m	Dachringwalze / 600 mm	42		50	190 +	6,25	63091-83	
	U-Profilwalze / 600 mm	42		50	200 +	6,25	63091-84	
	V-Profilwalze / 600 mm	42	5.510	50	200 +	6,25	63091-86	
	V-Profilwalze / 700 mm	42		50	200 +	6,25	63091-81	
	Twin U-Profilw. 600-600 mm	42	5.990	50	200 +	6,25	63091-88	
	Twin V-Profilw. 600-600 mm	42	5.860	50	200 +	6,25	63091-87	

\*\*\* 3 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich.

## Aufgesattelte Modelle – 3-teilig

Transportbreite = 2,45 m


Modell	Walzentyp / Durchmesser	Anz. Ringe	Ge- wicht kg	Anz. Scheiben	Kraft- bedarf, PS	Arbeits- breite m	Bestell.Nr.	
<b>3-teilig, hydr. Klappbar</b>								
*** 8,00 m	Dachringwalze / 600 mm	53		64	220 +	7,75	63095-66	
	U-Profilw. / 600 mm	53		64	240 +	7,75	63095-68	
	V-Profilw. / 600 mm	53	7.700	64	240 +	7,75	63095-65	

\*\*\* 3 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich.

## GRUNDAUSSTATTUNG

- **HE-VA SAT-System** an 2- und 3-teiligen Modellen: Hydraulisches Gewichtsausgleichsystem, gewährleistet einen gleichmäßigen Druck auf der ganzen Arbeitsbreite.
- Hydr. Einstellung der Arbeitstiefe, wird gleichzeitig f/das Anheben der Scheiben verwendet.
- Zughöhenverstellung mit Distanzschellen und Träger für Hydraulikschläuche.
- Wurfweitenbegrenzer mit Scheiben, rechte Seite.
- Abstreifer zwischen den Ringen, nur an Dachringwalze sowie U- und V-Profilwalze.
- 60mm Wellen, Spezialqualität, m/60mm Kugellagern m/Doppeldichtungen an allen Modellen
- Bereifung:
  - 2,50 & 3,00, 1-teilig: 11.5/80x15.3 – 10 PLY
  - 3,50 & 4,00 m, 1-teilig & 4,50 m 2-teilig: 400/60 x 15.5 – 14 PLY
  - 5,50, 6,50 & 8,00 m: 500/50 x 17 – 14 PLY
- Drehbare Zugöse, verschraubt:
  - 2,50 – 4,50 m, Bestell.Nr.: 630757013, siehe Seite 111.
  - 5,50 – 6,50 m, Bestell.Nr.: 630757030, siehe Seite 111.
- **Nur 8,00 m:**
  - Hydr. Stützfuß m/Umschalter f/das Einklappen.
  - Elektrischer Tiefenanschlag – m/Schalter in der Schlepperkabine.
  - Hydr. Bedienung vom Verschluß f/Mittelsegment in Arbeitsposition.

## ZUSATZAUSRÜSTUNG – DISC-ROLLER *Contour*

Bezeichnung		Gewicht	Bestell.Nr.	
* <b>“In line – System”</b> für alle 1- und 2-teiligen Modelle. Hydr. Einstellung der Parallelität der Maschine mit der Bodenoberfläche aus der Schlepperkabine – durch “Memory cylinder”.		-	63091-25	
LED Beleuchtung m/Kabeln & Stecker, f/1-teilige 3-Punkt-Modelle		3 kg	63090-01	
LED Beleuchtung m/Kabeln & Stecker, f/2-teilige 3-Punkt-Modelle		3 kg	63097-01	
LED Beleuchtung m/Kabeln & Stecker, f/1-teilige aufgesattelte Modelle		3 kg	63092-01	
LED Beleuchtung m/Kabeln & Stecker, f/2-teilige aufgesattelte Modelle		3 kg	3401951	
LED Beleuchtung m/Kabeln & Stecker, f/3-teilige aufgesattelte Modelle		3 kg	63094-01	
HPV-Controller: EI-hydr. Bedienung von 4 Funktionen, siehe Seite 113		7 kg	3409430	
Elektrischer Tiefenanschlag für 2,50 – 4,50 m		4 kg	63092-90	
Elektrischer Tiefenanschlag für 5,50 – 6,50 m		4 kg	63092-89	
Deichselverlängerung, 300 mm M16 für 2,50 – 4,00 m		25 kg	63091-95	
Deichselverlängerung, 400 mm M20 für 4,50 – 8,00 m		31,5 kg	63094-12	
Bereifung 500/50x17-18 PLY f/ 3,50, 4,00 & 4,50 m <b>Aufpreis pro Satz</b>			3409750	
Fahrgestell für 2,50 & 3,00 m starre Modelle, Ber. 11,5/80x15.3			63090-80	
Fahrgestell f/3,50 & 4,00m starr + 4.50m hydr klappbar, Ber. 400/60x15.5			63095-80	
Fahrgestell f/5,50 & 6,50 m hydr. klappbare Modelle, Ber. 500/50x17.0			63094-80	
Druckluftbremsanlage fabrikangebaut 3,00 – 6,50 m		18 kg	63093-96	
Druckluftbremsanlage fabrikangebaut 8,00 m		18 kg	63094-96	
Hydraulische Bremsanlage, fabrikangebaut 3,00 – 6,50 m		7 kg	63093-94	
Hydraulische Bremsanlage, fabrikangebaut 8,00 m		7 kg	63094-94	
Spritztuch für das Material 2,50 m 1-teilig		50 kg	63090-98	
Spritztuch für das Material 3,00 m 1-teilig		60 kg	63091-96	
Spritztuch für das Material 3,50 m 1-teilig		70 kg	63096-96	
Spritztuch für das Material 4,00 m 1-teilig		80 kg	63092-96	
Spritztuch für das Material 4,50 m 2-teilig		105 kg	63092-97	
Spritztuch für das Material 5,50 m 2-teilig		120 kg	63093-97	
Spritztuch für das Material 6,50 m 2-teilig		125 kg	63091-99	
Spritztuch für das Material 8,00 m 3-teilig		160 kg	63095-98	
<b>Striegel, hinter der Walze</b> Einstellung der Arbeitstiefe durch Spindeln mit der Möglichkeit von Gewichtübertragung. Montiert hinter den Transporträdern an aufgesattelten Modellen.		Arbeitsbreite	3-Punkt Modelle	Aufgesattelte Modelle
		2,50 m	63090-50	63093-51
		3,00 m	63094-50	63091-51
		3,50 m	63095-50	63096-51
		4,00 m	63096-50	63092-51
		4,50 m	63097-49	63092-49
		5,50 m	63098-49	63093-50
6,50 m	63099-49	63091-49		
Aufgesattelte Modelle: Arbeitsbreite	Ge-wicht	▲ Spring-Board	▲ Spring-Board m/Krustenbrecher-scharen	Anbausatz f/ Querverriegelung der Spring-Board Zinken
* 2,50 m starr, 1-teilig	240 kg	63390-00	63790-00	63490-00
* 3,00 m starr, 1-teilig	280 kg	63391-00	63791-00	63491-00
* 3,50 m starr, 1-teilig	325 kg	63396-00	63796-00	63496-00
* 4,00 m starr, 1-teilig	370 kg	63392-00	63792-00	63492-00
* 4,50 m hydr.,2-teilig	375 kg	63592-10	63592-20	63592-30
* 5,50 m hydr.,2-teilig	450 kg	63593-10	63593-20	63593-30
* 6,50 m hydr.,2-teilig	525 kg	63594-10	63594-20	63594-30
* 8,00 m hydr.,3-teilig	775 kg	63595-00	63895-00	63695-00
Wurfweitenbegrenzer für Spring-Board Zinken				63301-00
510 x 5 mm “Sabre discs” HD aggressive <b>Aufpreis pro Meter</b>				63090-10

\* 1 zusätzlicher doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

▲ Deichselverlängerung ist zu empfehlen, wenn der Schlepper m/Zwillingsbereifung ausgerüstet ist.

## ZUSATZAUSRÜSTUNG – DISC-ROLLER *Contour*

Aufgesattelte Modelle:		Anz.	Gewicht	Bestell.
▲ Spring-Board m/ø16 mm Striegelzinken		Zinken	kg	Nr.
	* 2,50 m starr, 1-teilig	10	174 kg	63390-01
	* 3,00 m starr, 1-teilig	12	201 kg	63391-01
	* 3,50 m starr, 1-teilig	14	232 kg	63396-01
	* 4,00 m starr, 1-teilig	16	264 kg	63392-01
	* 4,50 m hydr., 2-teilig	18	256 kg	63592-01
	* 5,50 m hydr., 2-teilig	22	305 kg	63593-01
	* 6,50 m hydr., 2-teilig	26	354 kg	63594-01
	* 8,00 m hydr., 3-teilig	32	564 kg	63595-01

\* 1 zusätzlicher doppelwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.

▲ Deichselverlängerung ist zu empfehlen, wenn der Schlepper m/Zwillingsbereifung ausgerüstet ist.

<b>Empfehlenswert</b> Lenkbare Stützräder, vor den Scheiben montiert, höhenverstellbar. Bereifung: 2x 300/65x12, 8 PLY				Gewicht, kg	Bestell.Nr.
Für 2,50 – 6,50 m aufgesattelte Modelle.				140	63091-30
Für 2,50 – 6,50 m aufgesattelte Modelle m/Spring-Board:				180	63091-35
8,00 m Modell: Einschl. Pendelzug für Montieren der Maschine in den Unterlenkern des Schleppers (630757034). Kann nicht mit Spring-Board kombiniert werden.				400	63095-08
Montagesatz für Multi-Seeder einschl. Montage an einem neuen Disc-Roller <i>Contour</i> . Max. 200 kg Feinsaat im Behälter. Preise & info., siehe Seite 98.	Arbeitsbreite	* Ohne AC / EC		Mit AC / EC	
		8 Ausläufe	16 Ausläufe	8 Ausläufe	16 Ausläufe
	2,50 m	63090-16		63090-17	
	3,00 m	63091-17		63091-18	
	3,50 m	63096-16		63096-17	
	4,00 m	63092-15		63092-23	
	4,50 m	63092-17	63092-20	63092-21	63092-22
	5,50 m	63093-15	63093-20	63093-21	63093-22
6,50 m		63091-19		63091-22	
8,00 m		63095-18		63095-22	
Gummigedämpfte/schmierungsfreie Kugellager - Einzelwalze (2,50–3,50 m) <b>Aufpreis pro Satz</b>				-	63090-03
Gummigedämpfte/schmierungsfreie Kugellager – Twin-Walze (2,50–6,50 m) <b>Aufpreis pro Satz</b>				-	63090-05
Gummigedämpfte/schmierungsfreie Kugellager - Einzelwalze (4,00 m) <b>Aufpreis pro Satz</b>				-	63090-05
Gummigedämpfte/schmierungsfreie Kugellager – Twin-Walze (4,00–6,50 m) <b>Aufpreis pro Satz</b>				-	63090-08
Gummigedämpfte/schmierungsfreie Kugellager (8,00 m) <b>Aufpreis pro Satz</b>				-	63090-06

\* Aufgesattelte Modelle: Einschl. hydr. Anheben des Spornrades für Ein- & Ausschalten der Säwelle, 1 zusätzl. doppelwirk. Hydraulikanschluß erforderlich.




Grundausstattung an allen Modellen:  
Verstellbare Wurfweitescheiben für rechte Seite



Grundausstattung an allen Modellen:  
"DSD": „Depth Synchronized Disc“-Aggressivität.

Grundausrüstung an 2- und 3-teiligen Modellen:

HE-VA SAT-System: Hydr. einstellbares Gewichtsausgleichssystem, gewährleistet einen gleichmäßigen Druck auf der ganzen Arbeitsbreite und so eine optimale Boden Anpassung.

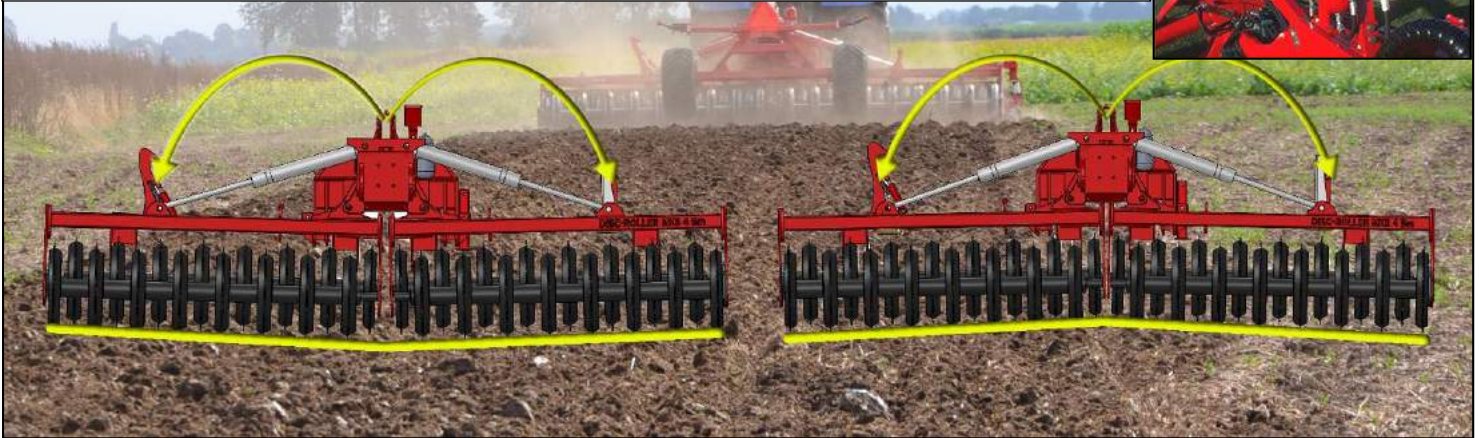

3,50 m Disc-Roller *Contour* aufgesetzt m/Twin V-Profilwalze und Spring-Board



6,50 m Disc-Roller *Contour* Spritztuch für das Material, lenkbaren Stützrädern und Pendelzug.



5,50 m Disc-Roller *Contour* m/Twin V-Profilwalze und Spritztuch für das Material.



6,50 m Disc-Roller *Contour* m/V-Profilwalze, Spritztuch für das Material, lenkbaren Stützrädern.