

TOP-STRIEGEL



- Der Arbeitswinkel der Zinken läßt sich während der Fahrt hydraulisch verstellen.
- Die Stützräder sind nach der Bearbeitung platziert, was eine genaue Bearbeitung (eine stabilere Maschine) gewährleistet.
- Die Tiefenführung der Zinken ist per Spindel manuell einstellbar.
- 12 mm Striegelzinken für Belüftung von Wiesen.
- 16 mm Striegelzinken für das Einebnen/Verteilen von Stroh und Ernterückständen.

PREISE & SPEZIFIKATIONEN

Arbeitsbreite	Montiert vorn				Montiert hinter			
	12 mm Zinken		16 mm Zinken		12 mm Zinken		16 mm Zinken	
	Bestell.Nr.		Bestell.Nr.		Bestell.Nr.		Bestell.Nr.	
Top-Strigle, 2 Zinkenträger:								
*3,00m starr	67511-05		67512-05		67520-05		67522-05	
◆*4,00m starr	67511-10		67512-10		67520-10		67522-10	
**4,00m hydr.	67511-15		67512-15		67520-15		67522-15	
**5,00m hydr.	67511-20		67512-20		67520-20		67522-20	
**6,00m hydr.	67511-25		67512-25		67520-25		67522-25	
**7,00m hydr.	67511-27		67512-27		67520-27		67522-27	
**8,00m hydr.	67511-30		67512-30		67520-30		67522-30	
Top-Strigle, 4 Zinkenträger:								
*3,00m starr	67514-05		67517-05		67524-05		67526-05	
◆*4,00m starr	67514-10		67517-10		67524-10		67526-10	
**4,00m hydr.	67514-15		67517-15		67524-15		67526-15	
**5,00m hydr.	67514-20		67517-20		67524-20		67526-20	
**6,00m hydr.	67514-25		67517-25		67524-25		67526-25	
**7,00m hydr.	67514-27		67517-27		67524-27		67526-27	
**8,00m hydr.	67514-30		67517-30		67524-30		67526-30	
Top-Strigle, 5 Zinkenträger:								
**3,00m starr					67528-05		67518-05	
◆**4,00m starr					67528-10		67518-10	
**4,00m hydr.					67528-15		67518-15	
**5,00m hydr.					67528-20		67518-20	
**6,00m hydr.					67528-25		67518-25	
**7,00m hydr.					67528-27		67518-27	
**8,00m hydr.					67528-30		67518-30	


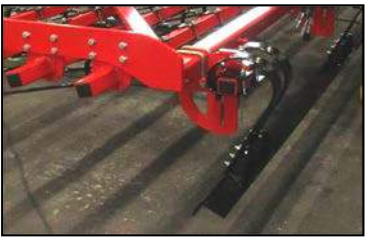
* 1 Stck. doppelwirk. Ölananschluß erforderlich. ** 2 Stck. doppelwirk. Ölananschlässe erforderlich.

◆ 4,00 m starr kann auf 3,00 m Transportbreite manuell geändert werden.

GRUNDAUSSTATTUNG für TOP-STRIEGEL für Gras und Stroh

- Räder, 2 Stck.: 200/60x14.5 nur an Modellen mit 2 oder 4 Trägern.
- 2, 4 oder 5 hydr. einstellbare Zinkenträger mit 12 oder 16 mm Striegelzinken.
- Der Arbeitswinkel der Zinkenträger lässt sich mechanisch verstellen (nicht f/Modellen m/5 Trägern).
- Zinken höhe: 12 mm: 44 cm
- Zinken höhe: 16 mm: 66 cm
- Zinkenstrichabstand:
 - 2 Zinkenträger mit 12 mm Striegelzinken: 9,0 cm
 - 2 Zinkenträger mit 16 mm Striegelzinken: 12,5 cm
 - 4 Zinkenträger mit 12 mm Striegelzinken: 6,0 cm
 - 4 Zinkenträger mit 16 mm Striegelzinken: 8,3 cm
 - 5 Zinkenträger mit 12 mm Striegelzinken: 6,0 cm
 - 5 Zinkenträger mit 16 mm Striegelzinken: 8,3 cm
- Balkenabstand:
 - An Modellen mit 2 Zinkenträgern: 400 mm
 - An Modellen mit 4 Zinkenträgern: 300 mm
 - An Modellen mit 5 Zinkenträgern: 500 mm

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung		Ge-wicht	Bestell. Nr.			
LED Beleuchtung m/Kabeln und Stecker		-	64509-01			
Gewichtkonsole, f/extra Gewicht zum Anbolzen (nicht f/Mod. m/5 Trägern)		32 kg	67086-00			
Minderpreis f/man. statt hydr. Einstel. des Arbeitswinkels der Zinken			67515-04			
Montagesatz f/Multi-Seeder. Max. 200 kg Feinsaat im Behälter. Preise und Info über Multi-Seeder, Seite 98.		Ohne AC/EC		Mit AC/EC		
		Modell	Anzahl Ausläufe	Bestell. Nr.		Bestell. Nr.
		3,00 m starr	8 Ausläufe	67515-10		67515-11
		4,00 m starr	8 Ausläufe	67515-12		67515-13
		4,00 m hydr.	8 Ausläufe	67515-14		67515-15
		5,00 m hydr.	8 Ausläufe	67515-16		67515-17
		5,00 m hydr.	16 Ausläufe	67515-18		67515-19
		6,00 m hydr.	8 Ausläufe	67515-20		67515-21
		6,00 m hydr.	16 Ausläufe	67515-22		67515-23
		7,00 m hydr.	16 Ausläufe	67515-24		67515-25
8,00 m hydr.	16 Ausläufe	67515-26		67515-27		
Planierschiene mit stufenloser Höhenverstellung (nicht für Modelle mit 5 Trägern).		Modell	Gewicht kg	Bestell. Nr.		
		3,00 m	100	67513-05		
		4,00 m	115	67513-10		
		5,00 m	130	67513-20		
		6,00 m	190	67513-25		
		7,00 m	205	67513-27		
		8,00 m	220	67513-30		
Doppel-Dreipunktbau: Der Top-Strigle kann mittels des Anbaus in Front o. Heck des Schleppers montiert werden.	3-4m starr (nicht für Modelle m/5 Trägern)		67515-00			
	4-8m hydr (nicht für Modelle m/5 Trägern)		67515-05			

Erweiterungssatz für 4,00 – 7,00 m Models mit hydr. Klappung		Gewicht	Bestell.Nr.
	2x75cm for 2-Reihen Top-Striegel m/12 mm Zinken	38 kg	67516-31
	2x75cm for 2-Reihen Top-Striegel m/16 mm Zinken	44 kg	67516-33
	2x75cm for 4-Reihen Top-Striegel m/12 mm Zinken	96 kg	67516-32
	2x75cm for 4-Reihen Top-Striegel m/16 mm Zinken	108 kg	67516-34
	2x75cm for 5-Reihen Top-Striegel m/12 mm Zinken	120 kg	67516-35
	2x75cm for 5-Reihen Top-Striegel m/16 mm Zinken	135 kg	67516-36

Turbo-Disc, Ø450 mm (nur für Modelle mit 5 Zinkenträgern)		Gewicht	Bestell.Nr.
	Top-Striegel 3,00 starr	420	67411-01
	Top-Striegel 4,00 starr	520	67411-02
	Top-Striegel 4,00 hydr. klappbar	530	67411-03
	Top-Striegel 5,00 hydr. klappbar	680	67411-04
	Top-Striegel 6,00 hydr. klappbar	840	67411-05
	Top-Striegel 7,00 hydr. klappbar	940	67411-06
	Top-Striegel 8,00 hydr. klappbar	1044	67411-07

SPEZIFIKATIONEN für TOP-STRIEGEL

Arbeitsbreite und Zinkentyp 12 / 16 mm		Trans- port- breite m	Höhe der Ma- schine in Trans- port- stellung m	Anzahl Zinken			Kraftbedarf PS			Gewicht kg		
				2 Trä- ger	4 Trä- ger	5 Trä- ger	2 Trä- ger	4 Trä- ger	5 Trä- ger	2 Trä- ger	4 Trä- ger	5 Trä- ger
3,00m starr	12mm	3050	1500	33	50	50	75-100	85-110	85-110	340	790	840
	16mm	3050	1500	24	36	36	85-105	95-115	95-115	400	850	930
4,00m starr	12mm	4050	1500	44	66	66	90-115	100-125	100-125	400	950	1060
	16mm	4050	1500	32	48	48	100-125	110-135	110-135	460	1050	1170
4,00m hydr.	12mm	1500	2100	44	66	66	90-115	100-125	100-125	650	1370	1480
	16mm	1500	2100	32	48	48	100-125	110-135	110-135	710	1480	1590
5,00m hydr.	12mm	1500	2600	55	82	82	105-130	120-145	120-145	750	1570	1660
	16mm	1500	2600	40	60	60	115-140	130-155	130-155	840	1660	1780
6,00m hydr.	12mm	1500	3100	66	100	100	120-150	140-170	140-170	860	1750	1840
	16mm	1500	3100	48	72	72	135-160	155-180	155-180	960	1850	1950
7,00m hydr.	12mm	1500	3600	78	116	116	140-175	160-195	160-195	990	1950	2020
	16mm	1500	3600	56	84	84	170-210	190-230	190-230	1100	2050	2150
8,00m hydr.	12mm	1500	3600	88	132	132	150-200	175-225	175-225	1120	2180	2240
	16mm	1500	3600	64	96	96	200-250	225-275	225-275	1240	2280	2390



8,00 M Top-Striegel m/4 Trägern m/16 Zinken, Doppel-Dreipunktanbau und Multi-Seeder 200-16-HY-AC