

HE-VA Combi-Seeder

VF valse forrest & **VB** valse bagest



Kernen til vækst ...



HE-VA
SÅTEKNIK

Combi-Seeder VF

– Driftsikkert såsæt med valse foran såskær



Enkelt og kompakt

Combi-Seeder VF er et kraftigt og robust harve-såsæt i 3 m og 4 m arbejdsbredde. Rammen er udført som en svejst gitterkonstruktion med stor styrke. Effektiv jordbearbejdning via 3 rækker harvetænder, som styres nøjagtigt via pakkervalsen.

Combi-Seeder VF har en Spring-Board planerplanke, som kan højde-indstilles via spindler.




VALSETYPER

Til Combi-Seeder VF er der to forskellige valsetyper:

Svær rørvalse ø500 mm med slæbeskær eller skiveskær er velegnet på lette samt mellemsvære jorde.

Tandpakkervalse ø540 mm er perfekt til svære samt lerede jorde, hvor knolde knuses og sten presses i jorden. Specialdesignet tænder sikrer, at valsen roterer i løs jord. Central indstilling af afskrabere.

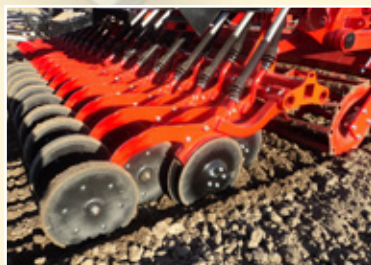

Combi-Seeder VF med skiveskær


For at kunne placere såsæden mere nøjagtigt ved varierende jordtyper, kan Combi-Seeder VF udstyres med skiveskær. Skiveskærseenheden består af 2 stk. 350 mm skiver samt dybdehjul. Der kan opnås et skærtryk på op til 50 kg pr. enhed. Bulleafstand for skiveskær er 250 mm. Skiveskærene har central placeret dybde- og skærtryksregulering.

Indbygget



Præcisionssåning af alle frøtyper med forskellige såvalser. Der skiftes let mellem de to såvalser ved at lukke/åbne skodder over såvalserne.

Stor såkassavolume på 1.000 l ved 3 m modeller og 1.400 l ved 4 m Combi-Seeder modeller. Tragtformet udløb lige over såhjulet sikrer præcis udsåning, helt til sidste kerne. Såsæden trækkes ud fra nederen og ikke bagved udløbet, hvilket garanterer en jævn fordeling ved kørsel op og ned ad bakker. Såkassen kan let tømmes i de store todelte indsåningsbakker.



de fordele

Trinløs oliebadsgearkasse med 2 gear sikrer nøjagtig udsåning fra 1,5 kg/ha til 400 kg/ha. Let og overskuelig indstilling.



Combi-Seeder er udstyret med elektronisk plejesporscomputer. Monitoren har samtidig arealtæller, såaksel kontrol, tommelder, hastighedsmåler og indbygget indsåningshjælp.

Kraftig fjederpåvirket slæbesåskær med beskyttelsesklap. Såhus afmonteres let for servicering. Slæbesåskær har central placeret skærtryksregulering. Langfingerefterharve er standard til VF-modeller

Udsåning sikres via det store trækjul monteret i venstre side. Hydraulisk løft af såhjul kan monteres som ekstraudstyr.

Combi-Seeder VB

– Optimal såning og pakning med valse bagest



Alt i ét træk

Combi-Seeder VB er det perfekte såsæt i 3 m og 4 m arbejdsbredde for lette til mellemsvære jorde, som udfører alt arbejde i ét træk: Planering, opharvning via 4 rækker harvetæner, let pakning/jævning, såning samt afsluttende pakning af jorden, hvilket sikrer en god kontakt mellem fugtig jord og udsæden. Da såsættet bæres af den bageste valse, vil mindre sten samtidigt trykkes i jorden.



VALSETYPE

Combi-Seeder VB kan udstyres med enten ø260 mm trykvalse eller langfingerefterharve foran såskærerne. Bagest er "VB" monteret med kraftig ø500 mm rørvalse.



Combi-Seeder leveres med kraftige harvemonterede hydrauliske markører med springbolt. Når markørerne er løftet, er de slået op til over lodret position, hvorved de er beskyttet ved kørsel langs hegn samt under transport.

Combi-Seeder leveres med skridsikker gangrist med opklappelig stige og gelænder.

Alle Combi-Seeder modeller er monteret med lovpligtigt lysanlæg som standard.



HE-VA
SÅTEKNIK

STANDARDUDSTYR:

- VF: 3 bullet harvesektion med 10x32 mm tænder
- VF: Langfingerharve (kun for slæbeskær)
- VB: 4 bullet harvesektion med 10x32 mm tænder
- Fjederbelastet planerplanke med tænder for VB
- Spring-Board planerplanke for VF
- Hydrauliske harvemonterede markører til lodret
- Kraftige voldjævnere / kantudstyr foran pakkervalse
- Trinløs oliebadsgearkasse med 2 gear
- Central indstilling af skærtryk
- Stige og platform
- Elektronisk plejesporscomputer
- Elektronisk tommelder og såakselkontrol
- Lygtesæt
- Såning med halv arbejdsbredde



Ekstraudstyr: Multi-Seeder frøsamaskine med specielt tilpasset monteringsæt sikrer optimal placering.

EKSTRAUDSTYR:

- Hydraulisk regulering af planerplanke (kun for VB)
- 12x32 mm harvetænder
- Efterharve model "Perfekt" (kun for VF-modeller)
- Hydraulisk løft af såhjul
- Hydraulisk skærløft
- Hydraulisk skærtryksregulering
- Elektrisk såmængderegulering
- Fysisk plejesporsmarkering (kun for VF-modeller)
- Multi-Seeder frøsamaskine



Ekstraudstyr: "Perfekt" efterharve special med intensiv planeringseffekt.

Combi-Seeder VF

Specifikationer

Arbejdsbredde	Model	Antal såskær	Antal harvetænder	Løftebehov kg	Vægt tom, kg	Såkaskevolumen, l.	Kraftbehov HK
3,00 m	Svær rørvalse m/slæbeskær	24	30	4.200	1.465	1.000	80-110
	Svær rørvalse m/skiveskær	24	30	5.000	1.890	1.000	80-110
	Tandpakkervalse	24	30	4.700	1.720	1.000	90-120
4,00 m	Svær rørvalse m/slæbeskær	32	40	5.200	1.865	1.400	100-140
	Svær rørvalse m/skiveskær	32	40	6.200	2.305	1.400	100-140
	Tandpakkervalse	33	40	5.800	2.150	1.400	110-150

Combi-Seeder VB

Specifikationer

Arbejdsbredde	Model	Antal såskær	Antal harvetænder	Løftebehov kg	Vægt tom, kg	Såkaskevolumen, l.	Kraftbehov HK
3,00 m	Ø500 mm kraftig rørvalse & Ø260 mm valse foran såskær	24	24	4.400	1.360	1.000	90-120
	Ø500 mm kraftig rørvalse & Langfingerharve foran såskær	24	24	4.350	1.350	1.000	90-120
	Ø500 mm kraftig rørvalse & Ø260 mm valse foran såskær	32	32	5.300	1.720	1.400	110-150
4,00 m	Ø500 mm kraftig rørvalse & Ø260 mm valse foran såskær	32	32	5.230	1.705	1.400	110-150
	Ø500 mm kraftig rørvalse & Langfingerharve foran såskær	32	32	5.230	1.705	1.400	110-150



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

FORHANDLER

HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel.