

# HE-VA Penta-Tiller

Den ideelle harve  
til falsk såbed og ukrudtsbekæmpelse i stub



# Den alsidige harve der tilpasses landmandens behov og ønsker...

HE-VA's Penta-Tiller er en idéel harve til den mekaniske ukrudtsbekæmpelse og en alsidig én af slagsen. Harven, som er 5-bullet, har en rammehøjde på 570 mm, hvilket sikrer en god gennemgang. Dermed undgår man at rester o.l. sætter sig fast.



70x12 mm tænder gør Penta-Tiller særdeles alsidig, med mulighed for, som standard, at montere vingeskær for fuld gennemskæring eller en standard slidspids for den dybere bearbejdning. Dvs. der er mulighed for at få Penta-Tiller leveret med frit valg mellem de to typer spidser, alt efter landmandens behov og ønsker.

Hvis behovet for den fravalgte spids opstår, kan disse efterfølgende (eller samtidig) tilkøbes som ekstraudstyr, således at landmanden får mulighed for at skifte spidser. Dermed får han to harver i én.

## Valgmuligheder

Alt efter hvad behovet er, kan Penta-Tiller leveres med enten 180mm gåsefodsspids eller 52 mm vendbare slidspids. Derudover leveres Penta-Tiller som standard med langfingerefterhave med dobbelt række for at sikre problemfri gennemgang af stubrester samt optimal opblanding af opharvet materiale.


### Gåsefodsspids, 180 mm

Ønskes fuld gennemskæring i en øvre bearbejdning af jorden, anbefaler HE-VA gåsefodsspids på 180 mm.



### Vendbar slidspids, 52 mm

Ønskes der derimod en dybere bearbejdning, anbefales 52 mm vendbar slidspids som standard.

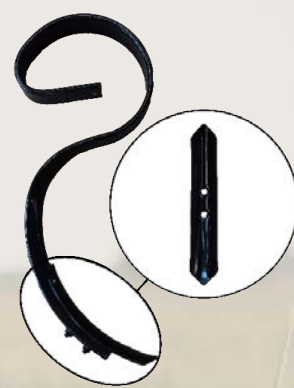


# Ekstraudstyr

## LED-belysning




## Svær rørvalse

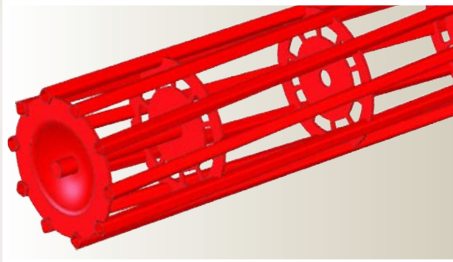

## Fladjernsvalse

Fladjernsvalse 410 mm inkl. 1 række med Ø12 mm langfingererfterharve-tænder.

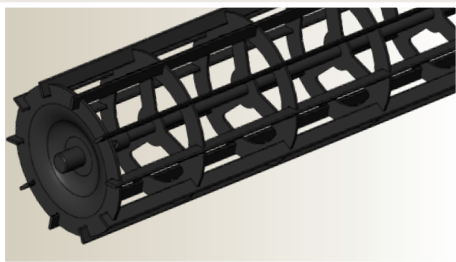

## Ekstra sæt spidser

Der kan tilkøbes ekstra sæt af tandspidser til HE-VA Penta-Tiller.

Hvis købt standard med vendbare slidspidser, kan 180 mm gåsefodspidser tilkøbes.


Hvis købt standard med gåsefodspidser, kan 52 mm vendbare slidspidser tilkøbes.



## Top-Cutter

HE-VA Penta-Tiller kan udstyres med et Top-Cutter-modul med enkel knivvalse.


Monteres mellem traktor og harve og aggressiviteten justeres manuelt via spindler.

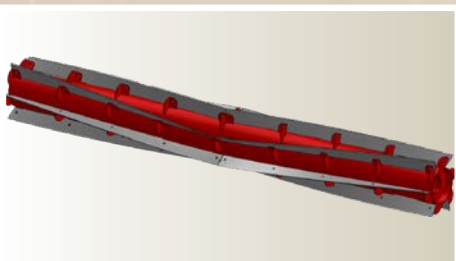

## Spring-Board

Penta-Tiller kan også udstyres med et Spring-Board.

Monteres mellem traktor og harve og aggressiviteten justeres manuelt via spindler.

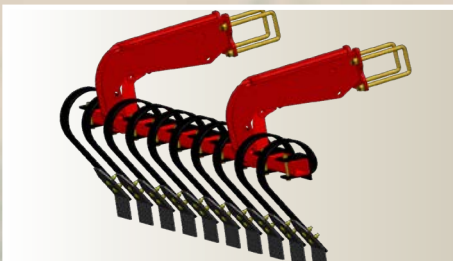

## Monteringssæt for Multi-Seeder

Der tilbydes monteringsbeslag for HE-VA Multi-Seeder til raps, græsfrø og andre små frø, gødning eller sneglegift.






## Tekniske Specifikationer



3,00 - 7,00 m



2,48 - 4,00 m



21 - 50 stk



1.360 - 2.560 kg



70 - 260 hk

Arbejdsbredde, m	Type	Transportbredde, m	Antal tænder	Kraftbehov, hk	Løftebehov, kg	Vægt, kg
3,00	Fast	3,00	21	70 - 120	2.450	1.360
3,50	Fast	3,50	25	80 - 150	2.650	1.470
4,00	Fast	4,00	29	90 - 180	2.850	1.580
4,00	Hydraulisk, 2-leds	2,48	29	90 - 180	4.020	2.230
5,00	Hydraulisk, 2-leds	2,48	36	110 - 220	4.220	2.340
6,00	Hydraulisk, 2-leds	2,48	43	130 - 240	4.410	2.450
7,00	Hydraulisk, 2-leds	2,48	50	150 - 260	4.550	2.560



Tel.: +45 97 72 42 88  
 Fax: +45 97 72 21 12  
 E-mail: [info@he-va.com](mailto:info@he-va.com)  
 Web: [www.he-va.com](http://www.he-va.com)

N.A. Christensensvej 34  
 DK-7900 Nykøbing Mors

Din HE-VA-forhandler



HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel