

# HE-VA Kult-Dan

Vielseitige Saatbeetegge für Dreipunktanbau



*... für alle Bodentypen*



**HE-VA**  
SAATBEETEGGEN

# Kulti-Dan

– Einfaches und effektives Eggen auf allen Bodentypen



Kulti-Dan ist eine vielseitige Saatbeetegge für Dreipunktbau, die mit einem breiten Zusatzausrüstungsprogramm dem Bodentyp sowie Schlepper des einzelnen Betriebs angepaßt werden kann. Die großen Räder tragen die Egge auf leichtem Boden, und ein hohes Eigengewicht gewährleistet die korrekte Arbeitstiefe auf sogar dem schwersten Boden.

## Eggenzinken

Kulti-Dan hat 4 Reihen mit 10 x 32 mm Zinken mit einem 40 cm Zinkenträgerabstand. Der durchschnittliche Zinkenstrichabstand ist 10 cm (8 cm auch möglich).

Der Winkel der Zinken läßt sich schnell und einfach in 4 verschiedenen Positionen einstellen - je nach Bodentyp und Eggenarbeit.



## Die großen Tiefenräder

– 6.00 x 12 sorgen für eine sehr genaue Tiefenführung. Durch Spindeln wird die Tiefe eingestellt, die präzise auf dem Tiefenskala ablesbar ist. Einstellbare Radabstreifer sichern eine störungsfreie Arbeit.



## Die automatische Transportverriegelung

– verschließt die Seitensegmenten an Modellen mit hydr. Einklappung.



## ZUG / ZUSATSAUSRÜSTUNG

### Flex-Zug

– ermöglicht ein Verwenden der Egge als ein gezogenes Gerät gleichzeitig damit, daß die Vorteile der aufgehängten Egge bewahrt werden. Das Ab- und Ankopplung wird vom Fahrersitz mittels eines Seiles vorgenommen.



### Pendel-Zug

– schont und entlastet die Unterlenker des Schleppers. Gleichzeitig können hiermit kleine Schwelkungen vorgenommen werden, ohne daß die Egge dazu angehoben werden muß. Ist für Kulti-Dan Modelle mit Arbeitsbreiten von 2,20 bis zu 5,20 m lieferbar.



# HE-VA's Zusatzausrüstungsprogramm

– macht einen Kulti-Dan für jeden Betrieb und Bodentyp möglich

## PLANIERSCHIENE

Die federbelastete Planierschiene ist für Einebnen des Ackers und Aufbrechen der Krusten effektiv, bevor das Eggen des Bodens durchgeführt wird. Die Einstellung wird schnell ohne Werkzeug vorgenommen. Die robusten Federn schützen die Planierschiene vor Überlastung auf steinigem Bodentypen.



## STRIEGEL

Der Striegel ebnet die Zinkenspuren effektiv. Sowohl die Tiefen- als auch die Arbeitswinkleinstellung lassen sich an der Striegel ändern, so daß die gewünschte Arbeitsintensität erreicht werden kann.



## KOMBI-STRIEGEL

Der Kombi-Striegel ist eine Kombination von einem Striegel und einem Krümmler. Mittels dieses Kombi-Striegels wird ein gleichartiges sowie gutes und ebnes Saatbeet auf mittelschwerem Boden gewährleistet, da ein Ebnen und eine Rückverfestigung des Bodens gleichzeitig vorgenommen werden.



## KRÜMLER



## DOPPELKRÜMLER




Eine Rückverfestigung der aufgeggten Erde wird durch den Krümmler / Doppelkrümmler gewährleistet, so daß die Feuchtigkeit bewahrt und große Krusten aufgebrochen werden. Der Druck der Krümmler wird mittels der Federn eingestellt.

**HE-VA**  
SAATBEETEGGEN

## GRUNDAUSSTATTUNG:

- Egge mit 4 Reihen von 10 x 32 mm Eggenzinken
- Verstellbare Zinken
- Schnellkupplung
- Tiefenregelung (Räder 6.00 x 12)
- Hydraulische Einklappung mit automastischer Transportverriegelung bei 4,60 m bis 6,40 m Eggen

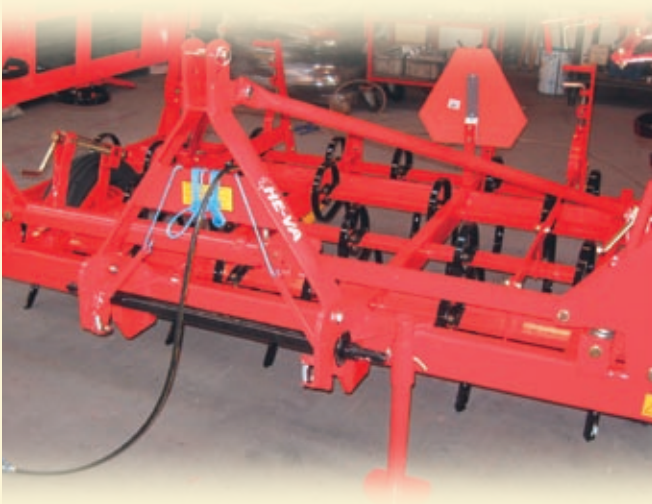

Kulti-Dan ist mit Schnellkupplung ausgerüstet, die das An- und Abkopplung vereinfacht. Mittels der Stütze wird die Egge leicht abgestellt.

## ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- 4 Reihen von 12 x 32 mm Eggenzinken
- Planierschiene
- Striegel
- Kombi-Striegel
- Krümmler
- Doppelkrümmler
- Flex-Zug
- Pendelzug bei 2,20 m bis 5,20 m Eggen
- 8 cm Zinkenstrichabstand
- Hydr. Einklappung für 3,40 & 4,00 m Modelle



Während Transport werden die Seitensegmente über senkrecht gehoben, um die Egge so schmal wie möglich zu machen. Die Transportbreite ist immer unter 3,00 m.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Arbeitsbreite m	Transportbreite m	Anzahl Zinken pro Sektion	Gewicht ohne Zusatzausrüstung kg	Gewicht Planierschiene kg	Gewicht Striegel kg	Gewicht Kombi-Striegel kg	Gewicht Krümmler kg	Gewicht Doppelkrümmler kg	Kraftbedarf etwa DIN-HK
2,20	2,20	22	370	41	49	160	135	195	25-35
2,80	2,80	28	423	47	64	189	158	231	35-45
3,40	2,40	6+22+6	556	73	94	275	235	328	45-55
4,00	3,00	6+28+6	609	79	109	304	258	362	50-60
4,60	2,40	12+22+12	761	83	108	321	271	388	60-75
5,20	3,00	12+28+12	819	89	123	350	294	415	70-90
5,80	2,40	18+22+18	897	115	138	380	318	450	80-90
6,40	3,00	18+28+18	955	121	153	409	341	490	80-100



N. A. Christensensvej 34  
DK-7900 Nykøbing Mors  
Tel: +45 9772 4288  
Fax: +45 9772 2112

Email: [info@he-va.com](mailto:info@he-va.com)  
Web: [www.he-va.com](http://www.he-va.com)

IHR HE-VA HÄNDLER VOR ORT

Recht auf Änderungen  
den Spezifikationen  
und technischen  
Ausführungen  
vorbehalten.