

HE-VA Euro-Tiller

- Magágykészítő 6, 7, 8, 9 és 10 m-es munkaszélességben



... a tökéletes magágy előkészítéséhez



HE-VA
EURO-TILLER

Euro-Tiller

- Egyszerű kezelhetőség és nagy megbízhatóság a nagy területteljesítmény érdekében.



Az Euro Tiller modellek minden talajtípusnál kialakítják a tökéletes magágyat. A kaptartó egység 5 db 60x60x5 cm-es hegesztett gerendyből épül fel. Az extra felszereltségek széles választékából az Euro-Tiller egyénileg igazítható valamennyi növény-termesztési igényhez és talajtípushoz. A megfelelő súly és a sokszámu művelőelem biztosítja a különböző növények eltérő magágy-szerkezetének kialakítását.

Kapák – Az erős 10x45 mm-es rugós kapák biztosítják az optimális magágy készítményt minden talajtípuson. Az alapgép 8,5 cm-es kaptávolsággal szerelt. A mellő kapasor felszerelésével a kapák közötti távolság 6,4 cm-re csökkenthető.



Szállítási pozíció

Szállításkor a szélső mezők felcsukódnak, ez adja a biztonságos és stabil szállíthatóságot. Erős, mechanikus zár biztosítja az összes elem biztonságos szállítását, és a hidraulikus kinyitáskor automatikusan kioldódik. Az oldalsó mezőket erős konzol támasztja meg szállítás és használat közben.



A kapák mélysége központilag könnyen beállítható (csak egy érzékelő pozíciójával). A továbbiakban az elektromos mélységállítás biztosítja a magágykészítő azonos munkamélységét, minden alkalommal, a gép használata közben. A mélységállító kerék master-slave hidraulikus rendszere segíti a pontos munkamélység megtartását.

MÉLYSÉGÁLLÍTÁS

A kabinban lévő kapcsolóval a vezető ki tudja kapcsolni az elektromos munkamélység-állítást, így a munkamélységet a szükségesnek megfelelően állíthatja be, ezzel mélyebb vagy sekélyebb magágy készíthető.




4 pár nagyméretű bogie kerék biztosítja a precíz munkamélységet minden körülmények között.

A HE-VA extra felszerelések sora, sok kombinációs lehetőséget biztosít az Euro-Tiller pontos felszerelésére minden gazdaságban és az összes talajtípusra.

ROBUSZTUS MELSŐ KAPASOR

A robusztus mellső kapasorral felszerelt gép összetöri a rögöket és fellazítja a traktornyomot illetve az összetömörödött talajt. Az átlagos kapák közti távolság ez esetben 6,4 cm.

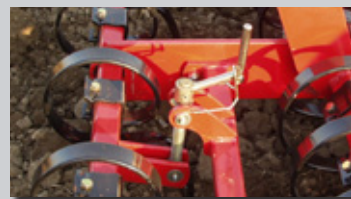


A mellső kapasor munkájának intenzitása a csavarorsókon keresztül állítható be.

MELSŐ SPRING-BOARD SIMÍTÓLEMEZ



A mellső Spring-Board felszereléssel a talaj tökéletesen egyengethető és a nagyobb rögök felaprózódnak. A Spring-Board erős 10x80 mm-es rugós simítólemezekből áll, az alapváltozat 8x150 mm-es simítólapal rendelkezik. A Spring-Board hidraulikus dőlésszögállítással rendelkezik, ami működés közben is állítható, ehhez 1 db kettős működésű hidraulikakör szükséges.



A gép jobb oldalán a vezető egy skálán láthatja a Spring-Board munkamélységét.

HÁTSÓ SPRING-BOARD SIMÍTÓLEMEZ

A művelőmezők után felszerelt Spring-Board hatékonyan simítja le a kapák nyomát és kismértékben tömörít. A folyamatosan vibráló simítólemez eredményesen összetöri az utolsó hantokat is. A hátsó simítólemez hosszú ujjas elemekkel is felszerelhető a még egyenletesebb talajfelszín eléréséhez.



A művelőmezők utáni Spring-Board simítólemez össze van kapcsolva a mellső simítólemezrel, így hidraulikusan állítható a dőlésük. A mellső és hátsó simítólemez-egység egymáshoz viszonyított helyzete csavarorsóval állítható.



LAPOSVAS PÁLCÁS HENGER



A 400 mm átmérőjű pálcás henger rugóujjas elemmel együtt szerelve aprítja a felületet. A 8x40 mm-es laposvas pálcákból felépülő henger biztosítja a tökéletes visszatömörítést.



A hosszú ujjas elem a henger tartókarjára van felszerelve, a szöge és munkamélysége a hengertől függetlenül állítható.

HOSSZÚ UJJAS HÁTSÓ ELEM

A robusztus hátsó rugóujjas elem 12 mm-es hátrahajlított ujjai egyetlen bakhátat sem hagynak, és a kapák nyomát is tökéletesen eltüntetik.



A nyomás és a dőlésszög is könnyen állítható, hogy megfeleljen az adott talajviszonyoknak.

HE-VA
EURO-TILLER

STANDARD FELSZERELTSÉG

- 6 sorban elhelyezett 10x45 mm-es rugós kapák
- Kerék: 8 db. 300/65x28 – 8 ply
- Hidraulikus munkamélység-állítás
- Központi munkamélység-állítás
- Hidraulikus összecsukás, automatikus szállítási reteszeléssel
- Pótkerék
- Csavarokkal rögzített vonószem

EXTRA FELSZERELTSÉG

- Mellső kapasor csavarorsós mélységállítással a simítólemez előtt – 6,4 cm-es kapák közti távolsággal
- Spring-Board mellső simítólemez (kettős működésű hidraulikacsatlakozás szükséges)
- Spring-Board hátsó simítólemez
- Hátsó rugóujjas elem
- Laposvas pálcás henger, 400 mm-es átmérővel, magában foglalja a hosszú ujjas elemet is (kivéve a 10 m-es modellt)
- 2x4 kapás nyomlozító készlet
- Közúti világítás




Pótkerék minden Euro-Tiller modellhez



Csavarrozgatású vonószem alapfelszereltségként



Extra felszereltségként vonópad vagy 80 mm-es golyós vonószem is rendelhető



MŰSZAKI ADATOK

Típus	Kapák száma	Kapaosztás	Vonóerő-igény (LE)	Szükséges hidraulikus kör	Szállítási magasság	Szállítási szélesség
6.00 m standard	69 db	8.5 cm	120 +	2 db kettősműködésű	2,80 m	3,00 m
7.00 m standard	82 db	8.5 cm	150 +	2 db kettősműködésű	3,30 m	3,00 m
8.00 m standard	94 db	8.5 cm	175 +	2 db kettősműködésű	3,80 m	3,00 m
9.00 m Standard 3 m széles középső taggal	106 db	8.5 cm	200 +	2 db kettősműködésű	4,30 m	3,00 m
9.00 m Standard 4 m széles középső taggal	106 db	8.5 cm	200 +	2 db kettősműködésű	3,80 m	4,00 m
10.00 m standard	118 db	8.5 cm	225 +	2 db kettősműködésű	4,30 m	4,00 m



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel.: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

E-mail: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

AZ ÖN HE-VA KERESKEDŐJE

A termékek folyamatos fejlesztés alatt állnak, ezért a megadott műszaki paraméterek változhatnak.