

# **HE-VA Tromler**

**Vip- & Lift-Roller – Enkelt og effektiv!**



 **HE-VA**  
TROMLER

# VIP-ROLLER

## Enkel konstruktion

Den enkle og kompakte konstruktion på HE-VA VIP-Roller giver en manøvreedygtig tromle med et lille trækraftbehov samt lang levetid og høj driftssikkerhed.

## Indstilling af trækstangshøjde

Trækstangshøjden indstilles let med tip-cylinderens stopbolt.

## Bevægelige sideled



Via VIP-Rollerens sideled sikres bevægelighed gennem tværcylinderens frigang, hvorved tromlen følger markens ujævnheder.

## Automatisk transportsikring



På HE-VA VIP-Roller placeres sideleddene vandret i transportbeslagene, hvorved hydrauliksystemet er aflastet, og tromlen er automatisk låst under transport/opbevaring.



Ringene er monteret på 60 mm aksler af specialstål for at sikre god styrke og lang levetid. Akslerne kører på dobbelttændede kuglelejer monteret med 4 bolte beskyttet bag U-profilrammen.

## »VIP« – Perfekt

## Hurtig og sikker omstilling



2,45 m  
maks.

# LIFT-ROLLER

## Enkel konstruktion



HE-VA Lift-Roller er en hurtig og let løsning til pakning og tromling.

## Lille løftebehov



Lift-Rollerens kompakte konstruktion med vægten tæt på traktoren gør den let at manøvrere selv med mindre traktorer. Lift-Roller leveres standard med justerbart støtteben.

Lift-Roller leveres i arbejdsbredder på 2,6 og 3,0 m.

## Vælg din egen ringprofil



450 & 510 mm  
Cambridge ringe -  
450 mm & 510 mm  
3 eger



510, 560 & 620 mm  
Cambridge ringe -  
510, 560 & 620 mm  
5 eger



Knastring  
550 mm



Crosskill ringe  
485/530 mm &  
550/600 mm



2D-Bølgering  
500 mm, 550 & 600 mm  
5 eger



Stjerneringe  
450/500 mm &  
550/600 mm




resultat

## Fri bevægelig trækbom



HE-VA er din garanti for, at enkle konstruktioner giver effektive redskaber.

Lift-Roller bæres med en løs trækbom, hvilket gør til- og frakobling meget let. Trækbommen har fri bevægelighed op/ned, hvorved Lift-Rollen er fleksibel i forhold til markens overflade.

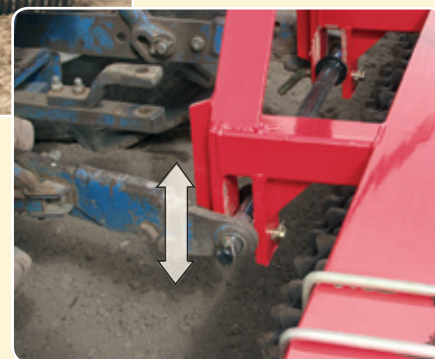

## »LIFT« – Perfekt resultat

Lift-Roller er konstrueret, så lejerne er placeret, hvor traktorens hjul vil tromle, så der opnås perfekt tromling i hele arbejdsbredden.

**HE-VA**  
TROMLER


# HE-VA Tromler Vip- & Lift-Roller

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| RINGTYPE                                                                                                                           |                                      | CAMBRIDGE                                                                         |                   |                   |                  |                  | KNAST                                                                             | CROSSKILL                                                                          | 2D-BØLGET                                                                           | STJERNERING                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                      |  |                   |                   |                  |                  |  |  |  |  |
| ARBEJDS-BREDDE                                                                                                                     | Ring str.                            | 450 mm                                                                            | 510 mm            | 510 mm            | 560 mm           | 620 mm           | 550 mm                                                                            | 485/530 mm<br>550/600 mm                                                           | 500, 550 & 600 mm<br>5 eger                                                         | 450/500 mm<br>550/600 mm                                                            |
| Vip-Roller 3,3 m / 3,7 m / 4,1 m / 4,5 m                                                                                           |                                      |                                                                                   |                   |                   |                  |                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>3,3 m</b><br>TRANSPORT<br>2,32 m                                                                                                | VÆGT KG<br>ANTAL RINGE<br>AKSEL (mm) | 1410<br>63<br>60                                                                  | 1500<br>63<br>60  | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-      | 1160<br>22<br>60                                                                  | 1480<br>33<br>60                                                                   | 1340<br>41<br>60                                                                    | 1550<br>66<br>60                                                                    |
| <b>3,7 m</b><br>TRANSPORT<br>2,32 m                                                                                                | VÆGT KG<br>ANTAL RINGE<br>AKSEL (mm) | 1530<br>71<br>60                                                                  | 1640<br>71<br>60  | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-      | 1230<br>25<br>60                                                                  | 1610<br>37<br>60                                                                   | 1480<br>46<br>60                                                                    | 1690<br>74<br>60                                                                    |
| <b>4,1 m</b><br>TRANSPORT<br>2,32 m                                                                                                | VÆGT KG<br>ANTAL RINGE<br>AKSEL (mm) | 1740<br>79<br>60                                                                  | 1870<br>79<br>60  | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-      | 1360<br>28<br>60                                                                  | 1830<br>41<br>60                                                                   | 1700<br>51<br>60                                                                    | 1930<br>82<br>60                                                                    |
| <b>4,5 m</b><br>TRANSPORT<br>2,32 m                                                                                                | VÆGT KG<br>ANTAL RINGE<br>AKSEL (mm) | 1880<br>87<br>60                                                                  | 2020<br>87<br>60  | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-      | 1430<br>30<br>60                                                                  | 1970<br>45<br>60                                                                   | 1840<br>57<br>60                                                                    | 2080<br>90<br>60                                                                    |
| HJUL: 10.0 / 80 x 12 – 10 PLY. Kræver 1 enkelt- og 1 dobbeltvirkende olieudtag.                                                    |                                      |                                                                                   |                   |                   |                  |                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Vip-Roller 5,4 m / 6,3 m / 7,3 m / 8,2 m                                                                                           |                                      |                                                                                   |                   |                   |                  |                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>5,4 m</b><br>TRANSPORT<br>2,45 m                                                                                                | VÆGT KG<br>ANTAL RINGE<br>AKSEL (mm) | 2400<br>105<br>60                                                                 | 2560<br>105<br>60 | 2670<br>105<br>60 | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-      | 1850<br>36<br>60                                                                  | 2500<br>54<br>60                                                                   | 2360<br>69<br>60                                                                    | 2620<br>108<br>60                                                                   |
| <b>6,3 m</b><br>TRANSPORT<br>2,45 m                                                                                                | VÆGT KG<br>ANTAL RINGE<br>AKSEL (mm) | 2900<br>123<br>60                                                                 | 3100<br>123<br>60 | 3260<br>123<br>60 | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-      | 2260<br>42<br>60                                                                  | 3010<br>63<br>60                                                                   | 2800<br>78<br>60                                                                    | 3170<br>126<br>60                                                                   |
| <b>7,3 m</b><br>TRANSPORT<br>2,45 m                                                                                                | VÆGT KG<br>ANTAL RINGE<br>AKSEL (mm) | 3220<br>143<br>60                                                                 | 3440<br>143<br>60 | 3580<br>143<br>60 | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-      | 2450<br>48<br>60                                                                  | 3340<br>73<br>60                                                                   | 3080<br>90<br>60                                                                    | 3520<br>146<br>60                                                                   |
| <b>8,2 m</b><br>TRANSPORT<br>2,45 m                                                                                                | VÆGT KG<br>ANTAL RINGE<br>AKSEL (mm) | 3430<br>161<br>60                                                                 | 3670<br>161<br>60 | 3840<br>161<br>60 | -<br>-<br>-      | -<br>-<br>-      | 2640<br>55<br>60                                                                  | 3580<br>81<br>60                                                                   | 3340<br>102<br>60                                                                   | 3750<br>164<br>60                                                                   |
| HJUL: 10.0/75x15.3,10 PLY (5,4 & 6,3 m). HJUL: 11.5/80x15.3,10 PLY (7,3 & 8,2 m). Kræver 1 enkelt- og 1 dobbeltvirkende olieudtag. |                                      |                                                                                   |                   |                   |                  |                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Lift-Roller 2,6 m / 3,0 m                                                                                                          |                                      |                                                                                   |                   |                   |                  |                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>2,6 m</b><br>TRANSPORT<br>2,6 m                                                                                                 | VÆGT KG<br>ANTAL RINGE<br>AKSEL (mm) | 790<br>45<br>60                                                                   | 930<br>45<br>60   | -<br>-<br>-       | 1160<br>45<br>60 | 1250<br>45<br>60 | 680<br>16<br>60                                                                   | 730 / 1050<br>25<br>60                                                             | 830 / 860 / 880<br>31<br>60                                                         | 980 / 1230<br>48<br>60                                                              |
| <b>3,0 m</b><br>TRANSPORT<br>3,0 m                                                                                                 | VÆGT KG<br>ANTAL RINGE<br>AKSEL (mm) | 900<br>53<br>60                                                                   | 1060<br>53<br>60  | -<br>-<br>-       | 1320<br>53<br>60 | 1430<br>53<br>60 | 820<br>19<br>60                                                                   | 830 / 1170<br>27<br>60                                                             | 920 / 960 / 990<br>35<br>60                                                         | 1110 / 1400<br>56<br>60                                                             |

### EKSTRAUDSTYR TIL LIFT-ROLLER

Lift-Roller kan udstyres med Grass-Seeder kit samt monteringsæt for Multi-Seeder.



Grass-Seeder kit består af justerbar strigle monteret foran ringene til sammenblanding af såsæd med jord, en Ø230 mm glatvalse bagved redskabet for at opnå en hel jævn og glat overflade samt monteringsæt for Multi-Seeder.



N. A. Christensensvej 34  
DK-7900 Nykøbing Mors  
Tel: +45 9772 4288  
Fax: +45 9772 2112

Email: [info@he-va.com](mailto:info@he-va.com)  
Web: [www.he-va.com](http://www.he-va.com)

FORHANDLER:

HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel.