



Top-Cutter Solo

For mest effektive findeling og hurtigere nedbrydning af afgrøder

3,00 m hydraulisk Top-Cutter Solo Twin med LED-belysning, dobbelt trepunktsophæng og materialedæmperskærm

Tekniske Specifikationer



3,00 - 6,00 m



2,75 - 4,00 m



700 - 2.050 kg



60 - 120 hk

Arbejdsbredde, m	Transportbredde, m	Type	Model	Vægt, kg
3,00	3,00	Fast	Single	700
3,50	3,50	Fast	Single	780
4,00	4,00	Fast	Single	890
4,00	2,75	Hydraulisk	Single	1.250
5,00	2,75	Hydraulisk	Single	1.360
6,00	2,75	Hydraulisk	Single	1.650
3,00	3,00	Fast	Twin	990
3,50	3,50	Fast	Twin	1.043
4,00	4,00	Fast	Twin	1.180
4,00	2,75	Hydraulisk	Twin	1.620
5,00	2,75	Hydraulisk	Twin	1.810
6,00	2,75	Hydraulisk	Twin	2.050



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Din HE-VA-forhandler



HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel




Top-Cutter Solo sikrer effektivitet og fleksibilitet

Afgrøderne skæres i 2 forskellige retninger

Ved at afgrøderne skæres i 2 forskellige retninger opnår man en hurtigere nedbrydning af disse.

Derudover knuses og indarbejdes efterafgrøderne i jorden.


De seks knive sikrer en jævn & stabil arbejdsgang.

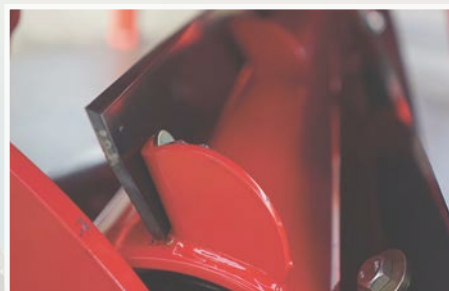

Lukket rørkonstruktion

HE-VAs unikke design med en lukket rørkonstruktion er yderst fordelagtig. Dette forhindrer jord og restprodukter i at samle sig og klæbe fast i konstruktionen.

Således undgås unødvendige stop i marken og man får en kontinuerlig høj grad af effektivitet.

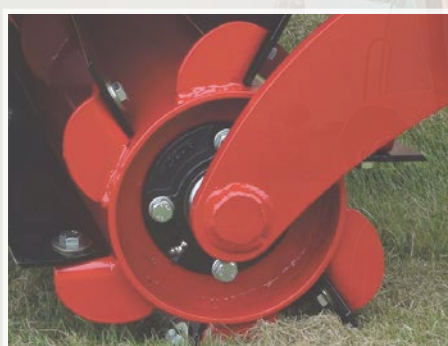

En eller to knivvalser

Top-Cutter Solo fås både med en enkelt knivvalse (SINGLE) og med to knivvalser (TWIN).

SINGLE

Top-Cutter Solo SINGLE anvendes ofte i front på traktoren og i kombination med discharve eller lignende efterspændt traktoren.



TWIN

Top-Cutter Solo TWIN med dobbeltrotor sikrer optimal skærring og blanding af stubrester mv.



Ekstraudstyr

Dobbelt trepunktsophæng

Top-Cutter Solo monteres standard i front. Dobbelt trepunktsophæng muliggør montering bag traktoren.



Ekstra vægte

For at opnå optimal opskæring særligt under fugtige jordbundsforhold kan Top-Cutter Solo udstyres med ekstra vægte á ca. 30 kg. Vægtene monteres direkte på rammen som er forberedt til dette. Maks. 90 kg. pr. arbejdsmeter.



Materialedæmperskærm

Anbefales ved frontmontering for at beskytte traktorens front mod sten og støv.



Advarselstavlesæt

Anbefales til frontmonterede redskaber. Tavlerne er aftagelige så de ikke beskadiges ved kørsel tæt på skel mv.



LED-belysning

Alle maskiner kan monteres med lygtesæt, bag-, stop-, og blinklys.



LED-markeringslygtesæt

Anbefales til frontmonterede modeller.

