



FRONT-PAKKER

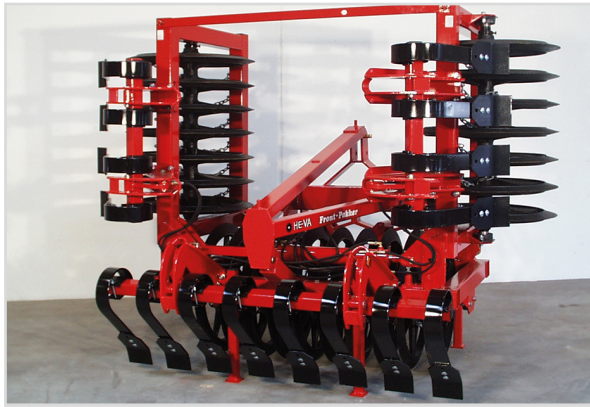

4,00 m med 800 mm ringe,
hydraulisk opklap og Spring-Board

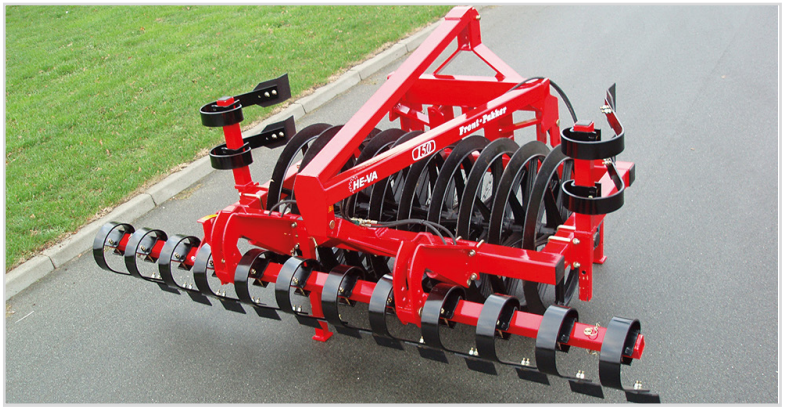

1,50 m med 4,00 m Spring-Board
i parkeringsposition

- Specialudviklet ringprofil med skuldre, sikrer ensartet pakning på varierende jordtyper.
- Selvstyrende redskab. Trækpunktet er placeret foran ringene for at sikre fri bevægelighed.
- Automatisk midtersøgning, når redskabet løftes ved forageren.

MASKINER

Arbejdsbredde, m	Type	Ringtype	Antal ringe	Transportbredde, m	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
FRONT-PAKKER							
1,50	Fast	700 mm	10	1,70	15	680	67033-70
1,50	Fast	800 mm	10	1,75	15	890	67033-80
1,65	Fast	900 mm	10	1,80	15	1.140	67043-90
2,60	Fast	700 mm	16	2,60	20	866	67034-70
2,60	Fast	800 mm	16	2,60	20	1.230	67034-80
2,60	Fast	900 mm	14	2,60	20	1.685	67044-90
3,00	Fast	700 mm	18	3,00	25	980	67035-70
3,00	Fast	800 mm	18	3,00	25	1.420	67035-80
3,00	Fast	900 mm	17	3,00	25	1.940	67045-90
3,00	Fast	700/800/700 mm	18	3,00	25	1.160	67235-70
3,00	Fast	800/900/800 mm	17	3,00	25	1.610	67235-80
3,50	Fast	700 mm	22	3,50	30	1.160	67037-70
3,50	Fast	800 mm	22	3,50	30	1.660	67037-80
3,50	Fast	900 mm	19	3,50	30	2.120	67037-90
3,50	Fast	700/800/700 mm	22	3,50	30	1.340	67238-70
3,50	Fast	800/900/800 mm	19	3,50	30	1.750	67238-80
4,00	Fast	700 mm	24	4,15	35	1.280	67036-70
4,00	Fast	800 mm	24	4,15	35	1.840	67036-80
4,00	Fast	900 mm	23	4,15	35	2.415	67046-90
4,00	Fast	700/800/700 mm	24	4,15	35	1.460	67236-70
4,00	Fast	800/900/800 mm	23	4,15	35	2.030	67236-80
4,00	Hydr.	700 mm	1*	2,55	35	1.430	67046-70
4,00	Hydr.	800 mm	1*	2,65	35	1.990	67046-80
4,00	Hydr.	900 mm	1*	2,75	35	2.580	67047-90
4,00	Hydr.	700/800/700 mm	1*	2,55	35	1.610	67246-70
4,00	Hydr.	800/900/800 mm	1*	2,65	35	2.180	67246-80
5,00	Hydr.	700 mm	1*	2,85	45	1.655	67048-70
5,00	Hydr.	800 mm	1*	2,95	45	2.350	67048-80
5,00	Hydr.	700/800/700 mm	1*	2,85	45	1.835	67248-70
6,00	Hydr.	700 mm	1*	2,85	55	1.875	67047-70
6,00	Hydr.	800 mm	1*	2,95	55	2.695	67047-80
6,00	Hydr.	700/800/700 mm	1*	2,95	55	2.095	67247-70

*Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag

MASKINER (FORTSAT)

Arbejdsbredde, m	Type	Ringtype	Antal ringe	Transportbredde, m	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
FRONT-PAKKER TWIN							
1,50	Fast	700-700 mm	15	1,70	15	975	67033-75
1,50	Fast	800-800 mm	15	1,75	20	1.185	67033-85
1,65	Fast	900-900 mm	13	1,80	20	1.590	67043-95
2,60	Fast	700-700 mm	21	2,60	20	1.380	67034-75
2,60	Fast	800-800 mm	21	2,60	25	1.740	67034-85
3,00	Fast	700-700 mm	24	3,00	25	1.570	67035-75
3,00	Fast	800-800 mm	24	3,00	30	2.010	67035-85
3,50	Fast	700-700 mm	30	3,50	35	1.610	67039-75
3,50	Fast	800-800 mm	30	3,50	40	2.290	67039-85
3,50	Hydr.	700-700 mm	1*	2,55	35	1.780	67049-75
3,50	Hydr.	800-800 mm	1*	2,65	40	2.460	67049-85
4,00	Fast	700-700 mm	34	4,15	40	1.890	67036-75
4,00	Fast	800-800 mm	34	4,15	45	2.665	67036-85
4,00	Hydr.	700-700 mm	1*	3,2	40	2.070	67046-75
4,00	Hydr.	800-800 mm	1*	3,2	45	2.845	67046-85

1* Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag



1,50 m Front-Pakker Twin med Ø800 mm

STANDARDUDSTYR

- Rensekæder mellem ringene.
- Støtteben, nagler og låsesplitter.
- Pakkeringe med brede skuldre – unik egenskab fra HE-VA.



3,00 m med 800/900/800 mm ringe

EKSTRAUDSTYR

- 2,60, 3,00, 3,50 og 4,00 m Forharve eller Spring-Board kan også monteres på 1,50/1,65 m modeller.
- Spring-Board er m/mechan. justering af højden på tandbullen og hydr. justering af arbejdsdybden.
- Tværlåsesystem med mulighed for individuel af- og påmontering - meget let og uden brug af værktøj.
- Stabiliseringsanordning: anbefales ved kombination med GPS autostyring.

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
LED markeringslygter med klart og rødt glas - til faste modeller	4	67033-01
LED markeringslygter på monteringsbom med klart og rødt glas - til 4,00 m hydrauliske modeller	14	67033-02
LED markeringslygter på monteringsbom med klart og rødt glas - til 5,00-6,00 m hydrauliske modeller	17	67033-03
Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	6	690160075
Vægtkonsolsæt - for påboltning af ekstra vægt, 2 stk. (Frontvægt skal specificeres)	32	67086-00
Stabiliseringsanordning for alle modeller	16	67086-10
Mekanisk dobbelt omskifterventil, omskifter mellem Spring-Board og hydraulisk opklap.	5	67086-15
Stenkassesæt (2 stk.)	32	630555009
Kantudstyrssæt for Spring-Board tænder	5	63301-00
Kantudstyrssæt for forharve	18	67058-00

EKSTRAUDSTYR (FORTSAT)

Arbejds- bredde, m	Type	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
2-BULLETT FORHARVE – 12 X 45 MM TÆNDER				
2,60	Fast	Forharve m. 15 tænder, 2-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde	158	67080-50
3,00	Fast	Forharve m. 17 tænder, 2-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde	177	67081-50
3,50	Fast	Forharve m. 20 tænder, 2-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde	201	67083-50
4,00	Fast	Forharve m. 23 tænder, 2-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde	254	67082-50
4,00	Hydraulisk	Forharve m. 23 tænder, 2-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde	275	67087-50
5,00	Hydraulisk	Forharve m. 29 tænder, 2-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde	330	67091-50
6,00	Hydraulisk	Forharve m. 35 tænder, 2-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde	397	67089-50
3-BULLETT FORHARVE – 12 X 65 MM TÆNDER				
2,60	Fast	Forharve m. 15 tænder, 3-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde	183	67080-51
3,00	Fast	Forharve m. 17 tænder, 3-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde	205	67081-51
3,50	Fast	Forharve m. 20 tænder, 3-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde	234	67083-51
4,00	Fast	Forharve m. 23 tænder, 3-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde	292	67082-51
4,00	Hydraulisk	Forharve m. 23 tænder, 3-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde	314	67087-51
5,00	Hydraulisk	Forharve m. 29 tænder, 3-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde	378	67091-51
6,00	Hydraulisk	Forharve m. 35 tænder, 3-bullet, med spindeljustering af arbejdsdybde	455	67089-51
-	-	Gåsefod 180x6mm, kun til 12 x 65 mm tænder. (Merpris pr. m)	4,4	3401016



Arbejds- bredde, m	Type	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
SPRING-BOARD – 10 X 80 MM TÆNDER				
2,60	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 10 tænder ^{1*}	185	67183-00
3,00	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 12 tænder til montering på 1,50/1,65 m ^{1*/2*}	235	67194-00
3,00	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 12 tænder ^{1*}	235	67184-00
3,50	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 14 tænder ^{1*}	255	67191-00
4,00	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 16 tænder til montering på 1,50/1,65 m ^{1*/2*}	275	67186-00
4,00	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 16 tænder ^{1*}	275	67185-00
4,00	Hydraulisk	Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 16 tænder ^{1*/3*}	460	67188-00
5,00	Hydraulisk	Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 20 tænder ^{1*}	515	67192-00
6,00	Hydraulisk	Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 24 tænder ^{1*}	570	67190-00
SPRING-BOARD MED SKORPEBRYDER				
2,60	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 10 tænder ^{1*}	185	67383-00
3,00	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 12 tænder til montering på 1,50/1,65 m ^{1*/2*}	235	67394-00
3,00	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 12 tænder ^{1*}	235	67384-00
3,50	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 14 tænder ^{1*}	255	67391-00
4,00	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 16 tænder til montering på 1,50/1,65 m ^{1*/2*}	275	67386-00
4,00	Fast	Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 16 tænder ^{1*}	275	67385-00
4,00	Hydraulisk	Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 16 tænder ^{1*/3*}	460	67388-00
5,00	Hydraulisk	Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 20 tænder ^{1*}	515	67392-00
6,00	Hydraulisk	Spring-Board med hydraulisk dybderegulering, 24 tænder ^{1*}	570	67390-00
TVÆRLÅSESYSTEM - SAMMENLÅSER DE ENKELTE TÆNDER				
2,60	Fast	Komplet sæt til Spring-Board	30	67283-00
3,00	Fast	Komplet sæt til Spring-Board	35	67284-00
3,50	Fast	Komplet sæt til Spring-Board	41	67286-00
4,00	Fast	Komplet sæt til Spring-Board	47	67285-00
4,00	Hydraulisk	Komplet sæt til Spring-Board	51	67288-00
5,00	Hydraulisk	Komplet sæt til Spring-Board	55	67292-00
6,00	Hydraulisk	Komplet sæt til Spring-Board	71	67290-00

^{1*}Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag. ^{2*}Kan manuelt omstilles til transportbredde 1,85 og 2,85m.

^{3*}Kan ikke monteres på 1,50/1,65m modeller.

PRESS-ROLLER



1,50 m Press-Roller H760

- Stor hjul diameter bærer godt op på løst sandjord.

Arbejdsbredde, m	Type	Antal hjul	Transportbredde, m	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
1,50	Fast	4	1,70	20	470	67072-00
4,00	Fast	1+4+1	4,15	35	705	67073-00
4,00	Hydraulisk ^{1*}	1+4+1	2,65	35	795	67074-00

^{1*}Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag

STANDARDUDSTYR

- Triple-tætnede kuglelejer og 60 mm aksel.
- Gummihjul, 10.0/75 x 15,3 – 10 PLY, 760 mm hjuldiameter.
- Afscrabere mellem og bag hjulene.
- Støtteben, nagler og låsesplitter.

EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
LED markeringslygter med klart og rødt glas - til faste modeller	4	67033-01
LED markeringslygter med klart og rødt glas - til 4,00 m hydrauliske modeller	14	67033-02
LED markeringslygter med klart og rødt glas - til 5,00-6,00 m hydrauliske modeller	17	67033-03
Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	6	690160075
Vægtkonsolsæt - for påboltning af ekstra vægt, 2 stk. (Frontvægt skal specificeres)	32	67086-00
Stabiliseringsanordning for alle modeller	16	67086-10