

# GRASS-TILLER



2,50 m m/Quick-Push och Stjärnvals.



1,80 m m/Quick-Push og Stjärnvals.



Ø400 mm rullskär.



2,50 m m/hydr. stenutlösning och Stjärnvals synkron.

- Optimal genomsläpplighet med 820 mm ramhöjd.
- Robust ramkonstruktion, 180x180x8 mm profilrör.
- Hydr. djupreglering från 0 - 500 mm.
- 2 stenutlösningssval: Quick-Push eller Hydr. stenutlösning.
- Steglös variabel pinnavstånd. Pinnavståndet är beroende av modell och antal pinnar.
- Ø400 mm tandade rullskär stenutlösning via gummiupphängning, djupreglering via 2 vevar.
- Trepunktsfäste med kategori 3 kopplingspunkter och kategori 2 avstånd.
- Pinnhöjd under ramen 820 mm.
- Max arbetsdjup 500 mm.

## MASKINER

| Arbetsbredd, m | Stenutlösning       | Antal pinnar | Rörvals Ø550 mm |          | Stjärnvals Ø450/Ø500 mm - (synkron – 400 mm bred pr. pinne) |          | Stjärnvals Ø450/500 mm - (full bredd) |          |
|----------------|---------------------|--------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
|                |                     |              | Vikt, kg        | Art.nr.  | Vikt, kg                                                    | Art.nr.  | Vikt, kg                              | Art.nr.  |
| 1,50           | Quick-Push          | 2            | -               | 64544-70 | -                                                           | 64544-74 | -                                     | 64544-78 |
| 1,50           | Quick-Push          | 3            | -               | 64544-71 | -                                                           | 64544-75 | -                                     | 64544-79 |
| 1,50           | Hydr. stenutlösning | 2            | -               | 64544-72 | -                                                           | 64544-76 | -                                     | 64544-80 |
| 1,50           | Hydr. stenutlösning | 3            | -               | 64544-73 | -                                                           | 64544-77 | -                                     | 64544-81 |
| 1,80           | Quick-Push          | 2            | -               | 64544-54 | -                                                           | 64544-14 | -                                     | 64544-34 |
| 1,80           | Quick-Push          | 3            | -               | 64544-58 | -                                                           | 64544-18 | -                                     | 64544-38 |
| 1,80           | Hydr. stenutlösning | 2            | -               | 64544-55 | -                                                           | 64544-15 | -                                     | 64544-35 |
| 1,80           | Hydr. stenutlösning | 3            | -               | 64544-59 | -                                                           | 64544-19 | -                                     | 64544-39 |
| 2,50           | Quick-Push          | 3            | 1.280           | 64544-42 | 1.435                                                       | 64544-02 | 1.850                                 | 64544-22 |
| 2,50           | Hydr. stenutlösning | 3            | 1.330           | 64544-43 | 1.485                                                       | 64544-03 | 1.900                                 | 64544-23 |
| 3,00           | Quick-Push          | 3            | 1.350           | 64544-46 | 1.475                                                       | 64544-06 | 2.060                                 | 64544-26 |
| 3,00           | Quick-Push          | 4            | 1.435           | 64544-47 | 1.680                                                       | 64544-07 | 2.135                                 | 64544-27 |
| 3,00           | Hydr. stenutlösning | 3            | 1.440           | 64544-48 | 1.565                                                       | 64544-08 | 2.150                                 | 64544-28 |
| 3,00           | Hydr. stenutlösning | 4            | 1.575           | 64544-49 | 1.820                                                       | 64544-09 | 2.285                                 | 64544-29 |
| 3,50           | Quick-Push          | 5            | 1.630           | 64544-51 | 1.960                                                       | 64544-11 | 2.470                                 | 64544-31 |
| 3,50           | Hydr. stenutlösning | 5            | 1.750           | 64544-52 | 2.080                                                       | 64544-12 | 2.590                                 | 64544-32 |

| Arbetsbredd, m | Stenutlösning       | Antal pinnar | Standard pinnavstånd, cm | Totala pinnavståndet ml de yttersta pinnarna, cm | Transportbredd, m | Kraftbehov, hk |
|----------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1,50           | Quick-Push          | 2            | 100                      | 100                                              | 1,50              | 60-100         |
| 1,50           | Quick-Push          | 3            | 50                       | 100                                              | 1,50              | 90-120         |
| 1,50           | Hydr. stenutlösning | 2            | 100                      | 100                                              | 1,50              | 60-100         |
| 1,50           | Hydr. stenutlösning | 3            | 50                       | 100                                              | 1,50              | 90-120         |
| 1,80           | Quick-Push          | 2            | 120                      | 130                                              | 1,80              | 60-100         |
| 1,80           | Quick-Push          | 3            | 60                       | 130                                              | 1,80              | 90-120         |
| 1,80           | Hydr. stenutlösning | 2            | 120                      | 130                                              | 1,80              | 60-100         |
| 1,80           | Hydr. stenutlösning | 3            | 60                       | 130                                              | 1,80              | 90-120         |
| 2,50           | Quick-Push          | 3            | 90                       | 200                                              | 2,50              | 90-120         |
| 2,50           | Hydr. stenutlösning | 3            | 90                       | 200                                              | 2,50              | 90-120         |
| 3,00           | Quick-Push          | 3            | 100                      | 250                                              | 3,00              | 90-120         |
| 3,00           | Quick-Push          | 4            | 75                       | 250                                              | 3,00              | 110-160        |
| 3,00           | Hydr. stenutlösning | 3            | 100                      | 250                                              | 3,00              | 90-120         |
| 3,00           | Hydr. stenutlösning | 4            | 75                       | 250                                              | 3,00              | 110-160        |
| 3,50           | Quick-Push          | 5            | 70                       | 300                                              | 3,50              | 130-200        |
| 3,50           | Hydr. stenutlösning | 5            | 70                       | 300                                              | 3,50              | 130-200        |

\*Alla modeller: Max 250 hk och kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

VIKTIGT: Om en ändring av de uppgivna pinnavstånd önskas, var vänlig och informera vid order.

## STANDARDUTRUSTNING

- Hydr. djupreglering inkl. skala
- Standard med Ø400 mm tandade rullskär innan pinnen – stenulösning via gummiupphängning, djupreglering via 2 vevar.
- För Quick-Push stenulösning: 8 st. pr. bult.
- Spetsar med 200 mm vingskär monterat på 25 mm breda pinnar.
- Pinn offset: 200 mm.


## EXTRAUTRUSTNING

| Benämning                                                                                                                                    | Vikt, kg | Art.nr.     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Spetsar med 120 mm vingskär (Prisreducering pr. pinne)                                                                                       | -        | 645000043A  |
| Spetsar 120 mm med hårdmetallplatta. (Merpris pr. pinne)                                                                                     | -        | 645000043TA |
| Spetsar med 350 mm vingskär (Merpris pr. pinne)                                                                                              | -        | 645000063A  |
| Spetsar 200 mm med hårdmetallplatta. (Merpris pr. pinne)                                                                                     | -        | 645000044TA |
| Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets. ED med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 250mm. Quick-Push stenulösning (Merpris pr. pinne)        | -        | 64511-19    |
| Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets. ED med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 250mm. Quick-Push stenulösning (Eftermontering pr. pinne) | 90       | 64511-20    |
| Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets. ED med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 250mm. Hydr. stenulösning (Merpris pr. pinne)             | -        | 64511-15    |
| Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets. ED med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 250mm. Hydr. stenulösning (Eftermontering pr. pinne)      | 125      | 64511-18    |
| 120 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)                                                     | -        | 645000056TA |
| 200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten (Merpris pr. pinne)                                                              | -        | 645000054A  |
| 200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)                                                     | -        | 645000054TA |
| Pinnförstärkning, hårdmetall 60x15x15mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. (Merpris pr. pinne)                                              | -        | 645000083   |
| Räfflade rullskär (Ø470 mm) med kraftiga lager (Merpris pr. pinne)                                                                           | -        | 1250061     |
| Kat. II sprintar för trepunktslyft (Merpris)                                                                                                 | -        | 64509-08    |
| Pilotstyrda backventil för hydr. djupreglering                                                                                               | -        | 64543-85    |
| En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)                                                                                            | -        | 67055-74    |
| LED belysning komplett. med/kabel och kontakt                                                                                                | 3        | 64509-01    |
| Pinne för eftermontering komplett, Quick-Push stenulösning                                                                                   | 85       | 64543-98    |
| Pinne för eftermontering komplett, Hydr. stenulösning                                                                                        | 121      | 64543-99    |
| Rullskärssätt, Ø400 mm, (pr. pinne) för eftermontering (vänster)                                                                             | 12       | 645000129   |
| Rullskärssätt, Ø400 mm, (pr. pinne) för eftermontering (höger)                                                                               | 12       | 645000130   |



### Monteringssätt för Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Grass-Tiller.

En special utmatningssvals för raps är inkluderat i priset. En av följande såmetoder skall väljas samt en av Multi-Seeder modellerna.

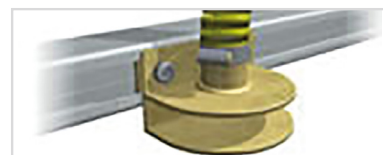

Bredsåning före packvalsen

| Arbetsbredd, m | Typ | Benämning                         | Art.nr.  |
|----------------|-----|-----------------------------------|----------|
| 1,50           | Hel | Multi-Seeder utan Auto-Controller | 64545-01 |
| 1,50           | Hel | Multi-Seeder med Auto-Controller  | 64545-02 |
| 1,80           | Hel | Multi-Seeder utan Auto-Controller | 64545-05 |
| 1,80           | Hel | Multi-Seeder med Auto-Controller  | 64545-06 |
| 2,50           | Hel | Multi-Seeder utan Auto-Controller | 64545-09 |
| 2,50           | Hel | Multi-Seeder med Auto-Controller  | 64545-10 |
| 3,00           | Hel | Multi-Seeder utan Auto-Controller | 64545-13 |
| 3,00           | Hel | Multi-Seeder med Auto-Controller  | 64545-14 |
| 3,50           | Hel | Multi-Seeder utan Auto-Controller | 64545-17 |
| 3,50           | Hel | Multi-Seeder med Auto-Controller  | 64545-18 |
| -              | Hel | Plattform med trappa              | 64545-25 |