

# DISC-ROLLER CONTOUR - LIFTOPHÆNGT



- HE-VA SAT-System på 2- og 3-leds modeller.
- 510 x 4 mm takket "Sabre disc" med specialdesignet skærprofil, der giver bedre gennemskæring ved stubbearbejdning i overfladen.
- Vedligeholdelsesfrie disc-nav.
- "DSD": Dybde Synkron Disc-aggressivitet.

## MASKINER

| Model, m                                                 | Arbejds- /<br>Transportbredde, m | Valsetype                 |    | Antal ringe | Antal discs | Kraftbehov, hk | Vægt, kg | Varenummer |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----|-------------|-------------|----------------|----------|------------|
| <b>1-LEDSE FASTE MODELLER UDEN HYDRAULISK SAMMENKLAP</b> |                                  |                           |    |             |             |                |          |            |
| 2,50                                                     | 2,25 / 2,50                      | Svær rørvalse / 550 mm    | 1* | -           | 18          | 80 +           | 1.300    | 63090-47   |
| 2,50                                                     | 2,25 / 2,50                      | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 1* | 16          | 18          | 80 +           | 1.600    | 63090-83   |
| 2,50                                                     | 2,25 / 2,50                      | U-Profilring / 600 mm     | 1* | 16          | 18          | 90 +           | -        | 63090-84   |
| 2,50                                                     | 2,25 / 2,50                      | V-Profilring / 600 mm     | 1* | 16          | 18          | 90 +           | 1.820    | 63090-86   |
| 2,50                                                     | 2,25 / 2,50                      | V-Profilring / 700 mm     | 1* | 16          | 18          | 90 +           | -        | 63090-85   |
| 2,50                                                     | 2,25 / 2,50                      | Twin U-Profil 600-600 mm  | 1* | 16          | 18          | 90 +           | -        | 63090-88   |
| 2,50                                                     | 2,25 / 2,50                      | Twin V-Profil 600-600 mm  | 1* | 16          | 18          | 90 +           | -        | 63090-87   |
| 3,00                                                     | 2,75 / 3,00                      | Svær rørvalse / 550 mm    | 1* | -           | 22          | 90 +           | 1.500    | 63094-47   |
| 3,00                                                     | 2,75 / 3,00                      | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 1* | 20          | 22          | 90 +           | 1.850    | 63094-83   |
| 3,00                                                     | 2,75 / 3,00                      | U-Profilring / 600 mm     | 1* | 20          | 22          | 100 +          | -        | 63094-84   |
| 3,00                                                     | 2,75 / 3,00                      | V-Profilring / 600 mm     | 1* | 20          | 22          | 100 +          | 2.120    | 63094-86   |
| 3,00                                                     | 2,75 / 3,00                      | V-Profilring / 700 mm     | 1* | 20          | 22          | 100 +          | -        | 63094-85   |
| 3,00                                                     | 2,75 / 3,00                      | Twin U-Profil 600-600 mm  | 1* | 20          | 22          | 100 +          | -        | 63094-88   |
| 3,00                                                     | 2,75 / 3,00                      | Twin V-Profil 600-600 mm  | 1* | 20          | 22          | 100 +          | -        | 63094-87   |
| 3,50                                                     | 3,25 / 3,50                      | Svær rørvalse / 550 mm    | 1* | -           | 26          | 100 +          | 1.710    | 63095-47   |
| 3,50                                                     | 3,25 / 3,50                      | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 1* | 23          | 26          | 100 +          | 2.165    | 63095-83   |
| 3,50                                                     | 3,25 / 3,50                      | U-Profilring / 600 mm     | 1* | 23          | 26          | 110 +          | -        | 63095-84   |
| 3,50                                                     | 3,25 / 3,50                      | V-Profilring / 600 mm     | 1* | 23          | 26          | 110 +          | 2.435    | 63095-86   |
| 3,50                                                     | 3,25 / 3,50                      | V-Profilring / 700 mm     | 1* | 23          | 26          | 110 +          | -        | 63095-85   |
| 3,50                                                     | 3,25 / 3,50                      | Twin U-Profil 600-600 mm  | 1* | 23          | 26          | 110 +          | -        | 63095-88   |
| 3,50                                                     | 3,25 / 3,50                      | Twin V-Profil 600-600 mm  | 1* | 23          | 26          | 110 +          | -        | 63095-87   |
| 4,00                                                     | 3,75 / 4,00                      | Svær rørvalse / 550 mm    | 1* | -           | 30          | 110 +          | 1.920    | 63096-47   |
| 4,00                                                     | 3,75 / 4,00                      | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 1* | 26          | 30          | 110 +          | 2.480    | 63096-83   |
| 4,00                                                     | 3,75 / 4,00                      | U-Profilring / 600 mm     | 1* | 26          | 30          | 120 +          | -        | 63096-84   |
| 4,00                                                     | 3,75 / 4,00                      | V-Profilring / 600 mm     | 1* | 26          | 30          | 120 +          | 2.750    | 63096-86   |
| 4,00                                                     | 3,75 / 4,00                      | V-Profilring / 700 mm     | 1* | 26          | 30          | 120 +          | -        | 63096-85   |
| 4,00                                                     | 3,75 / 4,00                      | Twin U-Profil 600-600 mm  | 1* | 26          | 30          | 120 +          | -        | 63096-88   |
| 4,00                                                     | 3,75 / 4,00                      | Twin V-Profil 600-600 mm  | 1* | 26          | 30          | 120 +          | -        | 63096-87   |
| <b>2-LEDSE MODELLER MED HYDRAULISK SAMMENKLAP</b>        |                                  |                           |    |             |             |                |          |            |
| 4,50                                                     | 4,25 / 2,32                      | Svær rørvalse / 550 mm    | 2* | -           | 34          | 130 +          | -        | 63097-47   |
| 4,50                                                     | 4,25 / 2,32                      | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 2* | 30          | 34          | 140 +          | -        | 63097-83   |
| 4,50                                                     | 4,25 / 2,32                      | U-Profilring / 600 mm     | 2* | 30          | 34          | 140 +          | -        | 63097-84   |
| 4,50                                                     | 4,25 / 2,32                      | V-Profilring / 600 mm     | 2* | 30          | 34          | 140 +          | -        | 63097-86   |
| 4,50                                                     | 4,25 / 2,32                      | V-Profilring / 700 mm     | 2* | 30          | 34          | 140 +          | -        | 63097-85   |
| 5,50                                                     | 5,25 / 2,32                      | Svær rørvalse / 550 mm    | 2* | -           | 42          | 160 +          | -        | 63098-47   |
| 5,50                                                     | 5,25 / 2,32                      | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 2* | 36          | 42          | 170 +          | -        | 63098-83   |
| 5,50                                                     | 5,25 / 2,32                      | U-Profilring / 600 mm     | 2* | 36          | 42          | 170 +          | -        | 63098-84   |
| 5,50                                                     | 5,25 / 2,32                      | V-Profilring / 600 mm     | 2* | 36          | 42          | 170 +          | -        | 63098-86   |
| 5,50                                                     | 5,25 / 2,32                      | V-Profilring / 700 mm     | 2* | 36          | 42          | 170 +          | -        | 63098-85   |
| 6,50                                                     | 6,25 / 2,32                      | Svær rørvalse / 550 mm    | 2* | -           | 50          | 190 +          | 4.010    | 63099-47   |
| 6,50                                                     | 6,25 / 2,32                      | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 2* | 42          | 50          | 200 +          | -        | 63099-83   |
| 6,50                                                     | 6,25 / 2,32                      | U-Profilring / 600 mm     | 2* | 42          | 50          | 200 +          | -        | 63099-84   |
| 6,50                                                     | 6,25 / 2,32                      | V-Profilring / 600 mm     | 2* | 42          | 50          | 200 +          | -        | 63099-86   |
| 6,50                                                     | 6,25 / 2,32                      | V-Profilring / 700 mm     | 2* | 42          | 50          | 200 +          | -        | 63099-85   |

\*Kræver 1 stk dobbeltvirkende olieudtag.

\*\*Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

## STANDARDUDSTYR

- HE-VA SAT-System på 2- og 3-leds modeller: hydraulisk justerbar vægtoverføringssystem, der sikrer ens vægtoverføring i hele arbejdsbredden.
- Hydraulisk justering af arbejdsdybde, anvendes også til løft af "disc" ved forager.
- Trækhøjdejustering med afstandsclips og parkeringsanordning for hydraulikslanger.
- Justerbar kanttallerken for jævn overgang mellem hvert træk, højre side.
- Afskraber mellem ringene, kun på Vinkeljernsvalse samt single U og V-Profilvalse.
- 60 mm aksler monteret med 60 mm triple-tætnede kuglelejer på alle modeller.

## EKSTRAUDSTYR - SE LÆNGERE NEDE



Standardudstyr på alle modeller:  
Justerbar kanttallerken for jævn overgang mellem hvert træk, højre side.



Standardudstyr på alle modeller:  
"DSD": Dybde Synkron Disc-aggressivitet.



Standardudstyr på 2- og 3-leds modeller: HE-VA SAT-System:  
Hydraulisk justerbar vægtoverføringssystem, der sikrer ens vægtoverføring i hele arbejdsbredden og samtidig bevirker at vingesektionerne følger terrænet.



# DISC-ROLLER CONTOUR - BUGSERET



8,00 m Disc-Roller Contour med V-Profilvalse, drejbare støtte/dybdehjul.



5,50 m Disc-Roller Contour med Twin V-Profilvalse og materialedæmperskærm.

- HE-VA SAT-System på 2- og 3-leds modeller.
- 510 x 4 mm takket "Sabre disc" med specialdesignet skærprofil, der giver bedre gennemskæring ved stubbearbejdning i overfladen.
- Vedligeholdelsesfrie disc-nav.
- "DSD": Dybde Synkron Disc-aggressivitet.

## MASKINER

| Model, m                                                | Arbejds- / Transportbredde, m | Valsetype                 |    | Antal ringe | Antal discs | Kraftbehov, hk | Vægt, kg | Varenummer |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----|-------------|-------------|----------------|----------|------------|
| <b>1-LEDS FASTE MODELLER UDEN HYDRAULISK SAMMENKLAP</b> |                               |                           |    |             |             |                |          |            |
| 2,50                                                    | 2,25 / 2,50                   | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 1* | 16          | 18          | 80 +           | -        | 63093-61   |
| 2,50                                                    | 2,25 / 2,50                   | U-Profilring / 600 mm     | 1* | 16          | 18          | 90 +           | -        | 63093-68   |
| 2,50                                                    | 2,25 / 2,50                   | V-Profilring / 600 mm     | 1* | 16          | 18          | 90 +           | -        | 63093-63   |
| 2,50                                                    | 2,25 / 2,50                   | V-Profilring / 700 mm     | 1* | 16          | 18          | 90 +           | -        | 63093-69   |
| 2,50                                                    | 2,25 / 2,50                   | Twin U-Profil 600-600 mm  | 1* | 16          | 18          | 90 +           | -        | 63093-67   |
| 2,50                                                    | 2,25 / 2,50                   | Twin V-Profil 600-600 mm  | 1* | 16          | 18          | 90 +           | -        | 63093-66   |
| 3,00                                                    | 2,75 / 3,00                   | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 1* | 20          | 22          | 100 +          | 2.400    | 63091-61   |
| 3,00                                                    | 2,75 / 3,00                   | U-Profilring / 600 mm     | 1* | 20          | 22          | 100 +          | -        | 63091-68   |
| 3,00                                                    | 2,75 / 3,00                   | V-Profilring / 600 mm     | 1* | 20          | 22          | 100 +          | 3.040    | 63091-63   |
| 3,00                                                    | 2,75 / 3,00                   | V-Profilring / 700 mm     | 1* | 20          | 22          | 100 +          | -        | 63091-69   |
| 3,00                                                    | 2,75 / 3,00                   | Twin U-Profil 600-600 mm  | 1* | 20          | 22          | 100 +          | -        | 63091-67   |
| 3,00                                                    | 2,75 / 3,00                   | Twin V-Profil 600-600 mm  | 1* | 20          | 22          | 100 +          | -        | 63091-66   |
| 3,50                                                    | 3,25 / 3,50                   | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 1* | 23          | 26          | 100 +          | 2.710    | 63096-61   |
| 3,50                                                    | 3,25 / 3,50                   | U-Profilring / 600 mm     | 1* | 23          | 26          | 110 +          | -        | 63096-68   |
| 3,50                                                    | 3,25 / 3,50                   | V-Profilring / 600 mm     | 1* | 23          | 26          | 110 +          | 3.160    | 63096-63   |
| 3,50                                                    | 3,25 / 3,50                   | V-Profilring / 700 mm     | 1* | 23          | 26          | 110 +          | -        | 63096-69   |
| 3,50                                                    | 3,25 / 3,50                   | Twin U-Profil 600-600 mm  | 1* | 23          | 26          | 110 +          | -        | 63096-67   |
| 3,50                                                    | 3,25 / 3,50                   | Twin V-Profil 600-600 mm  | 1* | 23          | 26          | 110 +          | -        | 63096-66   |
| 4,00                                                    | 3,75 / 4,00                   | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 1* | 26          | 30          | 110 +          | 3.030    | 63092-61   |
| 4,00                                                    | 3,75 / 4,00                   | U-Profilring / 600 mm     | 1* | 26          | 30          | 120 +          | -        | 63092-68   |
| 4,00                                                    | 3,75 / 4,00                   | V-Profilring / 600 mm     | 1* | 26          | 30          | 120 +          | 3.300    | 63092-63   |
| 4,00                                                    | 3,75 / 4,00                   | V-Profilring / 700 mm     | 1* | 26          | 30          | 120 +          | -        | 63092-69   |
| 4,00                                                    | 3,75 / 4,00                   | Twin U-Profil 600-600 mm  | 1* | 26          | 30          | 120 +          | -        | 63092-67   |
| 4,00                                                    | 3,75 / 4,00                   | Twin V-Profil 600-600 mm  | 1* | 26          | 30          | 120 +          | -        | 63092-66   |
| <b>2-LEDS MODELLER MED HYDRAULISK SAMMENKLAP</b>        |                               |                           |    |             |             |                |          |            |
| 4,50                                                    | 4,25 / 2,42                   | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 2* | 30          | 34          | 130 +          | -        | 63092-83   |
| 4,50                                                    | 4,25 / 2,42                   | U-Profilring / 600 mm     | 2* | 30          | 34          | 140 +          | -        | 63092-84   |
| 4,50                                                    | 4,25 / 2,42                   | V-Profilring / 600 mm     | 2* | 30          | 34          | 140 +          | -        | 63092-86   |
| 4,50                                                    | 4,25 / 2,42                   | V-Profilring / 700 mm     | 2* | 30          | 34          | 140 +          | -        | 63092-81   |
| 4,50                                                    | 4,25 / 2,42                   | Twin U-Profil 600-600 mm  | 2* | 30          | 34          | 140 +          | -        | 63092-88   |
| 4,50                                                    | 4,25 / 2,42                   | Twin V-Profil 600-600 mm  | 2* | 30          | 34          | 140 +          | -        | 63092-87   |
| 5,50                                                    | 5,25 / 2,42                   | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 2* | 36          | 42          | 160 +          | -        | 63093-83   |
| 5,50                                                    | 5,25 / 2,42                   | U-Profilring / 600 mm     | 2* | 36          | 42          | 170 +          | -        | 63093-84   |
| 5,50                                                    | 5,25 / 2,42                   | V-Profilring / 600 mm     | 2* | 36          | 42          | 170 +          | 4.770    | 63093-86   |
| 5,50                                                    | 5,25 / 2,42                   | V-Profilring / 700 mm     | 2* | 36          | 42          | 170 +          | -        | 63093-81   |
| 5,50                                                    | 5,25 / 2,42                   | Twin U-Profil 600-600 mm  | 2* | 36          | 42          | 170 +          | -        | 63093-88   |
| 5,50                                                    | 5,25 / 2,42                   | Twin V-Profil 600-600 mm  | 2* | 36          | 42          | 170 +          | -        | 63093-87   |
| 6,50                                                    | 6,25 / 2,62                   | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 2* | 42          | 50          | 190 +          | -        | 63091-83   |
| 6,50                                                    | 6,25 / 2,62                   | U-Profilring / 600 mm     | 2* | 42          | 50          | 200 +          | -        | 63091-84   |
| 6,50                                                    | 6,25 / 2,62                   | V-Profilring / 600 mm     | 2* | 42          | 50          | 200 +          | -        | 63091-86   |
| 6,50                                                    | 6,25 / 2,62                   | V-Profilring / 700 mm     | 2* | 42          | 50          | 200 +          | -        | 63091-81   |
| 6,50                                                    | 6,25 / 2,62                   | Twin U-Profil 600-600 mm  | 2* | 42          | 50          | 200 +          | -        | 63091-88   |
| 6,50                                                    | 6,25 / 2,62                   | Twin V-Profil 600-600 mm  | 2* | 42          | 50          | 200 +          | -        | 63091-87   |
| <b>3-LEDS MODELLER MED HYDRAULISK SAMMENKLAP</b>        |                               |                           |    |             |             |                |          |            |
| 8,00                                                    | 7,75 / 2,45                   | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 2* | 53          | 64          | 220 +          | -        | 63095-66   |
| 8,00                                                    | 7,75 / 2,45                   | U-Profilring / 600 mm     | 2* | 53          | 64          | 240 +          | -        | 63095-68   |
| 8,00                                                    | 7,75 / 2,45                   | V-Profilring / 600 mm     | 2* | 53          | 64          | 240 +          | -        | 63095-65   |

\*Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

\*\*Kræver 3 stk. dobbeltvirkende olieudtag.



## STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt m/ledning og stik er standard på de bugserede modeller.
- HE-VA SAT-System på 2- og 3-leds modeller: hydraulisk justerbar vægtoverføringssystem, der sikrer ens vægtoverføring i hele arbejdsbredden.
- Hydraulisk justering af arbejdsdybde, anvendes også til løft af "disc" ved forager.
- Trækhøjdejustering med afstandsclips og parkeringsanordning for hydraulikslanger.
- Justerbar kanttallerken for jævn overgang mellem hvert træk, højre side.
- Afskraber mellem ringene, kun på Vinkeljernsvalse samt single U og V-Profilvalse.
- 60 mm aksler monteret med 60 mm triple-tætnede kuglelejer på alle modeller.
- Hjulmontering :
  - 2,50 m og 3,00 m 1-leds: 11,5/80x 15,3 – 14 PLY
  - 3,50 og 4,00 m 1-leds og 4,50 m 2-leds: 400/60 x 15,5 – 16 PLY
  - 5,50, 6,50 og 8,00 m: 500/50 x 17,0 – 18 PLY
- Drejbart trækøje, fastboltet :
  - 2,50 – 4,00 m, varenr. 630757028.
  - 4,50 – 8,00 m, varenr. 630757017.
- Kun 8,00 m:
  - Hydr. støtteben med omskifterventil fra sammenklapfunktionen.
  - Elektrisk dybdestop, med afbryder i kabinen.
  - Hydr. betjening af lås f/midtersektion i arbejdsstilling.



5,50 m Disc-Roller Contour m/Twin V-Profilvalse og materialedæmperskærm.



3,50 m Disc-Roller Contour bugseret m/Twin V-Profilvalse og Spring-Board.



6,50 m Disc-Roller m/V-Profilvalse, materialedæmperskærm, drejbart støtte-/dybdehjul og svingbart træk






# EKSTRAUDSTYR - LIFTOPHÆNGTE / BUGSEREDE MODELLER

| Beskrivelse                                                                                                                                              | Vægt, kg | Varenummer |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| In line - system for 1- og 2-leds modeller. Via Memory Cylinder kan maskinens parallelitet justeres med jordoverfladen under kørslen fra traktorkabinen. | 1*       | -          |
| Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)                                                                                                            | -        | 67055-74   |
| LED lygtesæt m/ledning og stik, for 1-leds liftophængte modeller                                                                                         | 3        | 63090-01   |
| LED lygtesæt m/ledning og stik, for 2-leds liftophængte modeller                                                                                         | 3        | 63097-01   |
| HPV-Controller: El-hydraulisk betjening af 4 funktioner.                                                                                                 | 7        | 3409430    |

\*Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

| Arbejdsbredde, m | Beskrivelse                                                              | Vægt, kg | Varenummer |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2,50 - 4,50      | Elektrisk dybdestop med afbryder                                         | 4        | 63092-90   |
| 5,50 - 6,50      | Elektrisk dybdestop med afbryder                                         | 4        | 63092-89   |
| 2,50 - 4,00      | Trækstangforlænger 300mm M16 til påboltning                              | 25       | 63091-95   |
| 4,50 - 8,00      | Trækstangforlænger 400 mm M20                                            | 31,5     | 63094-12   |
| 3,50 - 4,50      | Hjul 500/50x17.0-18 PLY (Merpris pr. sæt)                                | -        | 3409750    |
| 2,50 - 3,00      | Bugseringssæt, 11,5/80x15.3                                              | 1.075    | 63090-80   |
| 3,50 - 4,50      | Bugseringssæt, 400/60x15.5                                               | 1.105    | 63095-80   |
| 5,50 - 6,50      | Bugseringssæt, 500/50x17,0                                               | 1.155    | 63094-80   |
| 3,00 - 6,50      | Tryklufsbremser komplet                                                  | 18       | 63093-96   |
| 8,00             | Tryklufsbremser komplet                                                  | 18       | 63094-96   |
| 3,00 - 6,50      | Hydraulisk brems                                                         | 7        | 63093-94   |
| 8,00             | Hydraulisk brems                                                         | 7        | 63094-94   |
| 2,50             | Materialedæmperskærm                                                     | 50       | 63090-98   |
| 3,00             | Materialedæmperskærm                                                     | 60       | 63091-96   |
| 3,50             | Materialedæmperskærm                                                     | 70       | 63096-96   |
| 4,00             | Materialedæmperskærm                                                     | 80       | 63092-96   |
| 4,50             | Materialedæmperskærm                                                     | 105      | 63092-97   |
| 5,50             | Materialedæmperskærm                                                     | 120      | 63093-97   |
| 6,50             | Materialedæmperskærm                                                     | 125      | 63091-99   |
| 8,00             | Materialedæmperskærm                                                     | 160      | 63095-98   |
| 2,50 - 4,00      | Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, enkeltvalse (Merpris pr. sæt)         | -        | 63090-03   |
| 2,50 - 4,00      | Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, dobbeltvalse (Merpris pr. sæt)        | -        | 63090-05   |
| 4,00 - 6,50      | Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, enkeltvalse (Merpris pr. sæt)         | -        | 63090-05   |
| 4,00 - 6,50      | Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, dobbeltvalse (Merpris pr. sæt)        | -        | 63090-08   |
| 8,00             | Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer (Merpris pr. sæt)                      | -        | 63090-06   |
| -                | Lejebeskytter for pakvalse (Pr. stk.)                                    | 0,9      | 7355054    |
| -                | Lejebeskytter for pakvalse med gummidæmpede lejer (Pr. stk.)             | 0,9      | 7355067    |
| -                | Ø510 x 5 mm "Sabre discs" HD aggressiv (Merpris pr m.)                   | -        | 63090-10   |
| 4,50 - 6,50      | Sporløsningsæt med 4 stk. 65x12 mm tænder for modeller uden Spring-Board | -        | 63090-38   |
| 4,50 - 6,50      | Sporløsningsæt med 4 stk. 65x12 mm tænder for modeller med Spring-Board  | -        | 63090-39   |
| -                | Udbygningssæt med 4 stk. 65x12 mm tænder                                 | -        | 63090-40   |

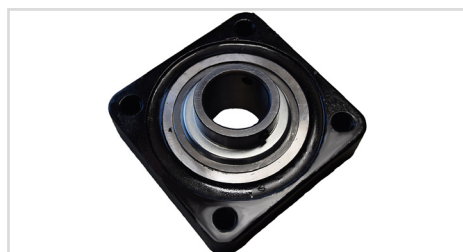

Gummi-dæmpede kuglelejer



Lejebeskytter for pakvalse




Ø510 x 5 mm "Sabre discs" HD aggressiv



| LANGFINGER-EFTERHARVE EFTER VALSEN.<br>SPINDELJUSTERING AF ARBEJDSDYBDE M/MULIGHED FOR VÆGTOVERFØRSEL. |                                                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Arbejdsbredde, m                                                                                       | Beskrivelse                                     | Varenummer |
| 2,50                                                                                                   | Til liftophængt model                           | 63090-50   |
| 3,00                                                                                                   | Til liftophængt model                           | 63094-50   |
| 3,50                                                                                                   | Til liftophængt model                           | 63095-50   |
| 4,00                                                                                                   | Til liftophængt model                           | 63096-50   |
| 4,50                                                                                                   | Til liftophængt model                           | 63097-49   |
| 5,50                                                                                                   | Til liftophængt model                           | 63098-49   |
| 6,50                                                                                                   | Til liftophængt model                           | 63099-49   |
| 2,50                                                                                                   | Til bugseret model - monteret bag transporthjul | 63093-51   |
| 3,00                                                                                                   | Til bugseret model - monteret bag transporthjul | 63091-51   |
| 3,50                                                                                                   | Til bugseret model - monteret bag transporthjul | 63096-51   |
| 4,00                                                                                                   | Til bugseret model - monteret bag transporthjul | 63092-51   |
| 4,50                                                                                                   | Til bugseret model - monteret bag transporthjul | 63092-49   |
| 5,50                                                                                                   | Til bugseret model - monteret bag transporthjul | 63093-50   |
| 6,50                                                                                                   | Til bugseret model - monteret bag transporthjul | 63091-49   |

# EKSTRAUDSTYR - LIFTOPHÆNGTE / BUGSEREDE (FORTSAT)



| Arbejdsbredde, m                                                            | Type / Beskrivelse                     | Vægt, kg | Varenummer |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------|----------|
| SPRING-BOARD (KUN FOR BUGSEREDE MODELLER)                                   |                                        |          |            |          |
| 2,50                                                                        | Fast 1-leds                            | 1 1/2*   | 240        | 63390-00 |
| 3,00                                                                        | Fast 1-leds                            | 1 1/2*   | 280        | 63391-00 |
| 3,50                                                                        | Fast 1-leds                            | 1 1/2*   | 325        | 63396-00 |
| 4,00                                                                        | Fast 1-leds                            | 1 1/2*   | 370        | 63392-00 |
| 4,50                                                                        | Hydraulisk 2-leds                      | 1 1/2*   | 375        | 63592-10 |
| 5,50                                                                        | Hydraulisk 2-leds                      | 1 1/2*   | 450        | 63593-10 |
| 6,50                                                                        | Hydraulisk 2-leds                      | 1 1/2*   | 525        | 63594-10 |
| 8,00                                                                        | Hydraulisk 3-leds                      | 1 1/2*   | 775        | 63595-00 |
| -                                                                           | Kantudstyrssæt for Spring-Board tænder | -        |            | 63301-00 |
| SPRING-BOARD MED SKORPEBRYDER (KUN FOR BUGSEREDE MODELLER)                  |                                        |          |            |          |
| 2,50                                                                        | Fast 1-leds                            | 1 1/2*   | -          | 63790-00 |
| 3,00                                                                        | Fast 1-leds                            | 1 1/2*   | -          | 63791-00 |
| 3,50                                                                        | Fast 1-leds                            | 1 1/2*   | -          | 63796-00 |
| 4,00                                                                        | Fast 1-leds                            | 1 1/2*   | -          | 63792-00 |
| 4,50                                                                        | Hydraulisk 2-leds                      | 1 1/2*   | -          | 63592-20 |
| 5,50                                                                        | Hydraulisk 2-leds                      | 1 1/2*   | -          | 63593-20 |
| 6,50                                                                        | Hydraulisk 2-leds                      | 1 1/2*   | -          | 63594-20 |
| 8,00                                                                        | Hydraulisk 3-leds                      | 1 1/2*   | -          | 63895-00 |
| -                                                                           | Kantudstyrssæt for Spring-Board tænder | -        |            | 63301-00 |
| SPRING-BOARD MED Ø16 MM STRIGLETÆNDER (KUN FOR BUGSEREDE MODELLER)          |                                        |          |            |          |
| 2,50                                                                        | Fast 1-leds - 10 tænder                | 1 1/2*   | 174        | 63390-01 |
| 3,00                                                                        | Fast 1-leds - 12 tænder                | 1 1/2*   | 201        | 63391-01 |
| 3,50                                                                        | Fast 1-leds - 14 tænder                | 1 1/2*   | 232        | 63396-01 |
| 4,00                                                                        | Fast 1-leds - 16 tænder                | 1 1/2*   | 264        | 63392-01 |
| 4,50                                                                        | Hydraulisk 2-leds - 18 tænder          | 1 1/2*   | 256        | 63592-01 |
| 5,50                                                                        | Hydraulisk 2-leds - 22 tænder          | 1 1/2*   | 305        | 63593-01 |
| 6,50                                                                        | Hydraulisk 2-leds - 26 tænder          | 1 1/2*   | 354        | 63594-01 |
| 8,00                                                                        | Hydraulisk 3-leds - 32 tænder          | 1 1/2*   | 564        | 63595-01 |
| TVÆRLÅSESYSTEM - SAMMENLÅSER DE ENKELTE TÆNDER (KUN FOR BUGSEREDE MODELLER) |                                        |          |            |          |
| 2,50                                                                        | Fast 1-leds                            | 1*       | -          | 63490-00 |
| 3,00                                                                        | Fast 1-leds                            | 1*       | -          | 63491-00 |
| 3,50                                                                        | Fast 1-leds                            | 1*       | -          | 63496-00 |
| 4,00                                                                        | Fast 1-leds                            | 1*       | -          | 63492-00 |
| 4,50                                                                        | Hydraulisk 2-leds                      | 1*       | -          | 63592-30 |
| 5,50                                                                        | Hydraulisk 2-leds                      | 1*       | -          | 63593-30 |
| 6,50                                                                        | Hydraulisk 2-leds                      | 1*       | -          | 63594-30 |
| 8,00                                                                        | Hydraulisk 3-leds                      | 1*       | -          | 63695-00 |

<sup>1</sup>Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

<sup>2</sup>Trækstangforlænger anbefales, når der anvendes tvillingehjul på traktor.

## DREJBARE STØTTE/DYBDEHJUL, MONTERET FORAN DISC, HØJDEJUSTERBARE - HJUL: 2 X 300/65X12- 8 PLY

| Arbejdsbredde, m | Beskrivelse                                                                                                        | Vægt, kg | Varenummer |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2,50 - 6,50      | For bugserede modeller.                                                                                            | 140      | 63091-30   |
| 2,50 - 6,50      | For bugserede modeller med Spring-Board                                                                            | 180      | 63091-35   |
| 8,00             | Inkl. trækstang for montering af maskinen i traktorens liftarme (630757034). Kan ikke kombineres med Spring-Board. | 400      | 63095-08   |

## MONTERINGSSÆT FOR MULTI-SEEDER INKL. MONTERING PÅ NY DISC-ROLLER CONTOUR - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN.

| Arbejds-<br>bredde, m | Type                                     | Varenummer<br>8 udløb | Varenummer<br>12 udløb | Varenummer<br>16 udløb |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 2,50                  | uden Auto-Controller / EC                | 1*                    | 63090-16               | -                      |
| 2,50                  | med Auto-Controller / EC                 |                       | 63090-17               | -                      |
| 3,00                  | uden Auto-Controller / EC                | 1*                    | 63091-17               | -                      |
| 3,00                  | med Auto-Controller / EC                 |                       | 63091-18               | -                      |
| 3,50                  | uden Auto-Controller / EC                | 1*                    | 63096-16               | -                      |
| 3,50                  | med Auto-Controller / EC                 |                       | 63096-17               | -                      |
| 4,00                  | uden Auto-Controller / EC                | 1*                    | 63092-15               | -                      |
| 4,00                  | med Auto-Controller / EC                 |                       | 63092-23               | -                      |
| 4,50                  | uden Auto-Controller / EC                | 1*                    | 63092-17               | 63092-24               |
| 4,50                  | med Auto-Controller / EC                 |                       | 63092-21               | 63092-25               |
| 5,50                  | uden Auto-Controller / EC                | 1*                    | 63093-15               | 63093-23               |
| 5,50                  | med Auto-Controller / EC                 |                       | 63093-21               | 63093-24               |
| 6,50                  | uden Auto-Controller / EC                | 1*                    | -                      | 63091-23               |
| 6,50                  | med Auto-Controller / EC                 |                       | -                      | 63091-24               |
| 8,00                  | uden Auto-Controller / EC                | 1*                    | -                      | 63095-23               |
| 8,00                  | med Auto-Controller / EC                 |                       | -                      | 63095-24               |
| 4.50 - 6.50           | Platform og stigesystem for Multi-Seeder |                       | -                      | -                      |

<sup>1</sup>På bugserede modeller er der hydr. løft af sårhjul for til- og frakobling af udsåningen, som kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.