

PENTA-TILLER



- Optimal gennemgang
- Dybdestyring via kraftige dybdehjul - 0-15 cm. arbejdsdybde
- 57 cm. rammehøjde / 50 cm. bulleleafstand / 70 cm. tandafstand / 14 cm. tandsporafstand
- 70 x 12 mm. fjedertand
- Leveres med enten gåsefodsspids eller med en vendbar slidspids, alt efter behovet.

MASKINER

Arbejdsbredde, m	Spidstype		Antal tænder	Kraftbehov, hk	Løftebehov, kg	Transportbredde, m	Vægt, kg	Varenummer
1-LEDS, FASTE MODELLER								
3,00	Gåsefodsspids, 180 mm		21	70 - 120	2.450	3,00	1.360	4600031
3,00	Vendbar Slidspids, 52 mm		21	70 - 120	2.450	3,00	1.360	4600030
3,50	Gåsefodsspids, 180 mm		25	80 - 150	2.650	3,50	1.470	4600036
3,50	Vendbar Slidspids, 52 mm		25	80 - 150	2.650	3,50	1.470	4600035
4,00	Gåsefodsspids, 180 mm		29	90 - 180	2.850	4,00	1.580	4600041
4,00	Vendbar Slidspids, 52 mm		29	90 - 180	2.850	4,00	1.580	4600040
2-LEDS, HYDRAULISKE MODELLER								
4,00	Gåsefodsspids, 180 mm	1*	29	90 - 180	4.020	2,48	2.230	4600043
4,00	Vendbar Slidspids, 52 mm	1*	29	90 - 180	4.020	2,48	2.230	4600042
5,00	Gåsefodsspids, 180 mm	1*	36	110 - 220	4.220	2,48	2.340	4600051
5,00	Vendbar Slidspids, 52 mm	1*	36	110 - 220	4.220	2,48	2.340	4600050
6,00	Gåsefodsspids, 180 mm	1*	43	130 - 240	4.410	2,48	2.450	4600061
6,00	Vendbar Slidspids, 52 mm	1*	43	130 - 240	4.410	2,48	2.450	4600060
7,00	Gåsefodsspids, 180 mm	1*	50	150 - 260	4.550	2,48	2.560	4600071
7,00	Vendbar Slidspids, 52 mm	1*	50	150 - 260	4.550	2,48	2.560	4600070

*Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

- 180 mm. gåsefodsspids eller 52 mm. vendbar slidspids
- Automatiske transportlåse – betjenes hydraulisk sammen med foldefunktion. (kun foldbare modeller)
- Hjulmontering:
 - 3,00 - 4,00 m, fast 1-leds: 2 stk. 200/60 x 14,5 – 10 PLY
 - 4,00 - 7,00 m, 2-leds m/hydr. sammenklap: 4 stk. 200/60 x 14,5 – 10 PLY


EKSTRAUDSTYR

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
3,00 - 4,00	LED Lygtesæt m/ledning og stik, monteret på faste modeller	3	4519510
4,00 - 7,00	LED Lygtesæt m/ledning og stik, monteret på 2-leds-modeller	3	4519515
3,00 - 7,00	Tilkøb af ekstra sæt spidser - gåsefodsspids 180 mm (Merpris pr meter)	-	4600200
3,00 - 7,00	Tilkøb af ekstra sæt spidser - vendbar slidspids 52 mm (Merpris pr meter)	-	4600201


Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Varenummer
3,00	Fast	Langfingerefterharve	4600130
3,00	Fast	Langfingerefterharve med dobbelt tandrække, individuel dybdeindstilling	4600140
3,00	Fast	Fladjernsvalse Ø410 mm	4600100
3,00	Fast	Svær rørvalse Ø550 mm	4600105
3,00	Fast	Langfingerefterharve, enkelt tandrække efter valse	3401904
3,00	Fast	Top-Cutter modul med enkel knivvalse til montering mellem traktor og harve.	4600110
3,00	Fast	Spring-Board modul med fjedertænder til montering mellem traktor og harve.	4600120
3,50	Fast	Langfingerefterharve	4600131
3,50	Fast	Langfingerefterharve med dobbelt tandrække, individuel dybdeindstilling	4600141
3,50	Fast	Fladjernsvalse Ø410 mm	4600099
3,50	Fast	Svær rørvalse Ø550 mm	4600102
3,50	Fast	Langfingerefterharve, enkelt tandrække efter valse	3401906
3,50	Fast	Top-Cutter modul med enkel knivvalse til montering mellem traktor og harve.	4600111
3,50	Fast	Spring-Board modul med fjedertænder til montering mellem traktor og harve.	4600121
4,00	Fast	Langfingerefterharve	4600132
4,00	Fast	Langfingerefterharve med dobbelt tandrække, individuel dybdeindstilling	4600142
4,00	Fast	Fladjernsvalse Ø410 mm	4600098
4,00	Fast	Svær rørvalse Ø550 mm	4600103
4,00	Fast	Langfingerefterharve, enkelt tandrække efter valse	3401908
4,00	Fast	Top-Cutter modul med enkel knivvalse til montering mellem traktor og harve.	4600112
4,00	Fast	Spring-Board modul med fjedertænder til montering mellem traktor og harve.	4600122
4,00	Hydraulisk	Langfingerefterharve	4600133
4,00	Hydraulisk	Langfingerefterharve med dobbelt tandrække, individuel dybdeindstilling	4600143
4,00	Hydraulisk	Fladjernsvalse Ø410 mm	4600101
4,00	Hydraulisk	Svær rørvalse Ø550 mm	4600106
4,00	Hydraulisk	Langfingerefterharve, enkelt tandrække efter valse	3401910
4,00	Hydraulisk	Top-Cutter modul med enkel knivvalse til montering mellem traktor og harve.	4600113
4,00	Hydraulisk	Spring-Board modul med fjedertænder til montering mellem traktor og harve.	4600123
5,00	Hydraulisk	Langfingerefterharve	4600134
5,00	Hydraulisk	Langfingerefterharve med dobbelt tandrække, individuel dybdeindstilling	4600144
5,00	Hydraulisk	Fladjernsvalse Ø410 mm	4600097
5,00	Hydraulisk	Svær rørvalse Ø550 mm	4600104
5,00	Hydraulisk	Langfingerefterharve, enkelt tandrække efter valse	3401912
5,00	Hydraulisk	Top-Cutter modul med enkel knivvalse til montering mellem traktor og harve.	4600114
5,00	Hydraulisk	Spring-Board modul med fjedertænder til montering mellem traktor og harve.	4600124
6,00	Hydraulisk	Langfingerefterharve	4600135
6,00	Hydraulisk	Langfingerefterharve med dobbelt tandrække, individuel dybdeindstilling	4600145
6,00	Hydraulisk	Fladjernsvalse Ø410 mm	4600096
6,00	Hydraulisk	Svær rørvalse Ø550 mm	4600107
6,00	Hydraulisk	Langfingerefterharve, enkelt tandrække efter valse	3401914
6,00	Hydraulisk	Top-Cutter modul med enkel knivvalse til montering mellem traktor og harve.	4600115
6,00	Hydraulisk	Spring-Board modul med fjedertænder til montering mellem traktor og harve.	4600125
7,00	Hydraulisk	Langfingerefterharve	4600136
7,00	Hydraulisk	Langfingerefterharve med dobbelt tandrække, individuel dybdeindstilling	4600146
7,00	Hydraulisk	Fladjernsvalse Ø410 mm	4600095
7,00	Hydraulisk	Svær rørvalse Ø550 mm	4600108
7,00	Hydraulisk	Langfingerefterharve, enkelt tandrække efter valse	3401916
7,00	Hydraulisk	Top-Cutter modul med enkel knivvalse til montering mellem traktor og harve.	4600116
7,00	Hydraulisk	Spring-Board modul med fjedertænder til montering mellem traktor og harve.	4600126



Individuel dybdeindstilling

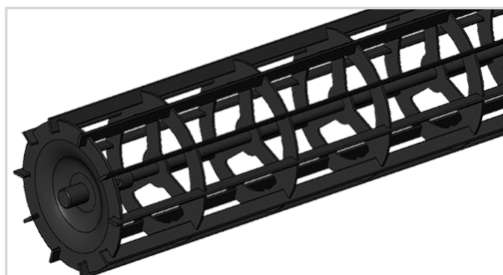

Fladjernsvalse Ø410 mm

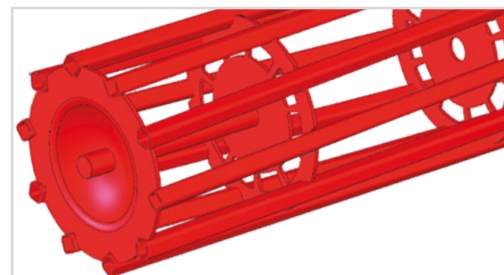

Svær rørvalse Ø550 mm

MONTERINGSSÆT FOR MULTI-SEEDER INKL. MONTERING PÅ NY PENTA-TILLER - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN.

Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Varenummer - 8 udløb
3,00 - 4,00	Fast	Monteringssæt for Multi-Seeder	4509930
4,00 - 7,00	Hydraulisk	Monteringssæt for Multi-Seeder	4509940