


# TOP-STRIGLE - HALM



6,00 m Top-Strigle m/5 buller og 16 mm tænder

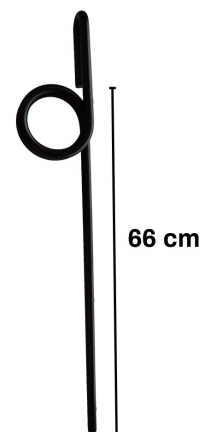

- Hydraulisk justering af angrebsvinkel er standard
- Den indbyrdes vinkel mellem bullerne justeres mekanisk via spindler (ikke for 5-bullet modeller).
- Dybdehjul placeret bagerst på Top-Striglen, dog ikke på 5-bullede modeller
- 16 mm strigletænder for effektiv udjævning af halmrester.

## MASKINER

### FRONTMONTERET TOP-STRIGLE HALM MED 16 MM TÆNDER

Arbejdsbredde, m	Type	Antal buller	Antal tænder	Transportbredde, mm	Højde i transportstilling, mm	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
3,00	Fast, 1-sekt.	2-bullet 1*	24	3.050	1.500	85-105	400	67512-05
4,00	Fast, 1-sekt.	2-bullet 1 <sup>1/3</sup> *	32	4.050	1.500	100-125	460	67512-10
4,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	32	1.650	2.100	100-125	710	67512-15
5,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	40	1.650	2.600	120-150	840	67512-20
6,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	48	1.650	3.100	130-170	960	67512-25
7,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	56	1.650	3.600	140-180	1.100	67512-27
8,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	64	1.650	3.600	160-200	1.240	67512-30
3,00	Fast, 1-sekt.	4-bullet 1*	36	3.050	1.500	95-115	850	67517-05
4,00	Fast, 1-sekt.	4-bullet 1 <sup>1/3</sup> *	48	4.050	1.500	110-135	1.050	67517-10
4,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	48	1.650	2.100	110-135	1.480	67517-15
5,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	60	1.650	2.600	130-155	1.660	67517-20
6,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	72	1.650	3.100	155-180	1.850	67517-25
7,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	84	1.650	3.600	160-200	2.050	67517-27
8,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	96	1.650	3.600	180-210	2.280	67517-30

<sup>1</sup>Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

<sup>2</sup>Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

<sup>3</sup>Kan manuelt ændres til 3,00 m transportbredde.

### BAGMONTERET TOP-STRIGLE HALM MED 16 MM TÆNDER

Arbejdsbredde, m	Type	Antal buller	Antal tænder	Transportbredde, mm	Højde i transportstilling, mm	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
3,00	Fast, 1-sekt.	2-bullet 1*	24	3.050	1.500	85-105	400	67522-05
4,00	Fast, 1-sekt.	2-bullet 1 <sup>1/3</sup> *	32	4.050	1.500	100-125	460	67522-10
4,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	32	1.650	2.100	100-125	710	67522-15
5,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	40	1.650	2.600	120-150	840	67522-20
6,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	48	1.650	3.100	130-170	960	67522-25
7,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	56	1.650	3.600	140-180	1.100	67522-27
8,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	64	1.650	3.600	160-200	1.240	67522-30
3,00	Fast, 1-sekt.	4-bullet 1*	36	3.050	1.500	95-115	850	67526-05
4,00	Fast, 1-sekt.	4-bullet 1 <sup>1/3</sup> *	48	4.050	1.500	110-135	1.050	67526-10
4,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	48	1.650	2.100	110-135	1.480	67526-15
5,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	60	1.650	2.600	130-155	1.660	67526-20
6,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	72	1.650	3.100	155-180	1.850	67526-25
7,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	84	1.650	3.600	160-200	2.050	67526-27
8,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	96	1.650	3.600	180-210	2.280	67526-30
8,00	Hydr., 3-sekt.	4-bullet 2*	96	3.000	2.770	180-210	-	67526-31
9,00	Hydr., 3-sekt.	4-bullet 2*	104	3.000	3.750	190-240	3.000	67526-32
10,00	Hydr., 3-sekt.	4-bullet 2*	120	3.000	3.750	200-260	3.200	67526-34
3,00	Fast, 1-sekt.	5-bullet 1*	36	3.050	1.500	95-115	930	67518-05
4,00	Fast, 1-sekt.	5-bullet 1 <sup>1/3</sup> *	48	4.050	1.500	110-135	1.170	67518-10
4,00	Hydr., 2-sekt.	5-bullet 2*	48	1.650	2.100	110-135	1.590	67518-15
5,00	Hydr., 2-sekt.	5-bullet 2*	60	1.650	2.600	130-155	1.780	67518-20
6,00	Hydr., 2-sekt.	5-bullet 2*	74	1.650	3.100	155-180	1.950	67518-25
7,00	Hydr., 2-sekt.	5-bullet 2*	86	1.650	3.600	160-200	2.150	67518-27
8,00	Hydr., 2-sekt.	5-bullet 2*	96	1.650	3.600	175-225	2.390	67518-30
8,00	Hydr., 3-sekt.	5-bullet 2*	96	3.000	2.770	175-225	-	67518-31
9,00	Hydr., 3-sekt.	5-bullet 2*	108	3.000	3.750	200-250	-	67518-32
10,00	Hydr., 3-sekt.	5-bullet 2*	120	3.000	3.750	200-275	-	67518-34

<sup>1</sup>Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

<sup>2</sup>Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

<sup>3</sup>Kan manuelt ændres til 3,00 m transportbredde.

## STANDARDUDSTYR

- Hjulmontering:
  - 2- og 4-bullede 3,00 - 8,00 m modeller: 2 x 200/60x14,5
  - 4-bullede 9,00 og 10,00 m modeller: 4 x 200/60x14,5
  - 5-bullet modeller leveres uden hjul, med mulighed for eftermontering
- Tandsporafstand:
  - 2-bullet 16 mm tænder: 12,5 cm
  - 4-bullet 16 mm tænder: 8,3 cm
  - 5-bullet 16 mm tænder: 8,3 cm
- Bulleafstand:
  - 2-bullet: 400 mm
  - 4-bullet: 300 mm
  - 5-bullet: 500 mm

## EKSTRAUDSTYR

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
3,00 - 10,00	Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	-	67055-74
3,00 - 10,00	LED lygtesæt komplet med ledning og stik for modeller til bagmontering	-	64509-01
3,00 - 8,00	LED lygtesæt komplet med ledning og stik, for modeller til frontmontering	-	63040-01
3,00 - 8,00	LED lygtesæt komplet med ledning og stik for 5-bullet modeller op til 8,00 m	-	67530-01
9,00 - 10,00	LED lygtesæt komplet med ledning og stik for 5-bullet modeller fra 9,00 m	-	67530-02
-	Frdrag for levering med spindeljustering af arbejdsvinkel	-	67515-04
-	Et sæt frontmonterede støttehjul på 5-bullede modeller (kan ikke monteres sammen med Turbo-disc)	-	67518-40
3,00 - 4,00	Dobbelt Trepunktsophæng: via ophænget kan Top-Striglen både front- og bagmonteres på traktoren. Faste modeller. (ikke for 5-bullet modeller)	-	67515-00
4,00 - 8,00	Dobbelt Trepunktsophæng: via ophænget kan Top-Striglen både front- og bagmonteres på traktoren. Hydr. modeller. (ikke for 5-bullet modeller)	-	67515-05

### MONTERINGSSÆT FOR MULTI-SEEDER INKL. TRIN & GANGBRO - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN.

Arbejdsbredde, m	Model	Type	Varenummer 8 udløb	Varenummer 12 udløb	Varenummer 16 udløb
3,00	Fast	uden Auto-Controller / EC	67515-10	-	-
3,00	Fast	med Auto-Controller / EC	67515-11	-	-
4,00	Fast	uden Auto-Controller / EC	67515-12	-	-
4,00	Fast	med Auto-Controller / EC	67515-13	-	-
4,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	67515-14	-	-
4,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	67515-15	-	-
5,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	67515-16	67515-28	67515-18
5,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	67515-17	67515-29	67515-19
6,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	67515-20	67515-30	67515-22
6,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	67515-21	67515-31	67515-23
7,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	-	67515-32	67515-24
7,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	-	67515-33	67515-25
8,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	-	67515-34	67515-26
8,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	-	67515-35	67515-27
9,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	-	67515-36	67515-40
9,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	-	67515-37	67515-41
10,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	-	-	67515-38
10,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	-	-	67515-39


### TURBO-DISCS

Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Transportbredde, mm	Vægt, kg	Varenummer
3,00	Fast	Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. <sup>1*</sup>	-	420	67411-01
4,00	Fast	Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. <sup>1*</sup>	-	520	67411-02
4,00	Hydraulisk	Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. <sup>1*</sup>	2.500	530	67411-03
5,00	Hydraulisk	Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. <sup>1*</sup>	2.500	680	67411-04
6,00	Hydraulisk	Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. <sup>1*</sup>	2.500	840	67411-05
7,00	Hydraulisk	Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. <sup>1*</sup>	2.500	940	67411-06
8,00	Hydraulisk	Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. <sup>1*</sup>	2.500	1.044	67411-07
8,00	Hydraulisk	Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. <sup>1*</sup>	3.850	1.044	67411-10
9,00	Hydraulisk	Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. <sup>1*</sup>	3.850	1.260	67411-08



<sup>1\*</sup>Højdejusterbar via spindler

# TOP-STRIGLE - GRÆS

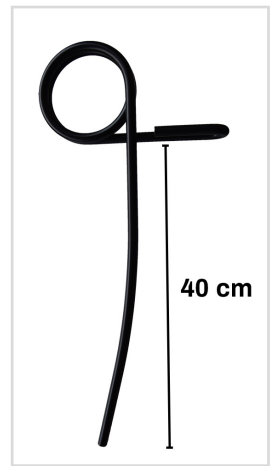

- Hydraulisk justering af angrebsvinkel er standard
- Den indbyrdes vinkel mellem bullerne justeres mekanisk via spindler (ikke for 5-bullet modeller).
- Dybdehjul placeret bagerst på Top-Striglen, dog ikke på 5-bullede modeller
- 12 mm strigletænder for beluftning af græsmarker.

## MASKINER

### FRONTMONTERET TOP-STRIGLE GRÆS MED 12 MM TÆNDER

Arbejdsbredde, m	Type	Antal buller	Antal tænder	Transportbredde, mm	Højde i transportstilling, mm	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
3,00	Fast, 1-sekt.	2-bullet 1 <sup>1</sup>	33	3.050	1.500	75-100	340	67511-05
4,00	Fast, 1-sekt.	2-bullet 1 <sup>1/3</sup> *	44	4.050	1.500	90-115	400	67511-10
4,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2 <sup>2</sup>	44	1.650	2.100	90-115	650	67511-15
5,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2 <sup>2</sup>	55	1.650	2.600	105-130	750	67511-20
6,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2 <sup>2</sup>	66	1.650	3.100	120-150	860	67511-25
7,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2 <sup>2</sup>	78	1.650	3.600	140-175	990	67511-27
8,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2 <sup>2</sup>	88	1.650	3.600	150-190	1.120	67511-30
3,00	Fast, 1-sekt.	4-bullet 1 <sup>1</sup>	50	3.050	1.500	85-110	790	67514-05
4,00	Fast, 1-sekt.	4-bullet 1 <sup>1/3</sup> *	66	4.050	1.500	100-125	950	67514-10
4,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2 <sup>2</sup>	66	1.650	2.100	100-125	1.370	67514-15
5,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2 <sup>2</sup>	82	1.650	2.600	120-145	1.570	67514-20
6,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2 <sup>2</sup>	102	1.650	3.100	140-170	1.750	67514-25
7,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2 <sup>2</sup>	116	1.650	3.600	150-190	1.950	67514-27
8,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2 <sup>2</sup>	132	1.650	3.600	160-210	2.180	67514-30

<sup>1</sup>Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

<sup>2</sup>Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

<sup>3</sup>Kan manuelt ændres til 3,00 m transportbredde.

### BAGMONTERET TOP-STRIGLE GRÆS MED 12 MM TÆNDER

Arbejdsbredde, m	Type	Antal buller	Antal tænder	Transportbredde, mm	Højde i transportstilling, mm	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
3,00	Fast, 1-sekt.	2-bullet 1 <sup>1</sup>	33	3.050	1.500	75-100	340	67520-05
4,00	Fast, 1-sekt.	2-bullet 1 <sup>1/3</sup> *	44	4.050	1.500	90-115	400	67520-10
4,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2 <sup>2</sup>	44	1.650	2.100	90-115	650	67520-15
5,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2 <sup>2</sup>	55	1.650	2.600	105-130	750	67520-20
6,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2 <sup>2</sup>	66	1.650	3.100	120-150	860	67520-25
7,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2 <sup>2</sup>	78	1.650	3.600	140-175	990	67520-27
8,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2 <sup>2</sup>	88	1.650	3.600	150-190	1.120	67520-30
3,00	Fast, 1-sekt.	4-bullet 1 <sup>1</sup>	50	3.050	1.500	85-110	790	67524-05
4,00	Fast, 1-sekt.	4-bullet 1 <sup>1/3</sup> *	66	4.050	1.500	100-125	950	67524-10
4,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2 <sup>2</sup>	66	1.650	2.100	100-125	1.370	67524-15
5,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2 <sup>2</sup>	82	1.650	2.600	120-145	1.570	67524-20
6,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2 <sup>2</sup>	102	1.650	3.100	140-170	1.750	67524-25
7,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2 <sup>2</sup>	116	1.650	3.600	150-190	1.950	67524-27
8,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2 <sup>2</sup>	132	1.650	3.600	160-210	2.180	67524-30
8,00	Hydr., 3-sekt.	4-bullet 2 <sup>2</sup>	132	3.000	2.770	160-210	-	67524-31
9,00	Hydr., 3-sekt.	4-bullet 2 <sup>2</sup>	150	3.000	3.750	175-225	2.900	67524-32
10,00	Hydr., 3-sekt.	4-bullet 2 <sup>2</sup>	167	3.000	3.750	180-250	3.100	67524-34

<sup>1</sup>Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

<sup>2</sup>Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

<sup>3</sup>Kan manuelt ændres til 3,00 m transportbredde.

## STANDARDUDSTYR

- Hjulmontering:
  - 3,00 - 8,00 m modeller:  
2 x 200/60x14,5
  - 9,00 og 10,00 m modeller:  
4 x 200/60x14,5
- Tandsporafstand:
  - 2-bullet 12 mm tænder: 9,0 cm
  - 4-bullet 12 mm tænder: 6,0 cm
- Bulleafstand:
  - 2-bullet: 400 mm
  - 4-bullet: 300 mm

## EKSTRAUDSTYR


Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
-	Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	-	67055-74
-	LED lygtesæt komplet med ledning og stik for modeller til bagmontering	-	64509-01
-	LED lygtesæt komplet med ledning og stik, for modeller til frontmontering	-	63040-01
3,00 - 8,00	LED lygtesæt komplet med ledning og stik for 5-bullet modeller op til 8,00 m	-	67530-01
9,00 - 10,00	LED lygtesæt komplet med ledning og stik for 5-bullet modeller fra 9,00 m	-	67530-02
3,00	Planerskinne med spindel-højdejustering (ikke for 5-bullet modeller)	100	67513-05
4,00	Planerskinne med spindel-højdejustering (ikke for 5-bullet modeller)	115	67513-10
5,00	Planerskinne med spindel-højdejustering (ikke for 5-bullet modeller)	130	67513-20
6,00	Planerskinne med spindel-højdejustering (ikke for 5-bullet modeller)	190	67513-25
7,00	Planerskinne med spindel-højdejustering (ikke for 5-bullet modeller)	205	67513-27
8,00	Planerskinne med spindel-højdejustering (ikke for 5-bullet modeller)	220	67513-30
9,00	Planerskinne med spindel-højdejustering (ikke for 5-bullet modeller)	-	67513-35
10,00	Planerskinne med spindel-højdejustering (ikke for 5-bullet modeller)	-	67513-40
3,00	Spring-Board	-	67513-06
4,00	Spring-Board	-	67513-11
5,00	Spring-Board	-	67513-21
6,00	Spring-Board	-	67513-26
7,00	Spring-Board	-	67513-28
8,00	Spring-Board	-	67513-31
9,00	Spring-Board	-	67513-36
10,00	Spring-Board	-	67513-41
3,00 - 4,00	Dobbelt Trepunktsophæng: via ophænget kan Top-Striglen både front- og bagmonteres på traktoren. Faste modeller. (ikke for 5-bullet modeller)	-	67515-00
4,00 - 8,00	Dobbelt Trepunktsophæng: via ophænget kan Top-Striglen både front- og bagmonteres på traktoren. Hydrauliske modeller. (ikke for 5-bullet modeller)	-	67515-05
-	Langfingertand Ø12x100 mm, aggressiv (Merpris pr. meter)	-	67513-00



Planerskinne med spindel-højdejustering



Spring-Board

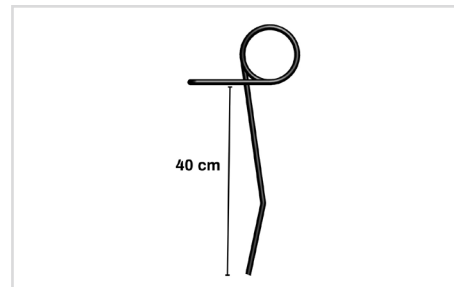

Langfingertand Ø12x100 mm, aggressiv

### MONTERINGSSÆT FOR MULTI-SEEDER INKL. TRIN & GANGBRO - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN.

Arbejdsbredde, m	Model	Type	Varenummer 8 udløb	Varenummer 12 udløb	Varenummer 16 udløb
3,00	Fast	uden Auto-Controller / EC	67515-10	-	-
3,00	Fast	med Auto-Controller / EC	67515-11	-	-
4,00	Fast	uden Auto-Controller / EC	67515-12	-	-
4,00	Fast	med Auto-Controller / EC	67515-13	-	-
4,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	67515-14	-	-
4,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	67515-15	-	-
5,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	67515-16	67515-28	67515-18
5,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	67515-17	67515-29	67515-19
6,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	67515-20	67515-30	67515-22
6,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	67515-21	67515-31	67515-23
7,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	-	67515-32	67515-24
7,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	-	67515-33	67515-25
8,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	-	67515-34	67515-26
8,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	-	67515-35	67515-27
9,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	-	67515-36	67515-40
9,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	-	67515-37	67515-41
10,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	-	-	67515-38
10,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	-	-	67515-39