

Ekstraudstyr

Hydrauliske bremsr
Hydrauliske bremsr kan fabriksmonteres på alle modeller, 6,00 - 10,00 m.




Tryklufbsbremsr
Tryklufbsbremsr kan fabriksmonteres på alle modeller, 6,00 - 10,00 m.



Sporlsnerst
Med 4 stk. 65x12 mm tnder p hver sporlsner, er det et optimalt redskab til at lsne jorden og undg trykket jord i sporene.



Svingbart trk
For montage i traktorens liftarme.

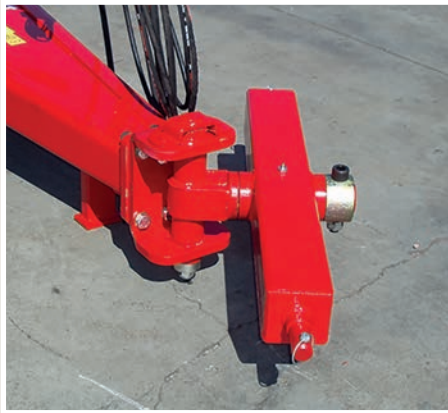

Dolly
Hjulst, som muliggr tilkobling af tromle bag harven. Hjul: 11.5/80 x 15.3




Trk bagud
Trk bagud fs bde som kort (2490 mm) og lang (2970 mm). Maksimal lodret belastning er 200 kg.



LED-Belysning
Alle maskiner kan udstyes med LED lygtest bagp, for bedre trafikssikkerhed.




Tvrlsesystem
ger effekten af planeringen med Spring-Board ved at lse tnderne sammen til n enhed. Lsesystemet kan meget let af- og pmonteres tand for tand.

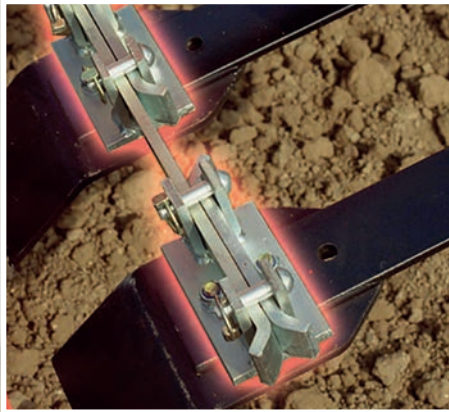

Kantudstyr
Kan monteres p Spring-Board for at undg, at der opstr jordvolde mellem de enkelte trk.



Tekniske Specifikationer



6,00 - 10,00 m




3,00 - 4,00 m



120 - 225 hk



3.150 - 4.200 kg



73 - 117 stk

Arbejds- bredde, m	Type	Hjulmontering	Transport- hjde, m	Transport- bredde, m	Antal tnder	Kraftbehov, hk	Vgt, kg
6,00	Hydraulisk opklap	4 boogie	2,80	3,00	73	120+	3.150
7,00	Hydraulisk opklap	4 boogie	3,30	3,00	83	150+	3.400
8,00	Hydraulisk opklap	4 boogie	3,80	3,00	97	175+	3.650
9,00	Hydraulisk opklap	4 boogie 3 m midtersektion	4,30	3,00	105	200+	3.900
9,00	Hydraulisk opklap	4 boogie 4 m midtersektion	3,80	4,00	109	200+	3.900
10,00	Hydraulisk opklap	4 boogie 4 m midtersektion	4,30	4,00	117	225+	4.200



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykbing Mors

Din HE-VA-forhandler

HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsndringer uden varsel



Enkel betjening og stor driftssikkerhed sikrer høj kapacitet

Euro-Tiller harveserien er konstrueret til at udføre såbedstilberedning på alle jordtyper. Euro-Tiller standard-harven har en kraftig rammekonstruktion med 7 tandbuller i kraftig firkantet profilrør 60x60x5 mm. Med et bredt udvalg af ekstraudstyr kan Euro-Tiller opbygges individuelt tilpasset den enkelte bedrifts jordforhold. Harven har den nødvendige vægt og de ”værktøjer”, der sikrer et perfekt såbed til korn, roer, majs, kartofler og andre specialafgrøder.

Transportstilling



I transportstilling løftes sidesektionerne lodret op for at øge harvens stabilitet under kørsel. En kraftig mekanisk transportsikring fastlåser sidesektionerne i transportstillingen, og låsen udløses automatisk ved hjælp af hydraulikken.

Dybdestyring

På hjulstels-cylinderen, centralt på maskinen, indstilles harvedybden let. Herefter sørger det elektriske dybdestop for, at harvedybden er nøjagtig den samme hver gang harven har været løftet op. Dybdehjulenes master-slave hydraulik sikrer, at hjulene arbejder fuldstændig ens.



Via kontakt i kabinen har piloten mulighed for at afbryde det elektriske dybdestop. Herved kan piloten overstyre stoppet og foretage en dybere bearbejdning på f.eks. foragre.



8 stk. store 300/65x12 dybde-/transporthjul, monteret i et bogieophæng, sikrer, at harven arbejder med en stor stabilitet under alle forhold.

Harvetænder




De kraftige 10 x 45 mm kulturharvetænder udfører en optimal opharvning af alle jordtyper.

Standardharven med 10 x 45 mm tænder har en tandsporaafstand på 8,5 cm. og en vejledende harvedybde på 12 - 14 cm.

Udstyres den med de kraftigere 12 x 64 mm harvetænder, så øges tandsporaafstanden til 15 cm. og den vejledende harvedybde er 15 - 18 cm.

Udstyres harven med svær forharve, er den gennemsnitlige tandsporaafstand på 6,4 cm.

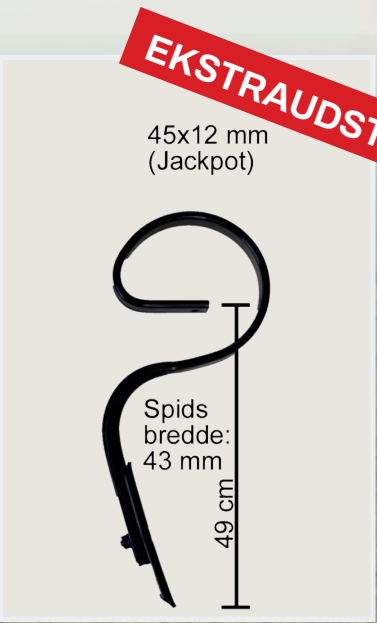

Ekstraudstyr

HE-VA's ekstraudstysprogram sikrer optimal opbygning af Euro-Tiller til enhver bedrift og jordtype.

Svær forharve



Med svær forharve før forreste Spring-Board planke brydes jordskorpen og hjulspor, så planérplanken kan foretage en præcis udjævning af den allerede løsnede jord med et begrænset energiforbrug. Når Euro-Tiller er monteret med svær forharve, har den 8 buller og den gennemsnitlige tandsporaafstand er på 6,4 cm.



Aggressiviteten (bullevinkel) på svær forharve indstilles m/spindler.

Spring-Board



Spring-Board forrest på Euro-Tiller udjævner marken perfekt, og de største knolde knuses. Spring-Board tanden er en kraftig 10x80 mm fjedertand monteret med 8x150 mm spids. Spring-Board har hydraulisk indstilling af bearbejdningsgraden / arbejdsdybden, som kan justeres under kørslen.



Skala på højre sideled viser traktorføreren Spring-Board plankens arbejdsdybde.

Spring-Board efterharve



Spring-Board efterharven monteres bag harvesektionen og giver en effektiv jævning og trykker jorden let sammen. De vibrerende tænder knuser samtidig effektivt de sidste jordknolde.

Spring-Board efterharve kan monteres sammen med langfinger-efterharve. Spring-Board efterharve er sammenkoblet med forreste planérplanke, hvorved planken er hydraulisk justerbar. Forholdet mellem forreste og bageste planke justeres via spindler.



Fladjernsvalse



Monteres ø400 mm fladjernsvalse inkl. langfinger-efterharve efterlades marken med en findelt samt let sammentrykket overflade. Valsen er opbygget med 12 stk. fladstål 8 x 40 mm, hvilket efterlader marken med en perfekt struktur.



Langfinger-efterharven er monteret på valsens bærearmer, og langfinger-tændernes vinkel og højde kan justeres i forhold til valsens.

Langfinger-efterharve



Den kraftige langfinger-efterharve monteret med stærke 12 mm bagudrettede tænder slæber ikke og er effektiv til at slette tandsporene.

Både trykket og arbejdsvinklen kan let ændres på langfinger-efterharven, så den ønskede arbejdsintensitet kan opnås.