

HE-VA Eko Drljača & HE-VA Eko Drljača HD

- Mehaničko održavanje površina



HE-VA
EKO DRLJAČA &
EKO DRLJAČA HD



Dugotrajna dupla opruga, prečnika 70mm x 600mm, namontirana putem lako promenljivog osigurača. Za teška zemljišta dostupna je opruga od 70 x 450mm. Opruga se menja lako i brzo bez alata.




Radni ugao opruga je lako podesiv u 3 pozicija.

Sistem za povezivanje od 6, 7,5 i 9m.



Sistem za kačenje od 12m.

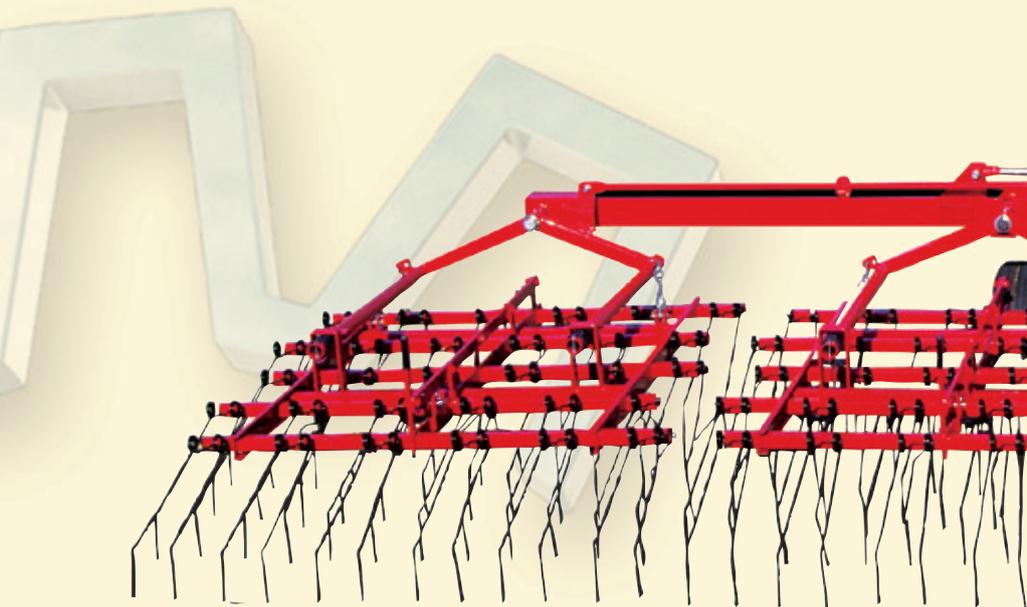

HE-VA Eko Drljača i HE-VA Eko Drljača HD je čvrsta i laka za upotrebu, namenjena je za uklanjanje korova i održavanja travnatih površina. HE-VA eko drljača je kvalitetan proizvod koji ispunjava zahteve modernog farmera.



Ručno podesivi niskoprofilni točkovi, 16x6.5 – 6 PL na 3m + 7,5m. Standardno na modelima 9m i 12m su dodatna dva točka, 18.5x8.5x8 - 6 PL. Veći točkovi su svakako postavljeni na modelima Eko drljače HD.

HE-VA Eko drljača & HE-VA Eko drljača HD se odlično adaptira na svim površinama, zahvaljujući konstrukciji svake sekcije od 1,5m sa centralnim oslanjanjem. Svaki deo ima 5 redova duplih opruga, koje mogu lako da se skinu bez alata – na primer za setvu. Ugao opruga podešava se sa ručicom na svakom delu.

Može se kao opcija postaviti i hidraulično podešavanje ugla opruga, što čini mogućim podešavanje agresivnosti ugla opruga tokom rada.

HE-VA Eko drljača & HE-VA Eko drljača HD je opremljena i sa podesivim točkovima koji omogućavaju konstantnu radnu dubinu, pošto i prednje i zadnje opruge rade na istoj dubini. Počevši od modela 4,5 m radnog zahvata, su hidraulično sklopive što omogućava da širina prilikom transporta na prelazi 3m.

Tačno na vreme

Dodatna oprema: hidraulično podešavanje opruga.





Da bi se obezbedio uspeh mehaničkog čupanja korova, neophodno je znati kada je pravo vreme za to. Veličina korova je najvažnija, bolje je jedan dan pre nego posle.

Čupanje korova na slepo

Slepo čupanje korova se sprovodi kada je usev posejan, dok ne izbije na površinu zemljišta. Optimalno vreme je kada eko drljača izbacuje belo korenje korova. Čupanje korova bi trebalo da se uradi ne kasnije od 1-2 dana pre nego što seme isklija, a dijagonalan pravac kretanja obezbeđuje ravniju površinu zemljišta. Opruge su podesive od vertikalne do horizontalne pozicije, a vertikalna pozicija je najagresivnija. Radna dubina treba da bude 1-2cm, a brzina ne treba da prelazi 8km/h.

Normalno čupanje korova se sprovodi 8-10 dana nakon klijanja kada usevi obično imaju 2-4 lista, a 14 dana je maksimalno odlaganje. Najbolji rezultati se dobijaju sa centralnom pozicijom ugla opruga, dubina od 1-2cm i brzina 5km/h.



Ekstra oprema: Daska za nivelaciju. Veoma efektna: na primer za ravnanje krličnjaka.



Model od 9m – transportna pozicija.



Model od 12m – prikaz sklapanja mašine u transportni položaj.

Eko drljača sa sekcijom od 1,5m, koja slobodno prati teren sa rastojanjem između radnih tela od 2,5cm.



HE-VA EKO DRLJAČA HD

HE-VA Eko Drljača HD ima iste prednosti kao i običan model Eko drljača, HE-VA Eko drljača HD može da ima 4 različite kombinacije radnih organa kao i veće točkove počevši od 4,5m do 12m.

HE-VA Eko drljača HD je dostupna sa 7 i 9mm debljinom radnih organa na svim redovima u sekcijama. Eko Drljača HD može da ima na prva dva reda radnih organa tela debljine 7mm, a ostali redovi 9mm. Kao krajnja opcija moguće je i postavljanje radnih tela po vašoj želji.



7 i 9mm debljina radnih tela može biti postavljane po vašoj želji.

Ekodrljača-Sejalica



Dodatna oprema: Kada montirate HE-VA pneumatski Multi-Seeder uređaj za setvu na HE-VA Eko drljaču & HE-VA Eko drljaču HD, garantovano dobijate preciznu setvu semena zajedno sa čupanjem korova.



Multi-Seeder, model 410-16-HY.



Multi-Seeder, model 200-8-EL.



Dupli razbacivači semena obezbeđuju preciznu/ujednačenu setvu semena.

Za više informacije o Multi-Seeder uređaju za setvu, potražite prospektat.

SPECIFIKACIJE

Radna širina – m	3.00 / 9.84	4.50 / 14.76	6.00 / 19.68	7.50 / 24.60	9.00 / 29.52	12.0 / 39.37
Transportna širina	3.00 m	3.00 m	3.00 m	3.00 m	3.00 m	3.00 m
Broj opruga, duple, prečnik 7mm / 9mm.....	60 kom.	90 kom.	120 kom.	150 kom.	180 kom.	240 kom.
Razmak opruga	2.50 cm	2.50 cm	2.50 cm	2.50 cm	2.50 cm	2.50 cm
Broj delova	2	3	4	5	6	8
Broj točkova	2	2	2	4	4	4
Težina bez Multi-Seeder.....	500/*540 kg	550/*645 kg	650/*760 kg	800/*925 kg	1100/*1210 kg	1500/*1690 kg
Potrebna snaga	30 KS	40 KS	50 KS	60 KS	70 KS	90 KS
Optimalna brzina vožnje	5-15 km/h	5-15 km/h	5-15 km/h	5-15 km/h	5-15 km/h	5-15 km/h
Rezervoar za seme	200/410 l	200/410 l	200/410 l	200/410 l	200/410 l	200/410 l
Broj tanjira	8	8	8	16	16	16

* Eko Drljača HD sa 9mm radnim telima na svih 5 sekcija.



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

VAŠ HE-VA UVOZNIK I SERVISER:

Zbog kontinualnog razvoja naših proizvoda zadržavamo pravo izmena bez prethodne najave.