

# EURO-TILLER



8,00 m Euro-Tiller m/ Spring-Board plank, vals inkl. långfinger-efterharv och reservhjul.



6,00 m Euro-Tiller m/ förharv, Spring-Board fjäderpinnsplanka, Spring-Board efterharv, långfinger-efterharv och reservhjul.

- Kraftig ramkonstruktion m/ 7 axlar i standardutförandet (dim. 60x60x5).
- Breda 300 mm boggi - djup/transporthjul ger exakt harvdjup.
- Harvdjupet ställs in lätt centralt på maskinen, och djuphållningshjulens master-slav hydraulik gör, att hjulen arbetar tillsammans.
- Max rekommenderat harvdjup (standard pinnar): 12 - 14 cm
- Max rekommenderat harvdjup (65x13 mm pinnar): 15 - 18 cm
- Via av/på knappen i hytten kan traktorföraren slå ifrån det elektriska djupstoppet, detta gör det möjligt att manövrera hydr. djupregleringen manuellt.
- Om det väljs förharv innan spring-boardplankan, kan det uppnås extra god bearbetning på svåra jordtyper (extra utrustning):
  - Skorpan bryts, och hjulspår eller ihopslammad jord löses upp.
  - Spring-Boardplankan ger en exakt utjämning av den lösa jorden.
  - 7 axlar harvpinnar som harvar i exakt sådjup.
  - Efterföljt av valt efter-redskap.
- Den genomsnittliga pinnavståndet är 6,4 cm, när harven är monterad med förharv (extra utrustning). I standardutförandet är pinnavståndet 8,5 cm.
- Kan levereras med jackpot pinnar (raka pinnar) utan merpris (säg till vid beställning)

## MASKINER

Arbetsbredd, m	Typ	Kraftbehov, hk	Antal pinnar	Vikt, kg	Transporthöjd, m	Transportbredd, m	Art.nr.
6,00	Standard harv med hydraulisk ihopfällning Hjulutrustning: 4 boggi	1 <sup>*</sup> 120+	73/41	3.150	2,80	3,00	5860000
7,00	Standard harv med hydraulisk ihopfällning Hjulutrustning: 4 boggi	1 <sup>*</sup> 150+	83/47	3.400	3,30	3,00	5870000
8,00	Standard harv med hydraulisk ihopfällning Hjulutrustning: 4 boggi	1 <sup>*</sup> 175+	97/55	3.650	3,80	3,00	5878000
9,00	Standard harv med hydraulisk ihopfällning Hjulutrustning: 4 boggi - 3 m mittsektion	1 <sup>*</sup> 200+	105/61	3.900	4,30	3,00	5890000
9,00	Standard harv med hydraulisk ihopfällning Hjulutrustning: 4 boggi - 4 m mittsektion	1 <sup>*</sup> 200+	109/63	3.900	3,80	4,00	5890001
10,00	Standard harv med hydraulisk ihopfällning Hjulutrustning: 4 boggi - 4 m mittsektion	1 <sup>*</sup> 225+	117/69	4.200	4,30	4,00	5891000

<sup>\*</sup>Kräver 2 st. dubbelverkande oljeuttag

## STANDARDUTRUSTNING

- Centralinställning av harvdjupet
- 45x10 mm standard S-pinne med vändbara slitspetsar.
- Hjulutrustning: 8 st. 300/65 x 12, 8 PLY.
- Hydr. hopfällning med automatiskt transportlås.
- Vridbar dragögla, fastbultad, art.nr. 630757028.

## EXTRAUTRUSTNING

- Förharv monterad innan främre spring-boardplanka, där aggressiviteten (axelvinkel) ställs in med vevar. Standard med 45x10 mm pinnar.
- Spring-Board fjäderpinnsplanka fram med 80x10mm pinnar monterat med 150mm slitplattor och hydraulisk justerbar aggressivitet.
- Spring-Board fjäderpinnsplanka bak med 45x10mm pinnar monterat med 150mm slitplattor. Är sammankopplat med främre planerplankan, därvid aggressiviteten är hydr justerbar. Förhållandet mellan främre och bakre plankan är justerbar med vevar.
- Långfingerefterharv med Ø12 mm krökta pinnar kan monteras tillsammans med Spring-Boarden (långfingerefterharven bak)
- Plattjärnsvals Ø410 mm inkl. långfingerharv monterat innan valsen.

Arbetsbredd, m	Mittsektion	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
6,00	-	Förharv innan främre Spring Board, 21 pinnar	350	5896600
6,00	-	Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	<sup>1*</sup> 360	5897600
6,00	-	Tvårlåssystem för Spring-Board	71	5896001
6,00	-	Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	450	5895600
6,00	-	Långfingerefterharv	145	5860900
6,00	-	Långfingerefterharv med dubbla efterharvspinnar	260	5860905
6,00	-	Plattjärnsvals Ø410 mm inkl. långfingerharv	475	5898906
6,00	-	Plattjärnsvals Ø410 mm med Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	780	5898920
7,00	-	Förharv innan främre Spring Board, 25 pinnar	390	5896700
7,00	-	Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	<sup>1*</sup> 400	5897700
7,00	-	Tvårlåssystem för Spring-Board	82	5896003
7,00	-	Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	530	5895700
7,00	-	Långfingerefterharv	170	5870900
7,00	-	Långfingerefterharv med dubbla efterharvspinnar	310	5870905
7,00	-	Plattjärnsvals Ø410 mm inkl. långfingerharv	550	5898907
7,00	-	Plattjärnsvals Ø410 mm med Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	910	5898921
8,00	-	Förharv innan främre Spring Board, 29 pinnar	500	5896780
8,00	-	Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	<sup>1*</sup> 470	5897800
8,00	-	Tvårlåssystem för Spring-Board	94	5896004
8,00	-	Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	610	5895800
8,00	-	Långfingerefterharv	195	5878900
8,00	-	Långfingerefterharv med dubbla efterharvspinnar	350	5878905
8,00	-	Plattjärnsvals Ø410 mm inkl. långfingerharv	650	5898908
8,00	-	Plattjärnsvals Ø410 mm med Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	1.065	5898922
9,00	3 m	Förharv innan främre Spring Board, 33 pinnar	560	5896900
9,00	3 m	Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	<sup>1*</sup> 530	5897900
9,00	3 m	Tvårlåssystem för Spring-Board	106	5896005
9,00	3 m	Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	690	5895900
9,00	3 m	Långfingerefterharv	220	5890900
9,00	3 m	Långfingerefterharv med dubbla efterharvspinnar	400	5890905
9,00	3 m	Plattjärnsvals Ø410 mm inkl. långfingerharv	750	5898915
9,00	3 m	Plattjärnsvals Ø410 mm med Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	1.220	5898923
9,00	4 m	Förharv innan främre Spring Board, 33 pinnar	560	5896901
9,00	4 m	Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	<sup>1*</sup> 530	5897901
9,00	4 m	Tvårlåssystem för Spring-Board	106	5896006
9,00	4 m	Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	690	5895901
9,00	4 m	Långfingerefterharv	220	5890901
9,00	4 m	Långfingerefterharv med dubbla efterharvspinnar	410	5890906
9,00	4 m	Plattjärnsvals Ø410 mm inkl. långfingerharv	750	5898909
9,00	4 m	Plattjärnsvals Ø410 mm med Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	1.220	5898924
10,00	4 m	Förharv innan främre Spring Board, 37 pinnar	600	5896910
10,00	4 m	Spring-Board fjäderpinnsplanka fram m/breda slitplattor	<sup>1*</sup> 570	5897910
10,00	4 m	Tvårlåssystem för Spring-Board	118	5896008
10,00	4 m	Spring-Board fjäderpinnsplanka bak	770	5895910
10,00	4 m	Långfingerefterharv	250	5890910
10,00	4 m	Långfingerefterharv med dubbla efterharvspinnar	460	5890915

<sup>1\*</sup>Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.




## EXTRAUTRUSTNING (FORTSÄTTNING)

Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
LED belysning	-	5895100
Hydraulisk inställning av den individuella pinnvinkeln mellan främre och bakre plankan.	-	5895035
Kantutrustnings sats till Spring-Board	5	63301-00
45x12 mm pinne inkl. spets (Merpris pr. m.)	-	5895031
45x12 mm "Jackpott" pinne (rak) inkl. spets (Merpris pr. m.)	4,5	0422171
Gåsfotsspets 100x4 mm för standard pinne 45x10 mm (Merpris pr. m)	-	2896820
65x12 mm pinne monterat med ca. 15 cm pindelning. Ramhöjden ökas med 60 mm. (Merpris pr. m)	1 <sup>*</sup> 15	5895030
Gåsfotsspets 180 x 6 mm för 65x12 mm pinne. (Merpris pr. m)	-	3401015
Roterbara stöd/djuphjul monterat på framsidan av harven, höjdjusterbart. Hjul: 2x300/55 – 14,5 (med förharv)	200	5895260
Roterbara stöd/djuphjul monterat på framsidan av harven, höjdjusterbart. Hjul: 2x300/55 – 14,5 (utan förharv)	200	5895262
Dragstångsförlängare 300mm för påbultning	25	63091-95
Spårluckrare m/2x4 pinnar för harv utan förharv. 65x12 mm pinne	140	5895015
Spårluckrare m/2x4 pinnar för harv med förharv. 65x12 mm pinne	140	5895016
Spårluckrapinne till förharv, 65 x 13 mm, 60 mm längre pinne. (Merpris pr. m.)	17	5895020
Reservhjul m/fäste	35	5895050
Drag bak kort (2490mm), Max. lodrät belastning 200 kg, f/3m mittsektion	2 <sup>*</sup> -	5895150
Drag bak kort (2490mm), Max. lodrät belastning 200 kg, f/4m mittsektion	2 <sup>*</sup> -	5895160
Drag bak långt (2970mm), Max. lodrät belastning 200 kg, f/3m mittsektion	2 <sup>*</sup> -	5895170
Drag bak långt (2970mm), Max. lodrät belastning 200 kg, f/4m mittsektion	2 <sup>*</sup> -	5895180
Tryckluftsbromsar, <b>fabriksmonterat</b>	18	5895330
Hydrauliska bromsar, <b>fabriksmonterat</b>	7	5895340
Dolly: hjulsätt som möjliggör tillkoppling av vält efter harven – 11.5/80 x 15.3 hjul. OBS: Skall kombineras med drag bak	-	5895300
En sats dubbelverkande hydraulslangar 3/8", med honkopplingar monterat på Dolly eller harv.	-	5895305

<sup>1</sup>Stödhjul rekommenderas vid stubbearbetning eller liknande uppgifter.

<sup>2</sup>Standard med 2 dubbelverkande oljeuttag.

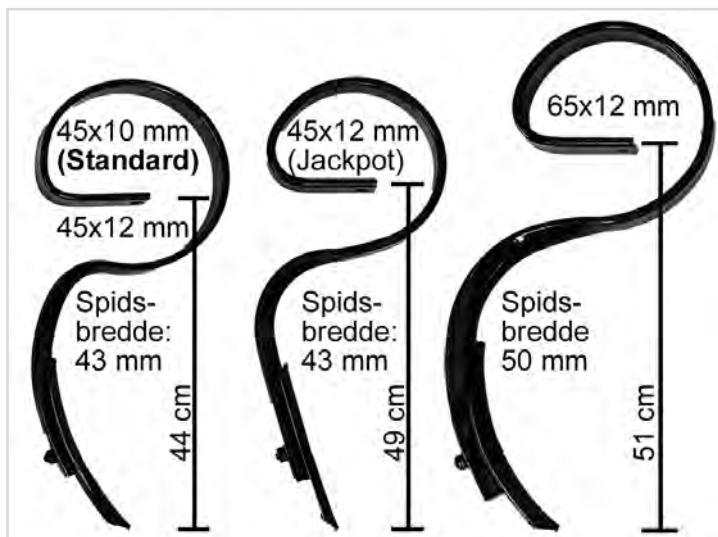

Euro-Tiller med drag för t.ex ringvält.



Dolly: hjulsätt som möjliggör tillkoppling av vält efter harven - 11,5/80 x 15,3 hjul.