

DISC-ROLLER CONTOUR - MODÈLES PORTÉS



- HE-VA Système SAT hydraulique (Transfert de poids) sur modèles 2 et 3 sections. Ce système ajuste et uniformise la pression exercée au sol sur la largeur de travail par le Disc-Roller. Un manomètre permet de vérifier le réglage.
- Disque crénelé diamètre 510mm épaisseur 4 mm "Sabre disc" au profil spécialement étudié pour découper l'intervalle imparti à chaque disque, au déchaumage et en reprise de labour
- Moyeux sans entretien sur les disques.
- Profondeur de travail sans labour jusqu'à 125 mm
- "DSD": Technologie synchronisant l'agressivité des disques avec la profondeur de travail.

MACHINES

| Modèle, m | Larg. de travail / transp., m | Type de rouleau | Nbre d'anneaux | Nbr. de disques | Puiss. requise, CV | Poids, kg | Réf. | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|----------|
| 1-SECTION, MODÈLES RIGIDES | | | | | | | | |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | Rouleau tubes carrés / 550 mm | 1* | - | 18 | 80 + | 1.300 | 63090-47 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | Rouleau à cornières / 600 mm | 1* | 16 | 18 | 80 + | 1.600 | 63090-83 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | U-Profil / 600 mm | 1* | 16 | 18 | 90 + | - | 63090-84 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | V-Profil / 600 mm | 1* | 16 | 18 | 90 + | 1.820 | 63090-86 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | V-Profil / 700 mm | 1* | 16 | 18 | 90 + | - | 63090-85 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | Twin U-Profil 600-600 mm | 1* | 16 | 18 | 90 + | - | 63090-88 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | Twin V-Profil 600-600 mm | 1* | 16 | 18 | 90 + | - | 63090-87 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | Rouleau tubes carrés / 550 mm | 1* | - | 22 | 90 + | 1.500 | 63094-47 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | Rouleau à cornières / 600 mm | 1* | 20 | 22 | 90 + | 1.850 | 63094-83 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | U-Profil / 600 mm | 1* | 20 | 22 | 100 + | - | 63094-84 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | V-Profil / 600 mm | 1* | 20 | 22 | 100 + | 2.120 | 63094-86 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | V-Profil / 700 mm | 1* | 20 | 22 | 100 + | - | 63094-85 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | Twin U-Profil 600-600 mm | 1* | 20 | 22 | 100 + | - | 63094-88 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | Twin V-Profil 600-600 mm | 1* | 20 | 22 | 100 + | - | 63094-87 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | Rouleau tubes carrés / 550 mm | 1* | - | 26 | 100 + | 1.710 | 63095-47 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | Rouleau à cornières / 600 mm | 1* | 23 | 26 | 100 + | 2.165 | 63095-83 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | U-Profil / 600 mm | 1* | 23 | 26 | 110 + | - | 63095-84 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | V-Profil / 600 mm | 1* | 23 | 26 | 110 + | 2.435 | 63095-86 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | V-Profil / 700 mm | 1* | 23 | 26 | 110 + | - | 63095-85 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | Twin U-Profil 600-600 mm | 1* | 23 | 26 | 110 + | - | 63095-88 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | Twin V-Profil 600-600 mm | 1* | 23 | 26 | 110 + | - | 63095-87 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | Rouleau tubes carrés / 550 mm | 1* | - | 30 | 110 + | 1.920 | 63096-47 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | Rouleau à cornières / 600 mm | 1* | 26 | 30 | 110 + | 2.480 | 63096-83 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | U-Profil / 600 mm | 1* | 26 | 30 | 120 + | - | 63096-84 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | V-Profil / 600 mm | 1* | 26 | 30 | 120 + | 2.750 | 63096-86 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | V-Profil / 700 mm | 1* | 26 | 30 | 120 + | - | 63096-85 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | Twin U-Profil 600-600 mm | 1* | 26 | 30 | 120 + | - | 63096-88 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | Twin V-Profil 600-600 mm | 1* | 26 | 30 | 120 + | - | 63096-87 |
| 2-SECTIONS, MODÈLES HYDRAULIQUES | | | | | | | | |
| 4,50 | 4,25 / 2,32 | Rouleau tubes carrés / 550 mm | 2* | - | 34 | 130 + | - | 63097-47 |
| 4,50 | 4,25 / 2,32 | Rouleau à cornières / 600 mm | 2* | 30 | 34 | 140 + | - | 63097-83 |
| 4,50 | 4,25 / 2,32 | U-Profil / 600 mm | 2* | 30 | 34 | 140 + | - | 63097-84 |
| 4,50 | 4,25 / 2,32 | V-Profil / 600 mm | 2* | 30 | 34 | 140 + | - | 63097-86 |
| 4,50 | 4,25 / 2,32 | V-Profil / 700 mm | 2* | 30 | 34 | 140 + | - | 63097-85 |
| 5,50 | 5,25 / 2,32 | Rouleau tubes carrés / 550 mm | 2* | - | 42 | 160 + | - | 63098-47 |
| 5,50 | 5,25 / 2,32 | Rouleau à cornières / 600 mm | 2* | 36 | 42 | 170 + | - | 63098-83 |
| 5,50 | 5,25 / 2,32 | U-Profil / 600 mm | 2* | 36 | 42 | 170 + | - | 63098-84 |
| 5,50 | 5,25 / 2,32 | V-Profil / 600 mm | 2* | 36 | 42 | 170 + | - | 63098-86 |
| 5,50 | 5,25 / 2,32 | V-Profil / 700 mm | 2* | 36 | 42 | 170 + | - | 63098-85 |
| 6,50 | 6,25 / 2,32 | Rouleau tubes carrés / 550 mm | 2* | - | 50 | 190 + | 4.010 | 63099-47 |
| 6,50 | 6,25 / 2,32 | Rouleau à cornières / 600 mm | 2* | 42 | 50 | 200 + | - | 63099-83 |
| 6,50 | 6,25 / 2,32 | U-Profil / 600 mm | 2* | 42 | 50 | 200 + | - | 63099-84 |
| 6,50 | 6,25 / 2,32 | V-Profil / 600 mm | 2* | 42 | 50 | 200 + | - | 63099-86 |
| 6,50 | 6,25 / 2,32 | V-Profil / 700 mm | 2* | 42 | 50 | 200 + | - | 63099-85 |

*Requiert une prise double effet.

**Requiert 2 prises double effet.

EQUIPEMENT STANDARD


- HE-VA Système SAT hydraulique (Transfert de poids) sur modèles 2 et 3 sections. Ce système ajuste et uniformise la pression exercée au sol sur la largeur de travail par le Disc-Roller. Un manomètre permet de vérifier le réglage.
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail et effacement des disques pour effectuer le virage en bout de champ.
- Flèche d'attelage avec béquille d'appui ajustable en hauteur. Support de prises d'huile au repos.
- Disque de bordures réglable, côté droit.
- Décrottoirs entre anneaux sur rouleaux à cornières, V-profil et U-profil en une seule rangée
- Arbres 60mm montés avec roulements à billes à triple étanchéité.



Standard sur tous modèles:
Disques de bordures réglable, côté droit.



Standard sur tous modèles: "DSD": Technologie synchronisant l'agressivité et la profondeur de travail des disques.

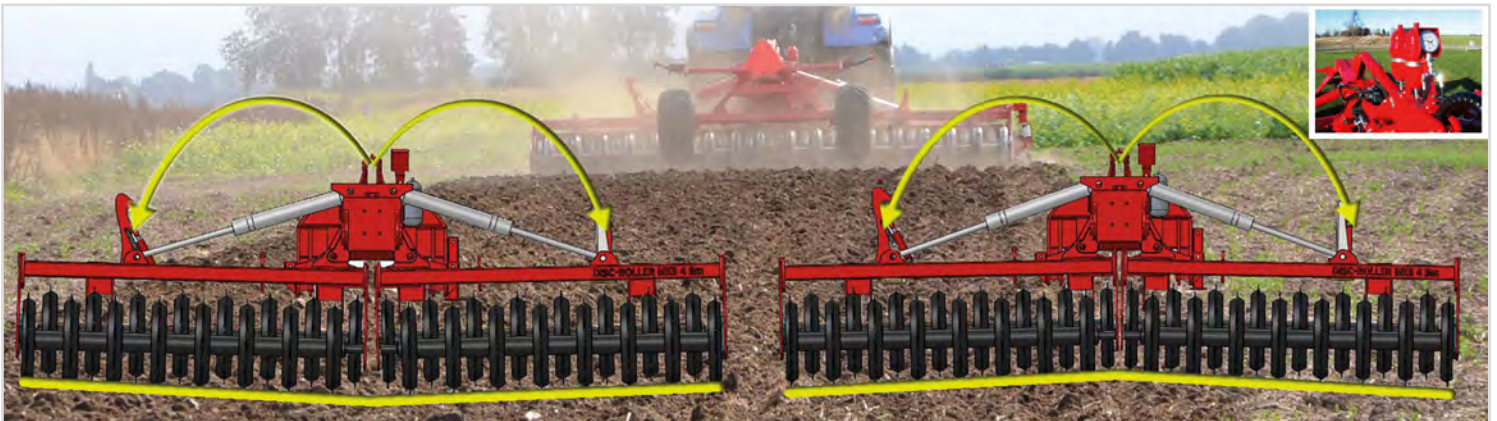

Standard sur modèles 2 et 3 sections: HE-VA Système SAT hydraulique:
(Transfert de poids) Ce système hydraulique ajuste et uniformise la pression exercée au sol sur la largeur de travail par le Disc-Roller Contour.
Un manomètre permet de vérifier le réglage des boules d'azote.

DISC-ROLLER CONTOUR - MODÈLES SEMI-PORTÉS



8,00 m Disc-Roller Contour avec rouleau V-Profil et roues support tournantes.



5,50 m Disc-Roller Contour avec rouleau double Twin V-Profil et tablier caoutchouc.

- HE-VA Système SAT hydraulique (Transfert de poids) sur modèles 2 et 3 sections. Ce système ajuste et uniformise la pression exercée au sol sur la largeur de travail par le Disc-Roller. Un manomètre permet de vérifier le réglage.
- Disque crénelé diamètre 510mm épaisseur 4 mm "Sabre disc" au profil spécialement étudié pour découper l'intervalle imparti à chaque disque, au déchaumage et en reprise de labour
- Moyeux sans entretien sur les disques.
- Profondeur de travail sans labour jusqu'à 125 mm
- "DSD": Technologie synchronisant l'agressivité des disques avec la profondeur de travail.

MACHINES

| Modèle, m | Larg. de travail / transp., m | Type de rouleau | Nbre d'anneaux | Nbr. de disques | Puiss. requise, CV | Poids, kg | Réf. | |
|---|-------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|----------|
| 1-SECTION, MODÈLES RIGIDES | | | | | | | | |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | Rouleau à cornières / 600 mm | ¹ * | 16 | 18 | 80 + | - | 63093-61 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | U-Profil / 600 mm | ¹ * | 16 | 18 | 90 + | - | 63093-68 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | V-Profil / 600 mm | ¹ * | 16 | 18 | 90 + | - | 63093-63 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | V-Profil / 700 mm | ¹ * | 16 | 18 | 90 + | - | 63093-69 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | Twin U-Profil 600-600 mm | ¹ * | 16 | 18 | 90 + | - | 63093-67 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | Twin V-Profil 600-600 mm | ¹ * | 16 | 18 | 90 + | - | 63093-66 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | Rouleau à cornières / 600 mm | ¹ * | 20 | 22 | 100 + | 2.400 | 63091-61 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | U-Profil / 600 mm | ¹ * | 20 | 22 | 100 + | - | 63091-68 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | V-Profil / 600 mm | ¹ * | 20 | 22 | 100 + | 3.040 | 63091-63 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | V-Profil / 700 mm | ¹ * | 20 | 22 | 100 + | - | 63091-69 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | Twin U-Profil 600-600 mm | ¹ * | 20 | 22 | 100 + | - | 63091-67 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | Twin V-Profil 600-600 mm | ¹ * | 20 | 22 | 100 + | - | 63091-66 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | Rouleau à cornières / 600 mm | ¹ * | 23 | 26 | 100 + | 2.710 | 63096-61 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | U-Profil / 600 mm | ¹ * | 23 | 26 | 110 + | - | 63096-68 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | V-Profil / 600 mm | ¹ * | 23 | 26 | 110 + | 3.160 | 63096-63 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | V-Profil / 700 mm | ¹ * | 23 | 26 | 110 + | - | 63096-69 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | Twin U-Profil 600-600 mm | ¹ * | 23 | 26 | 110 + | - | 63096-67 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | Twin V-Profil 600-600 mm | ¹ * | 23 | 26 | 110 + | - | 63096-66 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | Rouleau à cornières / 600 mm | ¹ * | 26 | 30 | 110 + | 3.030 | 63092-61 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | U-Profil / 600 mm | ¹ * | 26 | 30 | 120 + | - | 63092-68 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | V-Profil / 600 mm | ¹ * | 26 | 30 | 120 + | 3.300 | 63092-63 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | V-Profil / 700 mm | ¹ * | 26 | 30 | 120 + | - | 63092-69 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | Twin U-Profil 600-600 mm | ¹ * | 26 | 30 | 120 + | - | 63092-67 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | Twin V-Profil 600-600 mm | ¹ * | 26 | 30 | 120 + | - | 63092-66 |
| 2-SECTIONS, MODÈLES HYDRAULIQUES | | | | | | | | |
| 4,50 | 4,25 / 2,42 | Rouleau à cornières / 600 mm | ² * | 30 | 34 | 130 + | - | 63092-83 |
| 4,50 | 4,25 / 2,42 | U-Profil / 600 mm | ² * | 30 | 34 | 140 + | - | 63092-84 |
| 4,50 | 4,25 / 2,42 | V-Profil / 600 mm | ² * | 30 | 34 | 140 + | - | 63092-86 |
| 4,50 | 4,25 / 2,42 | V-Profil / 700 mm | ² * | 30 | 34 | 140 + | - | 63092-81 |
| 4,50 | 4,25 / 2,42 | Twin U-Profil 600-600 mm | ² * | 30 | 34 | 140 + | - | 63092-88 |
| 4,50 | 4,25 / 2,42 | Twin V-Profil 600-600 mm | ² * | 30 | 34 | 140 + | - | 63092-87 |
| 5,50 | 5,25 / 2,42 | Rouleau à cornières / 600 mm | ² * | 36 | 42 | 160 + | - | 63093-83 |
| 5,50 | 5,25 / 2,42 | U-Profil / 600 mm | ² * | 36 | 42 | 170 + | - | 63093-84 |
| 5,50 | 5,25 / 2,42 | V-Profil / 600 mm | ² * | 36 | 42 | 170 + | 4.770 | 63093-86 |
| 5,50 | 5,25 / 2,42 | V-Profil / 700 mm | ² * | 36 | 42 | 170 + | - | 63093-81 |
| 5,50 | 5,25 / 2,42 | Twin U-Profil 600-600 mm | ² * | 36 | 42 | 170 + | - | 63093-88 |
| 5,50 | 5,25 / 2,42 | Twin V-Profil 600-600 mm | ² * | 36 | 42 | 170 + | - | 63093-87 |
| 6,50 | 6,25 / 2,62 | Rouleau à cornières / 600 mm | ² * | 42 | 50 | 190 + | - | 63091-83 |
| 6,50 | 6,25 / 2,62 | U-Profil / 600 mm | ² * | 42 | 50 | 200 + | - | 63091-84 |
| 6,50 | 6,25 / 2,62 | V-Profil / 600 mm | ² * | 42 | 50 | 200 + | - | 63091-86 |
| 6,50 | 6,25 / 2,62 | V-Profil / 700 mm | ² * | 42 | 50 | 200 + | - | 63091-81 |
| 6,50 | 6,25 / 2,62 | Twin U-Profil 600-600 mm | ² * | 42 | 50 | 200 + | - | 63091-88 |
| 6,50 | 6,25 / 2,62 | Twin V-Profil 600-600 mm | ² * | 42 | 50 | 200 + | - | 63091-87 |

¹Requiert 2 prises double effet.

²Requiert 3 prises double effet.

MACHINES (PAGE DE SUITE)

| Modèle, m | Larg. de travail / transp., m | Type de rouleau | Nbre d'anneaux | Nbr. de disques | Puiss. requise, CV | Poids, kg | Réf. |
|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|----------|
| 3-SECTIONS, MODÈLES HYDRAULIQUES | | | | | | | |
| 8,00 | 7,75 / 2,45 | Rouleau à cornières / 600 mm | ² 53 | 64 | 220 + | - | 63095-66 |
| 8,00 | 7,75 / 2,45 | U-Profil / 600 mm | ² 53 | 64 | 240 + | - | 63095-68 |
| 8,00 | 7,75 / 2,45 | V-Profil / 600 mm | ² 53 | 64 | 240 + | - | 63095-65 |

²Requiert 3 prises double effet.

EQUIPEMENT STANDARD

- HE-VA Système SAT hydraulique (Transfert de poids) sur modèles 2 et 3 sections. Ce système ajuste et uniformise la pression exercée au sol sur la largeur de travail par le Disc-Roller. Un manomètre permet de vérifier le réglage.
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail et effacement des disques pour effectuer le virage en bout de champ.
- Flèche d'attelage avec béquille d'appui ajustable en hauteur. Support de prises d'huile au repos.
- Disque de bordures réglable, côté droit.
- Décrottoirs entre anneaux sur rouleaux à cornières, V-profil et U-profil en une seule rangée
- Arbres 60mm montés avec roulements à billes à triple étanchéité.
- Roues:
 - 2,50 m et 3,00 m 1-section: 11.5/80x 15.3 – 14 plis
 - 3,50 et 4,00 m 1-section et 4,50 m 2-sections: 400/60 x 15.5 – 16 plis
 - 5,50, 6,50 et 8,00 m: 500/50 x 17.0 – 18 plis
- Oeil d'attelage tournant, boulonné:
 - 2,50 – 4,00 m, réf.: 630757028.
 - 4,50 – 8,00 m, réf.: 630757017.
- Modèle 8,00 m uniquement:
 - Béquille hydraulique synchronisée avec le repliage.
 - Contrôle de profondeur par capteur électrique depuis la cabine.
 - Verrouillage hydr. de la section centrale en position de travail



Disc-Roller Contour 5,5 m avec rouleau Twin V-Profil et tablier caoutchouc



Disc-Roller Contour 3,5 m avec rouleau Twin V-Profil et Spring-Board



Disc-Roller Contour 6,5 m rouleau V-profil, tablier caoutchouc, roues frontales pivotantes et attelage sur bras de relevage



EQUIPEMENT EN OPTION - PORTÉS / SEMI-PORTÉS

| Désignation | Poids, kg | Réf. |
|---|-----------|----------|
| (1) Homologation DREAL, charge sur essieu inférieur à 3500 kg, éclairage LED inclus. | - | 63080-42 |
| (1)+ / (2) Homologation DREAL, charge sur essieu supérieure à 3500 kg, éclairage LED et freins hydrauliques inclus | - | 63080-40 |
| LED feux arrière avec câble et prise électrique, modèle porté 1-section | 3 | 63090-01 |
| LED feux arrière avec câble et prise électrique, modèle porté 2-sections | 3 | 63097-01 |
| LED feux arrière av/câble et prises élec. modèle semi-porté 1-section | | 63092-01 |
| LED feux arrière av/câble et prises élec. modèle semi-porté 2-sections | | 3401951 |
| LED feux arrière av/câble et prises élec. modèle semi-porté 3-sections | | 63094-01 |
| Jeu de panneaux avertisseurs (2 pcs.) | 8 | 67055-74 |
| Système 'In line' - pour modèles 1 et 2 sections. Via la technologie Memory Cylinder, le suivi du sol est réglable au travail depuis la cabine. | 1* | 63091-25 |
| Distributeur-HPV : Bloc électro hydr. à 4 fonctions. | 7 | 3409430 |

*Requiert une prise double effet supplémentaire.

| Larg. de travail, m | Désignation | Poids, kg | Réf. |
|---------------------|--|-----------|----------|
| 2,50 - 4,50 | Contrôle de terrage av/capteur magnétique | 4 | 63092-90 |
| 5,50 - 6,50 | Contrôle de terrage av/capteur magnétique | 4 | 63092-89 |
| 2,50 - 4,00 | Rallonge de flèche 300 mm boulons M16 | 25 | 63091-95 |
| 4,50 - 8,00 | Rallonge de flèche 400 mm boulons M20 | 31,5 | 63094-12 |
| 3,50 - 4,50 | Roues 500/50x17.0-18 plis (Suppl. par jeu) | - | 3409750 |
| 2,50 - 3,00 | Kit de transformation en semi-porté, 11,5/80x15.3 | 1.075 | 63090-80 |
| 3,50 - 4,50 | Kit de transformation en semi-porté, 400/60x15.5 | 1.105 | 63095-80 |
| 5,50 - 6,50 | Kit de transformation en semi-porté, 500/50x17,0 | 1.155 | 63094-80 |
| 3,00 - 6,50 | Freins à air comprimé | 18 | 63093-96 |
| 8,00 | Freins à air comprimé | 18 | 63094-96 |
| 3,00 - 6,50 | Freins hydrauliques | 7 | 63093-94 |
| 8,00 | Freins hydrauliques | 7 | 63094-94 |
| 2,50 | Tablier caoutchouc | 50 | 63090-98 |
| 3,00 | Tablier caoutchouc | 60 | 63091-96 |
| 3,50 | Tablier caoutchouc | 70 | 63096-96 |
| 4,00 | Tablier caoutchouc | 80 | 63092-96 |
| 4,50 | Tablier caoutchouc | 105 | 63092-97 |
| 5,50 | Tablier caoutchouc | 120 | 63093-97 |
| 6,50 | Tablier caoutchouc | 125 | 63091-99 |
| 8,00 | Tablier caoutchouc | 160 | 63095-98 |
| 2,50 - 4,00 | Roulements sans entretien av/amortisseurs, rouleau simple (Suppl. par jeu) | - | 63090-03 |
| 2,50 - 4,00 | Roulements sans entretien av/amortisseurs, rouleau double (Suppl. par jeu) | - | 63090-05 |
| 4,00 - 6,50 | Roulements sans entretien av/amortisseurs, rouleau simple (Suppl. par jeu) | - | 63090-05 |
| 4,00 - 6,50 | Roulements sans entretien av/amortisseurs, rouleau double (Suppl. par jeu) | - | 63090-08 |
| 8,00 | Roulements sans entretien av/amortisseurs (Suppl. par jeu) | - | 63090-06 |
| - | Logement de protection pour roulement (Suppl. par pc.) | 0,9 | 7355054 |
| - | Disque 510 x 5 mm "Sabre-disc" HD agressif (Suppl. par m.) | - | 63090-10 |
| 4,50 - 6,50 | Jeu de 4 x dents efface traces 65 x 10 mm pour modèles sans Spring-Board | - | 63090-38 |
| 4,50 - 6,50 | Jeu de 4 x dents efface traces 65 x 12 mm pour modèles avec Spring-Board | - | 63090-39 |
| - | Rallonge 1000 mm pour efface traces incluant 4 x dents 65 x 12 mm | - | 63090-40 |



Roulement amorti sans entretien



Logement de protection pour roulement




Disque 510 x 5 mm "Sabre-disc" HD agressif



HERSE PEIGNE ARRIÈRE RÉGLAGE DE PROFONDEUR PAR MANIVELLE ET OPTION DE TRANSFERT DE POIDS.

| Larg. de travail, m | Désignation | Réf. |
|---------------------|---|----------|
| 2,50 | Modèles portés | 63090-50 |
| 3,00 | Modèles portés | 63094-50 |
| 3,50 | Modèles portés | 63095-50 |
| 4,00 | Modèles portés | 63096-50 |
| 4,50 | Modèles portés | 63097-49 |
| 5,50 | Modèles portés | 63098-49 |
| 6,50 | Modèles portés | 63099-49 |
| 2,50 | Modèles semi-portés - montée derrière les roues transport | 63093-51 |
| 3,00 | Modèles semi-portés - montée derrière les roues transport | 63091-51 |
| 3,50 | Modèles semi-portés - montée derrière les roues transport | 63096-51 |
| 4,00 | Modèles semi-portés - montée derrière les roues transport | 63092-51 |
| 4,50 | Modèles semi-portés - montée derrière les roues transport | 63092-49 |
| 5,50 | Modèles semi-portés - montée derrière les roues transport | 63093-50 |
| 6,50 | Modèles semi-portés - montée derrière les roues transport | 63091-49 |

EQUIPEMENT EN OPTION - PORTÉS / SEMI-PORTÉS (PAGE DE SUITE)



| Larg. de travail, m | Type / Désignation | Poids, kg | Réf. | |
|--|---|--------------------|------|----------|
| SPRING-BOARD (MODÈLES SEMI-PORTÉS) | | | | |
| 2,50 | Rigide 1-section | 1 ^{1/2} * | 240 | 63390-00 |
| 3,00 | Rigide 1-section | 1 ^{1/2} * | 280 | 63391-00 |
| 3,50 | Rigide 1-section | 1 ^{1/2} * | 325 | 63396-00 |
| 4,00 | Rigide 1-section | 1 ^{1/2} * | 370 | 63392-00 |
| 4,50 | Hydr. 2-sections | 1 ^{1/2} * | 375 | 63592-10 |
| 5,50 | Hydr. 2-sections | 1 ^{1/2} * | 450 | 63593-10 |
| 6,50 | Hydr. 2-sections | 1 ^{1/2} * | 525 | 63594-10 |
| 8,00 | Hydr. 3-sections | 1 ^{1/2} * | 775 | 63595-00 |
| - | Jeu de déflecteurs de bordure pour soc Spring-Board | - | - | 63301-00 |
| SPRING-BOARD - 10 X 80 MM DENTS AVEC SOCS FOURCHES (MODÈLES SEMI-PORTÉS) | | | | |
| 2,50 | Rigide 1-section | 1 ^{1/2} * | - | 63790-00 |
| 3,00 | Rigide 1-section | 1 ^{1/2} * | - | 63791-00 |
| 3,50 | Rigide 1-section | 1 ^{1/2} * | - | 63796-00 |
| 4,00 | Rigide 1-section | 1 ^{1/2} * | - | 63792-00 |
| 4,50 | Hydr. 2-sections | 1 ^{1/2} * | - | 63592-20 |
| 5,50 | Hydr. 2-sections | 1 ^{1/2} * | - | 63593-20 |
| 6,50 | Hydr. 2-sections | 1 ^{1/2} * | - | 63594-20 |
| 8,00 | Hydr. 3-sections | 1 ^{1/2} * | - | 63895-00 |
| SPRING-BOARD AVEC DENTS ÉTRILLES Ø16MM (MODÈLES SEMI-PORTÉS) | | | | |
| 2,50 | Rigide 1-section - 10 dents | 1 ^{1/2} * | 174 | 63390-01 |
| 3,00 | Rigide 1-section - 12 dents | 1 ^{1/2} * | 201 | 63391-01 |
| 3,50 | Rigide 1-section - 14 dents | 1 ^{1/2} * | 232 | 63396-01 |
| 4,00 | Rigide 1-section - 16 dents | 1 ^{1/2} * | 264 | 63392-01 |
| 4,50 | Hydr. 2-sections - 18 dents | 1 ^{1/2} * | 256 | 63592-01 |
| 5,50 | Hydr. 2-sections - 22 dents | 1 ^{1/2} * | 305 | 63593-01 |
| 6,50 | Hydr. 2-sections - 26 dents | 1 ^{1/2} * | 354 | 63594-01 |
| 8,00 | Hydr. 3-sections - 32 dents | 1 ^{1/2} * | 564 | 63595-01 |
| SYSTEME DE LIAISON - POUR SOLIDARISER L'ENSEMBLE DES LAMES SPRING-BOARD (SEMI-PORTÉS) | | | | |
| 2,50 | Rigide 1-section | 1* | - | 63490-00 |
| 3,00 | Rigide 1-section | 1* | - | 63491-00 |
| 3,50 | Rigide 1-section | 1* | - | 63496-00 |
| 4,00 | Rigide 1-section | 1* | - | 63492-00 |
| 4,50 | Hydr. 2-sections | 1* | - | 63592-30 |
| 5,50 | Hydr. 2-sections | 1* | - | 63593-30 |
| 6,50 | Hydr. 2-sections | 1* | - | 63594-30 |
| 8,00 | Hydr. 3-sections | 1* | - | 63695-00 |

¹Requiert une prise double effet supplémentaire.

²La rallonge de flèche est recommandée en utilisation avec des tracteurs équipés de roues jumelées.

| JEU DE ROUES TOURNANTES AV/HAUTEUR RÉGLABLE, MONTAGE DEVANT LES DISQUES - ROUES: 2 X 300/65X12- 8 PLIS | | | |
|---|--|-----------|----------|
| Larg. de travail, m | Désignation | Poids, kg | Réf. |
| 2,50 - 6,50 | Pour semi-portés. | 140 | 63091-30 |
| 2,50 - 6,50 | Pour semi-portés av/Spring-Board | 180 | 63091-35 |
| 8,00 | Incl. Attelage pivotant pour 3-points du tracteur (630757034). Pas compatible avec Spring-Board | 400 | 63095-08 |

| PIÈCES D'ADAPTATION POUR MULTI-SEEDER, INCLUANT MARCHEPIED, INCLUANT LE MONTAGE USINE SUR NOUVEAU DISC-ROLLER CONTOUR - MAX. 300 KG DE SEMENCE. | | | | | |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Larg. de travail, m | Type | Réf. 8 sorties | Réf. 12 sorties | Réf. 16 sorties | |
| 2,50 | sans Auto-Controller / EC | 1* | 63090-16 | - | - |
| 2,50 | avec Auto-Controller / EC | 2* | 63090-17 | - | - |
| 3,00 | sans Auto-Controller / EC | 1* | 63091-17 | - | - |
| 3,00 | avec Auto-Controller / EC | 2* | 63091-18 | - | - |
| 3,50 | sans Auto-Controller / EC | 1* | 63096-16 | - | - |
| 3,50 | avec Auto-Controller / EC | 2* | 63096-17 | - | - |
| 4,00 | sans Auto-Controller / EC | 1* | 63092-15 | - | - |
| 4,00 | avec Auto-Controller / EC | 2* | 63092-23 | - | - |
| 4,50 | sans Auto-Controller / EC | 1* | 63092-17 | 63092-24 | 63092-20 |
| 4,50 | avec Auto-Controller / EC | 2* | 63092-21 | 63092-25 | 63092-22 |
| 5,50 | sans Auto-Controller / EC | 1* | 63093-15 | 63093-23 | 63093-20 |
| 5,50 | avec Auto-Controller / EC | 2* | 63093-21 | 63093-24 | 63093-22 |
| 6,50 | sans Auto-Controller / EC | 1* | - | 63091-23 | 63091-19 |
| 6,50 | avec Auto-Controller / EC | 2* | - | 63091-24 | 63091-22 |
| 8,00 | sans Auto-Controller / EC | 1* | - | 63095-23 | 63095-18 |
| 8,00 | avec Auto-Controller / EC | 2* | - | 63095-24 | 63095-22 |
| 4,50 - 6,50 | Plateforme avec escalier à pied pour Multi-Seeder | - | - | - | 63099-45 |

¹Sur modèles semi-portés la commande hydraulique de la roue de distribution DPA est standard - requiert une prise double effet supplémentaire.

²L'interrupteur pour Multi-Seeder avec Auto-Controller (AC) est toujours placé sur le châssis de roues.