


TOP-STRIGLE - HALM



6,00 m Top-Strigle m/5 buller og 16 mm tænder

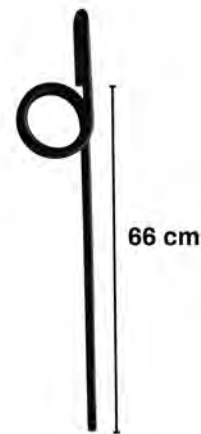

- Hydraulisk justering af angrebsvinkel er standard
- Den indbyrdes vinkel mellem bullerne justeres mekanisk via spindler (ikke for 5-bullede modeller).
- Dybdehjul placeret bagerst på Top-Striglen, dog ikke på 5-bullede modeller
- 16 mm strigletænder for effektiv udjævning af halmrester.

MASKINER

FRONTMONTERET TOP-STRIGLE HALM MED 16 MM TÆNDER

Arbejdsbredde, m	Type	Antal buller	Antal tænder	Transportbredde, mm	Højde i transportstilling, mm	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
3,00	Fast, 1-sekt.	2-bullet 1*	24	3.050	1.500	85-105	400	67512-05
4,00	Fast, 1-sekt.	2-bullet 1*/3*	32	4.050	1.500	100-125	460	67512-10
4,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	32	1.650	2.100	100-125	710	67512-15
5,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	40	1.650	2.600	120-150	840	67512-20
6,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	48	1.650	3.100	130-170	960	67512-25
7,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	56	1.650	3.600	140-180	1.100	67512-27
8,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	64	1.650	3.600	160-200	1.240	67512-30
3,00	Fast, 1-sekt.	4-bullet 1*	36	3.050	1.500	95-115	850	67517-05
4,00	Fast, 1-sekt.	4-bullet 1*/3*	48	4.050	1.500	110-135	1.050	67517-10
4,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	48	1.650	2.100	110-135	1.480	67517-15
5,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	60	1.650	2.600	130-155	1.660	67517-20
6,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	72	1.650	3.100	155-180	1.850	67517-25
7,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	84	1.650	3.600	160-200	2.050	67517-27
8,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	96	1.650	3.600	180-210	2.280	67517-30

¹Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

²Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

³Kan manuelt ændres til 3,00 m transportbredde.

BAGMONTERET TOP-STRIGLE HALM MED 16 MM TÆNDER

Arbejdsbredde, m	Type	Antal buller	Antal tænder	Transportbredde, mm	Højde i transportstilling, mm	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
3,00	Fast, 1-sekt.	2-bullet 1*	24	3.050	1.500	85-105	400	67522-05
4,00	Fast, 1-sekt.	2-bullet 1*/3*	32	4.050	1.500	100-125	460	67522-10
4,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	32	1.650	2.100	100-125	710	67522-15
5,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	40	1.650	2.600	120-150	840	67522-20
6,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	48	1.650	3.100	130-170	960	67522-25
7,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	56	1.650	3.600	140-180	1.100	67522-27
8,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet 2*	64	1.650	3.600	160-200	1.240	67522-30
3,00	Fast, 1-sekt.	4-bullet 1*	36	3.050	1.500	95-115	850	67526-05
4,00	Fast, 1-sekt.	4-bullet 1*/3*	48	4.050	1.500	110-135	1.050	67526-10
4,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	48	1.650	2.100	110-135	1.480	67526-15
5,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	60	1.650	2.600	130-155	1.660	67526-20
6,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	72	1.650	3.100	155-180	1.850	67526-25
7,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	84	1.650	3.600	160-200	2.050	67526-27
8,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet 2*	96	1.650	3.600	180-210	2.280	67526-30
8,00	Hydr., 3-sekt.	4-bullet 2*	96	3.000	2.770	180-210	-	67526-31
9,00	Hydr., 3-sekt.	4-bullet 2*	104	3.000	3.750	190-240	3.000	67526-32
10,00	Hydr., 3-sekt.	4-bullet 2*	120	3.000	3.750	200-260	3.200	67526-34
3,00	Fast, 1-sekt.	5-bullet 1*	36	3.050	1.500	95-115	930	67518-05
4,00	Fast, 1-sekt.	5-bullet 1*/3*	48	4.050	1.500	110-135	1.170	67518-10
4,00	Hydr., 2-sekt.	5-bullet 2*	48	1.650	2.100	110-135	1.590	67518-15
5,00	Hydr., 2-sekt.	5-bullet 2*	60	1.650	2.600	130-155	1.780	67518-20
6,00	Hydr., 2-sekt.	5-bullet 2*	74	1.650	3.100	155-180	1.950	67518-25
7,00	Hydr., 2-sekt.	5-bullet 2*	86	1.650	3.600	160-200	2.150	67518-27
8,00	Hydr., 2-sekt.	5-bullet 2*	96	1.650	3.600	175-225	2.390	67518-30
8,00	Hydr., 3-sekt.	5-bullet 2*	96	3.000	2.770	175-225	-	67518-31
9,00	Hydr., 3-sekt.	5-bullet 2*	108	3.000	3.750	200-250	-	67518-32
10,00	Hydr., 3-sekt.	5-bullet 2*	120	3.000	3.750	200-275	-	67518-34

¹Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

²Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

³Kan manuelt ændres til 3,00 m transportbredde.

STANDARDUDSTYR

- Hjulmontering:
 - 2- og 4-bullede 3,00 - 8,00 m modeller: 2 x 200/60x14,5
 - 4-bullede 9,00 og 10,00 m modeller: 4 x 200/60x14,5
 - 5-bullede modeller leveres uden hjul, med mulighed for eftermontering
- Tandsporafstand:
 - 2-bullede 16 mm tænder: 12,5 cm
 - 4-bullede 16 mm tænder: 8,3 cm
 - 5-bullede 16 mm tænder: 8,3 cm
- Bulleafstand:
 - 2-bullede: 400 mm
 - 4-bullede: 300 mm
 - 5-bullede: 500 mm

EKSTRAUDSTYR

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
3,00 - 10,00	LED lygtesæt komplet med ledning og stik for modeller til bagmontering	-	64509-01
3,00 - 8,00	LED markeringslygtesæt komplet med ledning og stik, for modeller til frontmontering	-	63040-01
3,00 - 8,00	LED lygtesæt komplet med ledning og stik for 5-bullede modeller op til 8,00 m	-	67530-01
9,00 - 10,00	LED lygtesæt komplet med ledning og stik for 5-bullede modeller fra 9,00 m	-	67530-02
3,00 - 10,00	Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	8	67055-74
-	Fradrag for levering med spindeljustering af arbejdsvinkel	-	67515-04
-	Et sæt frontmonterede støttehjul på 5-bullede modeller (kan ikke monteres sammen med Turbo-disc)	-	67518-40
3,00 - 4,00	Dobbelt Trepunktsophæng: via ophænget kan Top-Striglen både front- og bagmonteres på traktoren. Faste modeller. (ikke for 5-bullede modeller)	-	67515-00
4,00 - 8,00	Dobbelt Trepunktsophæng: via ophænget kan Top-Striglen både front- og bagmonteres på traktoren. Hydr. modeller. (ikke for 5-bullede modeller)	-	67515-05

MONTERINGSSÆT FOR MULTI-SEEDER INKL. TRIN - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN. PRISER OG INFO VEDR. MULTI-SEEDER

Arbejdsbredde, m	Model	Type	Varenummer 8 udløb	Varenummer 12 udløb	Varenummer 16 udløb
3,00	Fast	uden Auto-Controller / EC	67515-10	-	-
3,00	Fast	med Auto-Controller / EC	67515-11	-	-
4,00	Fast	uden Auto-Controller / EC	67515-12	-	-
4,00	Fast	med Auto-Controller / EC	67515-13	-	-
4,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	67515-14	-	-
4,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	67515-15	-	-
5,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	67515-16	67515-28	67515-18
5,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	67515-17	67515-29	67515-19
6,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	67515-20	67515-30	67515-22
6,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	67515-21	67515-31	67515-23
7,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	-	67515-32	67515-24
7,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	-	67515-33	67515-25
8,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	-	67515-34	67515-26
8,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	-	67515-35	67515-27
9,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	-	67515-36	67515-40
9,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	-	67515-37	67515-41
10,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	-	-	67515-38
10,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	-	-	67515-39


TURBO-DISCS

Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Transportbredde, mm	Vægt, kg	Varenummer
3,00	Fast	Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. ^{1*}	-	420	67411-01
4,00	Fast	Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. ^{1*}	-	520	67411-02
4,00	Hydraulisk	Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. ^{1*}	2.500	530	67411-03
5,00	Hydraulisk	Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. ^{1*}	2.500	680	67411-04
6,00	Hydraulisk	Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. ^{1*}	2.500	840	67411-05
7,00	Hydraulisk	Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. ^{1*}	2.500	940	67411-06
8,00	Hydraulisk	Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. ^{1*}	2.500	1.044	67411-07
8,00	Hydraulisk	Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. ^{1*}	3.850	1.044	67411-10
9,00	Hydraulisk	Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. ^{1*}	3.850	1.260	67411-08



^{1*}Højdejusterbar via spindler

TOP-STRIGLE - GRÆS

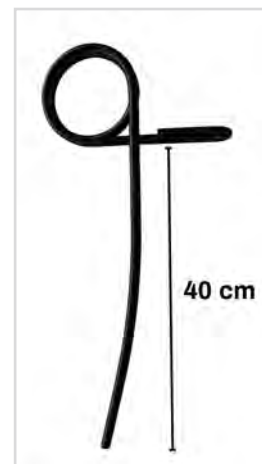

- Hydraulisk justering af angrebsvinkel er standard
- Den indbyrdes vinkel mellem bullerne justeres mekanisk via spindler (ikke for 5-bullede modeller).
- Dybdehjul placeret bagerst på Top-Striglen, dog ikke på 5-bullede modeller
- 12 mm strigletænder for beluftning af græsmarker.

MASKINER

FRONTMONTERET TOP-STRIGLE GRÆS MED 12 MM TÆNDER

Arbejdsbredde, m	Type	Antal buller		Antal tænder	Transportbredde, mm	Højde i transportstilling, mm	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
3,00	Fast, 1-sekt.	2-bullet	1 ¹	33	3.050	1.500	75-100	340	67511-05
4,00	Fast, 1-sekt.	2-bullet	1 ^{1/3} *	44	4.050	1.500	90-115	400	67511-10
4,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet	2 ²	44	1.650	2.100	90-115	650	67511-15
5,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet	2 ²	55	1.650	2.600	105-130	750	67511-20
6,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet	2 ²	66	1.650	3.100	120-150	860	67511-25
7,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet	2 ²	78	1.650	3.600	140-175	990	67511-27
8,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet	2 ²	88	1.650	3.600	150-190	1.120	67511-30
3,00	Fast, 1-sekt.	4-bullet	1 ¹	50	3.050	1.500	85-110	790	67514-05
4,00	Fast, 1-sekt.	4-bullet	1 ^{1/3} *	66	4.050	1.500	100-125	950	67514-10
4,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet	2 ²	66	1.650	2.100	100-125	1.370	67514-15
5,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet	2 ²	82	1.650	2.600	120-145	1.570	67514-20
6,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet	2 ²	102	1.650	3.100	140-170	1.750	67514-25
7,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet	2 ²	116	1.650	3.600	150-190	1.950	67514-27
8,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet	2 ²	132	1.650	3.600	160-210	2.180	67514-30

¹Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

²Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

³Kan manuelt ændres til 3,00 m transportbredde.

BAGMONTERET TOP-STRIGLE GRÆS MED 12 MM TÆNDER

Arbejdsbredde, m	Type	Antal buller		Antal tænder	Transportbredde, mm	Højde i transportstilling, mm	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
3,00	Fast, 1-sekt.	2-bullet	1 ¹	33	3.050	1.500	75-100	340	67520-05
4,00	Fast, 1-sekt.	2-bullet	1 ^{1/3} *	44	4.050	1.500	90-115	400	67520-10
4,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet	2 ²	44	1.650	2.100	90-115	650	67520-15
5,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet	2 ²	55	1.650	2.600	105-130	750	67520-20
6,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet	2 ²	66	1.650	3.100	120-150	860	67520-25
7,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet	2 ²	78	1.650	3.600	140-175	990	67520-27
8,00	Hydr., 2-sekt.	2-bullet	2 ²	88	1.650	3.600	150-190	1.120	67520-30
3,00	Fast, 1-sekt.	4-bullet	1 ¹	50	3.050	1.500	85-110	790	67524-05
4,00	Fast, 1-sekt.	4-bullet	1 ^{1/3} *	66	4.050	1.500	100-125	950	67524-10
4,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet	2 ²	66	1.650	2.100	100-125	1.370	67524-15
5,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet	2 ²	82	1.650	2.600	120-145	1.570	67524-20
6,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet	2 ²	102	1.650	3.100	140-170	1.750	67524-25
7,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet	2 ²	116	1.650	3.600	150-190	1.950	67524-27
8,00	Hydr., 2-sekt.	4-bullet	2 ²	132	1.650	3.600	160-210	2.180	67524-30
8,00	Hydr., 3-sekt.	4-bullet	2 ²	132	3.000	2.770	160-210	-	67524-31
9,00	Hydr., 3-sekt.	4-bullet	2 ²	150	3.000	3.750	175-225	2.900	67524-32
10,00	Hydr., 3-sekt.	4-bullet	2 ²	167	3.000	3.750	180-250	3.100	67524-34

¹Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

²Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

³Kan manuelt ændres til 3,00 m transportbredde.

STANDARDUDSTYR

- Hjulmontering:
 - 3,00 - 8,00 m modeller:
2 x 200/60x14,5
 - 9,00 og 10,00 m modeller:
4 x 200/60x14,5
- Tandsporafstand:
 - 2-bullede 12 mm tænder: 9,0 cm
 - 4-bullede 12 mm tænder: 6,0 cm
- Bulleafstand:
 - 2-bullede: 400 mm
 - 4-bullede: 300 mm

EKSTRAUDSTYR


Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
-	LED lygtesæt komplet med ledning og stik for modeller til bagmontering	-	64509-01
-	LED markeringslygtesæt komplet med ledning og stik, for modeller til frontmontering	-	63040-01
3,00 - 10,00	Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	8	67055-74
3,00	Planerskinne med trinløs mekanisk højdejustering	100	67513-05
4,00	Planerskinne med trinløs mekanisk højdejustering	115	67513-10
5,00	Planerskinne med trinløs mekanisk højdejustering	130	67513-20
6,00	Planerskinne med trinløs mekanisk højdejustering	190	67513-25
7,00	Planerskinne med trinløs mekanisk højdejustering	205	67513-27
8,00	Planerskinne med trinløs mekanisk højdejustering	220	67513-30
9,00	Planerskinne med trinløs mekanisk højdejustering	-	67513-35
10,00	Planerskinne med trinløs mekanisk højdejustering	-	67513-40
3,00	Spring-Board med trinløs mekanisk højdejustering	-	67513-06
4,00	Spring-Board med trinløs mekanisk højdejustering	-	67513-11
5,00	Spring-Board med trinløs mekanisk højdejustering	-	67513-21
6,00	Spring-Board med trinløs mekanisk højdejustering	-	67513-26
7,00	Spring-Board med trinløs mekanisk højdejustering	-	67513-28
8,00	Spring-Board med trinløs mekanisk højdejustering	-	67513-31
9,00	Spring-Board med trinløs mekanisk højdejustering	-	67513-36
10,00	Spring-Board med trinløs mekanisk højdejustering	-	67513-41
3,00 - 4,00	Dobbelt Trepunktsophæng: via ophænget kan Top-Striglen både front- og bagmonteres på traktoren. Faste modeller.	-	67515-00
4,00 - 8,00	Dobbelt Trepunktsophæng: via ophænget kan Top-Striglen både front- og bagmonteres på traktoren. Hydrauliske modeller.	-	67515-05
-	Langfingertand Ø12x100 mm, aggressiv (Merpris pr. meter)	-	67513-00



Planerskinne med trinløs mekanisk højdejustering



Spring-Board med trinløs mekanisk højdejustering

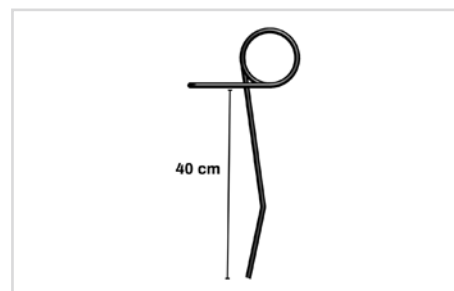

Langfingertand Ø12x100 mm, aggressiv

MONTERINGSSÆT FOR MULTI-SEEDER INKL. TRIN - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN. PRISER OG INFO VEDR MULTI-SEEDER

Arbejdsbredde, m	Model	Type	Varenummer 8 udløb	Varenummer 12 udløb	Varenummer 16 udløb
3,00	Fast	uden Auto-Controller / EC	67515-10	-	-
3,00	Fast	med Auto-Controller / EC	67515-11	-	-
4,00	Fast	uden Auto-Controller / EC	67515-12	-	-
4,00	Fast	med Auto-Controller / EC	67515-13	-	-
4,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	67515-14	-	-
4,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	67515-15	-	-
5,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	67515-16	67515-28	67515-18
5,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	67515-17	67515-29	67515-19
6,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	67515-20	67515-30	67515-22
6,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	67515-21	67515-31	67515-23
7,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	-	67515-32	67515-24
7,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	-	67515-33	67515-25
8,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	-	67515-34	67515-26
8,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	-	67515-35	67515-27
9,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	-	67515-36	67515-40
9,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	-	67515-37	67515-41
10,00	Hydraulisk	uden Auto-Controller / EC	-	-	67515-38
10,00	Hydraulisk	med Auto-Controller / EC	-	-	67515-39