

HE-VA Weeder & HE-VA Weeder HD


- Mekaaniseen rikkaruohon torjuntaan
ja nurmien hoitoon



**HE-VA**
WEEDER & WEEDER HD



Ø7 mm x 600 mm, kulutusta kestävät kaksoispiikit, asennus 11 mm rengassokalla. Jäykällä mailla voidaan käyttää Ø7 mm x 450 mm kaksoispiikkiä. Piikkien vaihto tehdään ilman työkaluja.

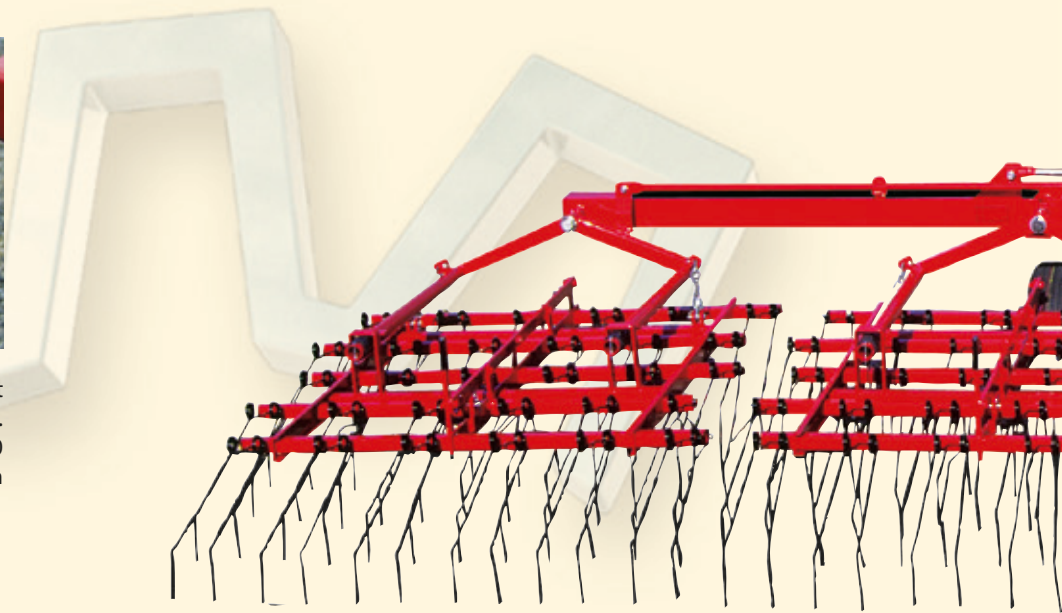

Työskentelykulma voidaan keskitetysti säätää 5 eri asentoon.

6 m, 7,5 m ja 9 m äkeen vetolaite.



12 m äkeen vetolaite.



HE-VA Weeder & HE-VA Weeder HD ovat käyttäjäsäätöä ja vankkarakenteisia rikkakasviäestystä. Ne täyttävät nykyaikaisen viljelijän asettamat vaatimukset mitä viljakasvien rikkakasviäestykseen ja nurmien ilmaamiseen tulee.



3 - 7,5 m malleissa on kannatinpyörä 16 x 6,5, 6 PLY matalaprofiilirenkaalla. 9 ja 12 m malleissa on 2 kpl pyörää 18,5 x 8,5 x 8, 6 PLY renkailla. Weeder HD -mallissa on suurempi rengaskoko.

HE-VA Weeder rakenne perustuu vapaasti "kelluviin", 1,5 m:n piikkilohkoihin, joiden avulla äes seuraa pellon pintaa täydellisesti. Ilman työkaluja irrotettavat (esim. riviviljelyksillä) kaksoispiikit, on asennettu viidelle piikkiakselille.

Piikin käyttökulmaa voidaan helposti muuttaa jokaisessa lohossa olevalla kahvalla.

Lisävarusteena voidaan asentaa hydraulinen piikkikulman säätö, jolloin piikkejä voidaan käytön aikana säätää olosuhteiden mukaan.

HE-VA Weederissä on vakiona portaattomasti säädettävät kannatinpyörät. Se on tärkeä varuste, jolla vetolaitteen korkeus maan pinnasta voidaan säätää optimoidusti, jolloin etu- ja takapiikit työskentelevät samalla syvyydellä.

Kaikki HE-VA Weeder mallit alkaen 4,5m työleveydestä ja siitä ylöspäin voidaan vakiona taittaa hydrauliiikan avulla 3 m kuljetusleveyteen.

Oikea ajankohta

Jotta mekaaninen rikkaruohon torjunta

Lisävaruste: Hydraulinen piikkikulman säätö.





onnistuisi, on oikea käsittelyajankohta erittäin tärkeä. On tärkeämpää käsitellä rikkaruohot niiden koon mukaan, kuin viljan kasvuasteen mukaan. Mieluummin päivä liian aikaisin, kuin liian myöhään.

Ennakoiva äestys

Ennakoiva äestys tehdään viljan kylvön ja orastumisen välisenä aikana. Aika on optimoitu, kun valkoisia rikkataimia nousee äestettäessä pellon pintaan.

Äestys tehdään viimeistään 1-2 päivää ennen viljan orastumista ja käsittely voidaan tehdä poikittain kylvösuuntaan nähden.

Piikit säädetään kohtisuoraan asentoon tai kallistumaan taaksepäin, jolloin kohtisuora asento muokkaa voimakkaimmin. Äestysvyöryden tulee olla 1-2 cm ja ajonopeuden enintään 8 km/h.

Rikkaaestys tehdään 8-10 päivää, enintään 14 päivää, viljan orastumisen jälkeen, jolloin se on 2-4 lehtivaiheessa. Piikit toimivat parhaiten säädön puolesta välissä ja muokkaus tehdään 1-2 cm syvyyteen. Ajonopeuden tulee olla noin 5 km/h.



Lisävaruste: Tasauslata, tehokas esim. myyrän kekojen tasaamiseen.



9 m mallin kuljetusasento.



12 m mallin lohkojen avaus.

1,5 m äeslohko ohrakasvustossa, 2,5 cm piikkiväli.



HE-VA WEEDER HD

Weeder HD -mallissa on samat, hyvät ominaisuudet kuin Weeder-mallissa. Lisäksi siihen on saatavissa neljä erilaista piikkiyhdistelmää sekä suuremmat pyörät 4,50-12,0 m malleihin.

Weeder HD voidaan toimittaa 7 tai 9 mm piikeillä kaikissa 5 akselissa. Lisäksi se voidaan toimittaa 9 mm piikeillä kahdessa ensimmäisessä akselissa ja 7 mm piikeillä kolmessa viimeisessä akselissa. Viimeisenä vaihtoehtona on piikkien asennus tai irrottaminen tarpeen mukaan, sillä kaikissa viidessä piikkiakselissa on sekä 7 että 9 mm kiinnikkeet.



Weeder HD -mallissa 7 ja 9 mm piikit voidaan asentaa tarpeen mukaan.

Seed-Weeder



Lisävaruste: Kun pneumaattinen HE-VA Multi-Seeder asennetaan HE-VA Weederiin (Seed-Weeder), voidaan piensien kylvää samanaikaisesti pellon äestyksen yhteydessä.



Multi-Seeder, malli 410-16-HY.



Multi-Seeder, malli 200-8-EL.



Kaksoislevityslevyt varmistavat hyvän kylvötuloksen.

Lisätietoja saat tilaamalla HE-VA Multi-Seeder -esitteen.

Tekniset tiedot

Työleveys.....	3,00 m	4,50 m	6,00 m	7,50 m	9,00 m	12,0 m
Kuljetusleveys.....	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Kaksoispiikkejä, Ø7 / Ø9 mm	60 kpl	90 kpl	120 kpl	150 kpl	180 kpl	240 kpl
Piikkiväli	2,50 cm	2,50 cm	2,50 cm	2,50 cm	2,50 cm	2,50 cm
Lohkoja.....	2	3	4	5	6	8
Kannatinpyöriä.....	2	2	2	4	4	4
Paino, ilman Multi-Seeder.....	500/*540 kg	550/*645 kg	650/*760 kg	800/*925 kg	1100/*1210 kg	1500/*1690 kg
Tehon tarve.....	30 hv	40 hv	50 hv	60 hv	70 hv	90 hv
Suosittelava ajonopeus.....	5-15 km/h	5-15 km/h	5-15 km/h	5-15 km/h	5-15 km/h	5-15 km/h
Siemensäillö l.....	200/410 l	200/410 l	200/410 l	200/410 l	200/410 l	200/410 l
Levityslevyjä.....	8	8	8	16	16	16

* Weeder HD 9 mm piikeillä kaikissa viidessä piikkiakselissa.



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

Jälleenmyynti:



HE-VA JÄLLEENMYYJÄSI

Koska yritys jatkuvasti pyrkii kehittämään tuotettaan, pidämme oikeudet teknisten tietojen muuttamiseen siitä erikseen ilmoittamatta.