

# HE-VA

## Top-Cutter Solo

Optymalna uprawa ścierniska i poplonów

Top-Cutter Solo Twin 3m z przednim/tylnym zaczepem, fartuchem ochronnym, tablicami ostrzegawczymi i oświetleniem LED

### Dane techniczne



3,00 - 6,00 m



2,75 - 4,00 m



700 - 2.050 kg



60 - 120 KM

Szer. robocza, m	Szer. transportowa, m	Typ	Model	Średnica łącznie Nóż, mm	Waga, kg
3,00	3,00	Sztywny	Single	Ø390	700
3,50	3,50	Sztywny	Single	Ø390	780
4,00	4,00	Sztywny	Single	Ø390	890
4,00	2,75	Składany hydr.	Single	Ø390	1.250
5,00	2,75	Składany hydr.	Single	Ø390	1.360
6,00	2,75	Składany hydr.	Single	Ø390	1.650
3,00	3,00	Sztywny	Twin	Ø390	990
3,50	3,50	Sztywny	Twin	Ø390	1.043
4,00	4,00	Sztywny	Twin	Ø390	1.180
4,00	2,75	Składany hydr.	Twin	Ø390	1.620
5,00	2,75	Składany hydr.	Twin	Ø390	1.810
6,00	2,75	Składany hydr.	Twin	Ø390	2.050



Tel.: +45 97 72 42 88  
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensevej 34  
DK-7900 Nykøbing Mors

Sprzedawca

Zgodnie z polityką naszej firmy dążymy do ciągłego doskonalenia naszych produktów. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia..




# Top-Cutter Solo gwarantuje wydajność i elastyczność

## Rozdrabnianie w dwóch kierunkach cięcia

W modelach TWIN noże znajdują się na przednim i tylnym wałku ułożone w przeciwnych kierunkach, tworząc nacięcie X, co sprzyja szybkiemu rozkładowi resztek.

Dodatkowo międzyplony są rozdrabniane i mieszane z podłożem.


Sześć noży zapewnia stabilność i doskonałą jakość płynnej pracy.

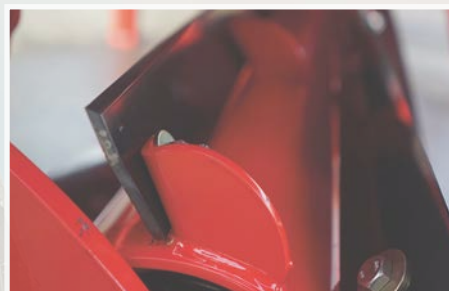

## Zamknięty korpus wału

Unikalna konstrukcja wału HE-VA z zamkniętym korpusem jest niezwykle korzystna, ponieważ zapobiega gromadzeniu się ziemi i innych zanieczyszczeń.

Pozwala to uniknąć niepotrzebnych prac związanych z czyszczeniem i zapewnia długotrwałe użytkowanie.

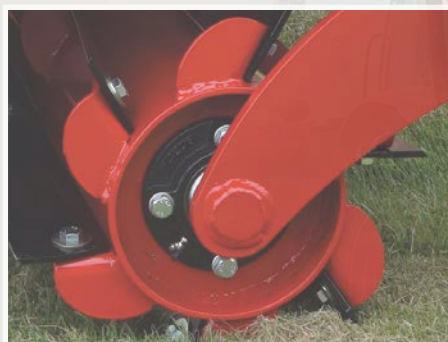

## Jeden lub dwa wały tnące

Top-Cutter Solo jest dostępny z pojedynczym wałem tnącym (SINGLE) lub z dwoma wałami tnącymi (TWIN).

### SINGLE

Top-Cutter Solo SINGLE jest często mocowany z przodu ciągnika i używany w połączeniu z broną talerzową lub podobnym urządzeniem mocowanym z tyłu ciągnika.



### TWIN

Top-Cutter Solo TWIN z podwójnym wałem tnącym zapewnia optymalne cięcie i mieszanie ścierniska, resztek poźniwnych, poplonów itp.



# Dodatkowe wyposażenie

## Dodatkowe obciążniki

Aby osiągnąć lepszy wynik pracy, Top-Cutter Solo można obciążyć dodatkowymi obciążnikami (30 kg na płytę, maks. 60 kg na metr). Top-Cutter Solo jest fabrycznie przygotowany do montażu obciążników.



## Zaczepek tylny i przedni

Top-Cutter Solo posiada w standardzie przedni zaczepek montażowy. Opcjonalny tylny zaczepek montażowy umożliwia montaż za ciągnikiem.



## Cutter-Board

Włoka równająca sprężynowa, z mechaniczną możliwością regulacji wysokości do montażu przed wałem nożowym. Zalecany do stosowania na ściernisku kukurydzianym i rzepakowym.



## Fartuch ochronny

Zalecany przy zastosowaniu z przodu ciągnikiem w celu ochrony ciągnika i otoczenia przed kamieniami i kurzem.



## Tablice ostrzegawcze



## Oświetlenie LED



## Oświetlenie obrysowe LED

