



Top-Cutter Solo

Optimálne spracovanie
strniska a medziplodín

Top-Cutter Solo Twin 3m s predným/
zadným závesom, zábranou proti pre-
hadzovaniu materiálu, výstražnými
tabuľkami a LED osvetlením

Technická špecifikácia



3,00 - 6,00 m



2,75 - 4,00 m



700 - 2.050 kg



60 - 120 PS

Pracovná šírka, m	Prepravná šírka, m	Prevedenie	Model	Priemer (vrátane nožov), mm	Hmotnosť, kg
3,00	3,00	Pevný model	Single	Ø390	700
3,50	3,50	Pevný model	Single	Ø390	780
4,00	4,00	Pevný model	Single	Ø390	890
4,00	2,75	Hydr. sklopný model	Single	Ø390	1.250
5,00	2,75	Hydr. sklopný model	Single	Ø390	1.360
6,00	2,75	Hydr. sklopný model	Single	Ø390	1.650
3,00	3,00	Pevný model	Twin	Ø390	990
3,50	3,50	Pevný model	Twin	Ø390	1.043
4,00	4,00	Pevný model	Twin	Ø390	1.180
4,00	2,75	Hydr. sklopný model	Twin	Ø390	1.620
5,00	2,75	Hydr. sklopný model	Twin	Ø390	1.810
6,00	2,75	Hydr. sklopný model	Twin	Ø390	2.050



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensevej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Váš predajca HE-VA
EMATECH, s.r.o.
Piešťanská 3/3
956 05 Radošina
Telefón: +421(0)38 539 82 16
E-Mail: ematech@ematech.sk
www.ematech.sk

Ematech
Profesionálna technika pre všetkých





Top-Cutter Solo zabezpečuje efektivitu a flexibilitu

Spracovanie v dvoch smeroch rezu

Pri modeloch TWIN sú nože na prednom a zadnom valci usporiadané protibežne, čo vytvára X-rez a dosiahne sa tak rýchlejší rozklad kultúr.

Počas tejto operácie sa medziplodiny nielen posekajú, ale aj čiastočne zapracujú do pôdy.


Šesť nožov zaisťuje vynikajúcu stabilitu a hladký chod valca.

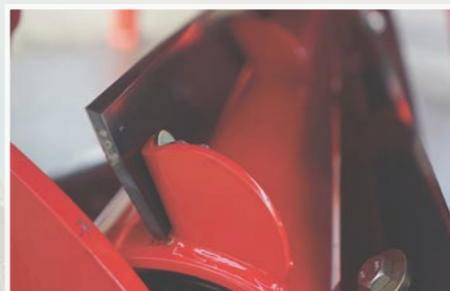

Konštrukcia s uzavretým valcom

Jedinečný dizajn valca HE-VA s uzatvorenou konštrukciou je mimoriadne výhodný, pretože zabraňuje hromadeniu a prilepeniu pôdy a iných nečistôt.

To zabraňuje zbytočným prestojom na poli a zabezpečuje trvalú prevádzku.

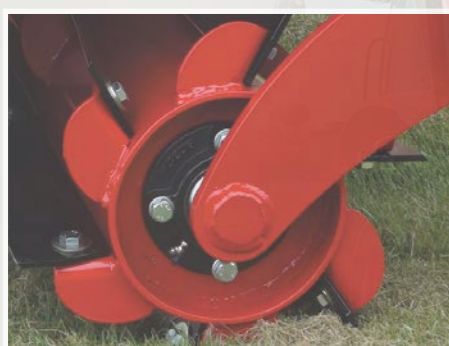

Jeden alebo dva nožové valce

Top-Cutter Solo je k dispozícii buď s jedným (SINGLE) alebo dvomi (TWIN) nožovými valcami.

SINGLE

Top-Cutter Solo SINGLE sa často využíva nesený pred traktorom v kombinácii s diskami alebo podobným náradím pripojeným za traktorom.



TWIN

Top-Cutter Solo TWIN s dvomi valcami zaisťuje optimálne posekanie a čiastočné zapracovanie rastlinných zvyškov do pôdy.



Výbava na želanie

Pridavné závažia

Pre dosiahnutie lepšieho pracovného výsledku môže byť Top-Cutter Solo zaťažený prídavnými závažiami (30 kg/ks, max. 60 kg na meter záberu). Top-Cutter Solo má od výroby prípravu na inštaláciu závažia.



Predný/zadný záves

Top-Cutter Solo je štandardne vybavený predným závesom. Na želanie je možné ho vybaviť aj zadným závesom v kombinácii s predným.



Výstražné tabule



LED osvetlenie




LED obrysové svetlá



Cutter-Board

Odpružená zrovnávací lišta, mechanicky výškovo nastaviteľná pre inštaláciu pred nožový valec. Odporúča sa na použitie na strnisku kukurice a repky.

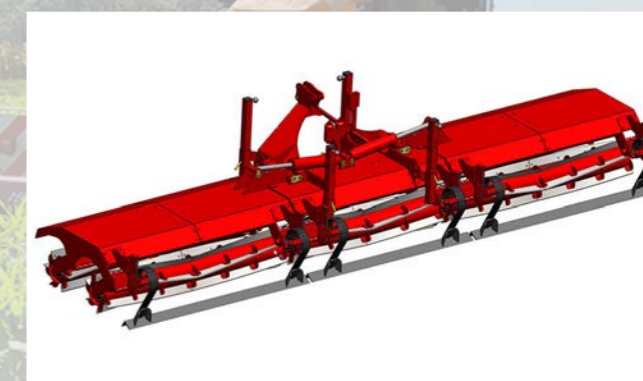

Zábrana proti prehadz. materiálu

Odporúča sa pri použití vpredu, chráni traktor a okolie pred kameňmi a prachom.

