

HE-VA

Top-Cutter Solo

Le déchaumage et l'incorporation plus rapide des résidus

Top-Cutter Solo TWIN 3,00 m hydraulique avec Eclairage LED, Attelage double à 3 points et Tablier caoutchouc.

Spécifications techniques



3,00 - 6,00 m



2,75 - 4,00 m



700 - 2.050 kg



60 - 120 CH.

| Largeur de travail, m | Largeur de transport, m | Type | Modèle | Diamètre incl. couteaux, mm | Poids, kg |
|-----------------------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------------|-----------|
| 3,00 | 3,00 | Rigide | Single | Ø390 | 700 |
| 3,50 | 3,50 | Rigide | Single | Ø390 | 780 |
| 4,00 | 4,00 | Rigide | Single | Ø390 | 890 |
| 4,00 | 2,75 | Hydraulique | Single | Ø390 | 1.250 |
| 5,00 | 2,75 | Hydraulique | Single | Ø390 | 1.360 |
| 6,00 | 2,75 | Hydraulique | Single | Ø390 | 1.650 |
| 3,00 | 3,00 | Rigide | Twin | Ø390 | 990 |
| 3,50 | 3,50 | Rigide | Twin | Ø390 | 1.043 |
| 4,00 | 4,00 | Rigide | Twin | Ø390 | 1.180 |
| 4,00 | 2,75 | Hydraulique | Twin | Ø390 | 1.620 |
| 5,00 | 2,75 | Hydraulique | Twin | Ø390 | 1.810 |
| 6,00 | 2,75 | Hydraulique | Twin | Ø390 | 2.050 |



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensevej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Votre concessionnaire habituel

HE-VA
AgriDis
INTERNATIONAL A/S



En raison de l'évolution rapide des techniques, HE-VA se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des outils de sa gamme.

HE-VA

Top-Cutter Solo, le rouleau hacheur efficace et polyvalent

Couper en deux sens à motif croisé

Les doubles rouleaux sur modèles TWIN effectuent la coupe en 2 sens à motif croisé, pour un déchaumage plus fin et une décomposition plus rapide des résidus. Les six couteaux assurent un flux de travail régulier et fiable.

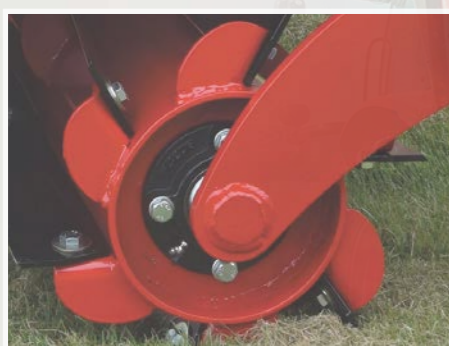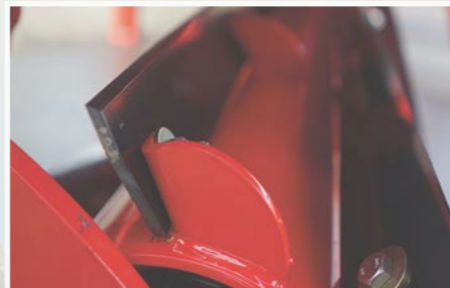

Construction en tube fermé

La conception unique avec une construction en tube fermé empêche la terre et les résidus de s'accumuler et de coller.

Sans ces interruptions du travail, vous aurez un degré d'efficacité continue et élevé.

Modèle Simple ou Double

Top-Cutter Solo est disponible en modèle rouleau Simple (Single) & Double (Twin)

SINGLE

Top-Cutter Solo SINGLE est conçu pour montage à l'avant du tracteur, souvent en combinaison avec un déchaumeur à disques ou un outil semi-porté pareil.



TWIN

Top-Cutter Solo TWIN avec double rouleaux assure l'incorporation optimale des résidus de la chaume.



Equipement en option

Masses supplémentaires

Pour assurer l'effort maximal de la coupe sous conditions humides Top-Cutter Solo peut être équipé de masses supplémentaires à environ 30 kg chacune. Une console porteuse serait montée directement sur le châssis. Charge maximum 60 kg par mètre de largeur de travail.



Attelage double à 3 points

Top-Cutter Solo est prévu pour montage avant. Avec l'attelage double, il peut se monter aussi à l'arrière du tracteur.




Cutter-Board

Lame a ressorts, avec réglage mécanique de la hauteur. Montage devant Top-Cutter Solo pour travail en chaume de maïs et colza.



Tablier caoutchouc

Pour outil monté à l'avant, ce tablier vient protéger le tracteur contre la poussière et les pierres projetées.

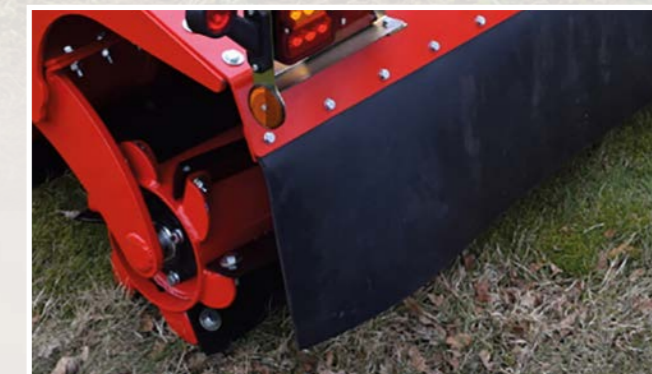

Panneaux avertisseurs

Cet équipement est conseillé sur outils montés à l'avant. Faciles à démonter pour traverser les passages étroits.



Eclairage LED

Les feux arrière, ainsi que les feux d'arrêt / feux clignotants sont disponibles pour tous modèles.



Feux de gabarit LED

Cet équipement est conseillé sur outils montés à l'avant.

