



# COMBI-TILLER PTO

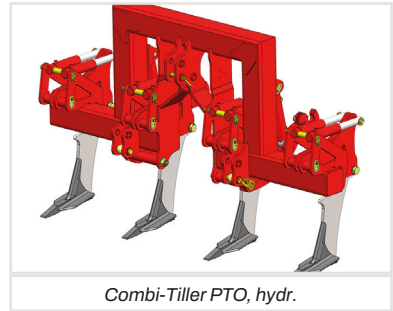

4,00 m Combi-Tiller PTO med 5 pinnar

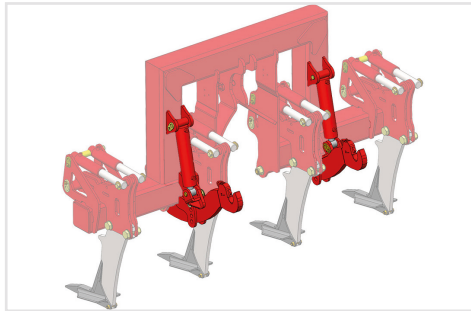

Combi-Tiller PTO, hydr.

- Hydraulisk djupreglerin.
- Robust ramkonstruktion, 180x180x8 mm profilrör.
- Max. tillåtna vikt på kopplat redskap: 4 tons.
- Frihöjd under ramen: 580 – 605 mm
- Max arbetsdjup: 400 mm
- Längd från kopplingspunkt till kopplingspunkt (center): 810 mm
- Trepunktsfäste för, med kategori 3 kopplingspunkter och kategori 2 avstånd.
- Lyft med kategori 3 snabbkopplingar och kategori 3 avstånd

## MASKINER

| COMBI-TILLER PTO MED TUNNEL FÖR GENNOMGÅENDE KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL |                     |              |                 |                |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------|----------|----------|
| Arbetsbredd, m                                                    | Stenutlösning       | Antal pinnar | Pinnavstånd, cm | Kraftbehov, hk | Vikt, kg | Art.nr.  |
| 2,50                                                              | Springbult          | 4            | 57,5            | 100            | 560      | 64514-01 |
| 2,50                                                              | Hydr. stenutlösning | 4            | 57,5            | 100            | 690      | 64514-02 |
| 3,00                                                              | Springbult          | 4            | 75,0            | 100            | 620      | 64514-05 |
| 3,00                                                              | Hydr. stenutlösning | 4            | 75,0            | 100            | 750      | 64514-06 |
| 3,00                                                              | Springbult          | 6            | 50,0            | 150            | 690      | 64514-07 |
| 3,00                                                              | Hydr. stenutlösning | 6            | 50,0            | 150            | 820      | 64514-08 |
| 3,50                                                              | Springbult          | 6            | 58,3            | 150            | 760      | 64514-10 |
| 3,50                                                              | Hydr. stenutlösning | 6            | 58,3            | 150            | 930      | 64514-11 |
| 4,00                                                              | Springbult          | 6            | 66,6            | 150            | 820      | 64514-15 |
| 4,00                                                              | Hydr. stenutlösning | 6            | 66,6            | 150            | 990      | 64514-16 |
| 4,00                                                              | Springbult          | 8            | 50,0            | 200            | 890      | 64514-17 |
| 4,00                                                              | Hydr. stenutlösning | 8            | 50,0            | 200            | 1.080    | 64514-18 |

## STANDARDUTRUSTNING

- Sprintar och låsprintar.
- Stödben.
- Spets med 200 mm vingskär, monterat på 25 mm breda pinne.
- Toppstång

## EXTRAUTRUSTNING

| Benämning                                                                                                                                                                                | Art.nr.      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LED belysning komplett. med/kabel och kontakt                                                                                                                                            | 64509-01     |
| En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)                                                                                                                                        | 67055-74     |
| Rörvals med fyrkantör inkl. rullbom - för eftermontering på 2,50 m Combi-Tiller PTO                                                                                                      | 64514-20     |
| Rörvals med fyrkantör inkl. rullbom - för eftermontering på 3,00 m Combi-Tiller PTO                                                                                                      | 64514-21     |
| Rörvals med fyrkantör inkl. rullbom - för eftermontering på 3,50 m Combi-Tiller PTO                                                                                                      | 64514-22     |
| Rörvals med fyrkantör inkl. rullbom - för eftermontering på 4,00 m Combi-Tiller PTO                                                                                                      | 64514-23     |
| Spets med 120 mm vingskär (Prisreducering pr. pinne)                                                                                                                                     | 645000043A   |
| Spets 120 mm med hårdmetallplatta (Merpris pr. pinne)                                                                                                                                    | 645000043TA  |
| Spets med 350 mm vingskär (Merpris pr. pinne)                                                                                                                                            | 645000063A   |
| Spets 200 mm med hårdmetallplatta (Merpris pr. pinne)                                                                                                                                    | 645000044TA  |
| Spets med 200 mm vingskär, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)                                                                                                                  | 645000044HDA |
| Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. (Merpris pr. pinne)                                                                               | 64511-15     |
| Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. (Eftermont. pr. pinne)                                                                            | 64511-18     |
| 120 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)                                                                                                 | 645000056TA  |
| 200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten (Merpris pr. pinne)                                                                                                          | 645000054A   |
| 200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)                                                                                                 | 645000054TA  |
| Pinnförstärkning, hårdmetall 60x25x15 mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Rekommenderas vid alvluckring >350 mm. <b>Kan fås med art nr 645000044T/645000043T.</b> (Merpris pr. pinne) | 645000085    |
| Pinnförstärkning, hårdmetall 60x15x15mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne.                                                                                                              | 645000083    |
| <b>Används endast för Easy-Draft</b> (Merpris pr. pinne)                                                                                                                                 |              |
| Kat. 3 avstånd för trepunktsfäste (1.010 mm cc )                                                                                                                                         | 64514-25     |

<sup>1</sup>Endast relevant för Combi-Tiller PTO med hydr. automatisk tillkoppling