


# WEEDER

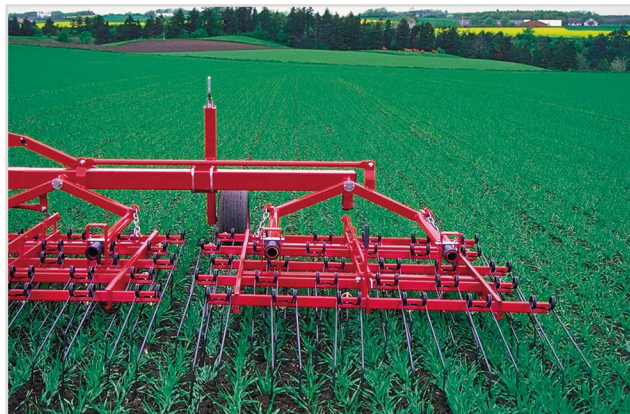

- Compartiments flottants qui assurent un parfait suivi des irrégularités du sol.
- Remplacement des dents aisé (sans outil).
- Angle de travail des dents réglable (5 positions).
- Roues de contrôle de profondeur réglables par manivelles.
- Adapté au désherbage entre rangs.
- Attelage 3-points avec axes Cat. 2 et distance Cat. 2.

## MACHINES

| Larg. de travail, m | Désignation                              |       | Nbr. de dents/socs | Nbr. de sections | Nbr. de roues | Hauteur repliée, m | Puiss. requise, CV | Cap. relev. requise, kg | Poids, kg | Réf.    |
|---------------------|------------------------------------------|-------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 3,00                | Complète bâti fixe                       | 1*    | 60/120             | 2                | 2             | 1,10               | 30                 | 750                     | 500       | 4800001 |
| 4,50                | Complète avec repliage hydraulique       | 1*    | 90/180             | 3                | 2             | 2,00               | 40                 | 825                     | 550       | 4800000 |
| 6,00                | Complète avec repliage hydraulique       | 1*/3* | 120/240            | 4                | 2             | 2,95               | 50                 | 975                     | 650       | 4801000 |
| 7,50                | Complète avec repliage hydraulique       | 1*    | 150/300            | 5                | 4             | 3,40               | 60                 | 1.200                   | 800       | 4802000 |
| 9,00                | Complète avec repliage hydraulique       | 1*/4* | 180/360            | 6                | 4             | 3,70               | 70                 | 1.650                   | 1.100     | 4803001 |
| 9,00                | LOW - Complète avec repliage hydraulique | 1*    | 180/360            | 6                | 4             | 3,35               | 70                 | 1.650                   | 1.180     | 4803000 |
| 12,00               | Complète avec repliage hydraulique       | 2*    | 240/480            | 8                | 4             | 3,35               | 90                 | 2.250                   | 1.500     | 4805000 |
| 15,00               | Complète avec repliage hydraulique       | 2*    | 300/600            | 10               | 6             | 4,25               | 110                | 2.850                   | 1.900     | 4807000 |

<sup>1\*</sup>Requiert une prise d'huile double effet.

<sup>3\*</sup>Hauteur repliée : 2,50 m avec sections en position transport.

<sup>\*</sup>Largeur de transport 3,00 m pour tous modèles / Intervalle 2,50 cm entre sillons des dents montées sur 5 rangées


<sup>2\*</sup>Requiert 2 prises double effet.

<sup>4\*</sup>Hauteur replié avec lame niveleuse = 4,35 m

## EQUIPEMENT STANDARD

- Dents double 7 x 600 mm (fixées par goupille).
- Dents double 7 x 450 mm (Choix en option, sans suppl. de prix). Indiquer le nombre de sections à équiper.
- Roues:
  - 3,00 - 6,00 m: 2 pcs. 16x6.5x8 – 6 plis.
  - 7,50 m: 4 pcs. 16x6.5x8 – 6 plis.
  - 9,00 – 12,00 m: 2 pcs. 16x6.5x8 – 6 plis. et 2 pcs. 18.5x8.5x8 – 6 plis.
  - 15,00 m: 2 pcs. 20x8.00-10 et 4 pcs. 18.5x8.5x8 - 6 plis
- Béquille d'appui, pitons et broches.

## EQUIPEMENT EN OPTION

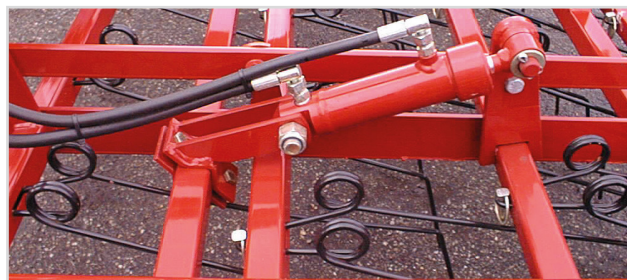

Pression des dents à réglage hydr.



Barre de nivellement



Lame niveleuse

| Larg. de travail, m  | Désignation                                                                                                                               | Poids, kg | Réf.    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 3,00 - 6,00 + 9,00   | LED feux av/câbles, prises et support – montage Arrière                                                                                   | -         | 4895100 |
| 7,50 + 12,00 - 15,00 | LED feux av/câbles, prises et support – montage Arrière                                                                                   | -         | 4895150 |
| 12,00 - 15,00        | LED feux av/câbles, prises et support, p/mod. avec Multi-Seeder – montage Arrière                                                         | -         | 4895200 |
| 3,00 - 7,50          | LED feux de gabarit av/support – montage Avant                                                                                            | -         | 4895050 |
| 3,00 - 7,50          | LED feux de gabarit et panneaux avertisseurs av/support – montage Avant                                                                   | -         | 4895425 |
| 3,00 - 7,50          | Panneaux avertisseurs av/support – montage Avant                                                                                          | -         | 4895400 |
| 3,00 - 15,00         | Panneaux avertisseurs av/support – montage Arrière                                                                                        | -         | 4895375 |
| -                    | Dents 7 x 450 mm, à la place des dents 7 x 600 mm.<br>Indiquer le nombre de sections à équiper                                            | -         | 4899015 |
| 3,00                 | Réglage hydraulique de la pression des dents                                                                                              | 1* 20     | 4890900 |
| 4,50                 | Réglage hydraulique de la pression des dents                                                                                              | 1* 30     | 4890950 |
| 6,00                 | Réglage hydraulique de la pression des dents                                                                                              | 1* 40     | 4891000 |
| 7,50                 | Réglage hydraulique de la pression des dents                                                                                              | 1* 50     | 4891050 |
| 9,00                 | Réglage hydraulique de la pression des dents                                                                                              | 1* 60     | 4891100 |
| 12,00                | Réglage hydraulique de la pression des dents                                                                                              | 1* 80     | 4891150 |
| 15,00                | Réglage hydraulique de la pression des dents                                                                                              | 1* 100    | 4891200 |
| 3,00                 | Barre de nivellement des bouses et taupinières ( <b>Montage usine uniquement</b> )                                                        | -         | 4896025 |
| 6,00                 | Barre de nivellement des bouses et taupinières ( <b>Montage usine uniquement</b> )                                                        | -         | 4896000 |
| 7,50                 | Barre de nivellement des bouses et taupinières ( <b>Montage usine uniquement</b> )                                                        | -         | 4896050 |
| 9,00                 | Barre de nivellement des bouses et taupinières ( <b>Montage usine uniquement</b> )                                                        | -         | 4896100 |
| -                    | Lame niveleuse (dents 600 mm) des bouses et taupinières (Suppl. par section)                                                              | 11        | 4899002 |
| -                    | Lame niveleuse (dents 450 mm) des bouses et taupinières (Suppl. par section)                                                              | 11        | 4899003 |
| 6,00                 | Jeu roues suppl., 2 pcs. 16x6.5x8 – 6 plis                                                                                                | 2* 40     | 4893000 |
| 12,00                | Jeu roues suppl., 2 pcs. 18.5 x 8.5 x8 - 6 plis                                                                                           | 60        | 4893050 |
| -                    | Roues 18.5x8.5x8–6 plis au lieu des roues 16x6.5x8–6 plis (Suppl. par jeu)                                                                | 50        | 4893100 |
| -                    | Châssis de roues arrières 18.5x8.5x8-6 plis, incl. dents peignes derrière chaque roue.                                                    | 210       | 4892800 |
| -                    | Pièces d'adaptation pour distributeur centrifuge, incluant le montage usine sur Weeder.<br>Prix et informations «Distributeur centrifuge» | -         | 4894070 |
| 3,00 - 7,50          | Montage à l'avant des modèles Weeder<br>Attelage 3-points double p/montage à l'avant ou à l'arrière. (Suppl. de prix)                     | -         | 4894200 |
| -                    | Kit de rallonges - 2 x 25 cm                                                                                                              | -         | 4894350 |
| -                    | Bride de verrouillage (par section)                                                                                                       | -         | 4894300 |

<sup>1\*</sup>Requiert une prise double effet supplémentaire.

<sup>2\*</sup>Pour montage ultérieur de la barre de nivellement sur modèle 6,00 m, commander le jeu de roues réf. 4893050.

### PIÈCES D'ADAPTATION POUR MULTI-SEEDER, INCLUANT MARCHEPIED, INCLUANT LE MONTAGE USINE SUR NOUVEAU WEEDEER - MAX. 300 KG DE SEMENCE.

| Larg. de travail, m | Désignation                                         | Poids, kg | Réf.    |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------|
| 3,00                | Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder               | 45        | 4894060 |
| 4,50                | Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder               | 45        | 4894061 |
| 6,00                | Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder               | 45        | 4894062 |
| 7,50                | Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder               | 45        | 4894065 |
| 9,00                | Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder               | 95        | 4894066 |
| 9,00 LOW - 12,00    | Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder               | 120       | 4894067 |
| 15,00               | Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder               | 120       | 4894068 |
| -                   | Contrôle hydraulique de la roue DPA du Multi-Seeder | 1* -      | 4893200 |

<sup>1\*</sup>Requiert une prise double effet supplémentaire.



Châssis de roues, arrière