



Grass-Tiller


Den optimale grubber til
græsmarker med strukturskader




Grass-Tiller - til den effektive grubning

Grass-Tiller er især velegnet til grubning af en flerårig græsmark, da den effektivt løsner op i strukturskader, der er opstået ved tung trafik i forbindelse med eksempelvis snitning og gyllekørsel.

Grubberen har en takket skive foran hver tand, som skærer græsset pænt op, før grubbetanden løsner jorden ned til 50 cm dybde. Rulle-skærene sikrer at grubbetanden ikke river for meget op i overfladen og sammen med valsen, som pakker jorden efterfølgende, efterlader jordoverfladen jævn.

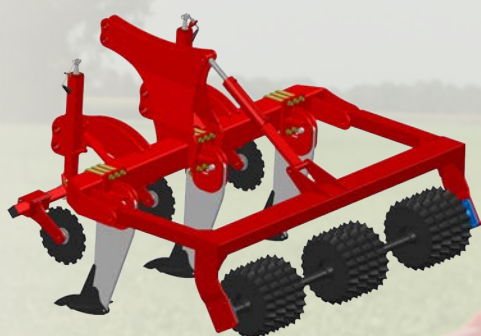

Grass-Tiller fås med både hydraulisk og Quick-Push stensikring. Hydraulisk stensikring er det bedste valg, hvis man kører i stenrige jordtyper. Her sikrer en cylinder på tænderne at de automatisk svinger op ved kontakt med sten. Derefter kører de automatisk ned igen.



Muldjord uden sten og ved grubning af et mindre antal hektar per gang gør Quick-Push stensikring til et oplagt valg. Når grubbetanden møder en sten klippes en bolt med 8 riller automatisk over. Splitten fjernes uden værktøj, bolten skubbes på plads og man er hurtigt videre.

Tekniske Specifikationer



1,50 - 3,50 m



1.050 - 2.590 kg



60 - 200 hk



2 - 5 stk.

Arbejds- bredde, m	Stensikring	Antal tænder	Standard tandspor- afstand, cm	Samlet tandafst. ml. yderste tænder, cm	Kraft- behov, hk	Vægt, kg		
						Stjernevalse (synkron)	Stjernevalse (fuld)	Glatvalse
1,50	Quick-Push	2	100	100	60 - 100	-	1.050	-
1,50	Quick-Push	3	50	100	90 - 120	-	1.165	-
1,50	Hydraulisk	2	100	100	60 - 100	-	1.243	-
1,50	Hydraulisk	3	50	100	90 - 120	-	1.385	-
1,80	Quick-Push	2	120	130	60 - 100	1.060	1.160	-
1,80	Quick-Push	3	60	130	90 - 120	-	-	-
1,80	Hydraulisk	2	120	130	60 - 100	1.110	1.338	-
1,80	Hydraulisk	3	60	130	90 - 120	-	1.480	-
2,50	Quick-Push	3	90	200	90 - 120	1.435	1.850	-
2,50	Hydraulisk	3	90	200	90 - 120	1.485	1.900	-
3,00	Quick-Push	3	100	250	90 - 120	1.475	2.060	-
3,00	Quick-Push	4	75	250	110 - 160	1.680	2.135	-
3,00	Hydraulisk	3	100	250	90 - 120	1.565	2.150	-
3,00	Hydraulisk	4	75	250	110 - 160	1.820	2.285	-
3,50	Quick-Push	5	70	300	130 - 200	1.960	2.470	-
3,50	Hydraulisk	5	70	300	130 - 200	2.080	2.590	-



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Din HE-VA-forhandler

HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel

