


Equipaggiamenti extra

Attacco oscillante

L'attacco oscillante protegge il sollevatore a 3 punti del trattore. Allo stesso tempo permette di effettuare piccole curve senza sollevare l'erpice.

Può essere usato sui modelli Kulti-Dan fino a 5,20 m.

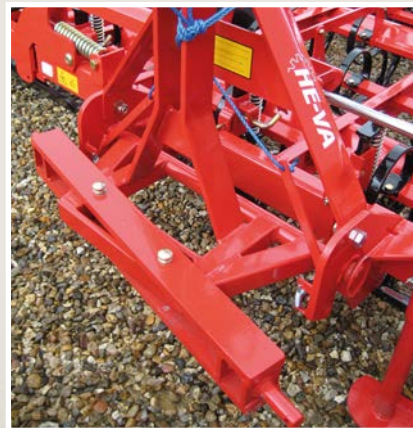

Attacco con barra snodata

Permette di trainare il vibrocultivatore, conservando nello stesso tempo tutti i vantaggi di un attrezzo portato.

Il disaccoppiamento viene effettuato dal sedile del trattore.



Luci a LED

Tutti i modelli possono essere equipaggiati di luci a LED. Sul Kulti-Dan, le luci a LED sono posizionate su supporti come mostrato nella foto. I supporti hanno lunghezze differenti a seconda di come è equipaggiato il Kulti-Dan HE-VA.



HE-VA

Kulti-Dan

Erpice vibrocultivatore porato polivalente per tutti i tipi di terreno

Specifiche Tecniche



2,20 - 7,00 m



2,20 - 3,00 m



25 - 110 DIN-HK



370 - 1.013 kg



22 - 70 pcs

Larghezza di lavoro, m	Tipo	Larghezza di trasporto, m	Numero di denti	Numero di denti per sezione	Potenza richiesta appross., DIN-HK	Peso, kg
2,20	Fisso	2,20	22	22	25 - 35	370
2,80	Fisso	2,80	28	28	35 - 45	515
3,40	Ripiegamento manuale	2,40	34	6 + 22 + 6	45 - 55	556
4,00	Ripiegamento manuale	3,00	40	6 + 28 + 6	50 - 60	609
4,60	Pieghevole idraulico	2,40	46	12 + 22 + 12	60 - 75	761
5,20	Pieghevole idraulico	3,00	52	12 + 28 + 12	70 - 90	814
5,80	Pieghevole idraulico	2,40	58	18 + 22 + 18	80 - 90	897
6,40	Pieghevole idraulico	3,00	64	18 + 28 + 18	80 - 100	955
7,00	Pieghevole idraulico	3,00	70	21 + 28 + 21	90 - 110	1.013



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Concessionario



Benati s.p.a.
macchine agricole

Via E. Torricelli 42 - 37136 Verona
Tel. 045 500888 - Telefax 045 500438
www.benatispa.it
e-mail: info@benatispa.it

Allo scopo di migliorare costantemente i nostri materiali, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso tali caratteristiche tecniche.

HE-VA

Lavorazione semplice ed efficace su tutti i tipi di terreno

Kulti-Dan è un preparatore del letto di semina a denti flessibili portato, che con una vasta gamma di equipaggiamenti si adatta ad ogni tipo di azienda, terreno e trattore. La larghe ruote di profondità supportano l'erpice su terreni leggeri, mentre il giusto peso dell'erpice garantisce una corretta profondità di lavorazione.



I denti dell'erpice

Kulti-Dan è provvisto di denti di 10 x 32 mm montati su 4 file distanti 40 cm l'una dall'altra. Lo spazio medio tra i denti è 10 cm (8 cm in opzione).

L'inclinazione dei denti può essere facilmente regolata in 4 differenti posizioni attraverso un'apposita maniglia, a seconda del tipo di terreno o del tipo di erpicatura voluta.



La ruote larghe

Le ruote da 6.00 x 12 assicurano una profondità di lavoro costante. L'altezza dell'asse della ruota è regolabile con una monovella munita di scala graduata. Il raschiaruote regolabile assicura un lavoro continuativo senza problemi.



Accoppiamenti rapidi

Il Kulti-Dan è equipaggiato con accoppiamenti rapidi per attaccarlo e staccarlo dal trattore con facilità. Da notare il piedino con base larga per parcheggiare con facilità l'erpice.



Bloccaggio automatico

Blocca le sezioni laterali nei modelli con ripiegamento idraulico.



Equipaggiamenti extra

Vasta scelta di accessori HE-VA assicurano un'ottima messa a punto del Kulti-Dan per ogni tipo di azienda e terreno

Barra livellatrice

La barra livellatrice è molto efficace per livellare il terreno e rompere le zolle prima del passaggio dei denti. La regolazione in altezza si effettua velocemente senza attrezzi particolari. Le molle robuste proteggono la barra da sovraccarichi e da urti accidentali contro pietre.



Rullo frangizolle

Rulli frangizolle compattano il terreno erpicato mantenendo così l'umidità rompendo inoltre le zolle. La pressione sui rulli viene regolata attraverso il carico delle molle.

Disponibile sia come rullo frangizolle semplice che come doppio rullo frangizolle.



Rullo semplice con post-erpice

Si tratta di una lavorazione combinata tra i denti lunghi del post-erpice e il rullo frangizolle. Questa garantisce una perfetta uniformità del letto di semina sui terreni medio-impasto, livellando e compattando nello stesso tempo.



Post erpice a pettine

Il lungo dente del post erpice livella efficacemente le tracce lasciate dai denti dell'erpice. La profondità di lavoro e l'inclinazione del dente può essere facilmente regolata per ottenere la lavorazione desiderata.

