

EURO-TILLER



8,00 m Euro-Tiller m/Spring-Board planerplanke, fladjernsvalse inkl. langfinger-
efterharve og reservehjul



6,00 m Euro-Tiller m/svær forharve, Spring-Board planerplanke,
Spring-Board efterharve, langfinger-efterharve og reservehjul

- Kraftig rammekonstruktion med 7 buller i standardharve (dim. 60x60x5).
- Brede 300 mm boogie dybde/transporthjul sikrer præcis harvedybde.
- Harvedybden indstilles let centralt på maskinen, og dybdehjulenes master-slave hydraulik sikrer, at hjulene arbejder ens.
- Vejledende maks. harvedybde (standard tænder): 12 - 14 cm
- Vejledende maks. harvedybde (65x12 mm tænder): 15 - 18 cm
- Via afbryder i kabinen har traktorfører mulighed for at afbryde det elektriske dybdestop, der muliggør betjening af den hydr. dybderegulering manuelt.
- Hvis der vælges svær forharve før planerplanke, kan der opnås ekstra god bearbejdning på svære jordtyper (ekstraudstyr):
 - Skorpen brydes, og hjulspor eller sammenslemmet jord løsnes op.
 - Planerplanken sikrer en præcis udjævning af den løsenede jord.
 - De 7 rækker harvetænder kan opharve i præcis sådybde.
 - Efterfulgt af valgt efterredskab.
- Den gennemsnitlige tandsporafstand er 6,4 cm, når harven er monteret med svær forharve (ekstraudstyr). Som standardharve er tandsporafstanden 8,5 cm.
- For optimal bearbejdning i stenrige områder kan Euro-Tiller leveres med "Jackpot" harvetand (lige) på 45x12 mm

MASKINER

Arbejds- bredde, m	Type	Kraft- behov, hk	Antal tænder	Vægt, kg	Transport- højde, m	Transport- bredde, m	Varenummer	
6,00	Standard harve med hydraulisk opklap Hjulmontering: 4 boogie	1*	120+	73/41	3.150	2,80	3,00	5860000
7,00	Standard harve med hydraulisk opklap Hjulmontering: 4 boogie	1*	150+	83/47	3.400	3,30	3,00	5870000
8,00	Standard harve med hydraulisk opklap Hjulmontering: 4 boogie	1*	175+	97/55	3.650	3,80	3,00	5878000
9,00	Standard harve med hydraulisk opklap Hjulmontering: 4 boogie - 3 m midtersektion	1*	200+	105/61	3.900	4,30	3,00	5890000
9,00	Standard harve med hydraulisk opklap Hjulmontering: 4 boogie - 4 m midtersektion	1*	200+	109/63	3.900	3,80	4,00	5890001
10,00	Standard harve med hydraulisk opklap Hjulmontering: 4 boogie - 4 m midtersektion	1*	225+	117/69	4.200	4,30	4,00	5891000

*Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag

STANDARDUDSTYR

- LED Lygtesæt m/ledning og stik.
- Centralindstilling af harvedybde
- 45x10 mm standard buede tænder med vendbare slidspidser.
- Hjulmontering: 8 stk. 300/65 x 12, 8 PLY.
- Hydraulisk sammenklap med automatisk transportlås.
- Drejbart trækøje, fastboltet, varenr. 630757028.

EKSTRAUDSTYR

- Svær forharve til montering før forreste planerplanke, hvor aggressiviteten (bullevinkel) indstilles med spindler.
- Standard med 45x10 mm tænder.
- Spring-Board monteret foran harvetænder med 80x10mm tænder monteret med 150mm slidspidser og hydraulisk justerbar aggressivitet.
- Spring-Board monteret efter harvetænder. 45x10mm tænder med 150mm slidspidser. Aggressiviteten er hydr. justerbar fra den forreste planke, Forholdet mellem forreste og bagerste planke er justerbar via spindler.
- Langfinger-efterharve m. Ø12 mm buede tænder, kan monteres efter bagerste Spring-Board
- Fladjernsvalse Ø410 mm inkl. langfingerharve eller planerplanke monteret før valsen

Arbejds- bredde, m	Midter- sektion	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
6,00	-	Svær forharve foran forreste Spring Board, 21 tænder	350	5896600
6,00	-	Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	^{1*} 360	5897600
6,00	-	Tværlåsesystem for Spring-Board	71	5896001
6,00	-	Spring-Board monteret efter harvetænder	450	5895600
6,00	-	Langfinger-efterharve	145	5860900
6,00	-	Langfinger-efterharve med dobbelt tandrække	260	5860905
6,00	-	Fladjernsvalse Ø410 mm inkl. langfingerharve	475	5898906
6,00	-	Fladjernsvalse Ø410 mm med Spring-Board monteret efter harvetænder	780	5898920
7,00	-	Svær forharve foran forreste Spring Board, 25 tænder	390	5896700
7,00	-	Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	^{1*} 400	5897700
7,00	-	Tværlåsesystem for Spring-Board	82	5896003
7,00	-	Spring-Board monteret efter harvetænder	530	5895700
7,00	-	Langfinger-efterharve	170	5870900
7,00	-	Langfinger-efterharve med dobbelt tandrække	310	5870905
7,00	-	Fladjernsvalse Ø410 mm inkl. langfingerharve	550	5898907
7,00	-	Fladjernsvalse Ø410 mm med Spring-Board monteret efter harvetænder	910	5898921
8,00	-	Svær forharve foran forreste Spring Board, 29 tænder	500	5896780
8,00	-	Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	^{1*} 470	5897800
8,00	-	Tværlåsesystem for Spring-Board	94	5896004
8,00	-	Spring-Board monteret efter harvetænder	610	5895800
8,00	-	Langfinger-efterharve	195	5878900
8,00	-	Langfinger-efterharve med dobbelt tandrække	350	5878905
8,00	-	Fladjernsvalse Ø410 mm inkl. langfingerharve	650	5898908
8,00	-	Fladjernsvalse Ø410 mm med Spring-Board monteret efter harvetænder	1.065	5898922
9,00	3 m	Svær forharve foran forreste Spring Board, 33 tænder	560	5896900
9,00	3 m	Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	^{1*} 530	5897900
9,00	3 m	Tværlåsesystem for Spring-Board	106	5896005
9,00	3 m	Spring-Board monteret efter harvetænder	690	5895900
9,00	3 m	Langfinger-efterharve	220	5890900
9,00	3 m	Langfinger-efterharve med dobbelt tandrække	400	5890905
9,00	3 m	Fladjernsvalse Ø410 mm inkl. langfingerharve	750	5898915
9,00	3 m	Fladjernsvalse Ø410 mm med Spring-Board monteret efter harvetænder	1.220	5898923
9,00	4 m	Svær forharve foran forreste Spring Board, 33 tænder	560	5896901
9,00	4 m	Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	^{1*} 530	5897901
9,00	4 m	Tværlåsesystem for Spring-Board	106	5896006
9,00	4 m	Spring-Board monteret efter harvetænder	690	5895901
9,00	4 m	Langfinger-efterharve	220	5890901
9,00	4 m	Langfinger-efterharve med dobbelt tandrække	410	5890906
9,00	4 m	Fladjernsvalse Ø410 mm inkl. langfingerharve	750	5898909
9,00	4 m	Fladjernsvalse Ø410 mm med Spring-Board monteret efter harvetænder	1.220	5898924
10,00	4 m	Svær forharve foran forreste Spring Board, 37 tænder	600	5896910
10,00	4 m	Spring-Board monteret foran harvetænder m/brede slidspidser	^{1*} 570	5897910
10,00	4 m	Tværlåsesystem for Spring-Board	118	5896008
10,00	4 m	Spring-Board monteret efter harvetænder	770	5895910
10,00	4 m	Langfinger-efterharve	250	5890910
10,00	4 m	Langfinger-efterharve med dobbelt tandrække	460	5890915


^{1*}Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

EKSTRAUDSTYR (FORTSAT)

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
Hydraulisk indstilling af individuel tandvinkel mellem forreste og bagerste planke	-	5895035
Kantudstyrssæt til Spring-Board	5	63301-00
45x12 mm tand inkl. spids (Merpris pr. m.)	-	5895031
45x12 mm "Jackpot" tand (lige) inkl. spids (Merpris pr. m.)	4,5	0422171
Gåsefodsspids 100x4 mm for standard tand 45x10mm (Merpris pr. m)	-	2896820
65x12mm tand mont. med ca. 15cm tandsporafstand. Rammehøjde øges med 60mm. (Merpris pr. m)	1*	5895030
Gåsefodsspids 180x6 mm for 65x12 mm tand. (Merpris pr. m)	-	3401015
Drejbare støtte/dybdehjul monteret foran på harven, højdejusterbare. Hjul: 2x300/55x14,5 (med forharve)	200	5895260
Drejbare støtte/dybdehjul monteret foran på harven, højdejusterbare. Hjul: 2x300/55x14,5 (uden forharve)	200	5895262
Trækstangforlænger 300mm til påboltning	25	63091-95
Sporløsnersæt m/2x4 tænder for harver uden svær forharve. 65x12 mm tand	140	5895015
Sporløsnersæt m/2x4 tænder for harver med svær forharve. 65x12 mm tand	140	5895016
Sporløsnere til svær forharve 65 x 13 mm, 60 mm længere tand. (Merpris pr. m.)	17	5895020
Reservehjul m/beslag	35	5895050
Træk bagud kort (2490mm), Maks. lodret belastning 200 kg, f/3m midtersektion	2*	5895150
Træk bagud kort (2490mm), Maks. lodret belastning 200 kg, f/4m midtersektion	2*	5895160
Træk bagud lang (2970mm), Maks. lodret belastning 200 kg, f/3m midtersektion	2*	5895170
Træk bagud lang (2970mm), Maks. lodret belastning 200 kg, f/4m midtersektion	2*	5895180
Trykluftbremser, fabriksmonteret	18	5895330
Hydraulisk bremses, fabriksmonteret	7	5895340
Dolly: hjulsæt der muliggør tilkobling af tromler efter harven - 11,5/80 x 15,3 hjul. NB: Skal kombineres med træk bagud	-	5895300
Et sæt dobbeltvirkende hydraulikslanger 3/8", med hunlynkoblinger monteret på Dolly eller harve.	-	5895305

*Støttehjul anbefales ved stubbearbejdning eller lignende opgaver.

*Standard med 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

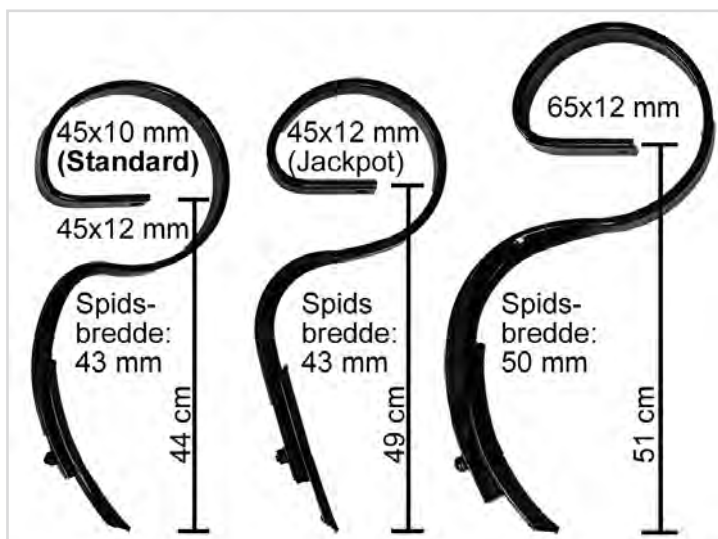

Euro-Tiller med træk bagud



Dolly: Hjulsæt, der muliggør tilkobling af tromle bag harven - 11,5/80 x 15,3 hjul